

タダノ オールテレーンクレーン

ATF220G-5 型

仕 様 書


キ ャ リ ヤ : FAUN ATF220G-5

スペック番号 : ATF-220G-1-90101



(クレーン製造番号 GB0137～)

「フルオートラフィングジブ」の詳細については 別冊の仕様書をご覧ください。


4. 外 観 図〔公道走行状態〕

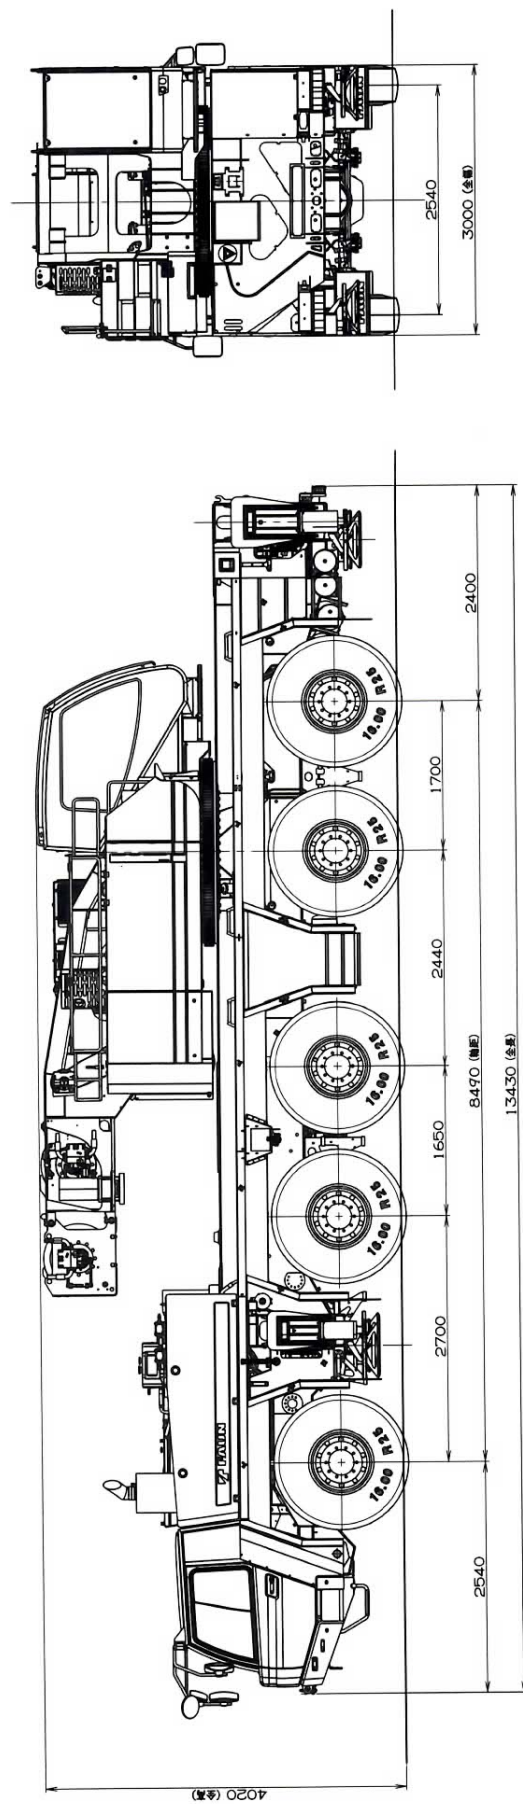

4. 外 観 図〔構内走行状態〕

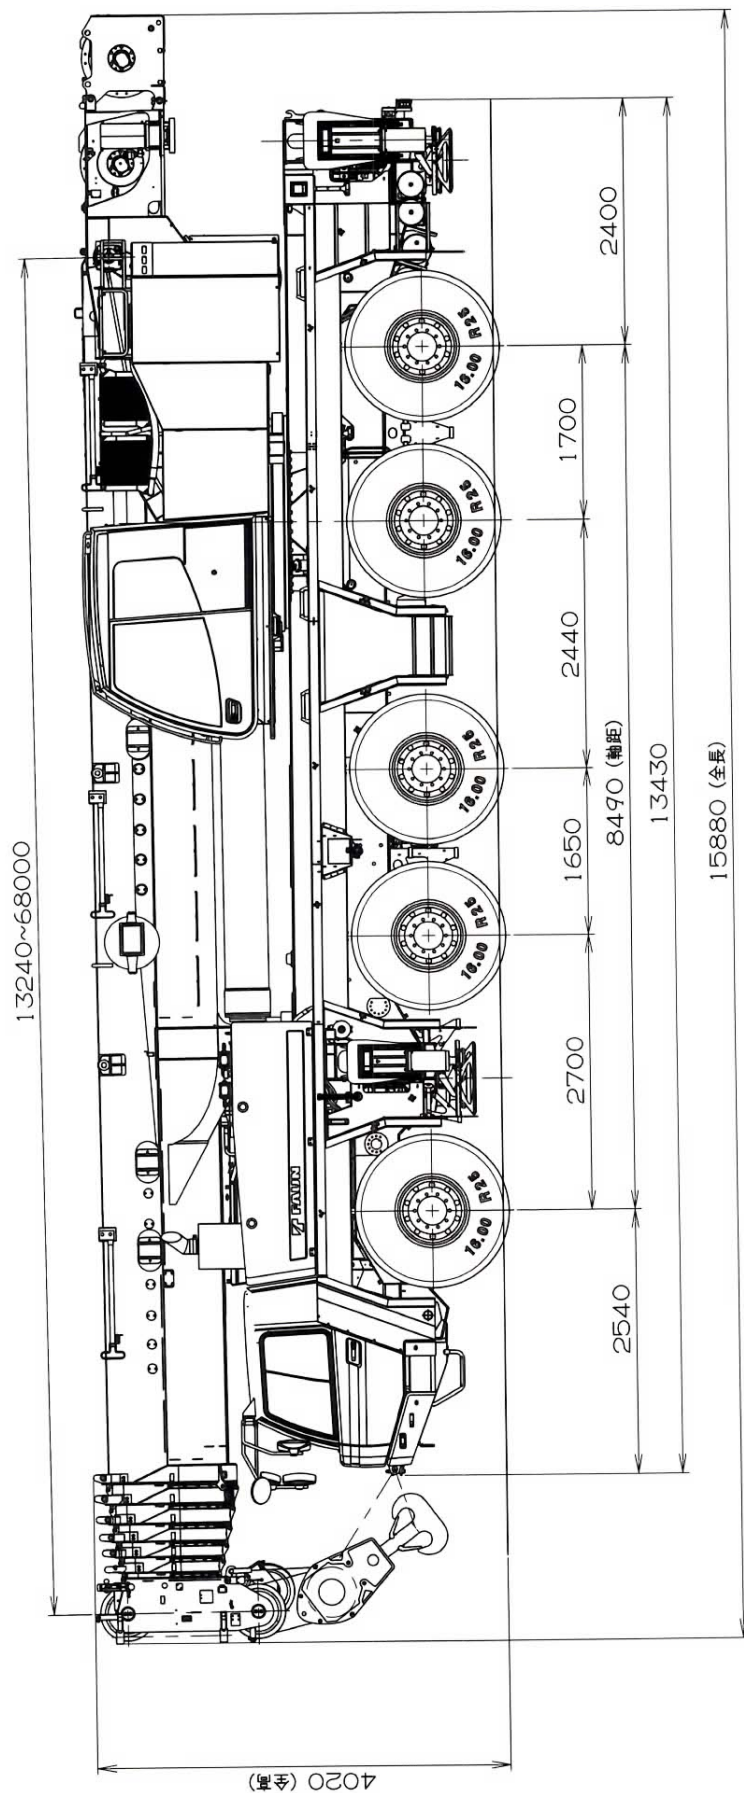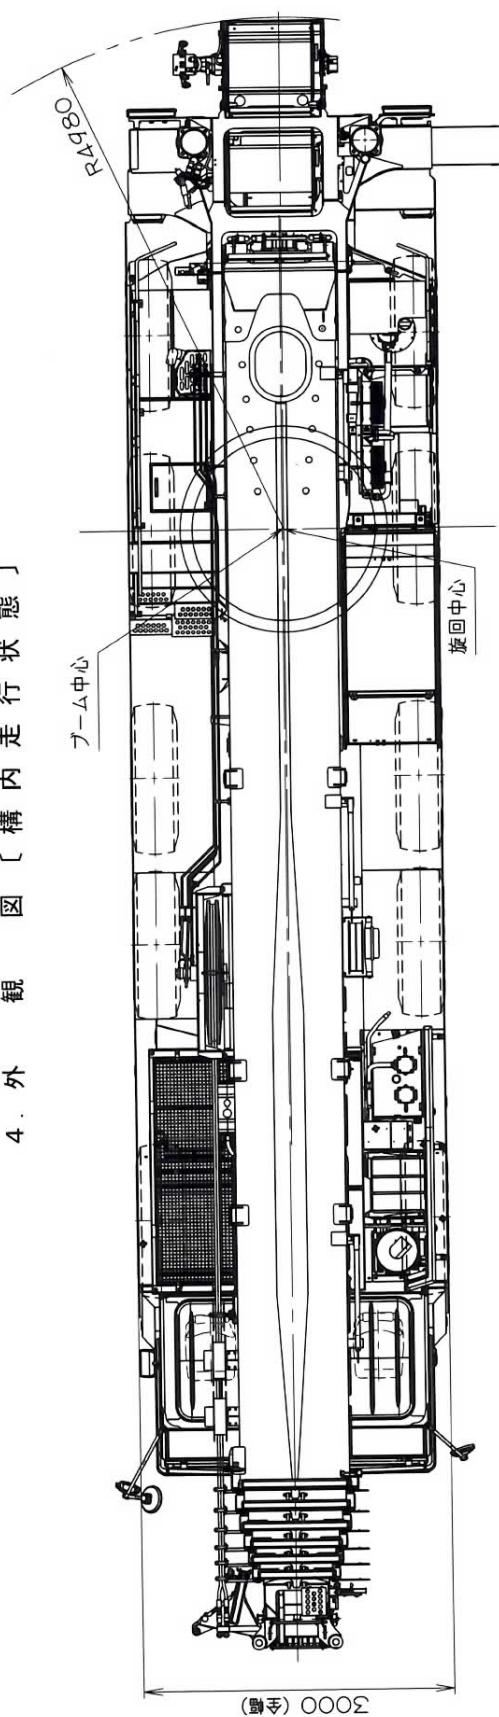

68.0mブーム

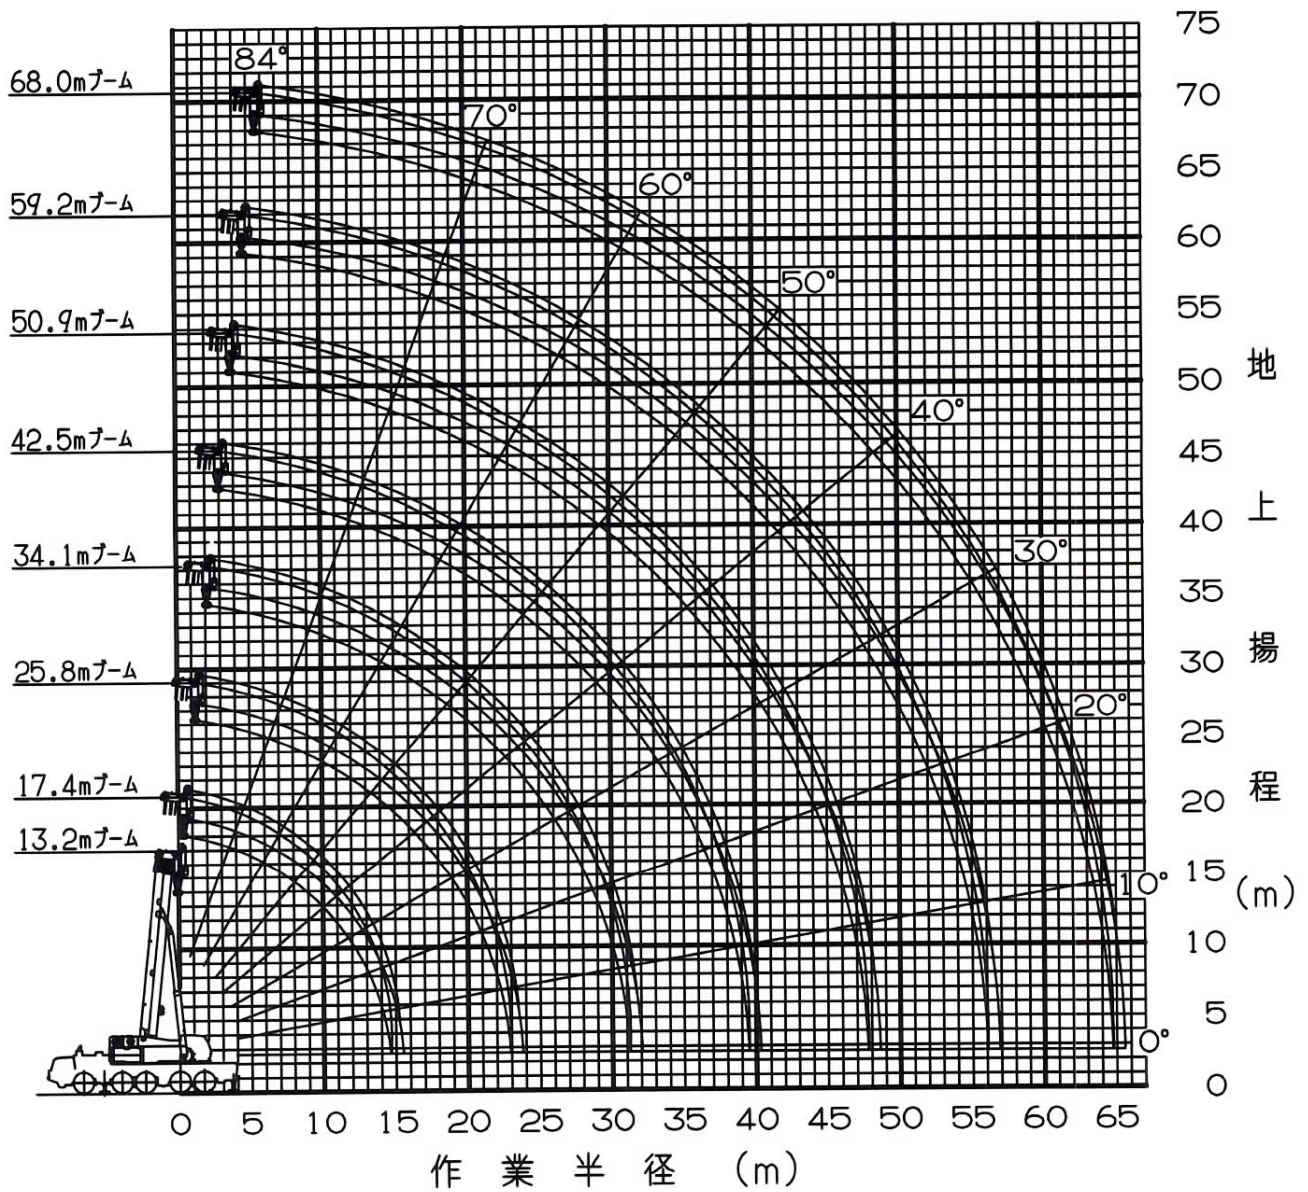

- (注) 1. 上図はブームのたわみを含んでいません。
 2. A, B, G性能の最大作業半径を図示しています。


2. ESP ブーム定格総荷重表

1. 定格総荷重は、アウトリガを水平堅土上に設置したときの値で、太線より上側はクレーンの強度に基づき、下側は、クレーンの安定に基づいています。
2. 定格総荷重表の性能区分A～Tは、下表のとおりです。

アウトリガ 張出幅 \ カウンタ ウェイト	71 t	47 t	35 t	23.5 t	12 t	0 t
8.3 m	A	B	C	D	E	F
7.0 m	G	H	I	J	K	L
5.6 m			M	N	O	P
4.6 m					Q	R
2.74m						S, T

※ 同じ性能区分・ブーム長さでも、ブームの伸長状態によって定格総荷重が異なります。

※ S, T性能の作業領域は右図のようになります。



3. 定格総荷重は、つり具質量とフック質量（125 t アタッチメントシーブ付フック：1,425kg、125 t フック：1,350kg、80 t フック：1,150kg、25 t フック：450kg、7.8 t フック：300kg）を含んだ値を示します。
4. 定格総荷重は、ブームのたわみを含んだ実際の作業半径に基づいています。
5. 各ブーム長さにおける標準フックとワイヤロープ標準巻掛本数は、ブームの各定格総荷重表中最下段に記載しています。ただし、この掛数以外で使用する場合は、ロープ1本当りの荷重は、主巻は7.3 t 以下、補巻は7.8 t 以下としてください。
 ※シングルトップ使用時の巻掛本数は1（7.8 t フック使用）です。
6. シングルトップの定格総荷重は、ブームの定格総荷重からブームに取り付けられているフックの質量を差し引いた値とし、かつ限度は7.8 t です。
7. 定格総荷重表は、風による影響を含んでいません。瞬間最大風速が10m/s以上の風速では、クレーン作業を中止してください。
8. 定格総荷重表中の θ は、無負荷時のブーム起伏角度範囲です。

定格総荷重表

■B性能

(単位: t)

7段ESPブーム																																									
性能プロック		1	1	10	1	10	11	2	1	11	12	2	1	12	13	2	1	13	2	1	14	2	3	1	5	4	1	6	4	1	7	8	1	8	1	1	9				
性能番号		1	1	29	2	30	14	3	31	32	15	4	33	34	16	5	35	36	17	6	37	18	7	38	19	20	8	23	21	9	24	22	10	25	26	11	27	12	13	28	
ブーム長さ(m)		※13.2		17.4	17.4	21.6	21.6	21.6	25.8	25.8	25.8	25.8	30.0	30.0	30.0	30.0	34.1	34.1	34.1	38.3	38.3	38.3	42.5	42.5	42.5	42.5	46.7	46.7	46.7	50.9	50.9	50.9	55.0	55.0	59.2	59.2	63.4	68.0			
作業半径(m)		※※																																							
2.5		220.0																																							
3.0		180.0	167.2	108.0	60.3	108.0	63.9	45.8	94.0	94.0	65.0	47.2																													
3.5		169.5	150.7	108.0	56.9	108.0	61.0	43.0	94.0	94.0	62.4	44.6	80.0	77.5	60.8	38.6																									
4.0		154.9	136.6	108.0	53.9	108.0	58.3	40.5	94.0	94.0	60.0	42.4	80.0	77.5	58.8	36.9	70.0	58.0	51.0	35.0																					
4.5		137.8	124.7	108.0	51.2	108.0	56.0	38.3	94.0	94.0	57.7	40.3	80.0	77.5	56.9	35.3	70.0	58.0	51.0	33.7	54.5	43.5	30.0																		
5.0		123.9	114.4	108.0	48.8	108.0	53.7	36.1	94.0	94.0	55.7	38.4	80.0	77.5	56.9	35.3	70.0	58.0	51.0	32.1	54.5	43.5	28.5																		
6.0		102.6	97.6	97.6	44.6	97.0	49.9	32.4	83.8	94.0	52.1	35.2	70.6	77.5	50.5	28.5	66.2	58.0	47.1	26.2	52.0	43.5	26.0	43.4	37.6	31.0	24.5	34.5	24.7	21.4	28.5	22.6	18.9	23.0	19.2	16.9	18.8	15.0	13.8		
7.0		86.6	84.5	84.5	41.1	83.9	46.6	29.3	74.9	84.4	48.9	32.0	70.6	77.5	50.5	28.5	66.2	58.0	47.1	26.2	52.0	43.5	26.0	43.4	37.6	31.0	24.5	34.5	24.7	21.4	28.5	22.6	18.9	23.0	19.2	16.9	18.8	15.0	13.8		
8.0		74.7	74.2	74.1	38.1	73.4	42.8	26.8	67.5	74.0	46.2	29.1	63.6	74.8	47.9	25.8	61.0	58.0	49.3	28.0	54.5	43.5	27.5	43.5	37.6	31.0	24.5	34.5	24.7	21.4	28.5	22.6	18.9	23.0	19.2	16.9	18.8	15.0	13.8		
9.0		65.4	65.4	65.2	35.6	64.6	39.4	24.6	61.4	65.2	43.8	26.6	57.7	65.9	45.5	23.5	55.3	58.0	47.1	26.2	52.0	43.5	26.0	43.4	37.6	31.0	24.5	34.5	24.7	21.4	28.5	22.6	18.9	23.0	19.2	16.9	18.8	15.0	13.8		
10.0		58.1	58.1	57.8	33.5	57.2	36.4	22.8	56.2	57.7	41.6	24.6	52.7	58.4	43.5	21.6	50.5	58.0	45.0	24.5	48.8	43.5	24.7	41.4	37.6	31.0	24.5	34.5	24.7	21.4	28.5	22.6	18.9	23.0	19.2	16.9	18.8	15.0	13.8		
11.0						51.6	31.6																																		
12.0						45.6	30.1																																		
14.0																																									
16.0																																									
18.0																																									
20.0																																									
22.0																																									
24.0																																									
26.0																																									
28.0																																									
30.0																																									
32.0																																									
34.0																																									
36.0																																									
38.0																																									
40.0																																									
42.0																																									
44.0																																									
46.0																																									
48.0																																									
50.0																																									
52.0																																									
54.0																																									
56.0																																									
58.0																																									
60.0																																									
62.0																																									
64.0																																									
ピン無最大荷重		40.4	40.4	42.7	47.6	39.3	46.2	30.1	34.7	38.3	44.5	46.0	35.2	37.8	42.9	30.2	35.5	36.6	39.4	35.0	34.8	35.9	30.0	35.1	33.9	31.5	25.5	34.5	25.3	21.4	28.5	22.6	18.9	23.0	19.2	16.9	18.8	15.0	13.8		
θ(°)		0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0																													

注) カウンタウェイト47t、アウトリガ架出幅 8.3m ※印は後方限定の値です。 ※※印は後方限定の値です。

(单位: t)

7段ESPフレーム

	0~24	24~49	49~74	74~99	99~124	124~149	149~174	174~199	199~224	224~249	249~274	274~299	299~324	324~349	349~374	374~399	400以上	合計	割合(%)
伸縮グループ1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
伸縮グループ2	0	0	46	0	0	46	0	0	46	0	0	46	0	0	46	0	0	46	46
伸縮グループ3	0	0	46	0	0	46	0	0	46	0	0	46	0	0	46	0	0	46	46
伸縮グループ4	0	0	0	0	0	0	0	0	46	0	0	46	0	0	46	0	0	46	46
伸縮グループ5	0	0	0	0	0	0	0	0	46	0	0	46	0	0	46	0	0	46	46
伸縮グループ6	0	0	0	0	0	46	92	0	46	92	0	46	92	0	46	92	0	46	46
標準フック 125t×2	125t	80t	125t	80t	125t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t
フック質量 1425kg×2	1350kg	1150kg	1350kg	1350kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg
伸縮索掛本数 19×2	15	9	7	13	10	7	11	11	9	6	10	9	8	5	8	7	5	7	7

(※) カウンタウエイト35t. アウトリガ張出幅 8.3m ※印はアタッチメント付きの値です。 ※※印は後方限定の値です。

■D性能

※印は後方限定の値です。

表 重 荷 總 格 定

■性能

7段ESPフォーム

[illegible]

伸長狀態 (伸長割合%)

[illegible]

※印は後方限定の値です。

定格総荷重表

F 性能

7段ESPブーム

(単位: t)

7段ESPブーム																																			
性能ブロック	1	1	10	1	10	2	1	11	2	1	12	2	1	13	2	1	14	2	3	1	5	4	1	6	4	1	7	8	1						
性能番号	1	1	29	2	30	14	3	31	32	15	4	33	34	16	5	35	36	17	6	37	18	7	38	19	20	8	23	21	9	24	22	10	25	26	11
ブーム長さ(m)	※13.2		17.4	17.4	21.6	21.6	21.6	25.8	25.8	30.0	30.0	30.0	30.0	34.1	34.1	34.1	38.3	38.3	38.3	42.5	42.5	42.5	42.5	46.7	46.7	50.9	50.9	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	
作業半径(m)	※※																																		
2.5	220.0																																		
3.0	180.0	148.6	108.0	60.3	108.0	63.9	45.8	94.0	94.0	65.0	47.2																								
3.5	167.1	132.3	108.0	56.9	108.0	61.0	43.0	94.0	94.0	62.4	44.6	80.0	77.5	63.0	40.4																				
4.0	142.7	118.6	108.0	53.9	108.0	58.3	40.5	94.0	94.0	60.0	42.4	80.0	77.5	60.8	38.6																				
4.5	124.2	107.0	107.0	51.2	106.4	56.0	38.3	94.0	94.0	57.7	40.3	80.0	77.5	58.8	36.9	70.0	58.0	51.0	35.0																
5.0	109.7	95.9	95.9	48.8	95.3	53.7	36.1	94.0	94.0	55.7	38.4	80.0	77.5	56.9	35.3	70.0	58.0	51.0	33.7	54.5	43.5	30.0													
6.0	78.2	77.7	77.7	44.6	76.8	49.9	32.4	75.1	77.7	52.1	35.2	76.7	77.5	53.5	31.8	70.0	58.0	51.0	32.1	54.5	43.5	30.0	43.5	37.6	31.5	25.5									
7.0	53.4	53.4	53.3	41.1	52.1	46.6	29.3	50.7	53.2	48.9	32.0	52.1	54.7	50.5	28.5	53.4	56.3	51.0	30.0	54.5	43.5	28.5	43.5	37.6	31.5	25.5	34.5	25.3	21.4	28.5	22.6	18.9			
8.0	39.6	39.6	39.4	38.1	38.4	42.8	26.8	37.2	39.3	45.5	29.1	38.3	40.6	45.2	25.8	39.5	42.1	44.7	28.0	41.0	43.5	27.5	40.9	37.6	31.5	25.5	34.5	25.3	21.4	28.5	22.6	18.9	23.0	19.2	16.9
9.0	30.7	30.7	30.4	34.2	29.3	35.6	24.6	28.0	30.3	36.1	26.6	29.2	31.6	35.8	23.5	30.5	33.0	35.3	26.2	31.9	34.3	26.0	31.9	33.4	31.5	25.1	33.2	25.3	21.4	28.5	22.6	18.9	23.0	19.2	16.9
10.0	24.1	24.1	23.6	27.3	22.6	28.8	22.8	21.5	23.5	29.3	24.6	22.6	24.7	29.0	21.6	23.7	26.0	28.5	24.5	25.0	27.4	24.7	25.0	26.5	28.6	24.5	26.3	24.7	21.4	26.6	22.6	18.9	21.9	19.2	16.9
11.0		18.9	22.2	17.9	23.7	21.2	16.9	18.7	24.1	22.8	17.9	19.8	23.8	19.9	18.9	18.9	21.1	23.3	22.7	20.1	22.4	23.2	20.1	21.5	23.5	23.5	21.3	23.6	21.4	21.6	22.6	18.9	21.9	19.2	16.9
12.0		15.4	18.5	14.4	19.8	19.9	13.4	15.2	20.2	21.1	14.3	16.2	20.0	18.5	15.3	17.4	19.5	21.1	16.5	18.6	21.5	16.4	17.7	19.6	21.9	17.6	20.2	21.4	17.9	19.3	18.9	18.2	19.2	16.9	
14.0		10.5	13.3		9.6	14.5	14.8	8.6	10.3	14.9	15.7	9.5	11.2	14.7	16.1	10.4	12.3	14.2	16.4	11.4	13.4	16.4	11.4	12.6	14.3	16.3	12.4	14.9	16.0	12.7	14.0	15.7	13.0	14.1	15.1
16.0					6.3	11.0	11.2	5.1	7.0	11.3	12.1	6.1	7.9	11.1	12.5	7.1	8.9	10.7	12.7	8.1	9.9	12.7	8.0	9.1	10.8	12.7	9.0	11.3	12.4	9.2	10.5	12.0	9.5	10.6	11.6
18.0					3.7	8.6	8.7	2.6	4.4	8.8	9.6	3.5	5.4	8.6	9.9	4.4	6.5	8.2	10.1	5.6	7.4	10.1	5.5	6.7	8.3	10.1	6.6	8.8	9.8	6.8	8.0	9.5	7.1	8.1	9.0
20.0									2.4	7.0	7.7		3.4	6.8	8.0		4.5	6.3	8.2	3.6	5.6	8.2		4.8	6.4	8.2	4.6	6.9	7.8	4.8	6.1	7.5	6.2	7.1	5.6
22.0													1.9	5.4	6.5		2.9	4.9	6.7		4.0	6.7		4.0	6.7		4.9	6.7	5.4	6.4	4.6	6.1	4.7	5.6	
24.0													4.2	5.4				3.7	5.5		2.7	5.5		3.7	5.5		4.2	5.2		4.9		4.4	4.4		
26.0													3.2	4.4				2.6	4.6			4.5		2.6	4.5		3.1	4.2		3.8		3.3	3.3		
28.0																		1.8	3.8			3.7		3.7			3.7	2.2	3.3		2.9				
30.0																			3.1			3.0		3.0			2.9	2.2	2.5		2.2				
32.0																						2.3		2.3			2.2		1.9						
34.0																						1.8					1.7								
36.0																																			
38.0																																			
40.0																																			
42.0																																			
44.0																																			
46.0																																			
48.0																																			
50.0																																			
ピン無最大荷重	40.4	40.4	42.7	47.6	39.3	46.2	30.1	34.7	38.3	44.5	46.0	35.2	37.8	42.9	30.2	35.5	36.6	39.4	35.0	34.8	35.9	30.0	35.1	33.9	31.5	25.5	34.5	25.3	21.4	28.5	22.6	18.9	23.0	19.2	16.9
θ(°)	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	50~84	39~84	0~84	0~84	56~84	48~84	0~84	0~84	57~84	50~84	0~84	65~84	62~84	51~84	0~84	65~84	52~84	46~84	65~84	54~84	72~84	84~63	84~84	

伸 長 状 態 (伸長割合%)

伸縮ブーム1	0	0	0	0	46	0	0	92	46	0	0	92	46	0	0	92	46	0	0	92	46	0	0	92	46	0	0	92	46	0	0
伸縮ブーム2	0	0	46	0	46	0	0	46	46	0	0	46	46	0	0	46	46	0	0	46	46	0	0	46	46	0	0	46	46	0	0
伸縮ブーム3	0	0	0	0	0	0	0	46	46	0	0	46	46	0	0	46	46	0	0	46	46	0	0	46	46	0	0	46	46	0	0
伸縮ブーム4	0	0	0	0	0	0	0	46	46	0	0	46	46	0	0	46	46	0	0	46	46	0	0	46	46	0	0	46	46	0	0
伸縮ブーム5	0	0	0	0	0	0	0	46	46	0	0	46	46	0	0	46	46	0	0	46	46	0	0	46	46	0	0	46	46	0	0
伸縮ブーム6	0	0	0	46	0	46	92	0	0	46	92	0	0	46	92	0	0	46	92	0	0	46	92	0	0	46	92	0	0	46	92
標準フック	125t×2	125t	80t	125t	80t	125t	80t	125t	80t	125t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t
フック質量	1425kg×2	1350kg	1150kg	1350kg	1150kg	1350kg	1150kg	1350kg	1150kg	1350kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg
標準巻掛本数	19×2	15	9	15	9	15	9	15	10	13	13	11	11	9	6	10	9	8	5	8	7	5	7	6	5	4	5	4	4	4	4

注) カウンタウエイト0t、アウトリガ張出幅 8.3m ※印はアタッチメント付きの値です。 ※※印は後方限定の値です。

定格総荷重表

■ G性能

7段ESPブーム

(単位：t)

7段ESPブーム																																								
性能ブロック		1	1	10	11	2	1	11	12	2	1	12	13	2	1	13	2	1	14	2	3	1	5	4	1	6	4	1	7	8	1	8	1	1	9					
性能番号		1	1	29	2	30	14	3	31	32	15	4	33	34	16	5	35	36	17	6	37	18	7	38	19	20	8	23	21	9	24	22	10	25	26	11	27	12	13	28
ブーム長さ(m)		※13.2																																						
作業半径(m)		※※																																						
2.5		220.0																																						
3.0	180.0	170.8	108.0	60.3	108.0	63.9	45.8	94.0	94.0	65.0	47.2																													
3.5	169.5	153.8	108.0	56.9	108.0	61.0	43.0	94.0	94.0	62.4	44.6	80.0	77.5	63.0	40.4																									
4.0	160.0	139.5	108.0	53.9	108.0	58.3	40.5	94.0	94.0	60.0	42.4	80.0	77.5	60.8	38.6																									
4.5	150.5	127.3	108.0	51.2	108.0	56.0	38.3	94.0	94.0	57.7	40.3	80.0	77.5	58.8	36.9	70.0	58.0	51.0	33.7	54.5	43.5	30.0																		
5.0	135.5	116.9	108.0	48.8	108.0	53.7	36.1	94.0	94.0	55.7	38.4	80.0	77.5	56.9	35.3	70.0	58.0	49.3	28.0	54.5	43.5	27.5	34.5	25.3	21.4	28.5	22.6	18.9	23.0	19.2	16.9	18.8	15.0							
6.0	112.5	99.9	99.9	44.6	99.3	49.9	32.4	83.8	94.0	52.1	35.2	79.2	77.5	53.5	31.8	70.0	58.0	51.0	32.1	54.5	43.5	28.5	34.5	25.3	21.4	28.5	22.6	18.9	23.0	19.2	16.9	18.8	15.0							
7.0	96.3	86.7	86.7	41.1	86.1	46.6	29.3	74.9	86.6	48.9	32.0	63.6	76.9	47.9	25.8	61.0	58.0	49.3	28.0	54.5	43.5	27.5	34.5	25.3	21.4	28.5	22.6	18.9	23.0	19.2	16.9	18.8	15.0							
8.0	83.6	76.3	76.2	38.1	75.5	42.8	26.8	67.5	76.1	46.2	29.1	63.6	76.9	47.9	25.8	61.0	58.0	49.3	28.0	54.5	43.5	27.5	34.5	25.3	21.4	28.5	22.6	18.9	23.0	19.2	16.9	18.8	15.0							
9.0	73.5	67.8	67.6	35.6	67.0	39.4	24.6	61.4	67.5	43.8	26.6	57.7	68.3	45.5	23.5	55.3	58.0	47.1	26.2	52.0	43.5	26.0	43.4	37.6	31.5	25.1	34.5	25.3	21.4	28.5	22.6	18.9	23.0	19.2	16.9	18.8	15.0			
10.0	65.4	60.9	60.6	33.5	59.9	36.4	22.8	56.2	60.4	41.6	24.6	52.7	61.2	43.5	21.6	50.5	58.0	45.0	24.5	48.8	43.5	24.7	41.4	37.6	31.0	24.5	34.5	24.7	21.4	28.3	22.6	18.9	23.0	19.2	16.9	18.8	15.0			
11.0																																								
12.0																																								
14.0																																								
16.0																																								
18.0																																								
20.0																																								
22.0																																								
24.0																																								
26.0																																								
28.0																																								
30.0																																								
32.0																																								
34.0																																								
36.0																																								
38.0																																								
40.0																																								
42.0																																								
44.0																																								
46.0																																								
48.0																																								
50.0																																								
52.0																																								
54.0																																								
56.0																																								
58.0																																								
60.0																																								
62.0																																								
64.0																																								
ピン無最大荷重	40.4	40.4	42.7	47.6	39.3	46.2	30.1	34.7	38.3	44.5	46.0	35.2	37.8	42.9	30.2	35.5	36.6	39.4	35.0	34.8	35.9	30.0	35.1	33.9	31.5	25.5	34.5	25.3	21.4	28.5	22.6	18.9	23.0	19.2	16.9	18.8	15.0	13.8		
θ(°)	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84			
伸縮ブーム1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
伸縮ブーム2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
伸縮ブーム3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
伸縮ブーム4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
伸縮ブーム5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
伸縮ブーム6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0												

注) カウンタウエイト7tは、アウトリガ張出幅 7.0m ※印は後方限定の値です。 ※※印は後方限定の値です。

定格總荷重表

■性能

7段ESPフォーム

7段ESPブーム																														単位																						
性能ブロック		1	1	10	1	10	2	1	11	12	2	1	12	13	1	13	2	1	14	2	3	1	5	4	1	6	4	1	7	8	1	8	1	1	9																	
性能番号		1	1	29	2	30	14	3	31	32	15	4	33	34	16	5	35	36	17	6	37	18	7	38	19	20	8	23	21	9	24	22	10	25	26	11	27	12	13	28												
ブーム長さ(m)		※13.2																																																		
作業半径(m)		※※																																																		
2.5	220.0																																																			
3.0	180.0	161.5	108.0	60.3	108.0	63.9	45.8	94.0	94.0	65.0	47.2																																									
3.5	169.5	144.8	108.0	56.9	108.0	61.0	43.0	94.0	94.0	62.4	44.6	80.0	77.5	63.0	40.4																																					
4.0	160.0	130.8	108.0	53.9	108.0	58.3	40.5	94.0	94.0	60.0	42.4	80.0	77.5	60.8	38.6																																					
4.5	147.3	118.9	108.0	51.2	108.0	56.0	38.3	94.0	94.0	57.7	40.3	80.0	77.5	58.8	36.9	70.0	58.0	51.0	33.7	54.5	43.5	30.0																														
5.0	130.4	108.9	108.0	48.8	108.0	53.7	36.1	94.0	94.0	55.7	38.4	80.0	77.5	56.9	35.3	70.0	58.0	51.0	32.1	54.5	43.5	28.5	43.5	37.6	31.5	25.5	34.5	25.3	21.4	28.5	22.6	18.9	23.0	19.2	16.9	18.8	15.0	15.0														
6.0	105.7	92.3	92.4	44.6	91.7	49.9	32.4	83.8	92.3	52.1	35.2	79.2	77.5	53.5	31.8	70.0	58.0	51.0	30.0	54.5	43.5	28.5	43.5	37.6	31.5	25.5	34.5	25.3	21.4	28.5	22.6	18.9	23.0	19.2	16.9	18.8	15.0	15.0														
7.0	88.4	79.7	79.6	41.1	79.0	46.6	29.3	74.9	79.6	48.9	32.0	70.6	77.5	50.5	28.5	66.2	58.0	49.3	28.0	54.5	43.5	27.5	43.5	37.6	31.5	25.5	34.5	25.3	21.4	28.5	22.6	18.9	23.0	19.2	16.9	18.8	15.0	15.0														
8.0	75.6	69.7	69.6	38.1	68.9	42.8	26.8	67.5	69.5	46.2	29.1	63.6	70.3	47.9	25.8	61.0	58.0	49.3	28.0	54.5	43.5	25.5	43.5	37.6	31.5	25.5	34.5	25.3	21.4	28.5	22.6	18.9	23.0	19.2	16.9	18.8	15.0	15.0														
9.0	65.9	61.6	61.4	35.6	60.7	39.4	24.6	59.9	61.3	43.8	26.6	57.7	62.1	45.5	23.5	55.3	58.0	47.1	26.2	52.0	43.5	26.0	43.4	37.6	31.5	25.1	34.5	25.3	21.4	28.5	22.6	18.9	23.0	19.2	16.9	18.8	15.0	15.0														
10.0	54.9	54.9	54.5	33.5	53.6	36.4	22.8	52.5	54.4	41.6	24.6	52.7	55.4	43.5	21.6	50.5	56.4	45.0	24.5	48.8	43.5	24.7	41.4	37.6	31.0	24.5	34.5	24.7	21.4	28.5	22.6	18.9	23.0	19.2	16.9	18.8	15.0	15.0														
11.0	46.1	46.1	46.1	31.6	45.2	33.9	21.2	44.1	45.9	39.1	22.8	45.1	46.9	41.6	19.9	46.0	48.0	43.2	22.7	44.9	43.5	23.2	39.4	37.6	29.7	23.5	34.1	23.6	21.4	28.5	22.6	18.9	23.0	19.2	16.9	18.8	15.0	15.0														
12.0	39.6	30.1	38.7	31.8	19.9	37.8	39.4	36.5	21.2	38.6	40.4	39.9	18.5	39.5	41.4	41.6	21.1	40.6	42.6	21.5	37.6	37.6	28.4	22.5	32.6	22.8	21.4	28.5	22.6	18.9	23.0	19.2	16.9	18.8	15.0	15.0	13.8															
14.0	30.5	27.7	29.6	28.2	17.6	28.6	30.2	32.1	18.7	29.4	31.1	34.3	16.2	30.3	32.0	33.9	18.5	31.3	33.1	18.7	31.2	32.3	26.8	20.2	30.0	21.5	20.4	26.8	21.4	18.9	22.8	19.2	16.9	18.8	15.0	15.0	13.8															
16.0	23.4	25.4	15.8	23.4	25.4	15.8	23.4	25.4	15.8	23.4	25.4	15.8	23.4	25.4	15.8	23.4	25.4	15.8	23.4	25.4	15.8	23.4	25.4	15.8	23.4	25.4	15.8	23.4	25.4	15.8	23.4	25.4	15.8	23.4	25.4	15.8	23.4	25.4														
18.0	18.9	23.1	14.4																																																	
20.0	14.7	16.0	19.8	13.7																																																
22.0	12.1	13.4	17.1	12.7																																																
24.0	10.5	11.9	14.7	9.7	11.2	12.7	14.2	11.2	12.0	13.5	10.8	11.9	12.8	14.2	12.4	12.7	14.6	12.3	12.9	14.0	12.6	13.1	14.0	13.7	13.3	14.0	13.9	12.5	14.7	15.7	14.9	14.8	15.0	15.0	13.8																	
26.0	8.7	10.2	12.9	8.9	9.4	10.9	12.4	10.4	10.2	11.7	9.9	10.1	11.0	12.4	11.3	10.9	12.8	11.2	11.1	12.1	11.4	11.3	12.2	12.6	11.6	12.6	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0	12.0																
28.0	7.3	8.9	8.5	7.2	8.2	9.6	9.7	8.1	9.9	9.5	8.3	9.3	9.6	8.5	9.3	10.1	8.8	9.7	8.6	8.1	7.0	7.1	8.0	7.6	7.6	7.1	8.0	7.1	8.0	7.1	8.0	7.1	8.0	7.1	8.0	7.1	8.0															
30.0	6.1	7.8	7.9	6.0	7.1	8.4	9.0	6.9	8.8	8.8	7.1	8.2	8.9	7.3	8.2	9.0	7.7	8.2	8.0	6.3	6.3	7.2	8.0	6.7	6.7	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1															
34.0	5.1	6.9	7.4	4.9	6.0	7.5	8.4	5.8	7.8	8.1	6.0	7.2	8.2	6.3	7.2	8.0	6.7	7.6	5.3	6.4	7.2	5.7	6.8	6.2	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1	6.1															
36.0	3.2	4.3	5.9	7.4	4.1	6.3	7.0	4.2	5.5	6.8	4.5	5.5	6.8	4.5	5.5	6.8	4.5	5.5	6.8	4.5	5.5	6.8	4.5	5.5	6.8	4.5	5.5	6.8	4.5	5.5	6.8	4.5	5.5	6.8	4.5	5.5	6.8															
38.0	3.3	5.5	6.4	3.4	4.7	6.2	3.7	4.8	5.7	4.1	5.2	4.6	4.5	5.3	4.1	5.2	4.6	4.5	5.3	4.1	5.2	4.6	4.5	5.3	4.1	5.2	4.6	4.5	5.3	4.1	5.2	4.6	4.5	5.3	4.1	5.2	4.6															
40.0	2.7	4.9	5.9	2.8	4.1	5.6	3.1	4.1	5.1	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8																
42.0	2.2	4.4	5.4	2.2	3.5	5.0	2.5	3.5	4.5	2.8	3.9	3.3	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2																
44.0	1.7	2.9	4.4	1.9	3.0	3.9	2.3	3.4	2.8	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7																
46.0	2.5	4.0	2.5	3.4	1.8	2.9	2.3	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2																
48.0	2.1	3.0	2.1	3.0	1.8	2.1	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8																
50.0	1.7	2.6	1.7	2.6	1.1	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7																
52.0	1.7	2.6	1.7	2.6	1.1	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7																
54.0	1.7	2.6	1.7	2.6	1.1	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7																
56.0	1.7	2.6	1.7	2.6	1.1	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7																
58.0	1.7	2.6	1.7	2.6	1.1	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7																
60.0	1.7	2.6	1.7	2.6	1.1	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7																
62.0	1.7	2.6	1.7	2.6	1.1	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7																
64.0	1.7	2.6	1.7	2.6	1.1	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7																
ピン無最大荷重		40.4	40.4	42.7	47.6	39.3	46.2	30.1	34.7	38.3	44.5	46.0	35.2	37.8	42.9	30.2	35.5	36.6	39.4	35.0	34.8	35.9	30.0	35.1	33.9	31.5	25.5	34.5	25.3	21.4	28.5	22.6	18.9	23.0	19.2	16.9	18.8	15.0	15.0													
θ(°)		0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84															
伸縮ブーム1		0	0	0	0	46	0	0	92	46	0	0	92	46	0	0	92	46	0	92	46	0	92	46	0	92	46	0	92	46	0	92	46	0	92	46	0	92	46													
伸縮ブーム2		0	0	46	0	46	0	0	46	46	0	0	46	46	0	0	46	46	0	46	46	0	46	46	0	46	46	0	46	46	0	46	46	0	46	46	0	46	46													
伸縮ブーム3		0	0	0	0	0	0	0																																												

※印は後方限定の値です。 ※※印はアタッチメント付きの値です。

■、性能

※印はアタッチメント付きの値です。 ※※印は後方限定の値です。

定格総荷重表

■ K 性能

(単位: t)

7段ESPプーム																																																	
性能ブロック		1	1	10	1	10	2	1	11	12	2	2	1	12	13	2	1	13	2	1	14	2	3	1	5	4	1	6	4	1	7	8	1	8	1	1	9												
性能番号		1	1	29	2	30	14	3	31	32	15	4	33	34	16	5	35	36	17	6	37	18	7	38	19	20	8	23	21	9	24	22	10	25	26	11	27	12	13	28									
プーム長さ(m)		※13.2		17.4	21.6	21.6	21.6	21.6	25.8	25.8	25.8	25.8	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	34.1	34.1	34.1	38.3	38.3	38.3	42.5	42.5	42.5	46.7	46.7	46.7	50.9	50.9	50.9	55.0	55.0	55.0	59.2	59.2	63.4	68.0										
作業半径(m)		※※																																															
2.5	220.0																																																
3.0	180.0	145.2	108.0	60.3	108.0	63.9	45.8	94.0	94.0	65.0	47.2																																						
3.5	160.6	129.0	108.0	56.9	108.0	61.0	43.0	94.0	94.0	62.4	44.6	80.0																																					
4.0	137.2	115.4	108.0	53.9	108.0	58.3	40.5	94.0	94.0	60.0	42.4	80.0																																					
4.5	119.5	104.0	104.1	51.2	103.5	56.0	38.3	94.0	94.0	57.7	40.3	80.0																																					
5.0	105.6	94.3	94.4	48.8	93.7	53.7	36.1	92.9	94.0	55.7	38.4	80.0																																					
6.0	78.6	78.6	78.7	44.6	77.2	49.9	32.4	75.4	78.6	52.1	35.2	77.1	77.5	53.5	31.8	70.0	58.0	51.0	32.1	54.5	43.5	30.0	43.5	37.6	31.5	25.5																							
7.0	53.6	53.6	53.6	41.1	52.4	46.6	29.3	50.9	53.5	48.9	32.0	52.3	54.9	50.5	28.5	53.7	56.6	51.0	30.0	54.5	43.5	28.5	43.5	37.6	31.5	25.5	34.5	25.3	21.4																				
8.0	39.8	39.8	39.6	38.1	38.6	42.8	26.8	37.3	39.5	45.7	29.1	38.5	40.8	45.4	25.8	39.7	42.3	44.9	28.0	41.2	43.5	27.5	41.1	37.6	31.5	25.5	34.5	25.3	21.4	28.5	22.6	18.9																	
9.0	31.0	31.0	30.8	34.4	29.8	35.8	24.6	28.7	30.7	36.3	26.6	29.7	31.8	36.0	23.5	30.8	33.1	35.5	26.2	32.1	34.5	26.0	32.1	33.5	31.5	25.1	33.4	25.3	21.4	28.5	22.6	18.9	23.0	19.2	16.9														
10.0	25.1	25.1	24.7	28.0	23.8	29.3	22.8	22.7	24.5	29.7	24.6	23.7	25.6	29.5	21.6	24.7	26.8	29.0	24.5	25.9	28.1	24.7	25.8	27.2	29.2	24.5	27.1	24.7	21.4	27.3	22.6	18.9	23.0	19.2	16.9	18.8	15.0												
11.0	20.2	23.3	19.3	24.6	21.2	18.3	20.0	20.9	22.8	28.3	22.0	19.2	21.0	24.7	19.9	20.2	22.2	24.3	22.7	21.3	23.4	23.2	21.2	22.5	24.4	23.5	22.4	23.6	21.4	22.7	22.6	18.9	23.0	19.2	16.9	18.8	15.0												
12.0	16.8	19.7	15.9	20.9	19.9	15.0	16.6	21.3	21.2	15.8	17.6	21.0	18.5	16.7	18.6	20.6	21.1	17.8	19.8	21.5	17.7	19.0	20.7	22.5	18.8	21.3	21.4	19.1	20.4	18.9	19.4	19.2	16.9	18.8	15.0														
14.0	12.0	14.6	11.1	15.7	16.0	10.2	11.7	16.0	16.8	11.0	12.6	15.8	16.2	11.8	13.6	15.4	17.5	12.8	14.6	17.4	12.7	13.9	15.5	17.4	13.8	16.0	17.1	14.0	15.2	16.8	14.3	15.3	16.3	14.7	15.0														
16.0				7.8	12.2	12.4	6.7	8.4	12.5	13.3	7.6	9.2	12.3	13.6	8.5	10.2	11.9	13.8	9.4	11.1	13.8	9.4	10.4	12.0	13.8	10.3	12.5	13.5	10.5	11.7	13.2	10.8	11.8	12.7	11.2	12.2													
18.0																																																	
20.0																																																	
22.0																																																	
24.0																																																	
26.0																																																	
28.0																																																	
30.0																																																	
32.0																																																	
34.0																																																	
36.0																																																	
38.0																																																	
40.0																																																	
42.0																																																	
44.0																																																	
46.0																																																	

定格総荷重表

■ L 性能

フ段ESPブーム

(単位: t)

7段ESPブーム																															
性能ブロック		1	1	10	1	10	2	1	10	11	2	1	11	12	2	1	12	13	2	1	13	2	1	14	2	3	1	5	4	1	4
性能番号		1	1	29	2	30	14	3	31	32	15	4	33	34	16	5	35	36	17	6	37	18	7	38	19	20	8	23	21	9	22
ブーム長さ(m)		※13.2		17.4	17.4	21.6	21.6	21.6	25.8	25.8	25.8	25.8	30.0	30.0	30.0	30.0	34.1	34.1	34.1	34.1	38.3	38.3	38.3	38.3	42.5	42.5	42.5	46.7	46.7	46.7	50.9
作業半径(m)		※※																													
2.5	220.0																														
3.0	180.0	140.0	108.0	60.3	108.0	63.9	45.8	94.0	94.0	65.0	47.2																				
3.5	150.7	123.9	108.0	56.9	108.0	61.0	43.0	94.0	94.0	62.4	44.6	80.0	77.5	63.0	40.4																
4.0	128.7	110.5	108.0	53.9	108.0	58.3	40.5	94.0	94.0	60.0	42.4	80.0	77.5	60.8	38.6																
4.5	112.0	99.2	99.3	51.2	98.6	56.0	38.3	94.0	94.0	57.7	40.3	80.0	77.5	58.8	36.9	70.0	58.0	51.0	35.0												
5.0	98.9	89.6	89.7	48.8	89.0	53.7	36.1	88.1	89.6	55.7	38.4	80.0	77.5	56.9	35.3	70.0	58.0	51.0	33.7	54.5	43.5	30.0									
6.0	57.8	57.8	44.6	41.1	37.5	49.9	32.4	54.6	57.7	52.1	35.2	56.3	59.5	53.5	31.8	58.0	58.0	51.0	32.1	54.5	43.5	30.0	43.5	37.6	31.5	25.5	34.5	25.3	21.4		
7.0	38.7	38.7	38.6	41.1	37.5	45.1	29.3	36.1	38.5	45.6	32.0	37.4	40.0	45.3	28.5	38.8	41.7	44.7	30.0	40.5	43.4	28.5	40.4	37.6	31.5	25.5	31.0	25.3	21.4	22.6	
8.0	28.2	28.2	28.0	32.0	27.0	33.6	26.8	25.8	27.9	34.1	29.1	26.9	29.2	33.8	25.8	28.1	30.7	33.3	28.0	29.6	32.2	27.5	29.5	31.1	31.5	25.5	31.0	25.3	21.4	22.6	
9.0	21.5	21.5	21.3	24.8	20.3	26.3	24.6	19.2	21.2	26.7	26.6	20.3	22.3	26.5	23.5	21.3	23.6	26.0	26.2	22.7	25.0	26.0	22.6	24.0	26.1	25.1	23.9	25.3	21.4	22.6	
10.0	17.0	17.0	16.6	19.9	15.7	21.3	21.6	14.7	16.5	21.7	22.6	15.6	17.6	21.4	21.6	16.6	18.8	21.0	23.4	17.9	20.0	23.4	17.8	19.1	21.1	23.4	19.0	21.7	21.4	20.8	
11.0			13.2	16.3	12.3	17.6	17.9	11.4	13.1	17.9	18.8	12.3	14.1	17.7	19.3	13.2	15.2	17.3	19.6	14.4	16.4	19.6	14.3	15.5	17.4	19.6	15.4	18.0	19.2	17.1	
12.0			10.6	13.5	9.8	14.7	15.0	8.8	10.5	15.1	16.0	9.7	11.4	14.9	16.4	10.6	12.5	14.5	16.7	11.7	13.6	16.6	11.6	12.8	14.6	16.6	12.7	15.1	16.3	14.3	
14.0			7.0	9.6	6.0	10.7	11.0	4.8	6.7	11.1	11.8	5.8	7.6	10.9	12.2	6.8	8.6	10.4	12.5	7.8	9.6	12.5	7.8	8.9	10.5	12.4	8.8	11.0	12.1	10.3	
16.0					3.1	8.0	8.2		3.8	8.3	9.1		4.9	8.1	9.4		6.0	7.7	9.6	5.1	6.9	9.6	6.2	7.8	9.6	6.1	8.3	9.3	7.5	7.5	
18.0						6.1	6.3			6.4	7.0		2.7	6.1	7.4		3.8	5.7	7.6		5.0	7.6				5.8	7.5	6.3	7.2	5.5	
20.0										4.9	5.6			4.7	5.8			4.2	6.1		3.3	6.0				4.3	6.0	4.8	5.7		
22.0										3.7	4.4			3.4	4.7			2.9	4.8			4.8				2.9	4.8		3.4	4.5	
24.0														2.4	3.7			1.8	3.9			3.8					3.8		3.4		
26.0															2.8				3.0			2.9					2.9		2.5		
28.0																			2.3			2.2					2.1				
30.0																			1.7												
32.0																															
34.0																															
36.0																															
38.0																															
40.0																															
42.0																															
44.0																															
46.0																															
48.0																															
50.0																															
ピン無最大荷重		40.4	40.4	42.7	47.6	39.3	46.2	30.1	34.7	38.3	44.5	46.0	35.2	37.8	42.9	30.2	35.5	36.6	39.4	35.0	34.8	35.9	30.0	35.1	33.9	31.5	25.5	34.5	25.3	21.4	22.6
θ(°)		0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	0~84	54~84	48~84	0~84	0~84	60~84	50~84	0~84	0~84	64~84	57~84	42~84	0~84	65~84	57~84	41~84	71~84	68~84	58~84	48~84	71~84	61~84	56~84	70~84

伸 長 状 態 (伸長割合%)

伸縮ブーム1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
伸縮ブーム2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
伸縮ブーム3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
伸縮ブーム4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
伸縮ブーム5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
伸縮ブーム6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
標準フック	125t×2	125t	80t	125t	125t	80t	125t	125t	125t	125t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t	80t
フック質量	1425kg×2	1350kg	1150kg	1350kg	1350kg	1150kg	1350kg	1350kg	1350kg	1350kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg	1150kg
標準巻掛本数	19×2	15	9	15	9	9	15	13	13	10	7	11	11	9	6	10	9	8	8	5	5	8	7	5	7	6	5	4	4

注) カウンタウエイト0t、アウトリガ張出幅 7.0m ※印はアタッチメント付きの値です。 ※※印は後方限定の値です。