

# IHI

Realize your dreams

# CCH1200

つり上げ荷重  
120ton

## 全油圧クローラクレーン CCH1200



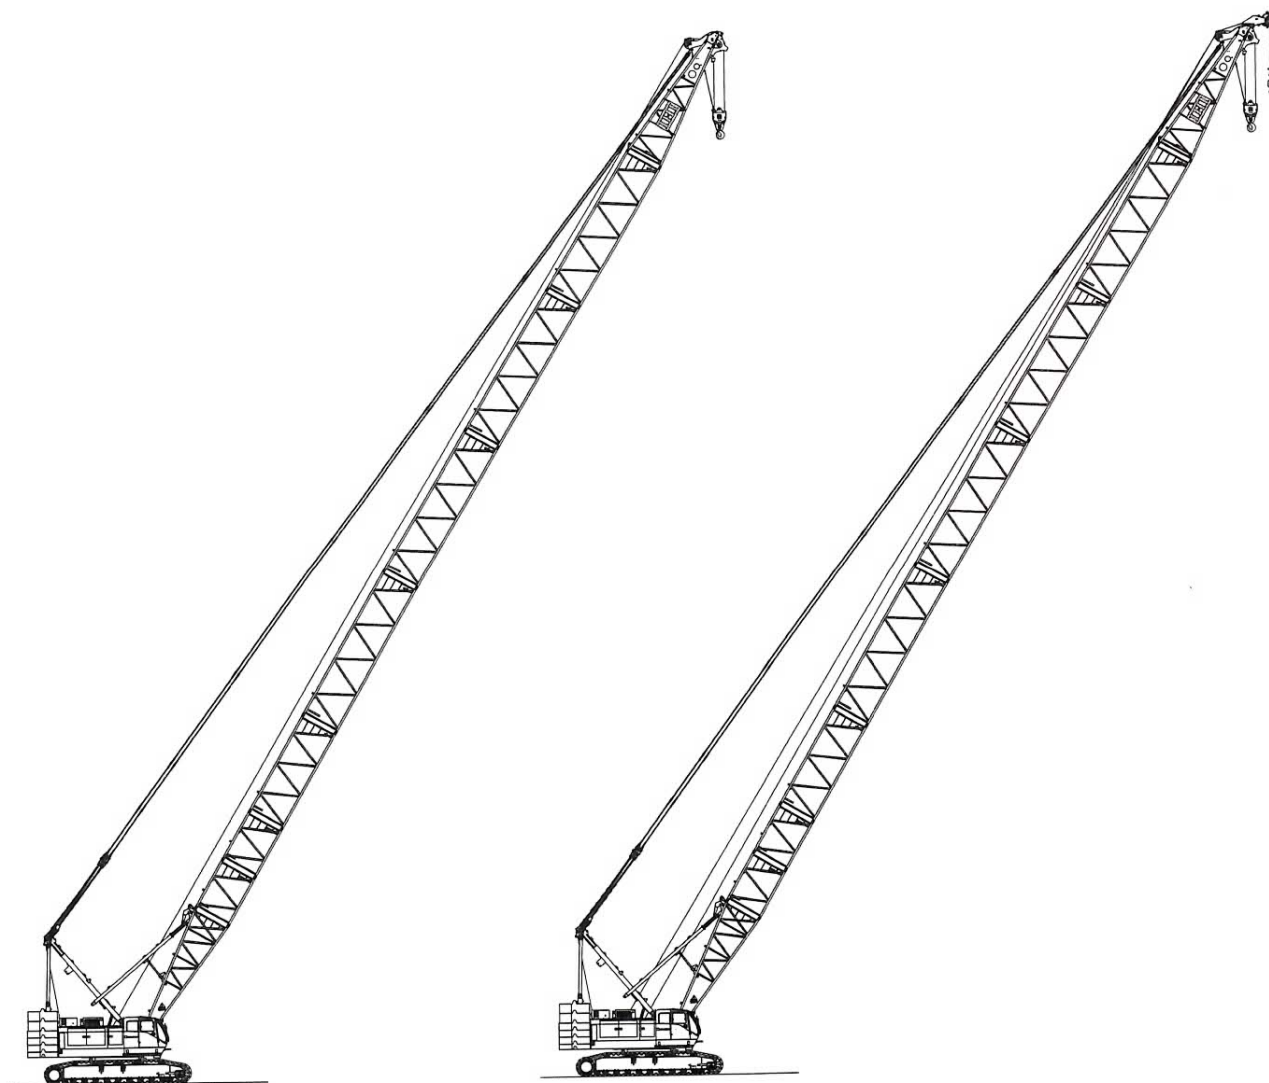
IHI建機株式会社

# ブームコンビネーション

## ■CCH1200基本仕様

|             |         |                             |                                  |
|-------------|---------|-----------------------------|----------------------------------|
| 旋回速度        |         | min <sup>-1</sup>           | 2.1                              |
| 走行速度(高速/低速) |         | km/h                        | ※1.5/1.0                         |
| 原<br>動<br>機 | 名称      | —                           | カミンズQSL9-4A<br>(オフロード法2011年基準適合) |
|             | 定格出力    | kW (ps) / min <sup>-1</sup> | 261 (355) / 2,100                |
|             | 総排気量    | L                           | 8.9                              |
|             | 燃料タンク容量 | L                           | 420                              |

※印の数値は負荷により変化します。




## ■クレーン仕様《スタンダードブーム》

|       |   |           |
|-------|---|-----------|
| ブーム長さ | m | 15.0~63.0 |
|-------|---|-----------|

## ■クレーン仕様《補助ジブ付スタンダードブーム》
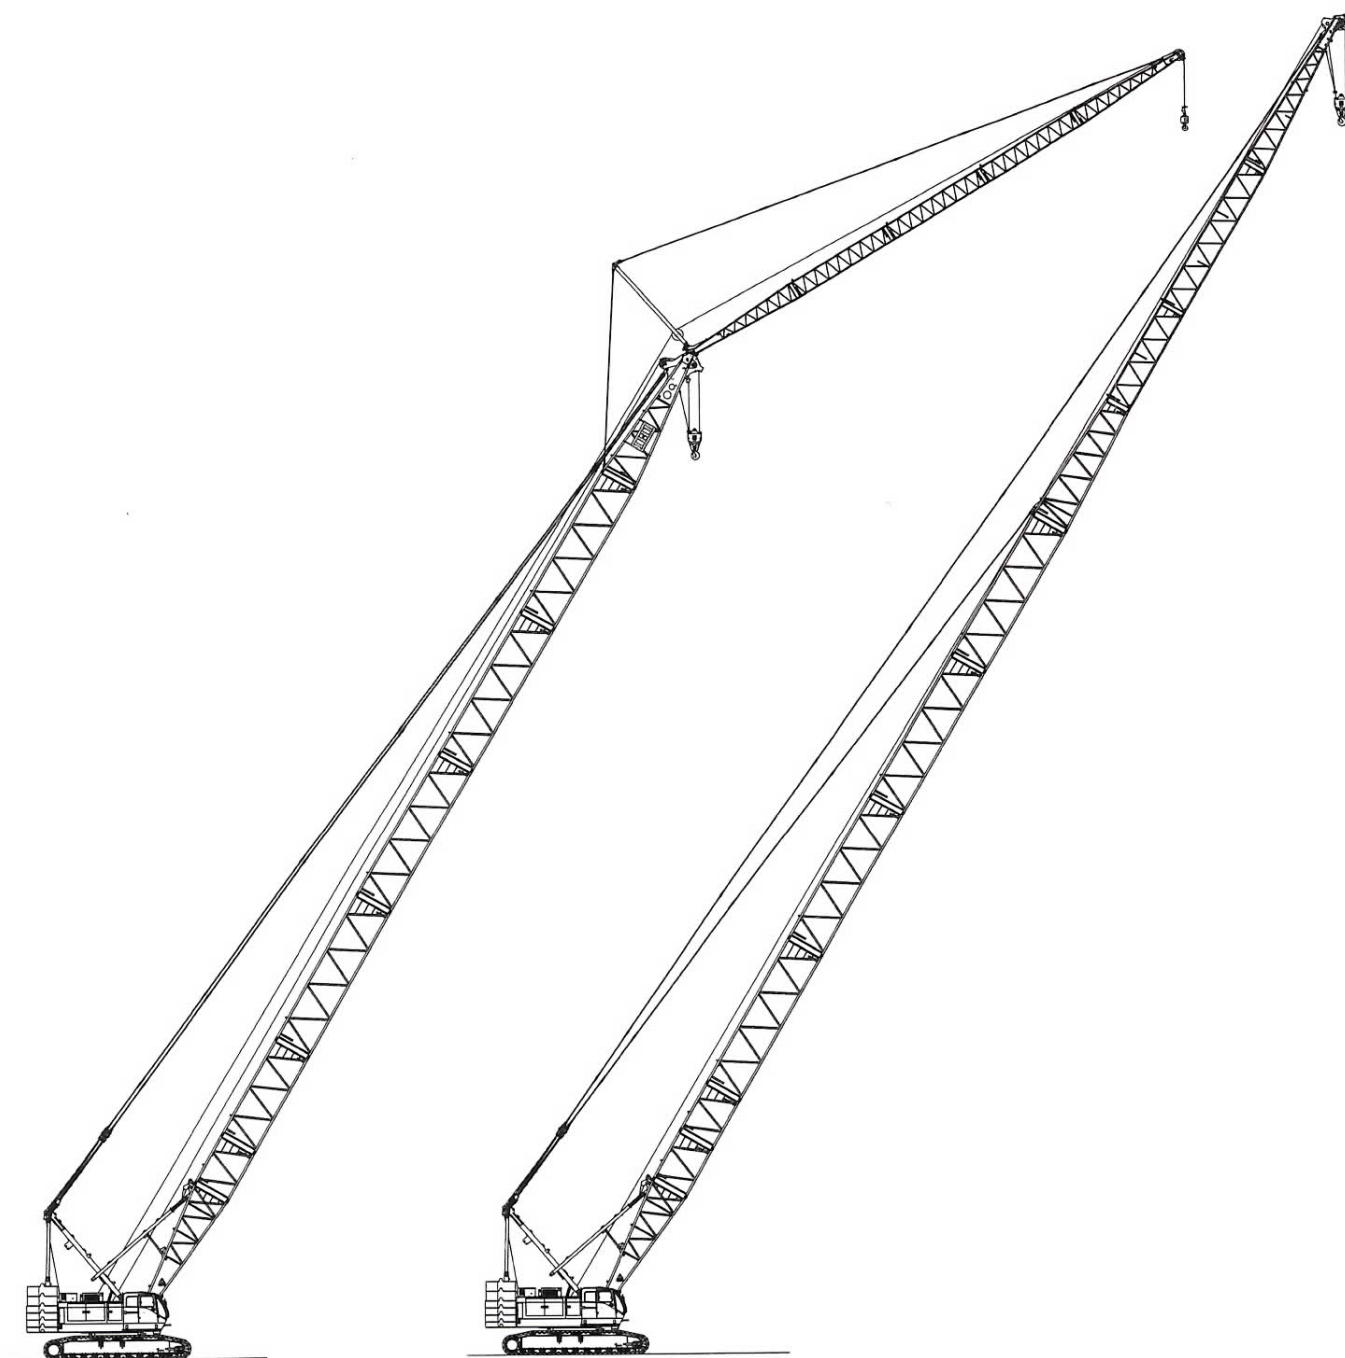
|       |   |           |
|-------|---|-----------|
| ブーム長さ | m | 15.0~63.0 |
|-------|---|-----------|




■ クレーン仕様《クレーンジブ付スタンダードブーム》

|              |   |           |
|--------------|---|-----------|
| ブーム長さ        | m | 15.0～63.0 |
| クレーンジブ長さ     | m | 13.0～31.0 |
| ブーム+クレーンジブ最長 | m | 60.0+31.0 |
| 最長ブーム+クレーンジブ | m | 63.0+19.0 |

■ クレーン仕様《ライトブーム》

|       |   |           |
|-------|---|-----------|
| ブーム長さ | m | 63.0～81.0 |
|-------|---|-----------|

# ブームコンビネーション

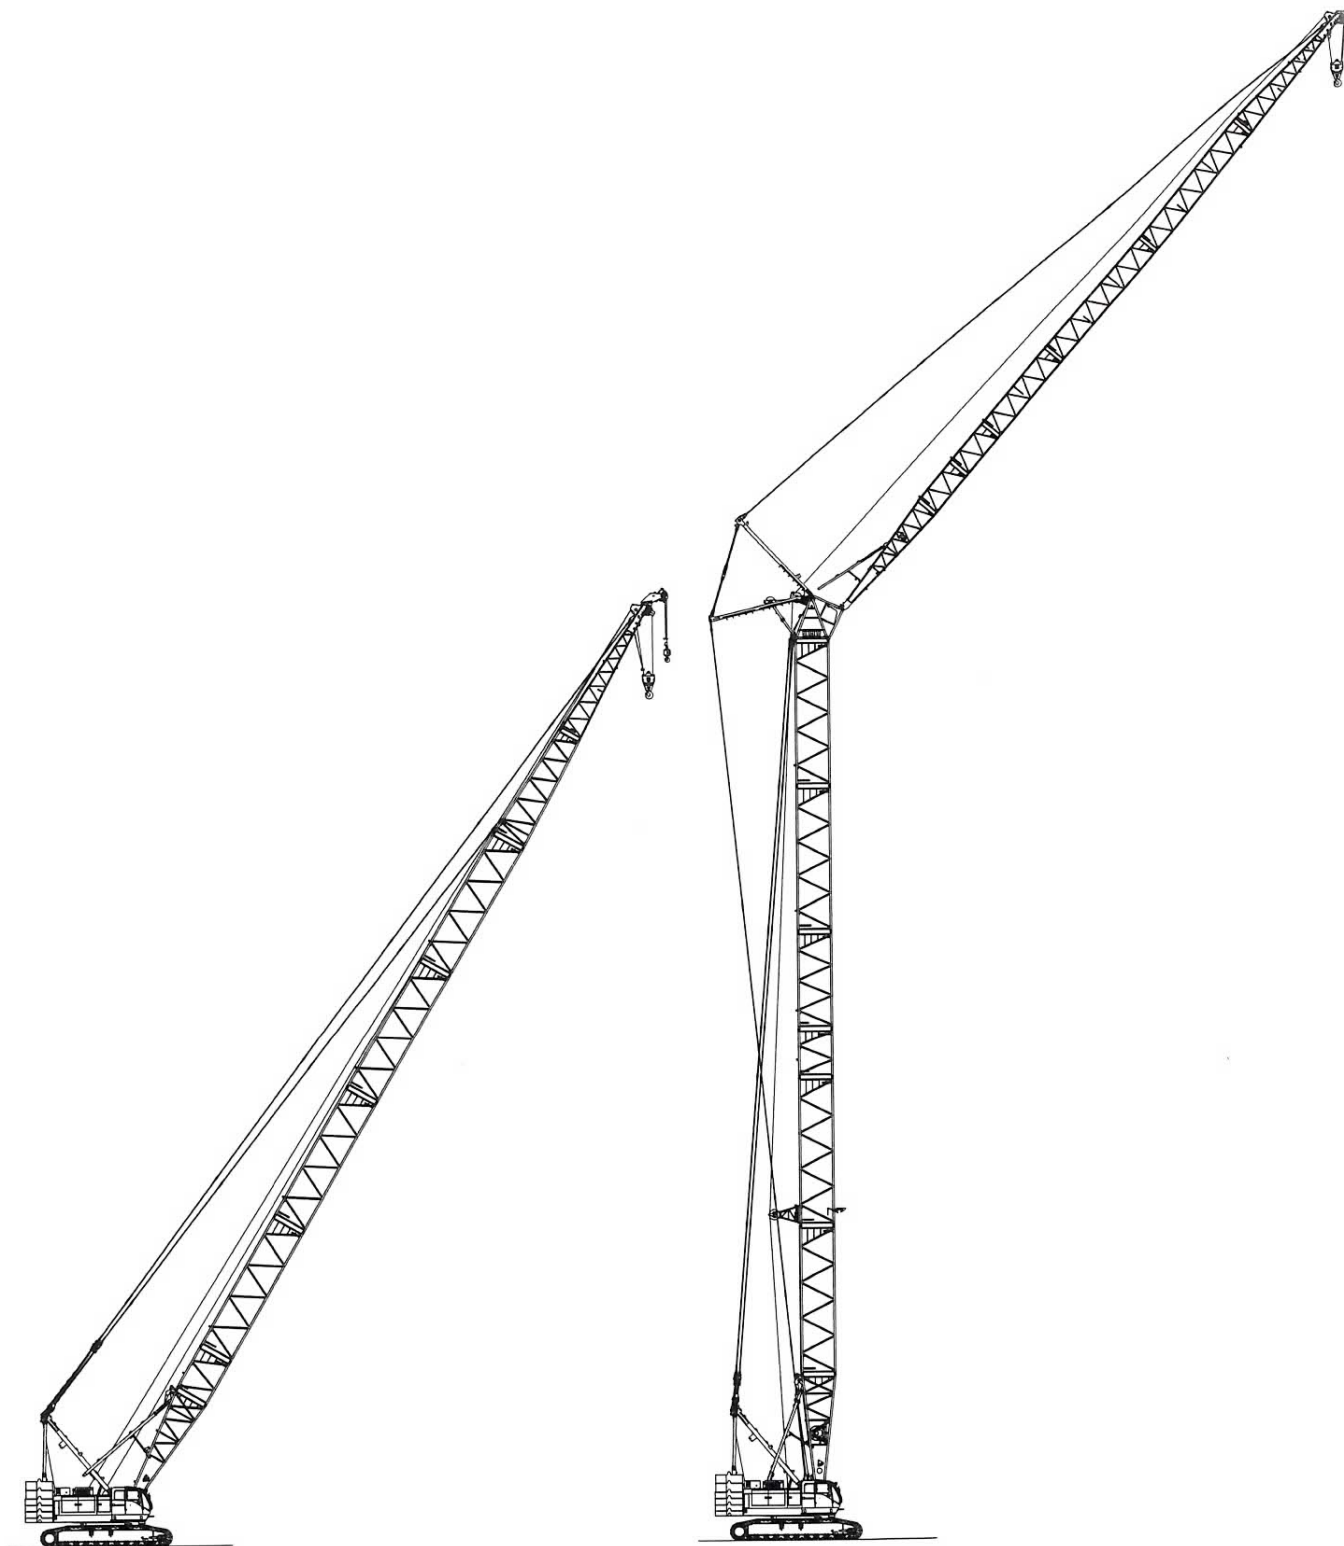

■ クレーン仕様《補助ジブ付ライトブーム》

|       |   |           |
|-------|---|-----------|
| ブーム長さ | m | 63.0～78.0 |
|-------|---|-----------|

■ ラッフィングタワークレーン仕様

|           |   |                     |
|-----------|---|---------------------|
| タワーポスト長   | m | 27.4～54.4           |
| タワージブ長    | m | 23.0～47.0           |
| フック地上最大揚程 | m | 98.9<br>(54.4+47.0) |



## ブームコンビネーション

|             |   |
|-------------|---|
| ブームコンビネーション | 2 |
|-------------|---|

## クレーン仕様

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| ●寸法/仕様                               | 6  |
| ●作業範囲図                               | 7  |
| ●アタッチメント構成                           |    |
| スタンダードブーム構成                          | 8  |
| クレーンジブ構成                             | 8  |
| スタンダードブームとクレーンジブの組み合わせ               | 8  |
| ライトブーム構成                             | 9  |
| ライトブームとクレーンジブの組み合わせ                  | 9  |
| ●スタンダードブーム定格総荷重表                     | 10 |
| ●スタンダードブーム補助ジブ定格総荷重表                 | 11 |
| ●ライトブーム定格総荷重表                        | 12 |
| ●ライトブーム補助ジブ定格総荷重表                    | 12 |
| ●クレーンジブ定格総荷重表                        |    |
| ブーム長 15.0m～24.0m                     | 13 |
| ブーム長 27.0m～36.0m                     | 14 |
| ブーム長 39.0m～48.0m                     | 15 |
| ブーム長 51.0m～54.0m                     | 16 |
| ブーム長 57.0m～63.0m                     | 17 |
| ●特別仕様                                |    |
| スタンダードブーム定格総荷重表《カウンタウエイト5段51.2t》     | 18 |
| スタンダードブーム補助ジブ定格総荷重表《カウンタウエイト5段51.2t》 | 19 |
| スタンダードブーム定格総荷重表《カウンタウエイト4段41.4t》     | 20 |
| スタンダードブーム補助ジブ定格総荷重表《カウンタウエイト4段41.4t》 | 21 |

# CONTENTS

## ラフティングタワー仕様

|                     |    |
|---------------------|----|
| ●寸法/仕様              | 22 |
| ●作業範囲図              | 23 |
| ●アタッチメント構成          |    |
| タワーポスト構成            | 24 |
| タワージブ構成             | 24 |
| タワーポストとタワージブの組み合わせ  | 24 |
| ●ラフティングタワー定格総荷重表    |    |
| タワーポスト長 27.4m～30.4m | 25 |
| タワーポスト長 33.4m～36.4m | 26 |
| タワーポスト長 39.4m       | 27 |
| タワーポスト長 42.4m       | 28 |
| タワーポスト長 45.4m       | 29 |
| タワーポスト長 48.4m       | 30 |
| タワーポスト長 51.4m       | 31 |
| タワーポスト長 54.4m       | 32 |

## クラムシェル仕様

|            |    |
|------------|----|
| ●寸法/仕様     | 33 |
| ●作業範囲図     | 34 |
| 装備品        | 35 |
| 分解重量及び概略寸法 | 36 |

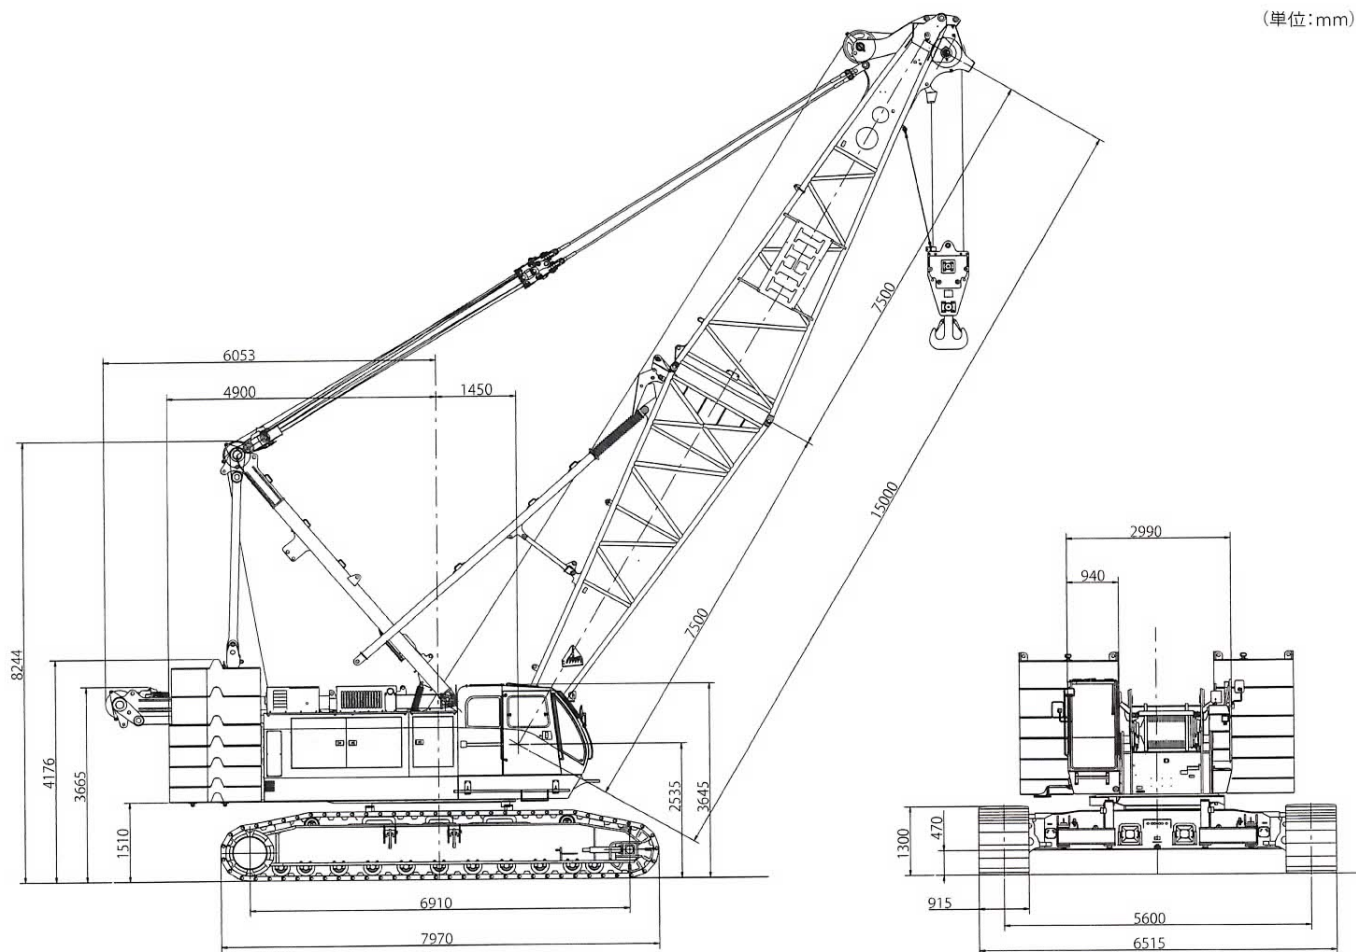
# クレーン仕様

◆スタンダードブームクレーン

◆ライトブームクレーン

## 寸法 / 仕様

(単位:mm)



### ■ クレーン仕様

|                    |           |                                   |
|--------------------|-----------|-----------------------------------|
| 最大つり上げ荷重×作業半径      |           | 120.0t × 5.5m                     |
| 基本ブーム長             |           | 15.0m                             |
| 最大ブーム長(スタンダードブーム)  |           | 63.0m                             |
| 最大ブーム長(ライトブーム)     |           | 81.0m                             |
| ジブ付最大ブーム長          |           | 91.0m(60.0mブーム+31.0mジブ)           |
| ロープ<br>巻上・巻下<br>速度 | 荷重        | ※115m/min                         |
|                    | クレーンジブ荷重  | ※115m/min                         |
|                    | ブーム起伏     | ※73m/min                          |
| ロープ<br>掛数          | 120tonフック | 10条掛                              |
|                    | 12tonフック  | 1条掛                               |
|                    | ブーム起伏     | 12条掛                              |
| カウンタウイト            |           | 61.0t                             |
| 全装備重量(基本仕様)        |           | 約134t<br>(15mブーム、120tフック)         |
| 平均接地圧(基本仕様)        |           | 約98kPa (0.99kgf/cm <sup>2</sup> ) |

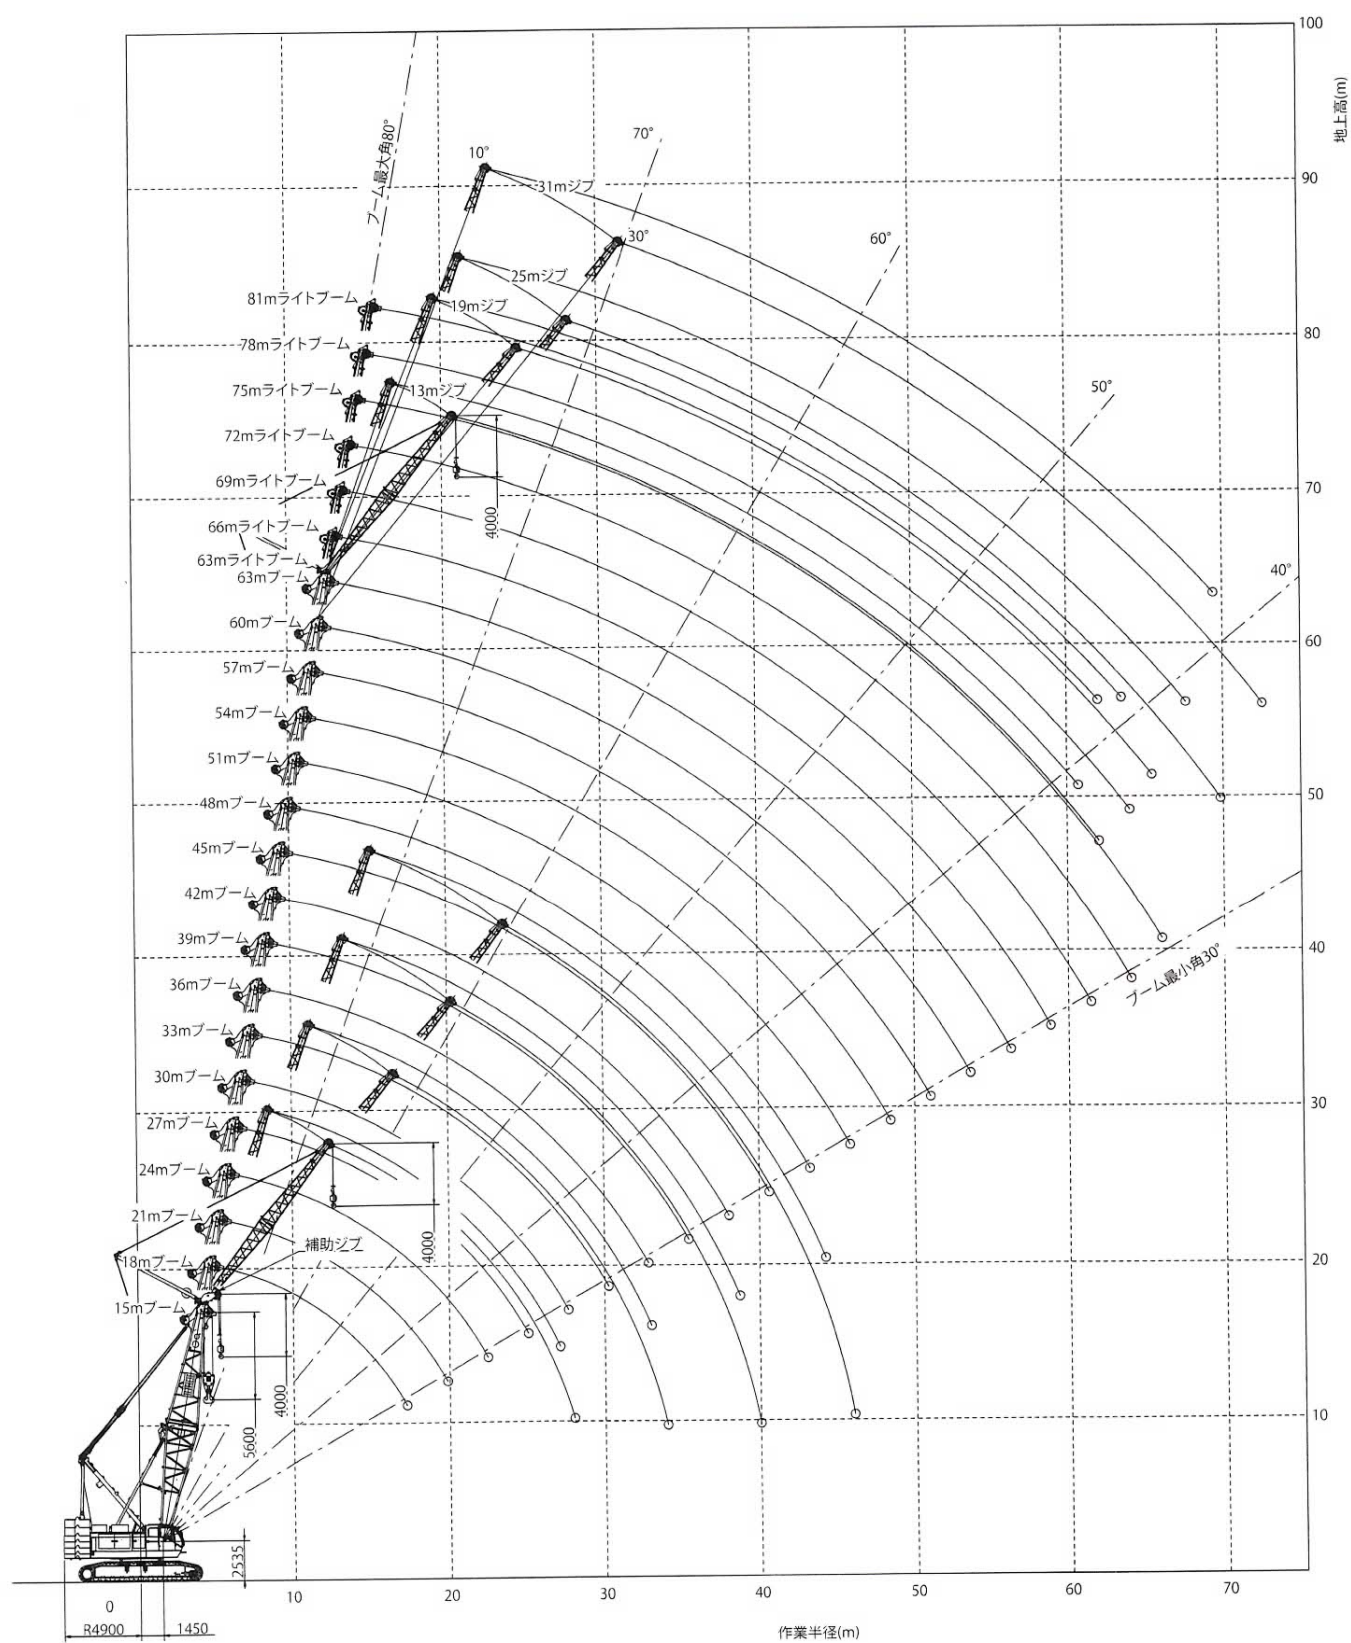
※印の数値は負荷により変化します。

### ■ 使用ワイヤーロープ

| 使用箇所              | ロープ径(mm) | ロープタイプ          |
|-------------------|----------|-----------------|
| 荷重巻上              | φ26      | P・S(19)+39×P・7  |
| ブーム起伏             | φ22.4    | IWRC 6×WS(31)   |
| ブーム支持             | φ34      | IWRC 6×P・WS(36) |
| クレーンジブ<br>荷重巻上    | φ26      | P・S(19)+39×P・7  |
| クレーンジブ<br>支持      | φ28      | IWRC 6×Fi(29)   |
| クレーンジブ<br>ストラット支持 | φ31.5    | IWRC 6×Fi(29)   |

◆スタンダードブームクレーン    ◆ライトブームクレーン

作業範囲図





# クレーン仕様

## ◆スタンダードブームクレーン

### ■アタッチメント構成

#### ■スタンダードブーム構成

○印:標準ガイドローラ取付位置 ☆印:特別仕様ガイドローラ取付位置

| ブーム長(m) | スタンダードブーム構成 | ブーム長(m) | スタンダードブーム構成 |
|---------|-------------|---------|-------------|
| 15.0    |             | 42.0    |             |
| 18.0    |             | 45.0    |             |
| 21.0    |             | 48.0    |             |
| 24.0    |             | 51.0    |             |
| 27.0    |             | 54.0    |             |
| 30.0    |             | 57.0    |             |
| 33.0    |             | 60.0    |             |
| 36.0    |             | 63.0    |             |
| 39.0    |             |         |             |

#### 【注記】

- ・2種類記載のある場合は、上段の組み合わせが推奨ブーム構成です。
- ・本図以外の組み合わせにつきましては別途相談に応じます。

#### ■クレーンジブ構成

| ジブ長(m) | クレーンジブ構成 |
|--------|----------|
| 13.0   |          |
| 19.0   |          |
| 25.0   |          |
| 31.0   |          |

#### ■スタンダードブームとクレーンジブの組み合わせ

| ブーム長(m) | クレーンジブ長(m) |      |      |      |      |
|---------|------------|------|------|------|------|
|         | 補助ジブ       | 13.0 | 19.0 | 25.0 | 31.0 |
| 15.0    | ○          | ○    | ○    | ○    | ○    |
| 18.0    | ○          | ○    | ○    | ○    | ○    |
| 21.0    | ○          | ○    | ○    | ○    | ○    |
| 24.0    | ○          | ○    | ○    | ○    | ○    |
| 27.0    | ○          | ○    | ○    | ○    | ○    |
| 30.0    | ○          | ○    | ○    | ○    | ○    |
| 33.0    | ○          | ○    | ○    | ○    | ○    |
| 36.0    | ○          | ○    | ○    | ○    | ○    |
| 39.0    | ○          | ○    | ○    | ○    | ○    |
| 42.0    | ○          | ○    | ○    | ○    | ○    |
| 45.0    | ○          | ○    | ○    | ○    | ○    |
| 48.0    | ○          | ○    | ○    | ○    | ○    |
| 51.0    | ○          | ○    | ○    | ○    | ○    |
| 54.0    | ○          | ○    | ○    | ○    | ○    |
| 57.0    | ○          | ○    | ○    | ○    | ○    |
| 60.0    | ○          | ○    | ○    | ○    | ○    |
| 63.0    | ○          | ○    | ○    | ×    | ×    |

## ◆ライトブームクレーン

## ■ライトブーム構成

○印:標準ガイドローラ取付位置 ☆印:特別仕様ガイドローラ取付位置

| ブーム長(m) | ライトブーム構成 |
|---------|----------|
| 63.0    |          |
| 66.0    |          |
| 69.0    |          |
| 72.0    |          |
| 75.0    |          |
| 78.0    |          |
| 81.0    |          |

## 【注記】

- ・2種類記載のある場合は、上段の組み合わせが推奨ブーム構成です。
- ・本図以外の組み合わせにつきましては別途相談に応じます。

## ■ライトブームとクレーンジブの組み合わせ

| ブーム長<br>(m) | クレーンジブ長 (m) |      |      |      |      |
|-------------|-------------|------|------|------|------|
|             | 補助ジブ        | 13.0 | 19.0 | 25.0 | 31.0 |
| 63.0        | ○           | ×    | ×    | ×    | ×    |
| 66.0        | ○           | ×    | ×    | ×    | ×    |
| 69.0        | ○           | ×    | ×    | ×    | ×    |
| 72.0        | ○           | ×    | ×    | ×    | ×    |
| 75.0        | ○           | ×    | ×    | ×    | ×    |
| 78.0        | ○           | ×    | ×    | ×    | ×    |
| 81.0        | ×           | ×    | ×    | ×    | ×    |

# クレーン仕様

## ◆スタンダードブームクレーン

### スタンダードブーム定格総荷重表 カウンタウエイト6段 61.0t

(単位:t)

| 作業半径 (m) | ブーム長 (m)      |               |               |               |               |               |               |               |              |              |              |               |               |               |               |               |               |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|          | 15.0          | 18.0          | 21.0          | 24.0          | 27.0          | 30.0          | 33.0          | 36.0          | 39.0         | 42.0         | 45.0         | 48.0          | 51.0          | 54.0          | 57.0          | 60.0          | 63.0          |
| 4.5      | 120.0         |               |               |               |               |               |               |               |              |              |              |               |               |               |               |               |               |
| 5.0      | 120.0         | 120.0         |               |               |               |               |               |               |              |              |              |               |               |               |               |               |               |
| 5.5      | 120.0         | 114.0         | 106.0         |               |               |               |               |               |              |              |              |               |               |               |               |               |               |
| 6.0      | 110.0         | 106.0         | 102.0         | 6.1m<br>96.0  | 6.6m<br>84.0  |               |               |               |              |              |              |               |               |               |               |               |               |
| 7.0      | 94.3          | 91.4          | 91.1          | 90.0          | 84.0          | 7.1m<br>72.0  | 7.6m<br>72.0  |               |              |              |              |               |               |               |               |               |               |
| 8.0      | 82.5          | 80.0          | 79.7          | 78.9          | 76.2          | 72.0          | 72.0          | 8.2m<br>60.0  | 8.7m<br>60.0 |              |              |               |               |               |               |               |               |
| 9.0      | 70.3          | 69.2          | 69.0          | 67.7          | 67.0          | 66.9          | 66.7          | 60.0          | 60.0         | 9.2m<br>48.0 | 9.7m<br>48.0 |               |               |               |               |               |               |
| 10.0     | 60.6          | 60.5          | 60.4          | 59.7          | 59.0          | 58.8          | 58.6          | 55.1          | 55.0         | 48.0         | 48.0         | 10.2m<br>36.0 | 10.8m<br>36.0 | 11.3m<br>36.0 | 11.8m<br>36.0 |               |               |
| 12.0     | 46.7          | 46.6          | 46.4          | 46.3          | 46.2          | 46.1          | 46.0          | 45.9          | 45.8         | 42.7         | 42.6         | 36.0          | 36.0          | 36.0          | 36.0          | 12.3m<br>24.0 | 12.8m<br>24.0 |
| 14.0     | 37.7          | 37.6          | 37.5          | 37.4          | 37.2          | 37.1          | 37.0          | 36.9          | 36.8         | 36.6         | 36.5         | 33.7          | 33.6          | 33.4          | 32.5          | 24.0          | 24.0          |
| 16.0     | 14.7m<br>35.1 | 31.4          | 31.2          | 31.1          | 31.0          | 30.9          | 30.8          | 30.6          | 30.5         | 30.4         | 30.2         | 30.1          | 29.9          | 29.7          | 29.4          | 24.0          | 22.3          |
| 18.0     |               | 17.3m<br>28.5 | 26.6          | 26.5          | 26.4          | 26.3          | 26.2          | 26.0          | 25.9         | 25.7         | 25.6         | 25.4          | 25.3          | 25.1          | 25.0          | 23.3          | 19.8          |
| 20.0     |               |               | 19.9m<br>23.4 | 23.0          | 22.8          | 22.8          | 22.6          | 22.5          | 22.3         | 22.2         | 22.0         | 21.9          | 21.8          | 21.6          | 21.4          | 20.5          | 17.8          |
| 22.0     |               |               |               | 20.2          | 20.1          | 20.0          | 19.9          | 19.7          | 19.6         | 19.4         | 19.2         | 19.1          | 19.0          | 18.8          | 18.6          | 18.3          | 16.0          |
| 24.0     |               |               |               | 22.5m<br>19.8 | 17.8          | 17.7          | 17.6          | 17.4          | 17.3         | 17.2         | 17.0         | 16.8          | 16.7          | 16.5          | 16.3          | 16.0          | 14.4          |
| 26.0     |               |               |               |               | 25.1m<br>16.8 | 15.8          | 15.7          | 15.5          | 15.4         | 15.3         | 15.1         | 15.0          | 14.8          | 14.6          | 14.5          | 14.4          | 13.1          |
| 28.0     |               |               |               |               |               | 27.7m<br>14.6 | 14.2          | 14.0          | 13.8         | 13.7         | 13.5         | 13.4          | 13.2          | 13.0          | 12.9          | 12.8          | 11.8          |
| 30.0     |               |               |               |               |               |               | 12.8          | 12.6          | 12.5         | 12.4         | 12.2         | 12.0          | 11.9          | 11.7          | 11.5          | 11.4          | 10.7          |
| 32.0     |               |               |               |               |               |               | 30.3m<br>12.7 | 11.5          | 11.3         | 11.2         | 11.0         | 10.9          | 10.7          | 10.5          | 10.4          | 10.3          | 9.7           |
| 34.0     |               |               |               |               |               |               |               | 32.9m<br>11.0 | 10.3         | 10.2         | 10.0         | 9.9           | 9.7           | 9.5           | 9.4           | 9.3           | 8.8           |
| 36.0     |               |               |               |               |               |               |               |               | 35.5m<br>9.6 | 9.3          | 9.1          | 9.0           | 8.8           | 8.6           | 8.5           | 8.4           | 7.9           |
| 38.0     |               |               |               |               |               |               |               |               |              | 38.1m<br>8.5 | 8.3          | 8.2           | 8.0           | 7.8           | 7.7           | 7.5           | 7.1           |
| 40.0     |               |               |               |               |               |               |               |               |              |              | 7.6          | 7.5           | 7.3           | 7.1           | 7.0           | 6.8           | 6.4           |
| 42.0     |               |               |               |               |               |               |               |               |              |              | 40.7m<br>7.3 | 6.8           | 6.7           | 6.5           | 6.3           | 6.2           | 5.6           |
| 44.0     |               |               |               |               |               |               |               |               |              |              |              | 43.2m<br>6.4  | 6.1           | 5.9           | 5.8           | 5.6           | 5.0           |
| 46.0     |               |               |               |               |               |               |               |               |              |              |              |               | 45.8m<br>5.6  | 5.4           | 5.2           | 5.1           | 4.3           |
| 48.0     |               |               |               |               |               |               |               |               |              |              |              |               |               | 4.9           | 4.7           | 4.6           | 3.7           |
| 50.0     |               |               |               |               |               |               |               |               |              |              |              |               |               | 48.4m<br>4.8  | 4.3           | 4.2           | 3.1           |
| 52.0     |               |               |               |               |               |               |               |               |              |              |              |               |               |               | 51.0m<br>4.2  | 3.7           | 2.6           |
| 54.0     |               |               |               |               |               |               |               |               |              |              |              |               |               |               |               | 53.6m<br>3.1  | 2.0           |
| 56.0     |               |               |               |               |               |               |               |               |              |              |              |               |               |               |               |               | 1.4           |
| 58.0     |               |               |               |               |               |               |               |               |              |              |              |               |               |               |               |               | 56.2m<br>1.4  |

| ロープ条数 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
|-------|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|-------|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

#### (注意事項)

- 1) 本定格総荷重表は、水平堅土上における全旋回時、転倒荷重の78%以内、前方安定度1.15以上の値です。
- 2) 本表中の太線で囲まれた部分は、ブーム等の強度によって決められた値です。
- 3) 作業半径とは旋回中心からフック位置までの水平距離です。
- 4) 作業を行う場合は、必ずAフレームを引き起こしてください。
- 5) ジブを装着できるブーム長さは、下表の通りです。

| ジブ長 (m)  | 補助ジブ  | 13.0  | 19.0  | 25.0  | 31.0  |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|
| ブーム長 (m) | 15~63 | 15~63 | 15~63 | 15~60 | 15~60 |

- 6) 実際に吊り上げ得る荷重は、本表の値からフック等の吊り具の質量を差し引いた値です。

| フック      | 120t | 80t | 60t | 40t | 12t |
|----------|------|-----|-----|-----|-----|
| 減算質量 (t) | 1.7  | 1.4 | 1.4 | 0.8 | 0.4 |

- 7) ジブを装着した場合の主フックでの定格総荷重は、本表の値から下記の値(補フック質量を含む)を差し引いた値です。

| ジブ長 (m)  | 補助ジブ | 13.0 | 19.0 | 25.0 | 31.0 |
|----------|------|------|------|------|------|
| 減算質量 (t) | 0.8  | 3.5  | 4.0  | 4.9  | 6.0  |

- 8) 補助ジブの定格総荷重は、装着しているブーム長と同一の本表の値から0.4tを差し引いた値です。但し、補助ジブの最大定格総荷重は、12.0tを超えないでください。

13.0m~31.0mジブの定格総荷重は、別紙ジブ定格総荷重表を参照して下さい。

- 9) 主フックを装着した場合の、ジブで実際に吊り上げることができる荷重は、本表の値より主フックと補フックの合計質量を差し引いた値です。

- 10) 定格総荷重はワイヤロープの掛け数により下記の値に制限されます。

| 12.0tまで | 1条掛 | 36.0tまで | 3条掛 | 60.0tまで | 5条掛 | 84.0tまで | 7条掛 | 108.0tまで | 9条掛  |
|---------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-----|----------|------|
| 24.0tまで | 2条掛 | 48.0tまで | 4条掛 | 72.0tまで | 6条掛 | 96.0tまで | 8条掛 | 120.0tまで | 10条掛 |



# ◆スタンダードブームクレーン

## スタンダードブーム補助ジブ定格総荷重表 カウンタウエイト6段 61.0t

(単位:t)

| 作業半径 (m) | ブーム長 (m)      |               |               |              |               |               |               |              |              |              |               |               |               |               |               |               |               |
|----------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|          | 15.0          | 18.0          | 21.0          | 24.0         | 27.0          | 30.0          | 33.0          | 36.0         | 39.0         | 42.0         | 45.0          | 48.0          | 51.0          | 54.0          | 57.0          | 60.0          | 63.0          |
| 5.0      | 5.3m<br>12.0  | 5.8m<br>12.0  |               |              |               |               |               |              |              |              |               |               |               |               |               |               |               |
| 6.0      | 12.0          | 12.0          | 6.3m<br>12.0  | 6.9m<br>12.0 |               |               |               |              |              |              |               |               |               |               |               |               |               |
| 7.0      | 12.0          | 12.0          | 12.0          | 12.0         | 7.4m<br>12.0  | 7.9m<br>12.0  |               |              |              |              |               |               |               |               |               |               |               |
| 8.0      | 12.0          | 12.0          | 12.0          | 12.0         | 12.0          | 12.0          | 8.4m<br>12.0  |              |              |              |               |               |               |               |               |               |               |
| 9.0      | 12.0          | 12.0          | 12.0          | 12.0         | 12.0          | 12.0          | 12.0          | 12.0         | 9.5m<br>12.0 |              |               |               |               |               |               |               |               |
| 10.0     | 12.0          | 12.0          | 12.0          | 12.0         | 12.0          | 12.0          | 12.0          | 12.0         | 12.0         | 12.0         | 10.5m<br>12.0 | 11.0m<br>12.0 | 11.6m<br>12.0 |               |               |               |               |
| 12.0     | 12.0          | 12.0          | 12.0          | 12.0         | 12.0          | 12.0          | 12.0          | 12.0         | 12.0         | 12.0         | 12.0          | 12.0          | 12.0          | 12.1m<br>12.0 | 12.6m<br>12.0 | 13.1m<br>12.0 | 13.6m<br>12.0 |
| 14.0     | 12.0          | 12.0          | 12.0          | 12.0         | 12.0          | 12.0          | 12.0          | 12.0         | 12.0         | 12.0         | 12.0          | 12.0          | 12.0          | 12.0          | 12.0          | 12.0          | 12.0          |
| 16.0     | 12.0          | 12.0          | 12.0          | 12.0         | 12.0          | 12.0          | 12.0          | 12.0         | 12.0         | 12.0         | 12.0          | 12.0          | 12.0          | 12.0          | 12.0          | 12.0          | 12.0          |
| 18.0     | 16.2m<br>12.0 | 12.0          | 12.0          | 12.0         | 12.0          | 12.0          | 12.0          | 12.0         | 12.0         | 12.0         | 12.0          | 12.0          | 12.0          | 12.0          | 12.0          | 12.0          | 12.0          |
| 20.0     |               | 18.8m<br>12.0 | 12.0          | 12.0         | 12.0          | 12.0          | 12.0          | 12.0         | 12.0         | 12.0         | 12.0          | 12.0          | 12.0          | 12.0          | 12.0          | 12.0          | 12.0          |
| 22.0     |               |               | 21.4m<br>12.0 | 12.0         | 12.0          | 12.0          | 12.0          | 12.0         | 12.0         | 12.0         | 12.0          | 12.0          | 12.0          | 12.0          | 12.0          | 12.0          | 12.0          |
| 24.0     |               |               |               | 12.0         | 12.0          | 12.0          | 12.0          | 12.0         | 12.0         | 12.0         | 12.0          | 12.0          | 12.0          | 12.0          | 12.0          | 12.0          | 12.0          |
| 26.0     |               |               |               |              | 12.0          | 12.0          | 12.0          | 12.0         | 12.0         | 12.0         | 12.0          | 12.0          | 12.0          | 12.0          | 12.0          | 12.0          | 12.0          |
| 28.0     |               |               |               |              | 26.6m<br>12.0 | 12.0          | 12.0          | 12.0         | 12.0         | 12.0         | 12.0          | 12.0          | 12.0          | 12.0          | 12.0          | 12.0          | 11.4          |
| 30.0     |               |               |               |              |               | 29.2m<br>12.0 | 12.0          | 12.0         | 12.0         | 12.0         | 11.8          | 11.6          | 11.5          | 11.3          | 11.1          | 11.0          | 10.3          |
| 32.0     |               |               |               |              |               |               | 31.8m<br>11.2 | 11.1         | 10.9         | 10.8         | 10.6          | 10.5          | 10.3          | 10.1          | 10.0          | 9.9           | 9.3           |
| 34.0     |               |               |               |              |               |               |               | 10.2         | 9.9          | 9.8          | 9.6           | 9.5           | 9.3           | 9.1           | 9.0           | 8.9           | 8.4           |
| 36.0     |               |               |               |              |               |               |               | 34.4m<br>9.9 | 9.0          | 8.9          | 8.7           | 8.6           | 8.4           | 8.2           | 8.1           | 8.0           | 7.5           |
| 38.0     |               |               |               |              |               |               |               |              | 37.0m<br>8.4 | 8.1          | 7.9           | 7.8           | 7.6           | 7.4           | 7.3           | 7.1           | 6.7           |
| 40.0     |               |               |               |              |               |               |               |              |              | 39.6m<br>7.3 | 7.2           | 7.1           | 6.9           | 6.7           | 6.6           | 6.4           | 6.0           |
| 42.0     |               |               |               |              |               |               |               |              |              |              | 6.8           | 6.4           | 6.3           | 6.1           | 5.9           | 5.8           | 5.2           |
| 44.0     |               |               |               |              |               |               |               |              |              |              | 42.2m<br>6.5  | 5.9           | 5.7           | 5.5           | 5.4           | 5.2           | 4.6           |
| 46.0     |               |               |               |              |               |               |               |              |              |              |               | 44.7m<br>5.7  | 5.1           | 5.0           | 4.8           | 4.7           | 3.9           |
| 48.0     |               |               |               |              |               |               |               |              |              |              |               |               | 47.3m<br>4.6  | 4.5           | 4.3           | 4.2           | 3.3           |
| 50.0     |               |               |               |              |               |               |               |              |              |              |               |               |               | 49.9m<br>4.0  | 3.9           | 3.8           | 2.7           |
| 52.0     |               |               |               |              |               |               |               |              |              |              |               |               |               |               | 3.5           | 3.3           | 2.2           |
| 54.0     |               |               |               |              |               |               |               |              |              |              |               |               |               |               |               | 52.5m<br>3.2  | 1.6           |
| 56.0     |               |               |               |              |               |               |               |              |              |              |               |               |               |               |               |               | 55.1m<br>2.0  |

| ロープ条数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

### (注意事項)

- 1) 本定格総荷重表は、水平堅土上における全旋回時、転倒荷重の78%以内、前方安定度1.15以上の値です。
- 2) 作業半径とは旋回中心からフック位置までの水平距離です。
- 3) 作業を行う場合は、必ずAフレームを引き起こしてください。

- 4) 主フックを装着した場合の、補助ジブで実際に吊り上げることができる荷重は、本表の値より主フックと補助フックの合計質量を差し引いた値です。

| フック      | 120t | 80t | 60t | 40t | 12t |
|----------|------|-----|-----|-----|-----|
| 減算質量 (t) | 1.7  | 1.4 | 1.4 | 0.8 | 0.4 |

# クレーン仕様

## ◆ライトブームクレーン

### ライトブーム定格総荷重表

カウンタウエイト6段 61.0t

(単位:t)

| 作業半径 (m) | ブーム長 (m)      |               |               |               |               |               |               |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|          | 63.0          | 66.0          | 69.0          | 72.0          | 75.0          | 78.0          | 81.0          |
| 12.0     | 12.7m<br>24.0 | 13.2m<br>24.0 | 13.7m<br>24.0 |               |               |               |               |
| 14.0     | 24.0          | 24.0          | 24.0          | 14.2m<br>22.6 | 14.8m<br>20.1 | 15.3m<br>17.0 | 15.8m<br>12.7 |
| 16.0     | 24.0          | 24.0          | 24.0          | 21.2          | 19.2          | 16.6          | 12.6          |
| 18.0     | 23.5          | 23.5          | 22.5          | 20.1          | 17.9          | 15.3          | 11.6          |
| 20.0     | 22.0          | 21.9          | 20.8          | 18.7          | 16.9          | 14.3          | 10.8          |
| 22.0     | 19.4          | 19.3          | 19.2          | 17.3          | 15.8          | 13.4          | 10.0          |
| 24.0     | 17.1          | 17.0          | 16.9          | 16.3          | 14.6          | 12.5          | 9.4           |
| 26.0     | 15.2          | 15.1          | 15.0          | 14.9          | 13.7          | 11.8          | 8.8           |
| 28.0     | 13.6          | 13.5          | 13.4          | 13.3          | 12.7          | 11.2          | 8.3           |
| 30.0     | 12.3          | 12.2          | 12.1          | 12.0          | 11.9          | 10.6          | 7.8           |
| 32.0     | 11.1          | 11.0          | 10.9          | 10.8          | 10.7          | 10.0          | 7.4           |
| 34.0     | 10.1          | 10.0          | 9.9           | 9.8           | 9.7           | 9.3           | 7.0           |
| 36.0     | 9.2           | 9.1           | 9.0           | 8.9           | 8.8           | 8.7           | 6.6           |
| 38.0     | 8.4           | 8.3           | 8.2           | 8.1           | 8.0           | 7.9           | 6.3           |
| 40.0     | 7.7           | 7.6           | 7.5           | 7.4           | 7.3           | 7.2           | 5.9           |
| 42.0     | 7.0           | 6.9           | 6.8           | 6.7           | 6.6           | 6.5           | 5.6           |
| 44.0     | 6.5           | 6.4           | 6.3           | 6.2           | 6.1           | 6.0           | 5.3           |
| 46.0     | 5.9           | 5.8           | 5.7           | 5.6           | 5.5           | 5.4           | 4.8           |
| 48.0     | 5.5           | 5.4           | 5.3           | 5.2           | 5.1           | 5.0           | 4.3           |
| 50.0     | 5.0           | 4.9           | 4.8           | 4.7           | 4.6           | 4.5           | 3.9           |
| 52.0     | 4.6           | 4.5           | 4.4           | 4.3           | 4.2           | 4.1           | 3.4           |
| 54.0     | 4.3           | 4.2           | 4.1           | 4.0           | 3.9           | 3.8           | 3.0           |
| 56.0     | 3.9           | 3.8           | 3.7           | 3.6           | 3.5           | 3.4           | 2.6           |
| 58.0     | 56.2m<br>3.9  | 3.4           | 3.3           | 3.2           | 3.1           | 3.0           | 2.2           |
| 60.0     |               | 58.8m<br>3.3  | 3.1           | 3.0           | 2.9           | 2.6           | 2.0           |
| 62.0     |               |               | 61.4m<br>2.8  | 2.8           | 2.6           | 2.4           | 1.7           |
| 64.0     |               |               |               | 2.5           | 2.3           | 2.0           |               |
| 66.0     |               |               |               |               | 1.8           |               |               |

|       |   |   |   |   |   |   |   |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|
| ロープ条数 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|

#### (注意事項)

- 1) 本定格総荷重表は、水平堅土上における全旋回時、転倒荷重の78%以内、前方安定度1.15以上の値です。
- 2) 本表中の太線で囲まれた部分は、ブーム等の強度によって決められた値です。
- 3) 作業半径とは旋回中心からフック位置までの水平距離です。
- 4) 作業を行う場合は、必ずAフレームを引き起こしてください。
- 5) 補助ジブを装着できるブーム長さは、63.0m～78.0mです。
- 6) 実際に吊り上げ得る荷重は、本表の値からフック等の吊り具の質量を差し引いた値です。

|          |     |     |
|----------|-----|-----|
| フック      | 40t | 12t |
| 減算質量 (t) | 0.8 | 0.4 |

- 7) 補助ジブを装着した場合の主フックでの定格総荷重は、本表の値から0.8t(補フック質量を含む)を差し引いた値です。

- 8) 定格総荷重はワイヤロープの掛け数により下記の値に制限されます。

|             |             |
|-------------|-------------|
| 12.0tまで 1条掛 | 24.0tまで 2条掛 |
|-------------|-------------|

### ライトブーム補助ジブ定格総荷重表

カウンタウエイト6段 61.0t

(単位:t)

| 作業半径 (m) | ブーム長 (m)      |              |               |               |               |               |
|----------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|          | 63.0          | 66.0         | 69.0          | 72.0          | 75.0          | 78.0          |
| 12.0     | 13.5m<br>12.0 |              |               |               |               |               |
| 14.0     | 12.0          | 12.0         | 14.5m<br>12.0 | 15.0m<br>12.0 | 15.6m<br>12.0 |               |
| 16.0     | 12.0          | 12.0         | 12.0          | 12.0          | 12.0          | 16.1m<br>12.0 |
| 18.0     | 12.0          | 12.0         | 12.0          | 12.0          | 12.0          | 12.0          |
| 20.0     | 12.0          | 12.0         | 12.0          | 12.0          | 12.0          | 12.0          |
| 22.0     | 12.0          | 12.0         | 12.0          | 12.0          | 12.0          | 12.0          |
| 24.0     | 12.0          | 12.0         | 12.0          | 12.0          | 12.0          | 12.0          |
| 26.0     | 12.0          | 12.0         | 12.0          | 12.0          | 12.0          | 11.4          |
| 28.0     | 12.0          | 12.0         | 12.0          | 12.0          | 12.0          | 10.8          |
| 30.0     | 11.9          | 11.8         | 11.7          | 11.6          | 11.5          | 10.2          |
| 32.0     | 10.7          | 10.6         | 10.5          | 10.4          | 10.3          | 9.6           |
| 34.0     | 9.7           | 9.6          | 9.5           | 9.4           | 9.3           | 8.9           |
| 36.0     | 8.8           | 8.7          | 8.6           | 8.5           | 8.4           | 8.3           |
| 38.0     | 8.0           | 7.9          | 7.8           | 7.7           | 7.6           | 7.5           |
| 40.0     | 7.3           | 7.2          | 7.1           | 7.0           | 6.9           | 6.8           |
| 42.0     | 6.6           | 6.5          | 6.4           | 6.3           | 6.2           | 6.1           |
| 44.0     | 6.1           | 6.0          | 5.9           | 5.8           | 5.7           | 5.6           |
| 46.0     | 5.5           | 5.4          | 5.3           | 5.2           | 5.1           | 5.0           |
| 48.0     | 5.1           | 5.0          | 4.9           | 4.8           | 4.7           | 4.6           |
| 50.0     | 4.6           | 4.5          | 4.4           | 4.3           | 4.2           | 4.1           |
| 52.0     | 4.2           | 4.1          | 4.0           | 3.9           | 3.8           | 3.7           |
| 54.0     | 3.9           | 3.8          | 3.7           | 3.6           | 3.5           | 3.4           |
| 56.0     | 3.5           | 3.4          | 3.3           | 3.2           | 3.1           | 3.0           |
| 58.0     | 57.6m<br>3.1  | 3.0          | 2.9           | 2.8           | 2.7           | 2.6           |
| 60.0     |               | 60.2m<br>2.6 | 2.7           | 2.6           | 2.5           | 2.2           |
| 62.0     |               |              | 2.4           | 2.4           | 2.2           | 2.0           |
| 64.0     |               |              | 62.8m<br>2.1  | 2.1           | 1.9           | 1.6           |
| 66.0     |               |              |               | 65.4m<br>1.9  | 1.4           |               |

|       |   |   |   |   |   |   |
|-------|---|---|---|---|---|---|
| ロープ条数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|-------|---|---|---|---|---|---|

#### (注意事項)

- 1) 本定格総荷重表は、水平堅土上における全旋回時、転倒荷重の78%以内、前方安定度1.15以上の値です。
- 2) 作業半径とは旋回中心からフック位置までの水平距離です。
- 3) 作業を行う場合は、必ずAフレームを引き起こしてください。
- 4) 主フックを装着した場合の、補助ジブで実際に吊り上げることができる荷重は、本表の値より主フックと補フックの合計質量を差し引いた値です。

|          |     |     |
|----------|-----|-----|
| フック      | 40t | 12t |
| 減算質量 (t) | 0.8 | 0.4 |

## ◆スタンダードブームクレーン

## クレーンジブ定格総荷重表 カウンタウエイト6段 61.0t

## ■ブーム長15.0m

(単位:t)

| ジブ長 (m)    |      | 13.0          |               | 19.0          |              | 25.0         |              | 31.0         |              |
|------------|------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| オフセット角 (°) |      | 10°           | 30°           | 10°           | 30°          | 10°          | 30°          | 10°          | 30°          |
| 作業半径 (m)   | 8.0  | 8.7m<br>12.0  |               |               |              |              |              |              |              |
|            | 10.0 | 12.0          |               | 11.4m<br>12.0 |              |              |              |              |              |
|            | 12.0 | 12.0          | 12.6m<br>12.0 | 12.0          |              | 13.6m<br>8.0 |              |              |              |
|            | 14.0 | 12.0          | 12.0          | 12.0          |              | 8.0          |              | 15.4m<br>3.5 |              |
|            | 16.0 | 12.0          | 12.0          | 12.0          | 16.7m<br>8.0 | 8.0          |              | 3.5          |              |
|            | 18.0 | 12.0          | 12.0          | 12.0          | 8.0          | 8.0          |              | 3.5          |              |
|            | 20.0 | 12.0          | 12.0          | 12.0          | 8.0          | 8.0          | 20.5m<br>6.0 | 3.5          |              |
|            | 22.0 | 12.0          | 12.0          | 12.0          | 8.0          | 8.0          | 6.0          | 3.5          | 23.9m<br>3.0 |
|            | 24.0 | 12.0          | 12.0          | 12.0          | 8.0          | 7.9          | 6.0          | 3.5          | 3.0          |
|            | 26.0 | 12.0          | 12.0          | 11.9          | 8.0          | 7.5          | 6.0          | 3.5          | 3.0          |
|            | 28.0 | 27.4m<br>12.0 | 12.0          | 11.0          | 8.0          | 7.2          | 6.0          | 3.5          | 3.0          |
|            | 30.0 |               | 28.3m<br>12.0 | 10.2          | 8.0          | 6.9          | 5.9          | 3.5          | 3.0          |
|            | 32.0 |               |               | 9.6           | 8.0          | 6.7          | 5.8          | 3.5          | 3.0          |
|            | 34.0 |               |               | 33.3m<br>9.2  | 8.0          | 6.4          | 5.6          | 3.5          | 3.0          |
|            | 36.0 |               |               |               | 34.3m<br>8.0 | 6.3          | 5.5          | 3.4          | 2.9          |
|            | 38.0 |               |               |               |              | 6.1          | 5.5          | 3.3          | 2.8          |
|            | 40.0 |               |               |               |              | 39.0m<br>8.0 | 5.5          | 3.1          | 2.7          |
|            | 42.0 |               |               |               |              |              | 40.3m<br>5.5 | 3.0          | 2.7          |
|            | 44.0 |               |               |               |              |              |              | 2.9          | 2.6          |
|            | 46.0 |               |               |               |              |              |              | 44.5m<br>2.9 | 2.6          |
|            | 48.0 |               |               |               |              |              |              |              | 46.3m<br>2.6 |

## ■ブーム長18.0m

(単位:t)

| ジブ長 (m)    |      | 13.0          |               | 19.0         |              | 25.0         |              | 31.0         |              |
|------------|------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| オフセット角 (°) |      | 10°           | 30°           | 10°          | 30°          | 10°          | 30°          | 10°          | 30°          |
| 作業半径 (m)   | 8.0  | 9.2m<br>12.0  |               |              |              |              |              |              |              |
|            | 10.0 | 12.0          |               |              |              |              |              |              |              |
|            | 12.0 | 12.0          | 13.1m<br>12.0 | 12.0         |              |              |              |              |              |
|            | 14.0 | 12.0          | 12.0          | 12.0         |              |              |              | 14.1m<br>8.0 | 15.9m<br>3.5 |
|            | 16.0 | 12.0          | 12.0          | 12.0         | 17.2m<br>8.0 | 8.0          |              | 3.5          |              |
|            | 18.0 | 12.0          | 12.0          | 12.0         | 8.0          | 8.0          |              | 3.5          |              |
|            | 20.0 | 12.0          | 12.0          | 12.0         | 8.0          | 8.0          | 21.0m<br>6.0 | 3.5          |              |
|            | 22.0 | 12.0          | 12.0          | 12.0         | 8.0          | 8.0          | 6.0          | 3.5          |              |
|            | 24.0 | 12.0          | 12.0          | 12.0         | 8.0          | 8.0          | 6.0          | 3.5          | 24.4m<br>3.0 |
|            | 26.0 | 12.0          | 12.0          | 12.0         | 8.0          | 7.8          | 6.0          | 3.5          | 3.0          |
|            | 28.0 | 12.0          | 12.0          | 12.0         | 8.0          | 7.4          | 6.0          | 3.5          | 3.0          |
|            | 30.0 | 30.0m<br>12.0 | 12.0          | 11.0         | 8.0          | 7.2          | 6.0          | 3.5          | 3.0          |
|            | 32.0 |               | 30.9m<br>12.0 | 10.3         | 8.0          | 6.9          | 5.9          | 3.5          | 3.0          |
|            | 34.0 |               |               | 9.7          | 8.0          | 6.7          | 5.7          | 3.5          | 3.0          |
|            | 36.0 |               |               | 35.9m<br>9.2 | 8.0          | 6.5          | 5.6          | 3.5          | 3.0          |
|            | 38.0 |               |               |              | 36.9m<br>8.0 | 6.3          | 5.5          | 3.4          | 2.9          |
|            | 40.0 |               |               |              |              | 6.1          | 5.5          | 3.3          | 2.8          |
|            | 42.0 |               |               |              |              | 41.8m<br>6.0 | 5.5          | 3.1          | 2.7          |
|            | 44.0 |               |               |              |              |              | 42.9m<br>5.5 | 3.0          | 2.7          |
|            | 46.0 |               |               |              |              |              |              | 2.9          | 2.6          |
|            | 48.0 |               |               |              |              |              |              | 47.1m<br>2.9 | 2.6          |
|            | 50.0 |               |               |              |              |              |              |              | 48.8m<br>2.6 |

## ■ブーム長21.0m

(単位:t)

| ジブ長 (m)    |      | 13.0          |               | 19.0          |              | 25.0         |              | 31.0         |              |
|------------|------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| オフセット角 (°) |      | 10°           | 30°           | 10°           | 30°          | 10°          | 30°          | 10°          | 30°          |
| 作業半径 (m)   | 8.0  | 9.7m<br>12.0  |               |               |              |              |              |              |              |
|            | 10.0 | 12.0          |               |               |              |              |              |              |              |
|            | 12.0 | 12.0          | 13.6m<br>12.0 | 12.4m<br>12.0 |              |              |              |              |              |
|            | 14.0 | 12.0          | 12.0          | 12.0          |              | 14.6m<br>8.0 |              |              |              |
|            | 16.0 | 12.0          | 12.0          | 12.0          | 17.8m<br>8.0 | 8.0          |              | 16.4m<br>3.5 |              |
|            | 18.0 | 12.0          | 12.0          | 12.0          | 8.0          | 8.0          |              | 3.5          |              |
|            | 20.0 | 12.0          | 12.0          | 12.0          | 8.0          | 8.0          | 21.5m<br>6.0 | 3.5          |              |
|            | 22.0 | 12.0          | 12.0          | 12.0          | 8.0          | 8.0          | 6.0          | 3.5          |              |
|            | 24.0 | 12.0          | 12.0          | 12.0          | 8.0          | 8.0          | 6.0          | 3.5          | 24.9m<br>3.0 |
|            | 26.0 | 12.0          | 12.0          | 12.0          | 8.0          | 8.0          | 6.0          | 3.5          | 3.0          |
|            | 28.0 | 12.0          | 12.0          | 12.0          | 8.0          | 7.7          | 6.0          | 3.5          | 3.0          |
|            | 30.0 | 12.0          | 12.0          | 11.8          | 8.0          | 7.4          | 6.0          | 3.5          | 3.0          |
|            | 32.0 | 12.0          | 12.0          | 11.0          | 8.0          | 7.1          | 6.0          | 3.5          | 3.0          |
|            | 34.0 | 32.6m<br>12.0 | 33.5m<br>11.8 | 10.4          | 8.0          | 6.9          | 5.9          | 3.5          | 3.0          |
|            | 36.0 |               |               | 9.8           | 8.0          | 6.7          | 5.7          | 3.5          | 3.0          |
|            | 38.0 |               |               | 9.3           | 8.0          | 6.5          | 5.6          | 3.5          | 3.0          |
|            | 40.0 |               |               | 38.5m<br>9.2  | 39.5m<br>8.0 | 6.3          | 5.5          | 3.4          | 2.9          |
|            | 42.0 |               |               |               |              | 6.2          | 5.5          | 3.3          | 2.8          |
|            | 44.0 |               |               |               |              | 6.1          | 5.5          | 3.2          | 2.7          |
|            | 46.0 |               |               |               |              | 44.2m<br>6.0 | 45.5m<br>5.5 | 3.1          | 2.7          |
|            | 48.0 |               |               |               |              |              |              | 3.0          | 2.6          |
|            | 50.0 |               |               |               |              |              |              | 49.7m<br>2.9 | 2.6          |
|            | 52.0 |               |               |               |              |              |              |              | 51.4m<br>2.6 |

## ■ブーム長24.0m

(単位:t)

| ジブ長 (m)    |      | 13.0          |               | 19.0         |              | 25.0         |              | 31.0         |              |
|------------|------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| オフセット角 (°) |      | 10°           | 30°           | 10°          | 30°          | 10°          | 30°          | 10°          | 30°          |
| 作業半径 (m)   | 10.0 | 10.2m<br>12.0 |               |              |              |              |              |              |              |
|            | 12.0 | 12.0          |               |              |              |              |              |              |              |
|            | 14.0 | 12.0          | 14.2m<br>12.0 | 12.0         |              |              |              |              |              |
|            | 16.0 | 12.0          | 12.0          | 12.0         |              | 15.2m<br>8.0 |              | 17.0m<br>3.5 |              |
|            | 18.0 | 12.0          | 12.0          | 12.0         | 18.3m<br>8.0 | 8.0          |              | 3.5          |              |
|            | 20.0 | 12.0          | 12.0          | 12.0         | 8.0          | 8.0          |              | 3.5          |              |
|            | 22.0 | 12.0          | 12.0          | 12.0         | 8.0          | 8.0          | 22.0m<br>6.0 | 3.5          |              |
|            | 24.0 | 12.0          | 12.0          | 12.0         | 8.0          | 8.0          | 6.0          | 3.5          | 25.4m<br>3.0 |
|            | 26.0 | 12.0          | 12.0          | 12.0         | 8.0          | 8.0          | 6.0          | 3.5          | 3.0          |
|            | 28.0 | 12.0          | 12.0          | 12.0         | 8.0          | 7.9          | 6.0          | 3.5          | 3.0          |
|            | 30.0 | 12.0          | 12.0          | 12.0         | 8.0          | 7.6          | 6.0          | 3.5          | 3.0          |
|            | 32.0 | 12.0          | 12.0          | 11.8         | 8.0          | 7.3          | 6.0          | 3.5          | 3.0          |
|            | 34.0 | 11.3          | 11.5          | 11.1         | 8.0          | 7.1          | 6.0          | 3.5          | 3.0          |
|            | 36.0 | 35.2m<br>10.8 | 36.0m<br>10.5 | 10.5         | 8.0          | 6.9          | 5.8          | 3.5          | 3.0          |
|            | 38.0 |               |               | 9.9          | 8.0          | 6.7          | 5.7          | 3.5          | 3.0          |
|            | 40.0 |               |               | 9.2          | 8.0          | 6.5          | 5.6          | 3.5          | 3.0          |
|            | 42.0 |               |               | 41.1m<br>8.8 | 42.1m<br>8.0 | 6.3          | 5.5          | 3.4          | 2.9          |
|            | 44.0 |               |               |              |              | 6.2          | 5.5          | 3.3          | 2.8          |
|            | 46.0 |               |               |              |              | 6.1          | 5.5          | 3.2          | 2.7          |
|            | 48.0 |               |               |              |              | 46.8m<br>6.0 | 48.1m<br>5.5 | 3.1          | 2.7          |
|            | 50.0 |               |               |              |              |              |              | 3.0          | 2.6          |
|            | 52.0 |               |               |              |              |              |              | 2.9          | 2.6          |
|            | 54.0 |               |               |              |              |              |              | 52.3m<br>2.9 | 54.0m<br>2.6 |



# クレーン仕様

◆スタンダードブームクレーン

## クレーンジブ定格総荷重表 カウンタウエイト6段 61.0t

### ■ブーム長27.0m

(単位:t)

| ジブ長 (m)    |      | 13.0          |               | 19.0          |              | 25.0         |              | 31.0         |              |
|------------|------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| オフセット角 (°) |      | 10°           | 30°           | 10°           | 30°          | 10°          | 30°          | 10°          | 30°          |
| 作業半径 (m)   | 10.0 | 10.8m<br>12.0 |               | 13.4m<br>12.0 |              |              |              |              |              |
|            | 12.0 | 12.0          |               |               |              | 15.7m<br>8.0 |              |              |              |
|            | 14.0 | 12.0          | 14.7m<br>12.0 | 12.0          |              | 8.0          |              | 17.5m<br>3.5 |              |
|            | 16.0 | 12.0          | 12.0          | 12.0          |              | 8.0          |              | 3.5          |              |
|            | 18.0 | 12.0          | 12.0          | 12.0          | 18.8m<br>8.0 | 8.0          |              | 3.5          |              |
|            | 20.0 | 12.0          | 12.0          | 12.0          | 8.0          | 8.0          |              | 3.5          |              |
|            | 22.0 | 12.0          | 12.0          | 12.0          | 8.0          | 8.0          | 22.6m<br>6.0 | 3.5          |              |
|            | 24.0 | 12.0          | 12.0          | 12.0          | 8.0          | 8.0          | 6.0          | 3.5          |              |
|            | 26.0 | 12.0          | 12.0          | 12.0          | 8.0          | 8.0          | 6.0          | 3.5          | 26.0m<br>3.0 |
|            | 28.0 | 12.0          | 12.0          | 12.0          | 8.0          | 8.0          | 6.0          | 3.5          | 3.0          |
|            | 30.0 | 12.0          | 12.0          | 12.0          | 8.0          | 7.8          | 6.0          | 3.5          | 3.0          |
|            | 32.0 | 12.0          | 12.0          | 12.0          | 8.0          | 7.5          | 6.0          | 3.5          | 3.0          |
|            | 34.0 | 11.1          | 11.3          | 11.5          | 8.0          | 7.3          | 6.0          | 3.5          | 3.0          |
|            | 36.0 | 10.2          | 10.3          | 10.6          | 8.0          | 7.0          | 5.9          | 3.5          | 3.0          |
|            | 38.0 | 37.6m<br>9.5  | 9.5           | 9.7           | 8.0          | 6.8          | 5.8          | 3.5          | 3.0          |
|            | 40.0 |               | 36.6m<br>9.2  | 9.0           | 8.0          | 6.7          | 5.7          | 3.5          | 3.0          |
|            | 42.0 |               |               | 8.4           | 8.0          | 6.5          | 5.6          | 3.5          | 2.9          |
|            | 44.0 |               |               | 43.7m<br>7.8  | 7.9          | 6.3          | 5.5          | 3.4          | 2.9          |
|            | 46.0 |               |               |               | 44.7m<br>7.6 | 6.2          | 5.5          | 3.3          | 2.8          |
|            | 48.0 |               |               |               |              | 6.1          | 5.5          | 3.2          | 2.7          |
|            | 50.0 |               |               |               |              | 49.4m<br>6.0 | 5.5          | 3.1          | 2.7          |
|            | 52.0 |               |               |               |              |              | 50.7m<br>5.5 | 3.0          | 2.6          |
|            | 54.0 |               |               |               |              |              |              | 2.9          | 2.6          |
|            | 56.0 |               |               |               |              |              |              | 54.9m<br>2.9 | 2.6          |
|            | 58.0 |               |               |               |              |              |              |              | 56.6m<br>2.6 |

### ■ブーム長30.0m

(単位:t)

| ジブ長 (m)    |      | 13.0          |               | 19.0          |              | 25.0         |              | 31.0         |              |
|------------|------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| オフセット角 (°) |      | 10°           | 30°           | 10°           | 30°          | 10°          | 30°          | 10°          | 30°          |
| 作業半径 (m)   | 10.0 | 11.3m<br>12.0 |               |               |              |              |              |              |              |
|            | 12.0 | 12.0          |               |               |              |              |              |              |              |
|            | 14.0 | 12.0          | 15.2m<br>12.0 | 14.0m<br>12.0 |              |              |              |              |              |
|            | 16.0 | 12.0          | 12.0          | 12.0          |              | 16.2m<br>8.0 |              |              |              |
|            | 18.0 | 12.0          | 12.0          | 12.0          | 19.3m<br>8.0 | 8.0          |              | 16.0m<br>3.5 |              |
|            | 20.0 | 12.0          | 12.0          | 12.0          | 8.0          | 8.0          |              | 3.5          |              |
|            | 22.0 | 12.0          | 12.0          | 12.0          | 8.0          | 8.0          | 23.1m<br>6.0 | 3.5          |              |
|            | 24.0 | 12.0          | 12.0          | 12.0          | 8.0          | 8.0          | 6.0          | 3.5          |              |
|            | 26.0 | 12.0          | 12.0          | 12.0          | 8.0          | 8.0          | 6.0          | 3.5          | 26.5m<br>3.0 |
|            | 28.0 | 12.0          | 12.0          | 12.0          | 8.0          | 8.0          | 6.0          | 3.5          | 3.0          |
|            | 30.0 | 12.0          | 12.0          | 12.0          | 8.0          | 8.0          | 6.0          | 3.5          | 3.0          |
|            | 32.0 | 11.9          | 12.0          | 12.0          | 8.0          | 7.7          | 6.0          | 3.5          | 3.0          |
|            | 34.0 | 10.9          | 11.1          | 11.3          | 8.0          | 7.5          | 6.0          | 3.5          | 3.0          |
|            | 36.0 | 10.0          | 10.2          | 10.4          | 8.0          | 7.2          | 6.0          | 3.5          | 3.0          |
|            | 38.0 | 9.2           | 9.3           | 9.5           | 8.0          | 7.0          | 5.9          | 3.5          | 3.0          |
|            | 40.0 | 8.4           | 8.6           | 8.8           | 8.0          | 6.8          | 5.8          | 3.5          | 3.0          |
|            | 42.0 | 40.4m<br>8.3  | 41.2m<br>8.1  | 8.2           | 8.0          | 6.7          | 5.7          | 3.5          | 3.0          |
|            | 44.0 |               |               | 7.6           | 7.7          | 6.5          | 5.6          | 3.5          | 2.9          |
|            | 46.0 |               |               | 7.0           | 7.1          | 6.4          | 5.5          | 3.4          | 2.8          |
|            | 48.0 |               |               | 46.3m<br>6.9  | 47.2m<br>6.8 | 6.2          | 5.5          | 3.3          | 2.8          |
|            | 50.0 |               |               |               |              | 6.1          | 5.5          | 3.2          | 2.7          |
|            | 52.0 |               |               |               |              | 52.0m<br>5.8 | 5.5          | 3.1          | 2.7          |
|            | 54.0 |               |               |               |              |              | 53.2m<br>5.5 | 3.0          | 2.6          |
|            | 56.0 |               |               |               |              |              |              | 2.9          | 2.6          |
|            | 58.0 |               |               |               |              |              |              | 57.5m<br>2.9 | 2.6          |
|            | 60.0 |               |               |               |              |              |              |              | 59.2m<br>2.6 |

### ■ブーム長33.0m

(単位:t)

| ジブ長 (m)    |      | 13.0          |               | 19.0          |              | 25.0         |              | 31.0         |              |
|------------|------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| オフセット角 (°) |      | 10°           | 30°           | 10°           | 30°          | 10°          | 30°          | 10°          | 30°          |
| 作業半径 (m)   | 10.0 | 11.8m<br>12.0 |               |               |              |              |              |              |              |
|            | 12.0 | 12.0          |               |               |              |              |              |              |              |
|            | 14.0 | 12.0          | 15.7m<br>12.0 | 14.5m<br>12.0 |              | 16.7m<br>8.0 |              | 18.5m<br>3.5 |              |
|            | 16.0 | 12.0          | 12.0          | 12.0          |              | 8.0          |              | 3.5          |              |
|            | 18.0 | 12.0          | 12.0          | 12.0          |              | 8.0          |              | 3.5          |              |
|            | 20.0 | 12.0          | 12.0          | 12.0          | 19.9m<br>8.0 | 8.0          |              | 3.5          |              |
|            | 22.0 | 12.0          | 12.0          | 12.0          | 8.0          | 8.0          | 23.6m<br>6.0 | 3.5          |              |
|            | 24.0 | 12.0          | 12.0          | 12.0          | 8.0          | 8.0          | 6.0          | 3.5          |              |
|            | 26.0 | 12.0          | 12.0          | 12.0          | 8.0          | 8.0          | 6.0          | 3.5          | 27.0m<br>3.0 |
|            | 28.0 | 12.0          | 12.0          | 12.0          | 8.0          | 8.0          | 6.0          | 3.5          | 3.0          |
|            | 30.0 | 12.0          | 12.0          | 12.0          | 8.0          | 8.0          | 6.0          | 3.5          | 3.0          |
|            | 32.0 | 11.8          | 11.8          | 12.0          | 8.0          | 7.9          | 6.0          | 3.5          | 3.0          |
|            | 34.0 | 10.8          | 11.1          | 11.2          | 8.0          | 7.6          | 6.0          | 3.5          | 3.0          |
|            | 36.0 | 9.8           | 10.1          | 10.2          | 8.0          | 7.4          | 6.0          | 3.5          | 3.0          |
|            | 38.0 | 9.0           | 9.2           | 9.4           | 8.0          | 7.2          | 6.0          | 3.5          | 3.0          |
|            | 40.0 | 8.3           | 8.5           | 8.7           | 8.0          | 7.0          | 5.9          | 3.5          | 3.0          |
|            | 42.0 | 7.7           | 7.8           | 8.0           | 8.0          | 6.8          | 5.8          | 3.5          | 3.0          |
|            | 44.0 | 43.0m<br>7.3  | 43.8m<br>7.2  | 7.4           | 7.6          | 6.7          | 5.7          | 3.5          | 3.0          |
|            | 46.0 |               |               | 6.9           | 7.1          | 6.5          | 5.6          | 3.5          | 2.9          |
|            | 48.0 |               |               | 6.4           | 6.5          | 6.4          | 5.5          | 3.4          | 2.8          |
|            | 50.0 |               |               | 48.9m<br>6.0  | 49.8m<br>5.9 | 6.2          | 5.5          | 3.3          | 2.8          |
|            | 52.0 |               |               |               |              | 5.8          | 5.5          | 3.2          | 2.7          |
|            | 54.0 |               |               |               |              | 5.3          | 5.5          | 3.1          | 2.7          |
|            | 56.0 |               |               |               |              | 54.6m<br>5.0 | 55.8m<br>4.9 | 3.0          | 2.6          |
|            | 58.0 |               |               |               |              |              |              | 3.0          | 2.6          |
|            | 60.0 |               |               |               |              |              |              | 60.1m<br>2.9 | 2.6          |
|            | 62.0 |               |               |               |              |              |              |              | 61.8m<br>2.6 |

### ■ブーム長36.0m

(単位:t)

| ジブ長 (m)    |      | 13.0          |               | 19.0          |              | 25.0         |              | 31.0         |              |
|------------|------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| オフセット角 (°) |      | 10°           | 30°           | 10°           | 30°          | 10°          | 30°          | 10°          | 30°          |
| 作業半径 (m)   | 12.0 | 12.9m<br>12.0 |               |               |              |              |              |              |              |
|            | 14.0 | 12.0          |               |               |              |              |              |              |              |
|            | 16.0 | 12.0          | 16.2m<br>12.0 | 15.0m<br>12.0 |              | 17.2m<br>8.0 |              | 19.0m<br>3.5 |              |
|            | 18.0 | 12.0          | 12.0          | 12.0          |              | 8.0          |              | 3.5          |              |
|            | 20.0 | 12.0          | 12.0          | 12.0          | 20.4m<br>8.0 | 8.0          |              | 3.5          |              |
|            | 22.0 | 12.0          | 12.0          | 12.0          | 8.0          | 8.0          |              | 3.5          |              |
|            | 24.0 | 12.0          | 12.0          | 12.0          | 8.0          | 8.0          | 24.1m<br>6.0 | 3.5          |              |
|            | 26.0 | 12.0          | 12.0          | 12.0          | 8.0          | 8.0          | 6.0          | 3.5          | 27.5m<br>3.0 |
|            | 28.0 | 12.0          | 12.0          | 12.0          | 8.0          | 8.0          | 6.0          | 3.5          | 3.0          |
|            | 30.0 | 12.0          | 12.0          | 12.0          | 8.0          | 8.0          | 6.0          | 3.5          | 3.0          |
|            | 32.0 | 11.6          | 12.0          | 12.0          | 8.0          | 8.0          | 6.0          | 3.5          | 3.0          |
|            | 34.0 | 10.5          | 10.9          | 11.0          | 8.0          | 7.8          | 6.0          | 3.5          | 3.0          |
|            | 36.0 | 9.6           | 9.9           | 10.0          | 8.0          | 7.6          | 6.0          | 3.5          | 3.0          |
|            | 38.0 | 8.8           | 9.1           | 9.2           | 8.0          | 7.4          | 6.0          | 3.5          | 3.0          |
|            | 40.0 | 8.1           | 8.3           | 8.5           | 8.0          | 7.2          | 5.9          | 3.5          | 3.0          |
|            | 42.0 | 7.4           | 7.6           | 7.8           | 8.0          | 7.0          | 5.8          | 3.5          | 3.0          |
|            | 44.0 | 6.9           | 7.0           | 7.2           | 7.5          | 6.8          | 5.7          | 3.5          | 3.0          |
|            | 46.0 | 45.6m<br>6.2  | 6.4           | 6.7           | 6.9          | 6.7          | 5.7          | 3.5          | 3.0          |
|            | 48.0 |               | 46.4m<br>6.1  | 6.2           | 6.4          | 6.4          | 5.6          | 3.5          | 2.9          |
|            | 50.0 |               |               | 5.7           | 5.9          | 6.0          | 5.5          | 3.4          | 2.8          |
|            | 52.0 |               |               | 51.5m<br>5.1  | 5.3          | 5.6          | 5.5          | 3.3          | 2.8          |
|            | 54.0 |               |               |               | 52.4m<br>5.0 | 5.2          | 5.4          | 3.2          | 2.7          |
|            | 56.0 |               |               |               |              | 4.7          | 5.0          | 3.1          | 2.7          |
|            | 58.0 |               |               |               |              | 57.2m<br>4.3 | 4.4          | 3.0          | 2.6          |
|            | 60.0 |               |               |               |              |              | 58.4m<br>4.2 | 3.0          | 2.6          |
|            | 62.0 |               |               |               |              |              |              | 2.9          | 2.6          |
|            | 64.0 |               |               |               |              |              |              | 62.7m<br>2.9 | 2.6          |
|            | 66.0 |               |               |               |              |              |              |              | 64.4m<br>2.6 |



## ◆スタンダードブームクレーン

## クレーンジブ定格総荷重表 カウンタウエイト6段 61.0t

## ■ブーム長39.0m

(単位:t)

| ジブ長 (m)    |      | 13.0          |               | 19.0          |              | 25.0         |              | 31.0         |              |
|------------|------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| オフセット角 (°) |      | 10°           | 30°           | 10°           | 30°          | 10°          | 30°          | 10°          | 30°          |
| 作業半径 (m)   | 12.0 | 12.8m<br>12.0 |               |               |              |              |              |              |              |
|            | 14.0 | 12.0          |               | 15.5m<br>12.0 |              |              |              |              |              |
|            | 16.0 | 12.0          | 16.8m<br>12.0 | 12.0          |              | 17.8m<br>8.0 |              | 19.8m<br>3.5 |              |
|            | 18.0 | 12.0          | 12.0          | 12.0          |              | 8.0          |              | 3.5          |              |
|            | 20.0 | 12.0          | 12.0          | 12.0          | 20.9m<br>8.0 | 8.0          |              | 3.5          |              |
|            | 22.0 | 12.0          | 12.0          | 12.0          | 8.0          | 8.0          |              | 3.5          |              |
|            | 24.0 | 12.0          | 12.0          | 12.0          | 8.0          | 8.0          | 24.7m<br>6.0 | 3.5          |              |
|            | 26.0 | 12.0          | 12.0          | 12.0          | 8.0          | 8.0          | 6.0          | 3.5          | 27.1m<br>3.0 |
|            | 28.0 | 12.0          | 12.0          | 12.0          | 8.0          | 8.0          | 6.0          | 3.5          | 3.0          |
|            | 30.0 | 12.0          | 12.0          | 12.0          | 8.0          | 8.0          | 6.0          | 3.5          | 3.0          |
|            | 32.0 | 11.4          | 11.8          | 11.8          | 8.0          | 8.0          | 6.0          | 3.5          | 3.0          |
|            | 34.0 | 10.4          | 10.7          | 10.8          | 8.0          | 7.9          | 6.0          | 3.5          | 3.0          |
|            | 36.0 | 9.5           | 9.8           | 9.9           | 8.0          | 7.7          | 6.0          | 3.5          | 3.0          |
|            | 38.0 | 8.6           | 8.9           | 9.0           | 8.0          | 7.5          | 6.0          | 3.5          | 3.0          |
|            | 40.0 | 7.9           | 8.2           | 8.3           | 8.0          | 7.3          | 6.0          | 3.5          | 3.0          |
|            | 42.0 | 7.3           | 7.5           | 7.6           | 8.0          | 7.1          | 5.9          | 3.5          | 3.0          |
|            | 44.0 | 6.7           | 6.9           | 7.0           | 7.4          | 7.0          | 5.8          | 3.5          | 3.0          |
|            | 46.0 | 6.1           | 6.3           | 6.5           | 6.8          | 6.8          | 5.7          | 3.5          | 3.0          |
|            | 48.0 | 5.4           | 5.7           | 6.0           | 6.2          | 6.3          | 5.6          | 3.5          | 2.9          |
|            | 50.0 | 48.2m<br>5.3  | 49.0m<br>5.2  | 5.5           | 5.7          | 5.8          | 5.6          | 3.5          | 2.9          |
|            | 52.0 |               |               | 5.1           | 5.3          | 5.4          | 5.5          | 3.4          | 2.8          |
|            | 54.0 |               |               | 54.0m<br>4.4  | 4.7          | 5.0          | 5.2          | 3.3          | 2.8          |
|            | 56.0 |               |               |               | 55.0m<br>4.3 | 4.6          | 4.8          | 3.2          | 2.7          |
|            | 58.0 |               |               |               |              | 4.2          | 4.5          | 3.1          | 2.7          |
|            | 60.0 |               |               |               |              | 59.7m<br>3.6 | 3.9          | 3.1          | 2.7          |
|            | 62.0 |               |               |               |              |              | 61.0m<br>3.5 | 3.0          | 2.6          |
|            | 64.0 |               |               |               |              |              |              | 2.9          | 2.6          |
|            | 66.0 |               |               |               |              |              |              | 65.3m<br>2.9 | 2.6          |
|            | 68.0 |               |               |               |              |              |              |              | 67.0m<br>2.6 |

## ■ブーム長42.0m

(単位:t)

| ジブ長 (m)    |      | 13.0          |               | 19.0          |              | 25.0         |              | 31.0         |              |
|------------|------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| オフセット角 (°) |      | 10°           | 30°           | 10°           | 30°          | 10°          | 30°          | 10°          | 30°          |
| 作業半径 (m)   | 12.0 | 13.4m<br>12.0 |               |               |              |              |              |              |              |
|            | 14.0 | 12.0          |               |               |              |              |              |              |              |
|            | 16.0 | 12.0          | 17.3m<br>12.0 | 16.0m<br>12.0 |              |              |              | 18.3m<br>8.0 |              |
|            | 18.0 | 12.0          | 12.0          | 12.0          |              |              |              |              | 20.1m<br>3.5 |
|            | 20.0 | 12.0          | 12.0          | 12.0          | 21.4m<br>8.0 | 8.0          |              |              | 3.5          |
|            | 22.0 | 12.0          | 12.0          | 12.0          | 8.0          | 8.0          |              |              | 3.5          |
|            | 24.0 | 12.0          | 12.0          | 12.0          | 8.0          | 8.0          | 25.2m<br>6.0 |              | 3.5          |
|            | 26.0 | 12.0          | 12.0          | 12.0          | 8.0          | 8.0          | 6.0          |              | 3.5          |
|            | 28.0 | 12.0          | 12.0          | 12.0          | 8.0          | 8.0          | 6.0          |              | 3.5          |
|            | 30.0 | 12.0          | 12.0          | 12.0          | 8.0          | 8.0          | 6.0          |              | 3.5          |
|            | 32.0 | 11.4          | 11.8          | 11.8          | 8.0          | 8.0          | 6.0          |              | 3.5          |
|            | 34.0 | 10.3          | 10.7          | 10.7          | 8.0          | 8.0          | 6.0          |              | 3.5          |
|            | 36.0 | 9.4           | 9.8           | 9.8           | 8.0          | 7.9          | 6.0          |              | 3.5          |
|            | 38.0 | 8.6           | 8.9           | 9.0           | 8.0          | 7.7          | 6.0          |              | 3.5          |
|            | 40.0 | 7.9           | 8.1           | 8.2           | 8.0          | 7.5          | 6.0          |              | 3.5          |
|            | 42.0 | 7.2           | 7.5           | 7.6           | 8.0          | 7.3          | 6.0          |              | 3.5          |
|            | 44.0 | 6.6           | 6.8           | 7.0           | 7.3          | 7.1          | 5.9          |              | 3.5          |
|            | 46.0 | 6.1           | 6.3           | 6.4           | 6.7          | 6.7          | 5.8          |              | 3.5          |
|            | 48.0 | 5.6           | 5.7           | 5.9           | 6.2          | 6.2          | 5.7          |              | 3.5          |
|            | 50.0 | 5.0           | 5.1           | 5.5           | 5.7          | 5.7          | 5.6          |              | 3.5          |
|            | 52.0 | 50.8m<br>4.7  | 51.6m<br>4.4  | 5.1           | 5.3          | 5.3          | 5.6          |              | 3.5          |
|            | 54.0 |               |               | 4.5           | 4.8          | 4.9          | 5.2          |              | 3.4          |
|            | 56.0 |               |               | 3.9           | 4.3          | 4.6          | 4.8          |              | 3.3          |
|            | 58.0 |               |               | 56.6m<br>3.6  | 57.6m<br>3.6 | 4.2          | 4.4          |              | 3.2          |
|            | 60.0 |               |               |               |              | 3.6          | 4.1          |              | 3.1          |
|            | 62.0 |               |               |               |              | 3.1          | 3.5          |              | 3.1          |
|            | 64.0 |               |               |               |              | 62.3m<br>3.0 | 63.6m<br>2.9 |              | 3.0          |
|            | 66.0 |               |               |               |              |              |              |              | 2.9          |
|            | 68.0 |               |               |               |              |              |              |              | 67.9m<br>2.4 |
|            | 70.0 |               |               |               |              |              |              |              | 69.6m<br>2.3 |

## ■ブーム長45.0m

(単位:t)

| ジブ長 (m)    |      | 13.0          |               | 19.0         |              | 25.0         |              | 31.0         |              |
|------------|------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| オフセット角 (°) |      | 10°           | 30°           | 10°          | 30°          | 10°          | 30°          | 10°          | 30°          |
| 作業半径 (m)   | 14.0 | 13.9m<br>12.0 |               |              |              |              |              |              |              |
|            | 16.0 | 12.0          | 17.8m<br>12.0 |              |              | 18.8m<br>8.0 |              | 20.8m<br>3.5 |              |
|            | 18.0 | 12.0          | 12.0          | 12.0         |              | 8.0          |              | 3.5          |              |
|            | 20.0 | 12.0          | 12.0          | 12.0         |              | 8.0          |              | 3.5          |              |
|            | 22.0 | 12.0          | 12.0          | 12.0         | 21.9m<br>8.0 | 8.0          |              | 3.5          |              |
|            | 24.0 | 12.0          | 12.0          | 12.0         | 8.0          | 8.0          | 25.7m<br>6.0 | 3.5          |              |
|            | 26.0 | 12.0          | 12.0          | 12.0         | 8.0          | 8.0          | 6.0          | 3.5          |              |
|            | 28.0 | 12.0          | 12.0          | 12.0         | 8.0          | 8.0          | 6.0          | 3.5          | 29.1m<br>3.0 |
|            | 30.0 | 12.0          | 12.0          | 12.0         | 8.0          | 8.0          | 6.0          | 3.5          | 3.0          |
|            | 32.0 | 11.1          | 11.6          | 11.7         | 8.0          | 8.0          | 6.0          | 3.5          | 3.0          |
|            | 34.0 | 10.1          | 10.5          | 10.7         | 8.0          | 8.0          | 6.0          | 3.5          | 3.0          |
|            | 36.0 | 9.2           | 9.6           | 9.7          | 8.0          | 8.0          | 6.0          | 3.5          | 3.0          |
|            | 38.0 | 8.4           | 8.7           | 8.9          | 8.0          | 7.8          | 6.0          | 3.5          | 3.0          |
|            | 40.0 | 7.6           | 8.0           | 8.2          | 8.0          | 7.6          | 6.0          | 3.5          | 3.0          |
|            | 42.0 | 7.0           | 7.3           | 7.5          | 7.8          | 7.4          | 6.0          | 3.5          | 3.0          |
|            | 44.0 | 6.4           | 6.6           | 6.9          | 7.1          | 7.0          | 5.9          | 3.5          | 3.0          |
|            | 46.0 | 5.9           | 6.1           | 6.4          | 6.6          | 6.5          | 5.8          | 3.5          | 3.0          |
|            | 48.0 | 5.4           | 5.6           | 5.9          | 6.0          | 6.0          | 5.8          | 3.5          | 3.0          |
|            | 50.0 | 4.8           | 5.1           | 5.4          | 5.5          | 5.5          | 5.7          | 3.5          | 3.0          |
|            | 52.0 | 4.3           | 4.4           | 5.0          | 5.1          | 5.1          | 5.5          | 3.5          | 2.9          |
|            | 54.0 | 53.4m<br>3.6  | 3.6           | 4.6          | 4.7          | 4.7          | 5.0          | 3.5          | 2.9          |
|            | 56.0 |               | 54.2m<br>3.5  | 4.2          | 4.3          | 4.4          | 4.6          | 3.4          | 2.8          |
|            | 58.0 |               |               | 3.8          | 3.6          | 4.0          | 4.3          | 3.3          | 2.8          |
|            | 60.0 |               |               | 59.2m<br>3.6 | 2.9          | 3.6          | 3.9          | 3.2          | 2.7          |
|            | 62.0 |               |               |              | 60.2m<br>2.8 | 3.1          | 3.5          | 3.2          | 2.7          |
|            | 64.0 |               |               |              |              | 2.6          | 3.0          | 3.1          | 2.7          |
|            | 66.0 |               |               |              |              | 64.9m<br>2.3 | 2.3          | 2.8          | 2.6          |
|            | 68.0 |               |               |              |              |              | 66.2m<br>2.2 | 2.5          | 2.6          |
|            | 70.0 |               |               |              |              |              |              | 69.6m<br>2.0 | 2.5          |
|            | 72.0 |               |               |              |              |              |              |              | 71.3m<br>2.0 |

## ■ブーム長48.0m

(単位:t)

| ジブ長 (m)    |      | 13.0          |               | 19.0          |              | 25.0         |              | 31.0         |              |
|------------|------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| オフセット角 (°) |      | 10°           | 30°           | 10°           | 30°          | 10°          | 30°          | 10°          | 30°          |
| 作業半径 (m)   | 14.0 | 14.4m<br>12.0 |               |               |              |              |              |              |              |
|            | 16.0 | 12.0          |               |               |              |              |              |              |              |
|            | 18.0 | 12.0          | 18.3m<br>12.0 | 17.1m<br>12.0 |              |              |              | 19.3m<br>8.0 |              |
|            | 20.0 | 12.0          | 12.0          | 12.0          |              |              |              |              | 21.1m<br>3.5 |
|            | 22.0 | 12.0          | 12.0          | 12.0          | 22.5m<br>8.0 | 8.0          |              |              | 3.5          |
|            | 24.0 | 12.0          | 12.0          | 12.0          | 8.0          | 8.0          |              |              | 3.5          |
|            | 26.0 | 12.0          | 12.0          | 12.0          | 8.0          | 8.0          | 26.2m<br>6.0 |              | 3.5          |
|            | 28.0 | 12.0          | 12.0          | 12.0          | 8.0          | 8.0          | 6.0          |              | 3.5          |
|            | 30.0 | 12.0          | 12.0          | 12.0          | 8.0          | 8.0          | 6.0          |              | 3.5          |
|            | 32.0 | 11.0          | 11.5          | 11.5          | 8.0          | 8.0          | 6.0          |              | 3.5          |
|            | 34.0 | 10.0          | 10.5          | 10.4          | 8.0          | 8.0          | 6.0          |              | 3.5          |
|            | 36.0 | 9.1           | 9.5           | 9.5           | 8.0          | 8.0          | 6.0          |              | 3.5          |
|            | 38.0 | 8.3           | 8.6           | 8.7           | 8.0          | 7.9          | 6.0          |              | 3.5          |
|            | 40.0 | 7.5           | 7.9           | 7.9           | 8.0          | 7.7          | 6.0          |              | 3.5          |
|            | 42.0 | 6.9           | 7.2           | 7.3           | 7.7          | 7.5          | 6.0          |              | 3.5          |
|            | 44.0 | 6.3           | 6.6           | 6.7           | 7.1          | 6.9          | 6.0          |              | 3.5          |
|            | 46.0 | 5.8           | 6.0           | 6.1           | 6.5          | 6.4          | 5.9          |              | 3.5          |
|            | 48.0 | 5.3           | 5.5           | 5.6           | 5.9          | 5.9          | 5.8          |              | 3.5          |
|            | 50.0 | 4.8           | 5.0           | 5.2           | 5.5          | 5.4          | 5.7          |              | 3.5          |
|            | 52.0 | 4.3           | 4.5           | 4.7           | 5.0          | 5.0          | 5.4          |              | 3.5          |
|            | 54.0 | 3.9           | 4.0           | 4.3           | 4.6          | 4.6          | 5.0          |              | 3.5          |
|            | 56.0 | 56.0m<br>3.0  | 3.4           | 3.9           | 4.2          | 4.2          | 4.6          |              | 3.5          |
|            | 58.0 |               | 56.8m<br>3.0  | 3.5           | 3.7          | 3.8          | 4.2          |              | 3.4          |
|            | 60.0 |               |               | 2.9           | 3.3          | 3.5          | 3.8          |              | 3.3          |
|            | 62.0 |               |               | 61.8m<br>2.4  | 2.8          | 3.2          | 3.4          |              | 3.2          |
|            | 64.0 |               |               |               | 62.8m<br>2.4 | 2.7          | 3.1          |              | 3.1          |
|            | 66.0 |               |               |               |              | 2.4          | 2.6          |              | 2.8          |
|            | 68.0 |               |               |               |              | 67.5m<br>1.9 | 2.2          |              | 2.5          |
|            | 70.0 |               |               |               |              |              | 68.8m<br>1.8 |              | 2.1          |
|            | 72.0 |               |               |               |              |              |              | 1.7          | 2.1          |
|            | 74.0 |               |               |               |              |              |              | 73.1m<br>1.4 | 1.6          |
|            | 76.0 |               |               |               |              |              |              |              | 74.8m<br>1.4 |

# クレーン仕様

## ◆スタンダードブームクレーン

### クレーンジブ定格総荷重表 カウンタウエイト6段 61.0t

#### ■ブーム長51.0m

| ジブ長 (m)    |      | 13.0          |               | 19.0          |              | 25.0         |              | 31.0         |              |
|------------|------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| オフセット角 (°) |      | 10°           | 30°           | 10°           | 30°          | 10°          | 30°          | 10°          | 30°          |
| 作業半径 (m)   | 14.0 | 14.9m<br>12.0 |               | 17.6m<br>12.0 |              |              |              |              |              |
|            | 16.0 | 12.0          |               |               |              |              |              |              |              |
|            | 18.0 | 12.0          | 18.8m<br>12.0 | 12.0          |              | 19.8m<br>8.0 |              |              |              |
|            | 20.0 | 12.0          | 12.0          | 12.0          |              | 8.0          |              | 21.6m<br>3.5 |              |
|            | 22.0 | 12.0          | 12.0          | 12.0          | 23.0m<br>8.0 | 8.0          |              | 3.5          |              |
|            | 24.0 | 12.0          | 12.0          | 12.0          | 8.0          | 8.0          |              | 3.5          |              |
|            | 26.0 | 12.0          | 12.0          | 12.0          | 8.0          | 8.0          | 26.7m<br>6.0 | 3.5          |              |
|            | 28.0 | 12.0          | 12.0          | 12.0          | 8.0          | 8.0          | 6.0          | 3.5          |              |
|            | 30.0 | 12.0          | 12.0          | 12.0          | 8.0          | 8.0          | 6.0          | 3.5          |              |
|            | 32.0 | 10.9          | 11.4          | 11.3          | 8.0          | 8.0          | 6.0          | 3.5          | 30.1m<br>3.0 |
|            | 34.0 | 9.9           | 10.3          | 10.3          | 8.0          | 8.0          | 6.0          | 3.5          | 3.0          |
|            | 36.0 | 8.9           | 9.4           | 9.4           | 8.0          | 8.0          | 6.0          | 3.5          | 3.0          |
|            | 38.0 | 8.1           | 8.5           | 8.5           | 8.0          | 8.0          | 6.0          | 3.5          | 3.0          |
|            | 40.0 | 7.4           | 7.8           | 7.8           | 8.0          | 7.9          | 6.0          | 3.5          | 3.0          |
|            | 42.0 | 6.7           | 7.1           | 7.1           | 7.6          | 7.4          | 6.0          | 3.5          | 3.0          |
|            | 44.0 | 6.2           | 6.5           | 6.5           | 7.0          | 6.8          | 6.0          | 3.5          | 3.0          |
|            | 46.0 | 5.6           | 5.9           | 6.0           | 6.4          | 6.3          | 6.0          | 3.5          | 3.0          |
|            | 48.0 | 5.1           | 5.4           | 5.5           | 5.8          | 5.7          | 5.9          | 3.5          | 3.0          |
|            | 50.0 | 4.6           | 4.9           | 5.0           | 5.4          | 5.3          | 5.7          | 3.5          | 3.0          |
|            | 52.0 | 4.2           | 4.4           | 4.6           | 4.9          | 4.9          | 5.3          | 3.5          | 3.0          |
|            | 54.0 | 3.7           | 3.9           | 4.2           | 4.5          | 4.5          | 4.9          | 3.5          | 2.9          |
|            | 56.0 | 3.3           | 3.4           | 3.8           | 4.0          | 4.1          | 4.5          | 3.5          | 2.9          |
|            | 58.0 | 2.6           | 2.8           | 3.4           | 3.6          | 3.7          | 4.1          | 3.5          | 2.8          |
|            | 60.0 | 58.6m<br>2.3  | 59.4m<br>2.3  | 2.9           | 3.2          | 3.3          | 3.7          | 3.4          | 2.8          |
|            | 62.0 |               |               | 2.4           | 2.7          | 3.0          | 3.3          | 3.2          | 2.7          |
|            | 64.0 |               |               | 1.9           | 2.3          | 2.6          | 3.0          | 2.9          | 2.7          |
|            | 66.0 |               |               | 64.4m<br>1.8  | 65.4m<br>1.8 | 2.2          | 2.6          | 2.6          | 2.7          |
|            | 68.0 |               |               |               |              | 1.8          | 2.2          | 2.3          | 2.7          |
|            | 70.0 |               |               |               |              | 69.8m<br>1.4 | 1.7          | 2.0          | 2.3          |
|            | 72.0 |               |               |               |              |              | 71.0m<br>1.4 | 1.6          | 2.0          |
|            | 74.0 |               |               |               |              |              |              | 73.2m<br>1.4 | 1.6          |
|            | 76.0 |               |               |               |              |              |              |              | 75.2m<br>1.4 |

#### ■ブーム長54.0m

| ジブ長 (m)    |      | 13.0          |               | 19.0          |              | 25.0         |              | 31.0         |              |
|------------|------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| オフセット角 (°) |      | 10°           | 30°           | 10°           | 30°          | 10°          | 30°          | 10°          | 30°          |
| 作業半径 (m)   | 14.0 | 15.4m<br>12.0 |               |               |              |              |              |              |              |
|            | 16.0 | 12.0          |               |               |              |              |              |              |              |
|            | 18.0 | 12.0          | 19.4m<br>12.0 | 18.1m<br>12.0 |              |              |              |              |              |
|            | 20.0 | 12.0          | 12.0          | 12.0          |              | 20.4m<br>8.0 |              |              |              |
|            | 22.0 | 12.0          | 12.0          | 12.0          | 23.5m<br>8.0 | 8.0          |              | 22.2m<br>3.5 |              |
|            | 24.0 | 12.0          | 12.0          | 12.0          | 8.0          | 8.0          |              | 3.5          |              |
|            | 26.0 | 12.0          | 12.0          | 12.0          | 8.0          | 8.0          | 27.3m<br>6.0 | 3.5          |              |
|            | 28.0 | 12.0          | 12.0          | 12.0          | 8.0          | 8.0          | 6.0          | 3.5          |              |
|            | 30.0 | 11.9          | 12.0          | 12.0          | 8.0          | 8.0          | 6.0          | 3.5          | 30.6m<br>3.0 |
|            | 32.0 | 10.7          | 11.3          | 11.2          | 8.0          | 8.0          | 6.0          | 3.5          | 3.0          |
|            | 34.0 | 9.6           | 10.2          | 10.1          | 8.0          | 8.0          | 6.0          | 3.5          | 3.0          |
|            | 36.0 | 8.7           | 9.2           | 9.2           | 8.0          | 8.0          | 6.0          | 3.5          | 3.0          |
|            | 38.0 | 7.9           | 8.3           | 8.3           | 8.0          | 8.0          | 6.0          | 3.5          | 3.0          |
|            | 40.0 | 7.2           | 7.6           | 7.6           | 8.0          | 7.9          | 6.0          | 3.5          | 3.0          |
|            | 42.0 | 6.5           | 6.9           | 6.9           | 7.4          | 7.2          | 6.0          | 3.5          | 3.0          |
|            | 44.0 | 5.9           | 6.3           | 6.3           | 6.8          | 6.6          | 6.0          | 3.5          | 3.0          |
|            | 46.0 | 5.4           | 5.7           | 5.8           | 6.2          | 6.1          | 6.0          | 3.5          | 3.0          |
|            | 48.0 | 4.9           | 5.2           | 5.3           | 5.7          | 5.5          | 5.9          | 3.5          | 3.0          |
|            | 50.0 | 4.4           | 4.7           | 4.8           | 5.2          | 5.1          | 5.6          | 3.5          | 3.0          |
|            | 52.0 | 3.9           | 4.2           | 4.3           | 4.7          | 4.7          | 5.1          | 3.5          | 3.0          |
|            | 54.0 | 3.5           | 3.7           | 3.9           | 4.3          | 4.2          | 4.7          | 3.5          | 3.0          |
|            | 56.0 | 3.0           | 3.2           | 3.5           | 3.8          | 3.8          | 4.3          | 3.5          | 2.9          |
|            | 58.0 | 2.6           | 2.8           | 3.1           | 3.4          | 3.4          | 3.9          | 3.5          | 2.9          |
|            | 60.0 | 2.0           | 2.2           | 2.7           | 3.0          | 3.1          | 3.5          | 3.3          | 2.8          |
|            | 62.0 | 61.2m<br>1.6  | 62.0m<br>1.6  | 2.3           | 2.6          | 2.7          | 3.1          | 3.0          | 2.8          |
|            | 64.0 |               |               | 1.9           | 2.2          | 2.4          | 2.7          | 2.6          | 2.7          |
|            | 66.0 |               |               | 65.9m<br>1.4  | 1.7          | 2.0          | 2.4          | 2.3          | 2.7          |
|            | 68.0 |               |               |               | 67.0m<br>1.4 | 1.7          | 2.0          | 2.0          | 2.4          |
|            | 70.0 |               |               |               |              | 69.5m<br>1.4 | 1.7          | 1.7          | 2.1          |
|            | 72.0 |               |               |               |              |              | 71.1m<br>1.4 | 1.5          | 1.8          |
|            | 74.0 |               |               |               |              |              |              | 72.4m<br>1.4 | 1.5          |
|            | 76.0 |               |               |               |              |              |              |              | 74.7m<br>1.4 |



## ◆スタンダードブームクレーン

## クレーンジブ定格総荷重表 カウンタウエイト6段 61.0t

## ■ブーム長57.0m

| ジブ長 (m)    |      | 13.0          |               | 19.0          |              | 25.0         |              | 31.0         |     |
|------------|------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----|
| オフセット角 (°) |      | 10°           | 30°           | 10°           | 30°          | 10°          | 30°          | 10°          | 30° |
| 作業半径 (m)   | 16.0 | 16.0m<br>12.0 |               |               |              |              |              |              |     |
|            | 18.0 | 12.0          |               | 18.7m<br>12.0 |              |              |              |              |     |
|            | 20.0 | 12.0          | 19.9m<br>12.0 | 12.0          |              | 20.9m<br>8.0 |              |              |     |
|            | 22.0 | 12.0          | 12.0          | 12.0          |              | 8.0          | 22.7m<br>3.5 |              |     |
|            | 24.0 | 12.0          | 12.0          | 12.0          | 24.0m<br>8.0 | 8.0          | 3.5          |              |     |
|            | 26.0 | 12.0          | 12.0          | 12.0          | 8.0          | 8.0          | 3.5          |              |     |
|            | 28.0 | 12.0          | 12.0          | 12.0          | 8.0          | 6.0          | 3.5          |              |     |
|            | 30.0 | 11.8          | 12.0          | 12.0          | 8.0          | 8.0          | 3.5          | 31.2m<br>3.0 |     |
|            | 32.0 | 10.6          | 11.2          | 11.0          | 8.0          | 8.0          | 3.5          | 3.0          |     |
|            | 34.0 | 9.5           | 10.1          | 10.0          | 8.0          | 8.0          | 3.5          | 3.0          |     |
|            | 36.0 | 8.6           | 9.1           | 9.0           | 8.0          | 8.0          | 3.5          | 3.0          |     |
|            | 38.0 | 7.8           | 8.2           | 8.2           | 8.0          | 8.0          | 3.5          | 3.0          |     |
|            | 40.0 | 7.1           | 7.5           | 7.5           | 8.0          | 7.8          | 3.5          | 3.0          |     |
|            | 42.0 | 6.4           | 6.8           | 6.8           | 7.3          | 7.1          | 3.5          | 3.0          |     |
|            | 44.0 | 5.8           | 6.2           | 6.2           | 6.7          | 6.5          | 3.5          | 3.0          |     |
|            | 46.0 | 5.3           | 5.6           | 5.7           | 6.1          | 5.9          | 3.5          | 3.0          |     |
|            | 48.0 | 4.7           | 5.1           | 5.2           | 5.6          | 5.4          | 3.5          | 3.0          |     |
|            | 50.0 | 4.2           | 4.5           | 4.6           | 5.1          | 5.0          | 3.5          | 3.0          |     |
|            | 52.0 | 3.7           | 4.0           | 4.2           | 4.6          | 4.5          | 3.5          | 3.0          |     |
|            | 54.0 | 3.3           | 3.6           | 3.7           | 4.1          | 4.1          | 3.5          | 3.0          |     |
|            | 56.0 | 2.9           | 3.1           | 3.3           | 3.7          | 3.7          | 3.5          | 3.0          |     |
|            | 58.0 | 2.4           | 2.7           | 2.9           | 3.3          | 3.3          | 3.5          | 2.9          |     |
|            | 60.0 | 2.0           | 2.2           | 2.5           | 2.9          | 2.9          | 3.4          | 3.1          | 2.9 |
|            | 62.0 | 1.4           | 1.7           | 2.2           | 2.5          | 2.5          | 3.0          | 2.8          | 2.8 |
|            | 64.0 | 62.0m<br>1.4  | 63.0m<br>1.4  | 1.8           | 2.1          | 2.2          | 2.6          | 2.4          | 2.8 |
|            | 66.0 |               |               | 65.8m<br>1.4  | 1.7          | 1.9          | 2.2          | 2.1          | 2.6 |
|            | 68.0 |               |               |               | 67.1m<br>1.4 | 1.6          | 1.9          | 1.8          | 2.3 |
|            | 70.0 |               |               |               |              | 69.0m<br>1.4 | 1.6          | 1.6          | 2.0 |
|            | 72.0 |               |               |               |              |              | 71.0m<br>1.4 | 71.2m<br>1.4 | 1.7 |
|            | 74.0 |               |               |               |              |              |              | 73.9m<br>1.4 |     |

## ■ブーム長60.0m

| ジブ長 (m)    |      | 13.0          |               | 19.0          |              | 25.0         |              | 31.0         |              |
|------------|------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| オフセット角 (°) |      | 10°           | 30°           | 10°           | 30°          | 10°          | 30°          | 10°          | 30°          |
| 作業半径 (m)   | 16.0 | 16.5m<br>12.0 |               |               |              |              |              |              |              |
|            | 18.0 | 12.0          |               | 19.2m<br>12.0 |              |              |              |              |              |
|            | 20.0 | 12.0          | 20.4m<br>12.0 | 12.0          |              | 21.4m<br>8.0 |              |              |              |
|            | 22.0 | 12.0          | 12.0          | 12.0          |              | 8.0          |              | 23.2m<br>3.5 |              |
|            | 24.0 | 12.0          | 12.0          | 12.0          |              | 8.0          |              | 3.5          |              |
|            | 26.0 | 12.0          | 12.0          | 12.0          | 24.5m<br>8.0 | 8.0          |              | 3.5          |              |
|            | 28.0 | 12.0          | 12.0          | 12.0          | 8.0          | 8.0          | 28.3m<br>6.0 | 3.5          |              |
|            | 30.0 | 11.6          | 12.0          | 12.0          | 8.0          | 8.0          | 6.0          | 3.5          | 31.7m<br>3.0 |
|            | 32.0 | 10.4          | 11.1          | 10.9          | 8.0          | 8.0          | 6.0          | 3.5          | 3.0          |
|            | 34.0 | 9.4           | 10.0          | 9.8           | 8.0          | 8.0          | 6.0          | 3.5          | 3.0          |
|            | 36.0 | 8.5           | 9.0           | 8.9           | 8.0          | 8.0          | 6.0          | 3.5          | 3.0          |
|            | 38.0 | 7.7           | 8.1           | 8.1           | 8.0          | 8.0          | 6.0          | 3.5          | 3.0          |
|            | 40.0 | 6.9           | 7.4           | 7.3           | 7.9          | 7.6          | 6.0          | 3.5          | 3.0          |
|            | 42.0 | 6.3           | 6.7           | 6.7           | 7.2          | 7.0          | 6.0          | 3.5          | 3.0          |
|            | 44.0 | 5.7           | 6.0           | 6.1           | 6.6          | 6.3          | 6.0          | 3.5          | 3.0          |
|            | 46.0 | 5.1           | 5.5           | 5.5           | 6.0          | 5.8          | 6.0          | 3.5          | 3.0          |
|            | 48.0 | 4.5           | 4.9           | 5.0           | 5.5          | 5.3          | 5.9          | 3.5          | 3.0          |
|            | 50.0 | 4.0           | 4.4           | 4.5           | 5.0          | 4.8          | 5.4          | 3.5          | 3.0          |
|            | 52.0 | 3.6           | 3.9           | 4.0           | 4.5          | 4.3          | 4.9          | 3.5          | 3.0          |
|            | 54.0 | 3.1           | 3.4           | 3.6           | 4.0          | 3.9          | 4.5          | 3.5          | 3.0          |
|            | 56.0 | 2.7           | 3.0           | 3.1           | 3.6          | 3.5          | 4.0          | 3.5          | 3.0          |
|            | 58.0 | 2.3           | 2.5           | 2.7           | 3.1          | 3.1          | 3.6          | 3.3          | 2.9          |
|            | 60.0 | 1.9           | 2.1           | 2.3           | 2.7          | 2.7          | 3.2          | 2.9          | 2.9          |
|            | 62.0 | 1.4           | 1.6           | 2.0           | 2.3          | 2.3          | 2.8          | 2.6          | 2.9          |
|            | 64.0 | 61.8m<br>1.4  | 62.9m<br>1.4  | 1.6           | 1.9          | 2.0          | 2.4          | 2.3          | 2.8          |
|            | 66.0 |               |               | 65.2m<br>1.4  | 1.6          | 1.7          | 2.1          | 1.9          | 2.5          |
|            | 68.0 |               |               |               | 66.9m<br>1.4 | 67.9m<br>1.4 | 1.7          | 1.6          | 2.2          |
|            | 70.0 |               |               |               |              |              | 1.4          | 69.7m<br>1.4 | 1.8          |
|            | 72.0 |               |               |               |              |              | 70.1m<br>1.4 |              | 1.5          |
|            | 74.0 |               |               |               |              |              |              |              | 72.8m<br>1.4 |

## ■ブーム長63.0m

| ジブ長 (m)    |      | 13.0          |               | 19.0          |              |
|------------|------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| オフセット角 (°) |      | 10°           | 30°           | 10°           | 30°          |
| 作業半径 (m)   | 16.0 | 17.0m<br>12.0 |               |               |              |
|            | 18.0 | 12.0          |               | 19.7m<br>12.0 |              |
|            | 20.0 | 12.0          | 20.9m<br>12.0 | 12.0          |              |
|            | 22.0 | 12.0          | 12.0          | 12.0          |              |
|            | 24.0 | 12.0          | 12.0          | 12.0          | 25.1m<br>8.0 |
|            | 26.0 | 12.0          | 12.0          | 12.0          | 8.0          |
|            | 28.0 | 12.0          | 12.0          | 12.0          | 8.0          |
|            | 30.0 | 11.4          | 12.0          | 12.0          | 8.0          |
|            | 32.0 | 10.2          | 10.9          | 10.7          | 8.0          |
|            | 34.0 | 9.2           | 9.8           | 9.7           | 8.0          |
|            | 36.0 | 8.3           | 8.8           | 8.7           | 8.0          |
|            | 38.0 | 7.4           | 8.0           | 7.9           | 8.0          |
|            | 40.0 | 6.7           | 7.2           | 7.1           | 7.8          |
|            | 42.0 | 6.1           | 6.5           | 6.5           | 7.1          |
|            | 44.0 | 5.4           | 5.9           | 5.9           | 6.4          |
|            | 46.0 | 4.8           | 5.3           | 5.3           | 5.8          |
|            | 48.0 | 4.3           | 4.7           | 4.7           | 5.3          |
|            | 50.0 | 3.8           | 4.2           | 4.2           | 4.8          |
|            | 52.0 | 3.3           | 3.6           | 3.7           | 4.3          |
|            | 54.0 | 2.8           | 3.1           | 3.3           | 3.8          |
|            | 56.0 | 2.4           | 2.7           | 2.8           | 3.3          |
|            | 58.0 | 2.0           | 2.3           | 2.4           | 2.9          |
|            | 60.0 | 1.6           | 1.9           | 2.1           | 2.5          |
|            | 62.0 | 61.0m<br>1.4  | 1.5           | 1.7           | 2.1          |
|            | 64.0 |               | 62.3m<br>1.4  | 63.8m<br>1.4  | 1.7          |
|            | 66.0 |               |               |               | 65.7m<br>1.4 |

## (注意事項)

- 1) 本定格総荷重表は、水平堅土上における全旋回時、転倒荷重の78%以内、前方安定度1.15以上の値です。
- 2) 作業半径とは旋回中心からフック位置までの水平距離です。
- 3) 作業を行う場合は、必ずAフレームを引き起こしてください。
- 4) 主フックを装着した場合の、補助ジブで実際に吊り上げることができる荷重は、  
本表の値より主フックと補助フックの合計質量を差し引いた値です。

| フック      | 120t | 80t | 60t | 40t | 12t |
|----------|------|-----|-----|-----|-----|
| 減算質量 (t) | 1.7  | 1.4 | 1.4 | 0.8 | 0.4 |



# クレーン仕様

特別仕様 ◆スタンダードブームクレーン

## スタンダードブーム定格総荷重表 カウンタウエイト5段 51.2t

(単位:t)

| 作業半径 (m) | ブーム長 (m)      |               |               |               |               |               |              |              |              |              |              |               |               |               |               |               |               |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|          | 15.0          | 18.0          | 21.0          | 24.0          | 27.0          | 30.0          | 33.0         | 36.0         | 39.0         | 42.0         | 45.0         | 48.0          | 51.0          | 54.0          | 57.0          | 60.0          | 63.0          |
| 4.5      | 120.0         |               |               |               |               |               |              |              |              |              |              |               |               |               |               |               |               |
| 5.0      | 120.0         | 120.0         |               |               |               |               |              |              |              |              |              |               |               |               |               |               |               |
| 5.5      | 120.0         | 114.0         | 106.0         |               |               |               |              |              |              |              |              |               |               |               |               |               |               |
| 6.0      | 110.0         | 106.0         | 102.0         | 6.1m<br>96.0  | 6.6m<br>84.0  |               |              |              |              |              |              |               |               |               |               |               |               |
| 7.0      | 85.8          | 85.7          | 85.6          | 85.5          | 84.0          | 7.1m<br>72.0  | 7.6m<br>72.0 |              |              |              |              |               |               |               |               |               |               |
| 8.0      | 68.4          | 68.3          | 68.2          | 68.1          | 68.0          | 67.9          | 67.8         | 8.2m<br>60.0 | 8.7m<br>59.3 |              |              |               |               |               |               |               |               |
| 9.0      | 56.7          | 56.6          | 56.5          | 56.4          | 56.3          | 56.2          | 56.1         | 56.0         | 55.9         | 9.2m<br>48.0 | 9.7m<br>48.0 |               |               |               |               |               |               |
| 10.0     | 48.3          | 48.2          | 48.1          | 48.0          | 47.9          | 47.8          | 47.7         | 47.6         | 47.5         | 47.4         | 47.3         | 10.2m<br>36.0 | 10.8m<br>36.0 | 11.3m<br>36.0 | 11.8m<br>36.0 |               |               |
| 12.0     | 37.0          | 36.9          | 36.8          | 36.7          | 36.6          | 36.5          | 36.4         | 36.3         | 36.2         | 36.1         | 36.0         | 35.9          | 35.8          | 35.7          | 35.6          | 12.3m<br>24.0 | 12.8m<br>24.0 |
| 14.0     | 29.7          | 29.6          | 29.5          | 29.4          | 29.3          | 29.2          | 29.1         | 29.0         | 28.9         | 28.8         | 28.7         | 28.6          | 28.5          | 28.4          | 28.3          | 24.0          | 24.0          |
| 16.0     | 14.7m<br>27.8 | 24.7          | 24.6          | 24.5          | 24.4          | 24.3          | 24.2         | 24.1         | 24.0         | 23.9         | 23.7         | 23.6          | 23.5          | 23.4          | 23.3          | 23.2          | 22.3          |
| 18.0     |               | 17.3m<br>22.3 | 20.9          | 20.8          | 20.7          | 20.6          | 20.5         | 20.4         | 20.3         | 20.2         | 20.0         | 19.9          | 19.8          | 19.6          | 19.5          | 19.4          | 19.3          |
| 20.0     |               |               | 19.9m<br>18.3 | 18.0          | 17.9          | 17.8          | 17.7         | 17.5         | 17.4         | 17.3         | 17.1         | 17.0          | 16.9          | 16.8          | 16.7          | 16.6          | 16.5          |
| 22.0     |               |               |               | 15.8          | 15.6          | 15.5          | 15.4         | 15.3         | 15.1         | 15.0         | 14.9         | 14.8          | 14.7          | 14.5          | 14.4          | 14.3          | 14.2          |
| 24.0     |               |               |               | 22.5m<br>15.4 | 13.8          | 13.7          | 13.6         | 13.4         | 13.3         | 13.2         | 13.0         | 12.9          | 12.8          | 12.7          | 12.6          | 12.5          | 12.4          |
| 26.0     |               |               |               |               | 25.1m<br>13.0 | 12.2          | 12.1         | 11.9         | 11.8         | 11.7         | 11.5         | 11.4          | 11.3          | 11.1          | 11.0          | 10.9          | 10.8          |
| 28.0     |               |               |               |               |               | 27.7m<br>11.1 | 10.8         | 10.6         | 10.5         | 10.4         | 10.2         | 10.1          | 10.0          | 9.9           | 9.8           | 9.7           | 9.6           |
| 30.0     |               |               |               |               |               |               | 9.7          | 9.6          | 9.4          | 9.3          | 9.1          | 9.0           | 8.9           | 8.8           | 8.7           | 8.6           | 8.5           |
| 32.0     |               |               |               |               |               |               | 30.3m<br>9.6 | 8.6          | 8.5          | 8.4          | 8.2          | 8.1           | 8.0           | 7.8           | 7.7           | 7.6           | 7.5           |
| 34.0     |               |               |               |               |               |               |              | 32.9m<br>8.3 | 7.7          | 7.6          | 7.4          | 7.3           | 7.2           | 7.0           | 6.9           | 6.8           | 6.7           |
| 36.0     |               |               |               |               |               |               |              |              | 35.5m<br>7.2 | 6.9          | 6.7          | 6.6           | 6.5           | 6.3           | 6.2           | 6.1           | 6.0           |
| 38.0     |               |               |               |               |               |               |              |              |              | 38.1m<br>6.2 | 6.0          | 5.9           | 5.8           | 5.6           | 5.5           | 5.4           | 5.3           |
| 40.0     |               |               |               |               |               |               |              |              |              |              | 5.5          | 5.4           | 5.3           | 5.1           | 5.0           | 4.9           | 4.8           |
| 42.0     |               |               |               |               |               |               |              |              |              | 40.7m<br>5.3 | 4.9          | 4.8           | 4.6           | 4.5           | 4.4           | 4.3           | 4.2           |
| 44.0     |               |               |               |               |               |               |              |              |              |              |              | 43.2m<br>4.6  | 4.3           | 4.1           | 4.0           | 3.9           | 3.8           |
| 46.0     |               |               |               |               |               |               |              |              |              |              |              |               | 45.8m<br>3.9  | 3.7           | 3.6           | 3.5           | 3.4           |
| 48.0     |               |               |               |               |               |               |              |              |              |              |              |               |               | 3.3           | 3.2           | 3.1           | 3.0           |
| 50.0     |               |               |               |               |               |               |              |              |              |              |              |               |               | 48.4m<br>3.2  | 3.0           | 2.9           | 2.8           |
| 52.0     |               |               |               |               |               |               |              |              |              |              |              |               |               |               | 51.0m<br>2.9  | 2.6           | 2.3           |
| 54.0     |               |               |               |               |               |               |              |              |              |              |              |               |               |               |               | 53.6m<br>2.2  | 1.9           |
| 56.0     |               |               |               |               |               |               |              |              |              |              |              |               |               |               |               |               | 1.4           |
| 58.0     |               |               |               |               |               |               |              |              |              |              |              |               |               |               |               |               | 56.2m<br>1.4  |

| ロープ条数 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
|-------|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|-------|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

### (注意事項)

- 1) 本定格総荷重表は、水平堅土上における全旋回時、転倒荷重の78%以内、前方安定度1.15以上の値です。
- 2) 本表中の太線で囲まれた部分は、ブーム等の強度によって決められた値です。
- 3) 作業半径とは旋回中心からフック位置までの水平距離です。
- 4) 作業を行う場合は、必ずAフレームを引き起こしてください。
- 5) 補助ジブを装着できるブーム長さは、15.0m～60.0mです。
- 6) 実際に吊り上げる荷重は、本表の値からフック等の吊り具の質量を差し引いた値です。

| フック      | 120t | 80t | 60t | 40t | 12t |
|----------|------|-----|-----|-----|-----|
| 減算質量 (t) | 1.7  | 1.4 | 1.4 | 0.8 | 0.4 |

- 7) ジブを装着した場合の主フックでの定格総荷重は、本表の値から0.8t(補フック質量を含む)を差し引いた値です。
- 8) 主フックを装着した場合の、ジブで実際に吊り上げることができる荷重は、本表の値より主フックと補フックの合計質量を差し引いた値です。
- 9) 定格総荷重はワイヤロープの掛け数により下記の値に制限されます。

|             |             |             |             |               |
|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 12.0tまで 1条掛 | 36.0tまで 3条掛 | 60.0tまで 5条掛 | 84.0tまで 7条掛 | 108.0tまで 9条掛  |
| 24.0tまで 2条掛 | 48.0tまで 4条掛 | 72.0tまで 6条掛 | 96.0tまで 8条掛 | 120.0tまで 10条掛 |

## 特別仕様 ◆スタンダードブームクレーン

## スタンダードブーム補助ジブ定格総荷重表 カウンタウエイト5段 51.2t

(単位:t)

| 作業半径 (m) | ブーム長 (m)      |               |               |              |               |              |              |              |              |              |               |               |               |               |               |               |
|----------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|          | 15.0          | 18.0          | 21.0          | 24.0         | 27.0          | 30.0         | 33.0         | 36.0         | 39.0         | 42.0         | 45.0          | 48.0          | 51.0          | 54.0          | 57.0          | 60.0          |
| 5.0      | 5.3m<br>12.0  | 5.8m<br>12.0  |               |              |               |              |              |              |              |              |               |               |               |               |               |               |
| 6.0      | 12.0          | 12.0          | 6.3m<br>12.0  | 6.9m<br>12.0 |               |              |              |              |              |              |               |               |               |               |               |               |
| 7.0      | 12.0          | 12.0          | 12.0          | 12.0         | 7.4m<br>12.0  | 7.9m<br>12.0 |              |              |              |              |               |               |               |               |               |               |
| 8.0      | 12.0          | 12.0          | 12.0          | 12.0         | 12.0          | 12.0         | 8.4m<br>12.0 |              |              |              |               |               |               |               |               |               |
| 9.0      | 12.0          | 12.0          | 12.0          | 12.0         | 12.0          | 12.0         | 12.0         | 12.0         | 9.5m<br>12.0 |              |               |               |               |               |               |               |
| 10.0     | 12.0          | 12.0          | 12.0          | 12.0         | 12.0          | 12.0         | 12.0         | 12.0         | 12.0         | 12.0         | 10.5m<br>12.0 | 11.0m<br>12.0 | 11.6m<br>12.0 |               |               |               |
| 12.0     | 12.0          | 12.0          | 12.0          | 12.0         | 12.0          | 12.0         | 12.0         | 12.0         | 12.0         | 12.0         | 12.0          | 12.0          | 12.0          | 12.1m<br>12.0 | 12.6m<br>12.0 | 13.1m<br>12.0 |
| 14.0     | 12.0          | 12.0          | 12.0          | 12.0         | 12.0          | 12.0         | 12.0         | 12.0         | 12.0         | 12.0         | 12.0          | 12.0          | 12.0          | 12.0          | 12.0          | 12.0          |
| 16.0     | 12.0          | 12.0          | 12.0          | 12.0         | 12.0          | 12.0         | 12.0         | 12.0         | 12.0         | 12.0         | 12.0          | 12.0          | 12.0          | 12.0          | 12.0          | 12.0          |
| 18.0     | 16.2m<br>12.0 | 12.0          | 12.0          | 12.0         | 12.0          | 12.0         | 12.0         | 12.0         | 12.0         | 12.0         | 12.0          | 12.0          | 12.0          | 12.0          | 12.0          | 12.0          |
| 20.0     |               | 18.8m<br>12.0 | 12.0          | 12.0         | 12.0          | 12.0         | 12.0         | 12.0         | 12.0         | 12.0         | 12.0          | 12.0          | 12.0          | 12.0          | 12.0          | 12.0          |
| 22.0     |               |               | 21.4m<br>12.0 | 12.0         | 12.0          | 12.0         | 12.0         | 12.0         | 12.0         | 12.0         | 12.0          | 12.0          | 12.0          | 12.0          | 12.0          | 12.0          |
| 24.0     |               |               |               | 12.0         | 12.0          | 12.0         | 12.0         | 12.0         | 12.0         | 12.0         | 12.0          | 12.0          | 12.0          | 12.0          | 12.0          | 12.0          |
| 26.0     |               |               |               |              | 12.0          | 11.8         | 11.7         | 11.5         | 11.4         | 11.3         | 11.1          | 11.0          | 10.9          | 10.7          | 10.6          | 10.5          |
| 28.0     |               |               |               |              | 26.6m<br>11.4 | 10.5         | 10.4         | 10.2         | 10.1         | 10.0         | 9.8           | 9.7           | 9.6           | 9.5           | 9.4           | 9.3           |
| 30.0     |               |               |               |              |               | 29.2m<br>9.7 | 9.3          | 9.2          | 9.0          | 8.9          | 8.7           | 8.6           | 8.5           | 8.4           | 8.3           | 8.2           |
| 32.0     |               |               |               |              |               |              | 31.8m<br>8.4 | 8.2          | 8.1          | 8.0          | 7.8           | 7.7           | 7.6           | 7.4           | 7.3           | 7.2           |
| 34.0     |               |               |               |              |               |              |              | 7.4          | 7.3          | 7.2          | 7.0           | 6.9           | 6.8           | 6.6           | 6.5           | 6.4           |
| 36.0     |               |               |               |              |               |              |              | 34.4m<br>7.1 | 6.6          | 6.5          | 6.3           | 6.2           | 6.1           | 5.9           | 5.8           | 5.7           |
| 38.0     |               |               |               |              |               |              |              |              | 37.0m<br>6.1 | 5.8          | 5.6           | 5.5           | 5.4           | 5.2           | 5.1           | 5.0           |
| 40.0     |               |               |               |              |               |              |              |              |              | 39.6m<br>5.4 | 5.1           | 5.0           | 4.9           | 4.7           | 4.6           | 4.5           |
| 42.0     |               |               |               |              |               |              |              |              |              |              | 4.6           | 4.5           | 4.3           | 4.2           | 4.1           | 4.0           |
| 44.0     |               |               |               |              |               |              |              |              |              |              | 42.2m<br>4.4  | 4.0           | 3.9           | 3.7           | 3.6           | 3.5           |
| 46.0     |               |               |               |              |               |              |              |              |              |              |               | 44.7m<br>3.7  | 3.5           | 3.3           | 3.2           | 3.1           |
| 48.0     |               |               |               |              |               |              |              |              |              |              |               |               | 47.3m<br>3.1  | 2.9           | 2.8           | 2.7           |
| 50.0     |               |               |               |              |               |              |              |              |              |              |               |               |               | 49.9m<br>2.6  | 2.6           | 2.5           |
| 52.0     |               |               |               |              |               |              |              |              |              |              |               |               |               |               | 2.3           | 2.2           |
| 54.0     |               |               |               |              |               |              |              |              |              |              |               |               |               |               | 52.5m<br>2.1  | 1.8           |
| 56.0     |               |               |               |              |               |              |              |              |              |              |               |               |               |               |               | 55.1m<br>1.5  |

| ロープ条数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

## (注意事項)

- 1) 本定格総荷重表は、水平堅土上における全旋回時、転倒荷重の78%以内、前方安定度1.15以上の値です。
- 2) 作業半径とは旋回中心からフック位置までの水平距離です。
- 3) 作業を行う場合は、必ずAフレームを引き起こしてください。

- 4) 主フックを装着した場合の、補助ジブで実際に吊り上げることができる荷重は本表の値より主フックと補助フックの合計質量を差し引いた値です。

| フック      | 120t | 80t | 60t | 40t | 12t |
|----------|------|-----|-----|-----|-----|
| 減算質量 (t) | 1.7  | 1.4 | 1.4 | 0.8 | 0.4 |

# クレーン仕様

特別仕様 ◆スタンダードブームクレーン

## スタンダードブーム定格総荷重表 カウンタウエイト4段 41.4t

(単位:t)

| 作業半径 (m) | ブーム長 (m)      |               |               |               |               |              |              |              |              |              |              |               |               |               |               |               |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|          | 15.0          | 18.0          | 21.0          | 24.0          | 27.0          | 30.0         | 33.0         | 36.0         | 39.0         | 42.0         | 45.0         | 48.0          | 51.0          | 54.0          | 57.0          | 60.0          |
| 4.5      | 120.0         |               |               |               |               |              |              |              |              |              |              |               |               |               |               |               |
| 5.0      | 120.0         | 120.0         |               |               |               |              |              |              |              |              |              |               |               |               |               |               |
| 5.5      | 120.0         | 114.0         | 106.0         |               |               |              |              |              |              |              |              |               |               |               |               |               |
| 6.0      | 100.2         | 100.1         | 100.0         | 6.1m<br>96.0  | 6.6m<br>83.6  |              |              |              |              |              |              |               |               |               |               |               |
| 7.0      | 75.1          | 75.0          | 74.9          | 74.8          | 74.7          | 7.1m<br>71.4 | 7.6m<br>63.6 |              |              |              |              |               |               |               |               |               |
| 8.0      | 59.8          | 59.7          | 59.6          | 59.5          | 59.4          | 59.3         | 59.2         | 8.2m<br>57.2 | 8.7m<br>51.8 |              |              |               |               |               |               |               |
| 9.0      | 49.5          | 49.4          | 49.3          | 49.2          | 49.1          | 49.0         | 48.9         | 48.8         | 48.7         | 9.2m<br>47.3 | 9.7m<br>42.7 |               |               |               |               |               |
| 10.0     | 42.1          | 42.0          | 41.9          | 41.8          | 41.7          | 41.6         | 41.5         | 41.4         | 41.3         | 41.2         | 41.1         | 10.2m<br>36.0 | 10.8m<br>36.0 | 11.3m<br>34.0 | 11.8m<br>31.5 |               |
| 12.0     | 32.2          | 32.1          | 32.0          | 31.9          | 31.8          | 31.7         | 31.6         | 31.5         | 31.4         | 31.3         | 31.2         | 31.1          | 31.0          | 30.9          | 30.8          | 12.3m<br>24.0 |
| 14.0     | 25.8          | 25.7          | 25.6          | 25.5          | 25.4          | 25.3         | 25.2         | 25.1         | 25.0         | 24.9         | 24.8         | 24.7          | 24.6          | 24.5          | 24.4          | 24.0          |
| 16.0     | 14.7m<br>24.3 | 21.3          | 21.2          | 21.1          | 21.0          | 20.9         | 20.8         | 20.7         | 20.6         | 20.5         | 20.4         | 20.3          | 20.2          | 20.0          | 19.9          | 19.8          |
| 18.0     |               | 17.3m<br>19.3 | 18.0          | 17.9          | 17.8          | 17.7         | 17.6         | 17.5         | 17.3         | 17.2         | 17.1         | 17.0          | 16.9          | 16.7          | 16.6          | 16.5          |
| 20.0     |               |               | 19.9m<br>15.7 | 15.4          | 15.3          | 15.2         | 15.1         | 15.0         | 14.8         | 14.7         | 14.5         | 14.4          | 14.3          | 14.2          | 14.1          | 14.0          |
| 22.0     |               |               |               | 13.5          | 13.3          | 13.2         | 13.1         | 13.0         | 12.8         | 12.7         | 12.6         | 12.5          | 12.4          | 12.2          | 12.1          | 12.0          |
| 24.0     |               |               |               | 22.5m<br>13.1 | 11.7          | 11.6         | 11.5         | 11.3         | 11.2         | 11.1         | 10.9         | 10.8          | 10.7          | 10.6          | 10.5          | 10.4          |
| 26.0     |               |               |               |               | 25.1m<br>11.0 | 10.3         | 10.2         | 10.0         | 9.9          | 9.8          | 9.6          | 9.5           | 9.4           | 9.2           | 9.1           | 9.0           |
| 28.0     |               |               |               |               |               | 27.7m<br>9.3 | 9.1          | 8.9          | 8.8          | 8.7          | 8.5          | 8.4           | 8.3           | 8.1           | 8.0           | 7.9           |
| 30.0     |               |               |               |               |               |              | 8.1          | 7.9          | 7.8          | 7.7          | 7.5          | 7.4           | 7.3           | 7.1           | 7.0           | 6.9           |
| 32.0     |               |               |               |               |               |              | 30.3m<br>8.0 | 7.1          | 7.0          | 6.9          | 6.7          | 6.6           | 6.5           | 6.3           | 6.2           | 6.1           |
| 34.0     |               |               |               |               |               |              |              | 32.9m<br>6.8 | 6.2          | 6.1          | 6.0          | 5.9           | 5.8           | 5.6           | 5.5           | 5.4           |
| 36.0     |               |               |               |               |               |              |              |              | 35.5m<br>5.8 | 5.5          | 5.3          | 5.2           | 5.1           | 5.0           | 4.9           | 4.8           |
| 38.0     |               |               |               |               |               |              |              |              |              | 38.1m<br>5.0 | 4.8          | 4.7           | 4.6           | 4.4           | 4.3           | 4.2           |
| 40.0     |               |               |               |               |               |              |              |              |              |              | 4.3          | 4.2           | 4.1           | 3.9           | 3.8           | 3.7           |
| 42.0     |               |               |               |               |               |              |              |              |              |              | 40.7m<br>4.1 | 3.7           | 3.6           | 3.4           | 3.3           | 3.2           |
| 44.0     |               |               |               |               |               |              |              |              |              |              |              | 43.2m<br>3.5  | 3.2           | 3.0           | 2.9           | 2.8           |
| 46.0     |               |               |               |               |               |              |              |              |              |              |              |               | 45.8m<br>2.9  | 2.6           | 2.5           | 2.4           |
| 48.0     |               |               |               |               |               |              |              |              |              |              |              |               |               | 2.1           | 2.0           | 1.9           |
| 50.0     |               |               |               |               |               |              |              |              |              |              |              |               |               |               | 48.4m<br>2.1  | 1.9           |
| 52.0     |               |               |               |               |               |              |              |              |              |              |              |               |               |               |               | 51.0m<br>1.7  |
|          |               |               |               |               |               |              |              |              |              |              |              |               |               |               |               | 1.4           |

| ロープ条数 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
|-------|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|-------|----|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

### (注意事項)

- 1) 本定格総荷重表は、水平堅土上における全旋回時、転倒荷重の78%以内、前方安定度1.15以上の値です。
- 2) 本表中の太線で囲まれた部分は、ブーム等の強度によって決められた値です。
- 3) 作業半径とは旋回中心からフック位置までの水平距離です。
- 4) 作業を行う場合は、必ずAフレームを引き起こしてください。
- 5) 補助ジブを装着できるブーム長さは、15.0m～57.0mです。
- 6) 実際に吊り上げ得る荷重は、本表の値からフック等の吊り具いっさいの質量を差し引いた値です。

| フック      | 120t | 80t | 60t | 40t | 12t |
|----------|------|-----|-----|-----|-----|
| 減算質量 (t) | 1.7  | 1.4 | 1.4 | 0.8 | 0.4 |

- 7) ジブを装着した場合の主フックでの定格総荷重は、本表の値から0.8t(補フック質量を含む)を差し引いた値です。

- 8) 主フックを装着した場合の、ジブで実際に吊り上げることができる荷重は、本表の値より主フックと補フックの合計質量を差し引いた値です。

- 9) 定格総荷重はワイヤロープの掛け数により下記の値に制限されます。

|             |             |             |             |               |
|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 12.0tまで 1条掛 | 36.0tまで 3条掛 | 60.0tまで 5条掛 | 84.0tまで 7条掛 | 108.0tまで 9条掛  |
| 24.0tまで 2条掛 | 48.0tまで 4条掛 | 72.0tまで 6条掛 | 96.0tまで 8条掛 | 120.0tまで 10条掛 |



## 特別仕様 ◆スタンダードブームクレーン

## スタンダードブーム補助ジブ定格総荷重表 カウンタウエイト4段 41.4t

(単位:t)

| 作業半径 (m) | ブーム長 (m)      |               |               |              |              |              |              |              |              |              |               |               |               |               |               |
|----------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|          | 15.0          | 18.0          | 21.0          | 24.0         | 27.0         | 30.0         | 33.0         | 36.0         | 39.0         | 42.0         | 45.0          | 48.0          | 51.0          | 54.0          | 57.0          |
| 5.0      | 5.3m<br>12.0  | 5.8m<br>12.0  |               |              |              |              |              |              |              |              |               |               |               |               |               |
| 6.0      | 12.0          | 12.0          | 6.3m<br>12.0  | 6.9m<br>12.0 |              |              |              |              |              |              |               |               |               |               |               |
| 7.0      | 12.0          | 12.0          | 12.0          | 12.0         | 7.4m<br>12.0 | 7.9m<br>12.0 |              |              |              |              |               |               |               |               |               |
| 8.0      | 12.0          | 12.0          | 12.0          | 12.0         | 12.0         | 12.0         | 8.4m<br>12.0 |              |              |              |               |               |               |               |               |
| 9.0      | 12.0          | 12.0          | 12.0          | 12.0         | 12.0         | 12.0         | 12.0         | 12.0         | 9.5m<br>12.0 |              |               |               |               |               |               |
| 10.0     | 12.0          | 12.0          | 12.0          | 12.0         | 12.0         | 12.0         | 12.0         | 12.0         | 12.0         | 12.0         | 10.5m<br>12.0 | 11.0m<br>12.0 | 11.6m<br>12.0 |               |               |
| 12.0     | 12.0          | 12.0          | 12.0          | 12.0         | 12.0         | 12.0         | 12.0         | 12.0         | 12.0         | 12.0         | 12.0          | 12.0          | 12.0          | 12.1m<br>12.0 | 12.6m<br>12.0 |
| 14.0     | 12.0          | 12.0          | 12.0          | 12.0         | 12.0         | 12.0         | 12.0         | 12.0         | 12.0         | 12.0         | 12.0          | 12.0          | 12.0          | 12.0          | 12.0          |
| 16.0     | 12.0          | 12.0          | 12.0          | 12.0         | 12.0         | 12.0         | 12.0         | 12.0         | 12.0         | 12.0         | 12.0          | 12.0          | 12.0          | 12.0          | 12.0          |
| 18.0     | 16.2m<br>12.0 | 12.0          | 12.0          | 12.0         | 12.0         | 12.0         | 12.0         | 12.0         | 12.0         | 12.0         | 12.0          | 12.0          | 12.0          | 12.0          | 12.0          |
| 20.0     |               | 18.8m<br>12.0 | 12.0          | 12.0         | 12.0         | 12.0         | 12.0         | 12.0         | 12.0         | 12.0         | 12.0          | 12.0          | 12.0          | 12.0          | 12.0          |
| 22.0     |               |               | 21.4m<br>12.0 | 12.0         | 12.0         | 12.0         | 12.0         | 12.0         | 12.0         | 12.0         | 12.0          | 12.0          | 12.0          | 11.8          | 11.7          |
| 24.0     |               |               |               | 11.5         | 11.3         | 11.2         | 11.1         | 10.9         | 10.8         | 10.7         | 10.5          | 10.4          | 10.3          | 10.2          | 10.1          |
| 26.0     |               |               |               |              | 10.0         | 9.9          | 9.8          | 9.6          | 9.5          | 9.4          | 9.2           | 9.1           | 9.0           | 8.8           | 8.7           |
| 28.0     |               |               |               |              | 26.6m<br>9.5 | 8.8          | 8.7          | 8.5          | 8.4          | 8.3          | 8.1           | 8.0           | 7.9           | 7.7           | 7.6           |
| 30.0     |               |               |               |              |              | 29.2m<br>8.0 | 7.7          | 7.5          | 7.4          | 7.3          | 7.1           | 7.0           | 6.9           | 6.7           | 6.6           |
| 32.0     |               |               |               |              |              |              | 31.8m<br>6.9 | 6.7          | 6.6          | 6.5          | 6.3           | 6.2           | 6.1           | 5.9           | 5.8           |
| 34.0     |               |               |               |              |              |              |              | 6.0          | 5.8          | 5.7          | 5.6           | 5.5           | 5.4           | 5.2           | 5.1           |
| 36.0     |               |               |               |              |              |              |              | 34.4m<br>5.8 | 5.2          | 5.1          | 4.9           | 4.8           | 4.7           | 4.6           | 4.5           |
| 38.0     |               |               |               |              |              |              |              |              | 37.0m<br>4.8 | 4.6          | 4.4           | 4.3           | 4.2           | 4.0           | 3.9           |
| 40.0     |               |               |               |              |              |              |              |              |              | 39.6m<br>4.1 | 3.9           | 3.8           | 3.7           | 3.5           | 3.4           |
| 42.0     |               |               |               |              |              |              |              |              |              |              | 3.4           | 3.3           | 3.2           | 3.0           | 2.9           |
| 44.0     |               |               |               |              |              |              |              |              |              |              | 42.2m<br>3.3  | 2.9           | 2.8           | 2.6           | 2.5           |
| 46.0     |               |               |               |              |              |              |              |              |              |              |               | 44.7m<br>2.7  | 2.5           | 2.2           | 2.1           |
| 48.0     |               |               |               |              |              |              |              |              |              |              |               |               | 47.3m<br>2.1  | 1.7           | 1.6           |
| 50.0     |               |               |               |              |              |              |              |              |              |              |               |               |               | 49.9m<br>1.3  | 1.5           |
| 52.0     |               |               |               |              |              |              |              |              |              |              |               |               |               |               | 1.1           |
| 54.0     |               |               |               |              |              |              |              |              |              |              |               |               |               |               | 52.5m<br>1.0  |

|       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロープ条数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

## (注意事項)

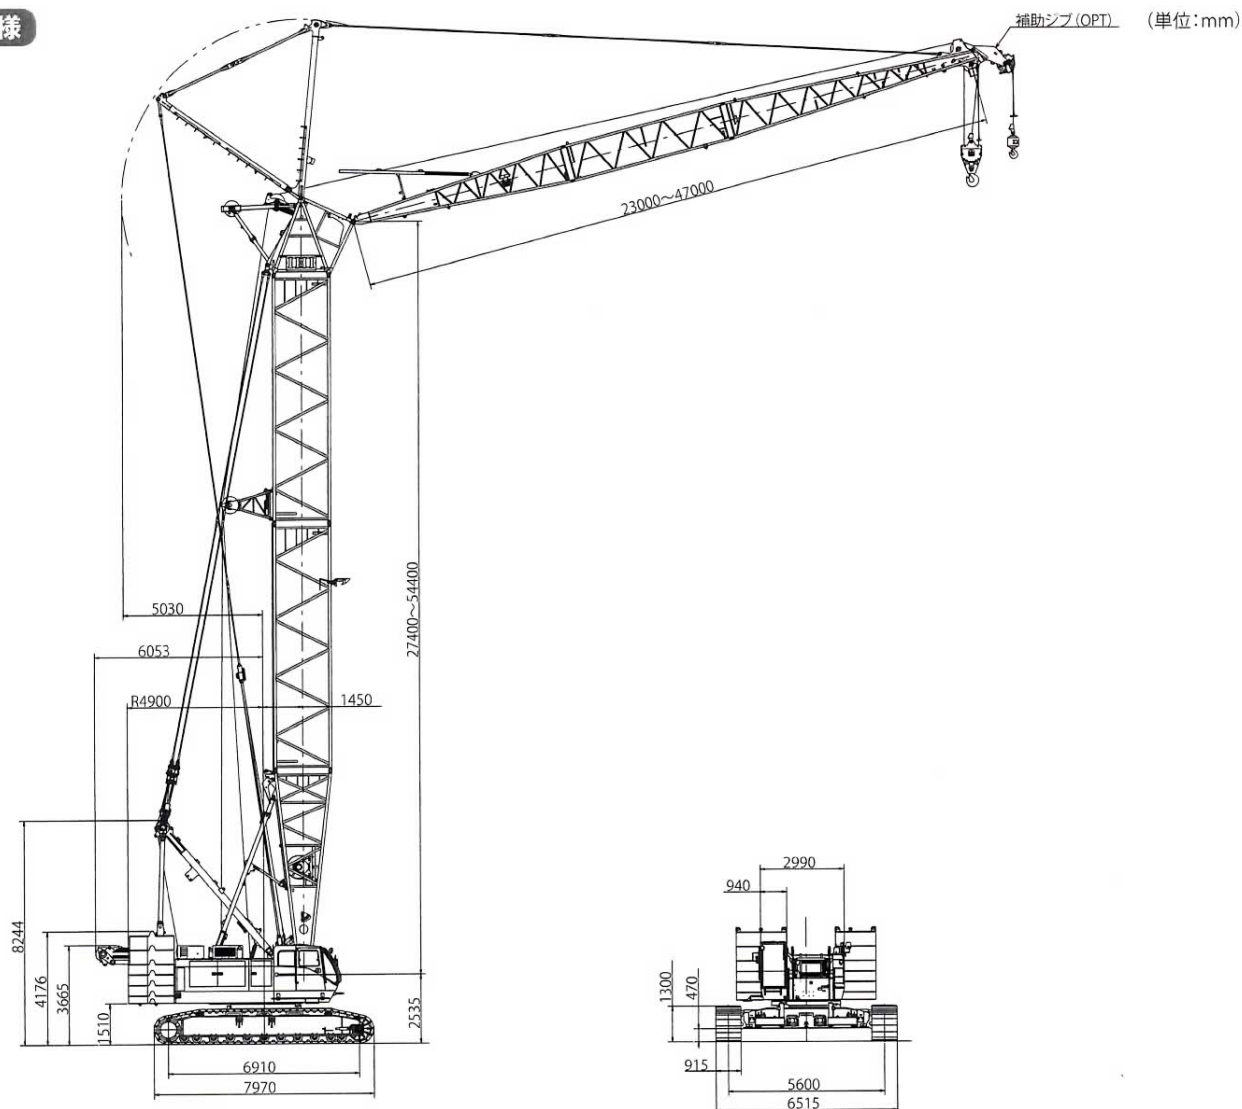
- 1) 本定格総荷重表は、水平堅土上における全旋回時、転倒荷重の78%以内、前方安定度1.15以上の値です。
- 2) 作業半径とは旋回中心からフック位置までの水平距離です。
- 3) 作業を行う場合は、必ずAフレームを引き起こしてください。

- 4) 主フックを装着した場合の、補助ジブで実際に吊り上げることができる荷重は本表の値より主フックと補フックの合計質量を差し引いた値です。

| フック      | 120t | 80t | 60t | 40t | 12t |
|----------|------|-----|-----|-----|-----|
| 減算質量 (t) | 1.7  | 1.4 | 1.4 | 0.8 | 0.4 |

# ラフティングタワー仕様

## 寸法 / 仕様



## ■ラフティングタワー crane 仕様

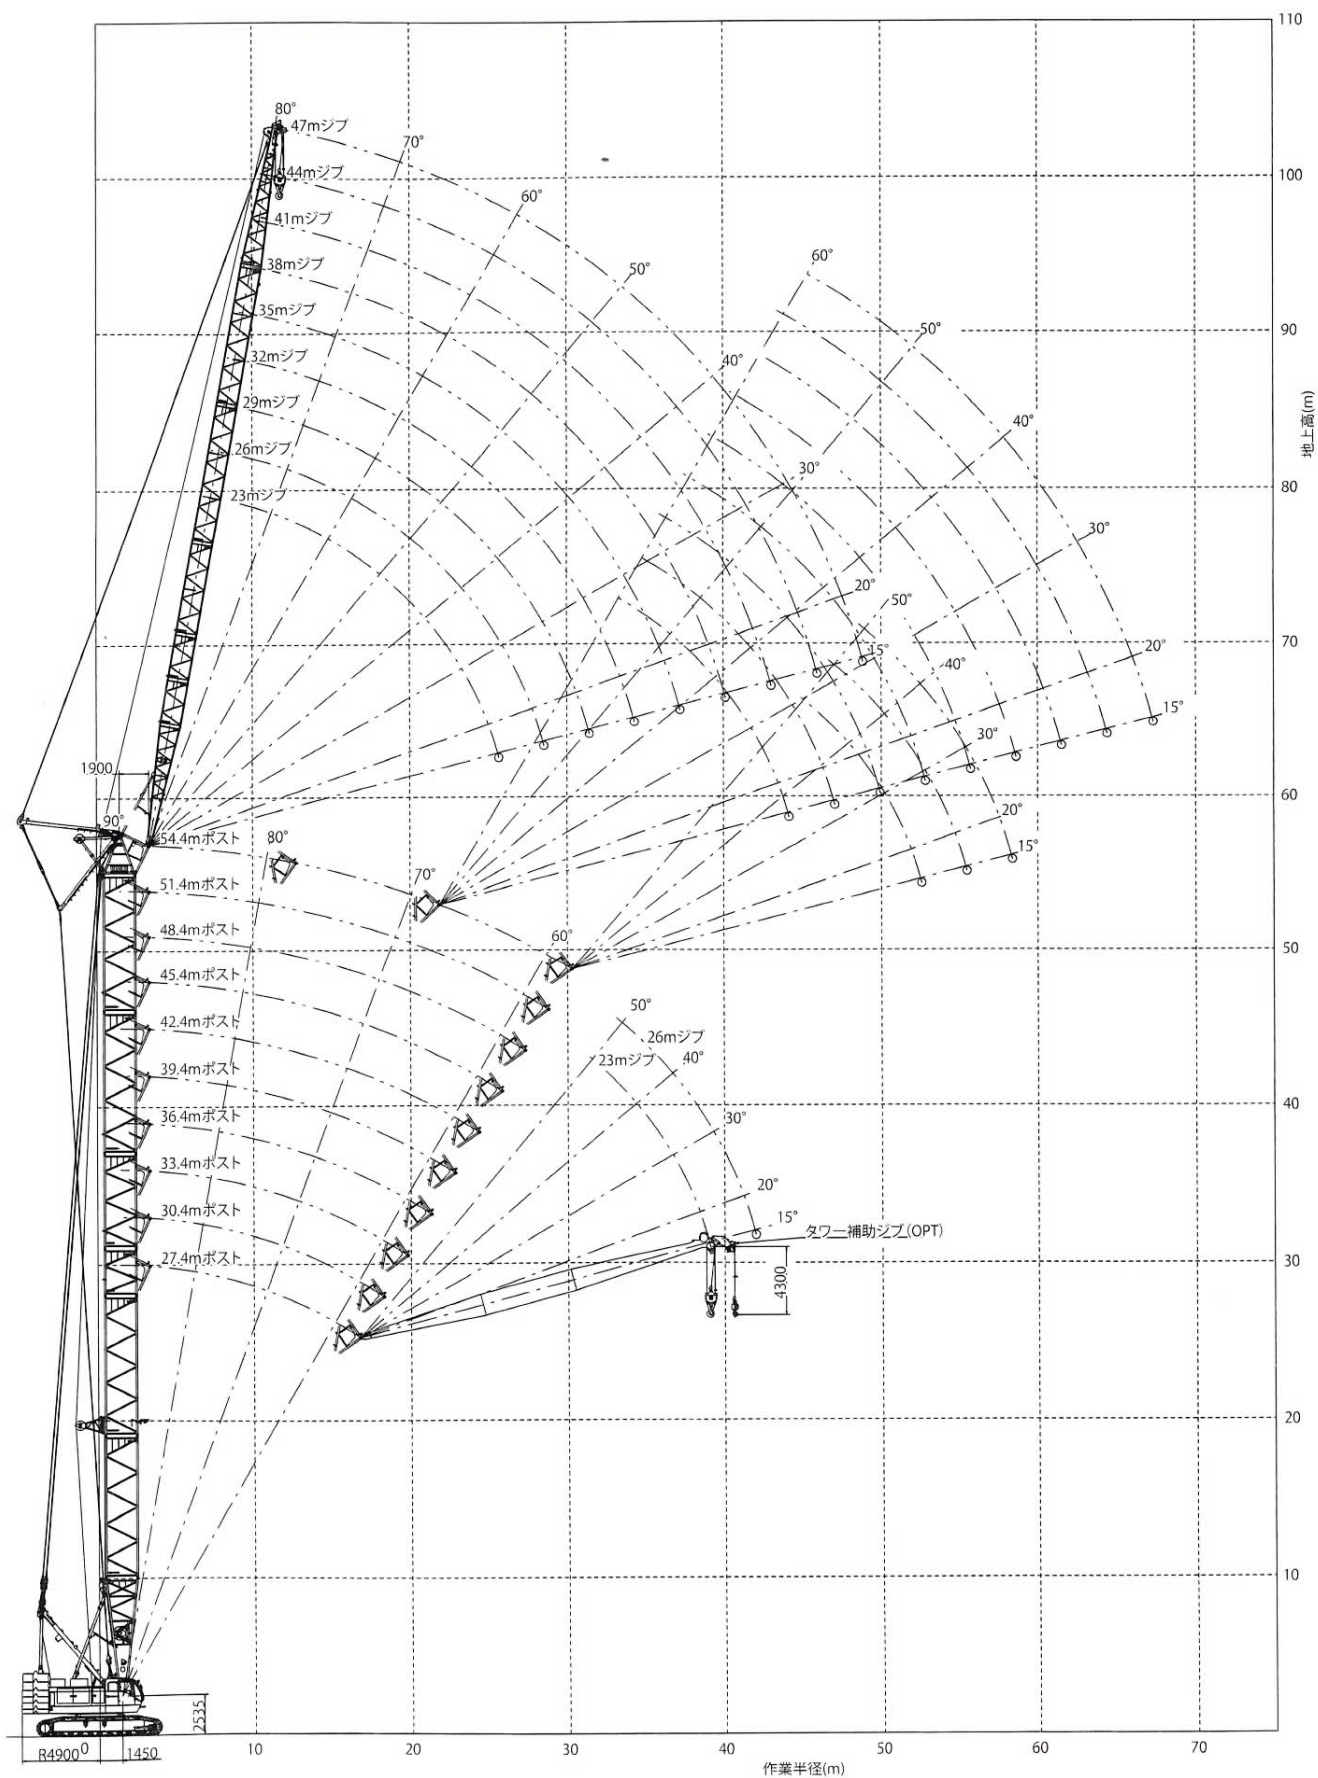
|                    |          |                                           |
|--------------------|----------|-------------------------------------------|
| 最大つり上げ荷重×作業半径      |          | 35.0t×8.0m                                |
| フック地上最大揚程          |          | 98.9m (54.4mポスト+47.0mジブ)                  |
| ポスト長               |          | 27.4m~54.4m                               |
| タワージブ長             |          | 23.0m~47.0m                               |
| 最大ポスト長+タワージブ長      |          | 54.4m+47.0m                               |
| ロープ<br>巻上・巻下<br>速度 | 荷重       | ※115m/min                                 |
|                    | 補助ジブ荷重   | ※115m/min                                 |
|                    | ポスト起伏    | ※73m/min                                  |
| ロープ<br>掛数          | 40tonフック | 3条掛                                       |
|                    | 12tonフック | 1条掛                                       |
|                    | ポスト起伏    | 12条掛                                      |
|                    | タワージブ起伏  | 8条掛                                       |
| カウンタウエイト           |          | 61.0t                                     |
| 全装備重量 (基本仕様)       |          | 約153t<br>(54.4mポスト+47.0mタワージブ、<br>40tフック) |
| 平均接地圧 (基本仕様)       |          | 約111kPa (1.13kgf/cm <sup>2</sup> )        |

※印の数値は負荷により変化します。

## ■使用ワイヤーロープ

| 使用箇所    | ロープ径 (mm) | ロープタイプ           |
|---------|-----------|------------------|
| 荷重巻上    | φ 26      | P・S (19) +39×P・7 |
| タワージブ起伏 | φ 22.4    | IWRC 6×WS (31)   |
| ポスト起伏   | φ 22.4    | IWRC 6×WS (31)   |
| タワージブ支持 | φ 34      | IWRC 6×P・WS (36) |
| ストラット支持 | φ 34      | IWRC 6×P・WS (36) |
| ポスト支持   | φ 34      | IWRC 6×P・WS (36) |

作業範囲図





# ラフティングタワー仕様

## アタッチメント構成

### ■ タワーポスト構成

| ポスト長 (m) | タワーポスト構成 (TW仕様) |
|----------|-----------------|
| 27.4     |                 |
| 30.4     |                 |
| 33.4     |                 |
| 36.4     |                 |
| 39.4     |                 |
| 42.4     |                 |
| 45.4     |                 |
| 48.4     |                 |
| 51.4     |                 |
| 54.4     |                 |

### ■ タワージブ構成

| ジブ長 (m) | タワージブ標準構成 |
|---------|-----------|
| 23.0    |           |
| 26.0    |           |
| 29.0    |           |
| 32.0    |           |
| 35.0    |           |
| 38.0    |           |
| 41.0    |           |
| 44.0    |           |
| 47.0    |           |

○印:標準ガイドローラ取付位置 ☆印:特別仕様ガイドローラ取付位置

【注記】

・2種類記載のある場合は、上段の組み合わせが推奨ブーム構成です。

### ■ タワーポストとタワージブの組み合わせ

| ポスト長 (m) | タワージブ長 (m) |       |       |       |       |      |      |      |      |
|----------|------------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|------|
|          | 23.0       | 26.0  | 29.0  | 32.0  | 35.0  | 38.0 | 41.0 | 44.0 | 47.0 |
| 27.4     | ◎*1*2      | ◎*2*3 |       |       |       |      |      |      |      |
| 30.4     | ◎*1*2      | ◎*2   | ◎*2*3 |       |       |      |      |      |      |
| 33.4     | ◎*1*2      | ◎*2   | ◎*2   | ◎*2*3 |       |      |      |      |      |
| 36.4     | ◎*1*2      | ◎*2   | ◎*2   | ◎*2   | ◎*2*3 |      |      |      |      |
| 39.4     | ◎*1        | ◎     | ◎     | ◎     | ◎     | ◎*3  |      |      |      |
| 42.4     | ◎*1        | ◎     | ◎     | ◎     | ◎     | ◎    | ◎*3  |      |      |
| 45.4     | ◎*1        | ◎     | ◎     | ◎     | ◎     | ◎    | ◎*3  | ◎*3  |      |
| 48.4     | ◎*1        | ◎     | ◎     | ◎     | ◎     | ◎    | ◎*3  | ◎*3  | ◎*3  |
| 51.4     | ◎*1        | ◎     | ◎     | ◎     | ◎     | ◎*3  | ◎*3  | ◎*3  | ◎*3  |
| 54.4     | ◎*1*3      | ◎*1*3 | ◎*3   | ◎*3   | ◎*3   | ◎*3  | ◎*3  | ◎*3  | ◎*3  |

〈注記〉

◎:ポスト角度90°~60°

○:ポスト角度90°~70°

\*1:フック1条掛け不可

\*2:フック3条掛け可能

\*3:補助ジブ装着不可

# 定格総荷重表 カウンタウエイト6段 61.0t

## ■ タワーポスト長27.4m

(単位:t)

| ポスト長 (m)   |      | 27.4          |               |               |               |               |               |               |               |
|------------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| タワージブ長 (m) |      | 23.0          |               |               |               | 26.0          |               |               |               |
| ポスト角度 (°)  |      | 90°           | 80°           | 70°           | 60°           | 90°           | 80°           | 70°           | 60°           |
| 作業半径 (m)   | 7.0  | 7.6m<br>35.0  |               |               |               | 8.1m<br>34.0  |               |               |               |
|            | 8.0  | 35.0          |               |               |               | 28.0          |               |               |               |
|            | 9.0  | 32.5          |               |               |               | 25.0          |               |               |               |
|            | 10.0 | 30.2          |               |               |               | 22.8          |               |               |               |
|            | 12.0 | 25.7          |               |               |               | 20.8          |               |               |               |
|            | 14.0 | 23.0          |               |               |               | 17.1m<br>20.0 |               |               |               |
|            | 16.0 | 20.9          | 16.1m<br>20.5 |               |               | 18.9          | 19.5          |               |               |
|            | 18.0 | 18.6          | 19.5          |               |               | 17.3          | 17.8          |               |               |
|            | 20.0 | 16.9          | 17.9          |               |               | 15.6          | 16.2          |               |               |
|            | 22.0 | 15.3          | 16.3          |               |               | 14.1          | 14.9          | 25.7m<br>13.1 |               |
|            | 24.0 | 12.8          | 14.9          | 24.2m<br>14.7 |               | 12.1          | 13.8          | 12.9          |               |
|            | 26.0 | 25.3m<br>10.7 | 13.8          | 13.6          |               | 9.2           | 12.8          | 12.2          |               |
|            | 28.0 |               | 12.8          | 12.5          |               | 28.2m<br>8.5  | 12.0          | 11.4          |               |
|            | 30.0 |               | 11.8          | 11.5          | 31.5m<br>10.6 | ★28.8m<br>7.9 | 11.3          | 10.6          | 33.5m<br>9.9  |
|            | 32.0 |               |               | 10.6          | 10.4          | 32.9m<br>10.5 |               | 9.9           | 9.7           |
|            | 34.0 |               |               | 9.9           | 9.7           | ★33.5m<br>9.8 |               | 9.4           | 9.1           |
|            | 36.0 |               |               | 34.5m<br>9.7  | 9.0           |               | 37.4m<br>8.6  | 8.5           | 8.0           |
|            | 38.0 |               |               |               | 8.4           |               | ★39.1m<br>8.5 |               | 41.6m<br>7.6  |
|            | 40.0 |               |               |               | 38.7m<br>8.2  |               |               |               | ★42.2m<br>7.4 |
|            | 42.0 |               |               |               |               |               |               |               |               |
|            | 44.0 |               |               |               |               |               |               |               |               |

(注意事項)

- 1) 本定格総荷重表は、水平堅土上における全旋回時、転倒荷重の78%以内、前方安定度1.15以上の値です。
- 2) 本表中の太線で囲まれた部分は、ブーム等の強度によって決められた値です。
- 3) 作業半径とは旋回中心からフック位置までの水平距離です。
- 4) 作業を行う場合は、必ずAフレームを引き起こしてください。
- 5) 23mジブの組合せ、及び54.4mポストと26mジブの組合せの時、1条掛けのフック作業はできません。
- 6) 補助ジブの装着可否は、ポストとジブ組合せ表を参照してください。
- 7) タワーポスト中心線とジブ中心線とのなす角度(オフセット角)は常に10°を下回らないで下さい。
- 8) ジブ中心線と水平面とのなす角度(ジブ角)は、荷重を吊った状態で15°を下回らないで下さい。
- 9) 実際に吊り上げ得る荷重は、本表の値からフック等の吊り具の質量を差し引いた値です。

| フック      | 40t | 12t |
|----------|-----|-----|
| 減算質量 (t) | 0.8 | 0.4 |

- 10) 補助ジブを装着した場合のジブの定格総荷重は、本表の値から1.0t(補フック質量を含む)を差し引いた値です。
- 11) 補助ジブの定格総荷重は、装着しているジブ長さと同一の本表の値から0.5tを差し引いた値です。但し、補助ジブの最大定格総荷重は12tを超えないでください。
- 12) 定格総荷重はワイヤロープの掛け数により下記の値に制限されます。

| 12.0tまで | 1条掛 | 24.0tまで | 2条掛 | 35.0tまで | 3条掛 |
|---------|-----|---------|-----|---------|-----|
|---------|-----|---------|-----|---------|-----|

- 13) ★印の作業半径は、1条掛けでの最大作業半径を示します。

## ■ タワーポスト長30.4m

(単位:t)

| ポスト長 (m)   |      | 30.4          |               |               |              |                |               |               |               |               |               |               |     |
|------------|------|---------------|---------------|---------------|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----|
| タワージブ長 (m) |      | 23.0          |               |               |              | 26.0           |               |               |               | 29.0          |               |               |     |
| ポスト角度 (°)  |      | 90°           | 80°           | 70°           | 60°          | 90°            | 80°           | 70°           | 60°           | 90°           | 80°           | 70°           | 60° |
| 作業半径 (m)   | 7.0  | 7.6m<br>35.0  |               |               |              | 8.1m<br>34.0   |               |               |               | 8.6m<br>30.0  |               |               |     |
|            | 8.0  | 35.0          |               |               |              | 28.0           |               |               |               | 30.0          |               |               |     |
|            | 9.0  | 32.5          |               |               |              | 25.0           |               |               |               | 26.0          |               |               |     |
|            | 10.0 | 30.2          |               |               |              | 22.8           |               |               |               | 23.0          |               |               |     |
|            | 12.0 | 25.7          |               |               |              | 20.8           |               |               |               | 20.5          |               |               |     |
|            | 14.0 | 23.0          |               |               |              | 17.1m<br>20.0  |               |               |               | 18.5          |               |               |     |
|            | 16.0 | 20.9          | 16.6m<br>20.5 |               |              | 18.9           | 19.5          |               |               | 16.8          | 17.5          |               |     |
|            | 18.0 | 18.6          | 19.5          |               |              | 17.3           | 17.8          |               |               | 15.2          | 16.2          |               |     |
|            | 20.0 | 16.9          | 17.8          |               |              | 15.6           | 16.2          |               |               | 14.0          | 15.0          |               |     |
|            | 22.0 | 15.3          | 16.3          |               |              | 14.1           | 14.9          |               |               | 12.7          | 13.9          |               |     |
|            | 24.0 | 12.8          | 14.9          | 25.2m<br>14.1 |              | 12.1           | 13.8          | 26.7m<br>12.5 |               | 11.5          | 12.8          | 28.2m<br>12.0 |     |
|            | 26.0 | 25.3m<br>10.7 | 13.8          | 13.6          |              | 9.5            | 12.8          | 12.1          |               | 9.4           | 12.0          | 11.2          |     |
|            | 28.0 |               | 12.8          | 12.5          |              | 28.2m<br>9.2   | 12.0          | 11.4          |               | 31.1m<br>8.1  | 11.3          | 10.4          |     |
|            | 30.0 |               | 11.8          | 11.5          | 33.0m<br>9.9 | ★28.8m<br>8.0  | 11.3          | 10.6          |               | ★31.7m<br>7.0 | 10.6          | 9.7           |     |
|            | 32.0 |               | 30.5m<br>11.7 | 10.6          | 9.6          | 33.4m<br>10.5  |               | 9.9           | 35.0m<br>8.9  | 9.8           | 9.1           | 36.9m<br>8.1  |     |
|            | 34.0 |               |               | 9.9           | 9.6          | ★34.1m<br>10.0 |               | 9.4           | 8.6           | 36.3m<br>9.6  | 8.5           | 7.8           |     |
|            | 36.0 |               |               | 35.5m<br>9.5  | 9.0          |                | 8.6           | 8.0           | 7.5           | ★36.9m<br>9.0 | 8.0           | 7.3           |     |
|            | 38.0 |               |               |               | 8.4          |                | 38.4m<br>8.5  |               | 7.1           |               | 41.3m<br>7.6  | 6.9           |     |
|            | 40.0 |               |               |               | 7.9          |                | ★39.1m<br>8.4 |               | 43.1m<br>6.9  |               | ★42.0m<br>7.4 | 6.5           |     |
|            | 42.0 |               |               |               | 40.2m<br>7.9 |                |               |               | ★43.7m<br>6.7 |               |               | 46.0m<br>6.1  |     |
|            | 44.0 |               |               |               |              |                |               |               |               |               |               | ★46.6m<br>6.0 |     |
|            | 46.0 |               |               |               |              |                |               |               |               |               |               |               |     |
|            | 48.0 |               |               |               |              |                |               |               |               |               |               |               |     |

# ラフティングタワー仕様

定格総荷重表 カウンタウエイト6段 61.0t

■タワーポスト長33.4m

(単位:t)

| ポスト長 (m)   |      | 33.4          |               |               |              |               |                |               |               |               |               |               |              |               |               |               |               |
|------------|------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| タワージブ長 (m) |      | 23.0          |               |               |              | 26.0          |                |               |               | 29.0          |               |               |              | 32.0          |               |               |               |
| ポスト角度 (°)  |      | 90°           | 80°           | 70°           | 60°          | 90°           | 80°            | 70°           | 60°           | 90°           | 80°           | 70°           | 60°          | 90°           | 80°           | 70°           | 60°           |
| 作業半径 (m)   | 7.0  | 7.6m<br>35.0  |               |               |              |               |                |               |               | 8.6m<br>30.0  |               |               |              | 9.1m<br>30.0  |               |               |               |
|            | 8.0  | 35.0          |               |               |              | 8.1m<br>34.0  |                |               |               | 30.0          |               |               |              | 29.1          |               |               |               |
|            | 9.0  | 32.5          |               |               |              | 31.0          |                |               |               | 30.0          |               |               |              | 26.0          |               |               |               |
|            | 10.0 | 30.2          |               |               |              | 28.0          |                |               |               | 26.0          |               |               |              | 23.0          |               |               |               |
|            | 12.0 | 25.7          |               |               |              | 25.0          |                |               |               | 23.0          |               |               |              | 20.5          |               |               |               |
|            | 14.0 | 23.0          |               |               |              | 22.8          |                |               |               | 20.5          |               |               |              | 18.5          |               |               |               |
|            | 16.0 | 20.9          | 17.1m<br>20.5 |               |              | 20.8          |                |               |               | 18.5          | 19.2m<br>17.9 |               |              | 16.8          | 20.2m<br>17.5 |               |               |
|            | 18.0 | 18.6          | 19.5          |               |              | 18.9          | 18.2m<br>19.5  |               |               | 16.8          | 17.5          |               |              | 15.2          | 16.0          |               |               |
|            | 20.0 | 16.9          | 17.9          |               |              | 17.3          | 17.8           |               |               | 15.2          | 16.2          |               |              | 14.0          | 15.0          |               |               |
|            | 22.0 | 15.3          | 16.2          |               |              | 15.6          | 16.2           |               |               | 14.0          | 15.0          |               |              | 12.7          | 13.9          |               |               |
|            | 24.0 | 12.8          | 14.9          |               |              | 14.1          | 14.9           |               |               | 12.7          | 13.9          |               |              | 11.5          | 12.8          |               |               |
|            | 26.0 | 25.3m<br>10.7 | 13.6          | 26.2m<br>13.5 |              | 12.1          | 13.8           | 27.7m<br>12.0 |               | 11.5          | 12.8          | 29.2m<br>11.6 |              | 10.5          | 12.0          | 30.7m<br>11.2 |               |
|            | 28.0 |               | 12.8          | 12.5          |              | 9.5           | 12.8           | 11.9          |               | 9.5           | 12.0          | 11.2          |              | 9.5           | 11.3          | 10.6          |               |
|            | 30.0 |               | 11.8          | 11.5          |              | 28.2m<br>9.2  | 12.0           | 11.3          |               | 31.1m<br>8.1  | 11.3          | 10.4          |              | 7.2           | 10.6          | 9.8           |               |
|            | 32.0 |               | 31.0m<br>11.4 | 10.6          |              | ★28.8m<br>8.1 | 11.3           | 10.5          |               | ★31.7m<br>7.0 | 10.6          | 9.7           |              | ★34.6m<br>6.1 | 9.7           | 9.1           |               |
|            | 34.0 |               |               | 9.9           | 34.5m<br>9.0 |               | 33.9m<br>10.5  | 9.9           | 36.5m<br>8.2  |               | 9.8           | 9.1           |              |               | 9.1           | 8.5           |               |
|            | 36.0 |               |               | 9.3           | 8.6          |               | ★34.6m<br>10.0 | 9.4           |               | 36.8m<br>9.4  |               | 8.5           | 38.4m<br>7.4 |               |               |               |               |
|            | 38.0 |               |               | 36.6m<br>9.2  | 8.0          |               |                | 8.6           | 7.8           | ★37.5m<br>9.0 |               | 8.0           | 7.0          |               | 39.7m<br>8.5  | 8.0           | 40.3m<br>6.8  |
|            | 40.0 |               |               |               | 7.5          |               |                | 39.5m<br>8.3  | 7.3           |               |               | 7.5           | 6.6          |               | ★40.4m<br>8.0 | 7.5           | 6.5           |
|            | 42.0 |               |               |               | 41.7m<br>7.0 |               |                | ★40.1m<br>8.1 | 6.9           |               |               | 6.2           | 6.2          |               |               | 7.1           | 6.1           |
|            | 44.0 |               |               |               |              |               |                | 6.5           |               |               |               | 42.4m<br>7.4  | 5.9          |               |               | 45.3m<br>6.8  | 5.8           |
|            | 46.0 |               |               |               |              |               |                | 44.6m<br>6.3  | ★45.2m<br>6.2 |               |               | ★43.0m<br>7.3 | 47.5m<br>5.7 |               |               | ★45.9m<br>5.7 | 5.4           |
|            | 48.0 |               |               |               |              |               |                |               |               |               |               | ★48.1m<br>5.6 |              |               |               |               | 5.1           |
|            | 50.0 |               |               |               |              |               |                |               |               |               |               |               |              |               |               |               | 50.4m<br>5.1  |
|            | 52.0 |               |               |               |              |               |                |               |               |               |               |               |              |               |               |               | ★51.0m<br>5.0 |
|            | 54.0 |               |               |               |              |               |                |               |               |               |               |               |              |               |               |               |               |

★印の作業半径は、1条掛けでの最大作業半径を示します。

■タワーポスト長36.4m

(単位:t)

| ポスト長 (m)   |      | 36.4          |               |               |              |               |                |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|------------|------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| タワージブ長 (m) |      | 23.0          |               |               |              | 26.0          |                |               |               | 29.0          |               |               |               | 32.0          |               |               |               |
| ポスト角度 (°)  |      | 90°           | 80°           | 70°           | 60°          | 90°           | 80°            | 70°           | 60°           | 90°           | 80°           | 70°           | 60°           | 90°           | 80°           | 70°           | 60°           |
| 作業半径 (m)   | 7.0  | 7.6m<br>35.0  |               |               |              |               |                |               |               | 8.6m<br>30.0  |               |               |               | 9.1m<br>30.0  |               |               |               |
|            | 8.0  | 35.0          |               |               |              | 8.1m<br>34.0  |                |               |               | 30.0          |               |               |               | 29.1          |               |               |               |
|            | 9.0  | 32.5          |               |               |              | 31.0          |                |               |               | 30.0          |               |               |               | 26.0          |               |               |               |
|            | 10.0 | 30.2          |               |               |              | 28.0          |                |               |               | 26.0          |               |               |               | 23.0          |               |               |               |
|            | 12.0 | 25.7          |               |               |              | 25.0          |                |               |               | 23.0          |               |               |               | 20.5          |               |               |               |
|            | 14.0 | 23.0          |               |               |              | 22.8          |                |               |               | 20.5          |               |               |               | 18.5          |               |               |               |
|            | 16.0 | 20.9          | 17.6m<br>20.0 |               |              | 20.8          |                |               |               | 18.5          | 19.7m<br>17.8 |               |               | 16.8          | 20.7m<br>17.0 |               |               |
|            | 18.0 | 18.6          | 19.5          |               |              | 18.9          | 18.7m<br>19.0  |               |               | 16.8          | 17.5          |               |               | 15.2          | 16.0          |               |               |
|            | 20.0 | 16.9          | 17.9          |               |              | 17.2          | 17.8           |               |               | 15.2          | 16.2          |               |               | 14.0          | 15.0          |               |               |
|            | 22.0 | 15.3          | 16.2          |               |              | 15.5          | 16.2           |               |               | 14.0          | 15.0          |               |               | 12.7          | 13.9          |               |               |
|            | 24.0 | 12.8          | 14.9          |               |              | 14.1          | 14.9           |               |               | 12.7          | 13.9          |               |               | 11.5          | 12.8          |               |               |
|            | 26.0 | 25.3m<br>10.7 | 13.6          | 27.2m<br>12.5 |              | 12.2          | 13.8           | 28.7m<br>11.5 |               | 11.5          | 12.8          | 30.2m<br>11.0 |               | 10.5          | 12.0          | 31.7m<br>10.5 |               |
|            | 28.0 |               | 12.8          | 12.4          |              | 9.5           | 12.8           | 11.2          |               | 9.5           | 12.0          |               |               | 9.5           | 11.3          | 10.3          |               |
|            | 30.0 |               | 11.8          | 11.3          |              | 28.2m<br>9.2  | 12.0           | 11.2          |               | 31.1m<br>8.1  | 11.3          | 10.4          |               | 9.5           | 11.3          | 10.3          |               |
|            | 32.0 |               | 31.6m<br>11.2 | 10.5          |              | ★28.8m<br>8.1 | 11.3           | 10.5          |               | ★31.7m<br>7.1 | 10.6          | 9.7           |               | 34.0m<br>7.2  | 10.5          | 9.6           |               |
|            | 34.0 |               |               | 9.9           |              |               | 10.5           | 9.9           |               |               | 9.8           | 9.1           |               | ★34.6m<br>6.2 | 9.7           | 8.9           |               |
|            | 36.0 |               |               | 9.3           | 36.0m<br>8.1 |               | 34.5m<br>10.3  | 9.3           |               | 37.3m<br>9.2  |               | 8.5           | 39.9m<br>6.8  |               | 9.1           | 8.3           |               |
|            | 38.0 |               |               | 37.6m<br>8.7  | 7.5          |               | ★35.1m<br>10.0 | 8.6           | 38.0m<br>7.4  | ★38.0m<br>8.5 |               | 8.0           | 6.8           |               | 8.5           | 7.8           |               |
|            | 40.0 |               |               |               | 7.0          |               |                | 7.9           | 6.9           |               |               | 7.5           | 6.3           |               | 40.2m<br>8.5  | 7.3           | 41.9m<br>6.3  |
|            | 42.0 |               |               |               | 6.6          |               |                | 40.5m<br>7.6  | 6.5           |               |               | 6.0           | 6.0           |               | ★40.9m<br>7.8 | 6.9           | 6.0           |
|            | 44.0 |               |               |               | 43.2m<br>6.4 |               |                | ★41.1m<br>7.4 | 6.2           |               |               | 43.4m<br>7.2  | 5.7           |               |               | 6.5           | 5.6           |
|            | 46.0 |               |               |               |              |               |                |               | 5.8           |               |               | ★44.0m<br>7.0 | 5.4           |               |               | 46.3m<br>6.4  | 5.3           |
|            | 48.0 |               |               |               |              |               |                | 46.1m<br>5.8  | ★46.7m<br>5.7 |               |               |               | 49.0m<br>5.3  |               |               | ★46.9m<br>6.3 | 5.0           |
|            | 50.0 |               |               |               |              |               |                |               |               |               |               |               | ★49.6m<br>5.2 |               |               | 51.9m<br>4.7  | ★52.5m<br>4.6 |
|            | 52.0 |               |               |               |              |               |                |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|            | 54.0 |               |               |               |              |               |                |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|            | 56.0 |               |               |               |              |               |                |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|            | 58.0 |               |               |               |              |               |                |               |               |               |               |               |               |               |               |               | ★55.4m<br>4.1 |

★印の作業半径は、1条掛けでの最大作業半径を示します。



# 定格総荷重表 カウンタウエイト6段 61.0t

## ■ タワーポスト長39.4m

(単位:t)

| ポスト長 (m)    |      | 39.4          |               |               |              |               |               |               |               |               |               |               |              |               |               |               |               |
|-------------|------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| タワージブ長 (m)  |      | 23.0          |               |               |              | 26.0          |               |               |               | 29.0          |               |               |              | 32.0          |               |               |               |
| ポスト角度 (°)   |      | 90°           | 80°           | 70°           | 60°          | 90°           | 80°           | 70°           | 60°           | 90°           | 80°           | 70°           | 60°          | 90°           | 80°           | 70°           | 60°           |
| 作業半径<br>(m) | 7.0  | 7.6m<br>24.0  |               |               |              | 8.1m<br>24.0  |               |               |               | 8.6m<br>24.0  |               |               |              | 9.1m<br>24.0  |               |               |               |
|             | 8.0  | 24.0          |               |               |              | 24.0          |               |               |               | 24.0          |               |               |              | 24.0          |               |               |               |
|             | 9.0  | 24.0          |               |               |              | 24.0          |               |               |               | 24.0          |               |               |              | 24.0          |               |               |               |
|             | 10.0 | 24.0          |               |               |              | 24.0          |               |               |               | 24.0          |               |               |              | 24.0          |               |               |               |
|             | 12.0 | 24.0          |               |               |              | 24.0          |               |               |               | 24.0          |               |               |              | 24.0          |               |               |               |
|             | 14.0 | 23.0          |               |               |              | 22.8          |               |               |               | 23.0          |               |               |              | 23.0          |               |               |               |
|             | 16.0 | 20.9          |               |               |              | 20.9          |               |               |               | 20.5          |               |               |              | 20.5          |               |               |               |
|             | 18.0 | 18.6          | 18.2m<br>19.4 |               |              | 18.6          | 19.2m<br>18.5 |               |               | 18.5          |               |               |              | 18.5          |               |               |               |
|             | 20.0 | 16.9          | 17.9          |               |              | 16.9          | 17.7          |               |               | 16.8          | 20.2m<br>17.4 |               |              | 16.8          | 21.2m<br>17.0 |               |               |
|             | 22.0 | 15.3          | 16.3          |               |              | 15.3          | 16.2          |               |               | 15.2          | 16.2          |               |              | 15.3          | 16.1          |               |               |
|             | 24.0 | 12.8          | 15.0          |               |              | 14.0          | 14.9          |               |               | 14.0          | 15.0          |               |              | 14.1          | 15.0          |               |               |
|             | 26.0 | 25.3m<br>10.7 | 13.6          |               |              | 12.2          | 13.8          |               |               | 12.7          | 13.9          |               |              | 13.0          | 13.9          |               |               |
|             | 28.0 |               | 12.4          | 28.3m<br>12.2 |              | 9.5           | 12.8          | 29.8m<br>11.0 |               | 11.4          | 12.8          |               |              | 11.6          | 12.8          |               |               |
|             | 30.0 |               | 11.8          | 11.4          |              | 28.2m<br>9.2  | 12.0          | 11.0          |               | 9.8           | 12.0          | 31.3m<br>10.5 |              | 10.4          | 12.0          |               |               |
|             | 32.0 |               | 11.4          | 10.6          |              | ★28.8m<br>8.1 | 11.3          | 10.5          |               | 31.1m<br>8.6  | 11.3          | 10.3          |              | 9.4           | 11.3          | 32.8m<br>9.6  |               |
|             | 34.0 |               | 32.1m<br>11.4 |               |              |               | 10.6          | 9.9           |               | ★31.7m<br>7.5 | 10.6          | 9.6           |              | 34.0m<br>7.5  | 10.5          | 9.5           |               |
|             | 36.0 |               |               | 9.3           |              |               | 35.0m<br>10.1 | 9.3           |               |               | 9.8           | 9.0           |              | ★34.6m<br>6.5 | 9.7           | 8.9           |               |
|             | 38.0 |               |               | 8.6           | 7.2          |               | ★35.6m<br>9.8 | 8.6           | 39.5m<br>6.6  |               | 37.9m<br>9.3  | 8.4           |              |               | 9.1           | 8.3           |               |
|             | 40.0 |               |               | 38.6m<br>8.4  | 6.8          |               |               | 7.9           | 6.5           |               | ★38.5m<br>9.0 | 7.9           | 41.4m<br>6.0 |               | 8.5           | 7.7           |               |
|             | 42.0 |               |               |               | 6.4          |               |               | 41.5m<br>7.3  | 6.2           |               |               | 7.4           | 5.9          |               | 40.8m<br>8.1  | 7.3           | 43.3m<br>5.5  |
|             | 44.0 |               |               |               | 6.0          |               |               | ★42.2m<br>7.0 | 5.9           |               |               | 7.0           | 5.6          |               | ★41.4m<br>7.7 | 6.9           | 5.4           |
|             | 46.0 |               |               |               | 44.7m<br>5.9 |               |               |               | 5.5           |               |               | 44.4m<br>6.9  | 5.3          |               |               | 6.5           | 5.2           |
|             | 48.0 |               |               |               |              |               |               |               | 47.8m<br>5.2  |               |               | ★45.1m<br>6.7 | 5.0          |               |               | 47.3m<br>6.1  | 5.0           |
|             | 50.0 |               |               |               |              |               |               |               | ★48.2m<br>5.1 |               |               |               | 4.8          |               |               | ★48.0m<br>6.0 | 4.7           |
|             | 52.0 |               |               |               |              |               |               |               |               |               |               | 50.5m<br>4.7  | 4.4          |               |               |               | 4.4           |
|             | 54.0 |               |               |               |              |               |               |               |               |               |               | ★51.1m<br>4.7 |              |               |               |               | 53.4m<br>4.2  |
|             | 56.0 |               |               |               |              |               |               |               |               |               |               |               |              |               |               |               | ★54.0m<br>4.1 |

| ポスト長 (m)    |      | 39.4          |               |               |               |               |               |               |               |
|-------------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| タワージブ長 (m)  |      | 35.0          |               |               |               | 38.0          |               |               |               |
| ポスト角度 (°)   |      | 90°           | 80°           | 70°           | 60°           | 90°           | 80°           | 70°           | 60°           |
| 作業半径<br>(m) | 9.0  | 9.7m<br>24.0  |               |               |               | 10.2m<br>24.0 |               |               |               |
|             | 10.0 | 24.0          |               |               |               | 23.6          |               |               |               |
|             | 12.0 | 22.5          |               |               |               | 21.6          |               |               |               |
|             | 14.0 | 20.5          |               |               |               | 18.5          |               |               |               |
|             | 16.0 | 19.0          |               |               |               | 16.2          |               |               |               |
|             | 18.0 | 17.5          |               |               |               | 15.0          |               |               |               |
|             | 20.0 | 16.3          |               |               |               | 14.0          | 23.3m<br>13.4 |               |               |
|             | 22.0 | 15.2          | 22.3m<br>15.0 |               |               | 13.1          | 13.2          |               |               |
|             | 24.0 | 14.1          | 14.2          |               |               | 12.3          | 12.7          |               |               |
|             | 26.0 | 13.0          | 13.5          |               |               | 11.5          | 12.1          |               |               |
|             | 28.0 | 12.1          | 12.8          |               |               | 10.8          | 11.6          |               |               |
|             | 30.0 | 11.3          | 11.8          |               |               | 9.9           | 10.9          |               |               |
|             | 32.0 | 10.3          | 10.8          |               |               | 9.0           | 10.2          | 35.8m<br>8.2  |               |
|             | 34.0 | 9.3           | 10.1          | 34.3m<br>9.0  |               | 8.3           | 9.5           | 8.1           |               |
|             | 36.0 | 7.9           | 9.5           | 8.5           |               | 7.4           | 9.0           | 7.5           |               |
|             | 38.0 | 36.9m<br>6.7  | 9.0           | 7.9           |               | 39.8m<br>5.9  | 8.5           | 7.0           |               |
|             | 40.0 | ★37.5m<br>5.7 | 8.6           | 7.4           |               | ★40.4m<br>4.9 | 8.0           | 6.6           |               |
|             | 42.0 |               | 8.0           | 6.9           |               |               | 7.5           | 6.2           |               |
|             | 44.0 |               | 43.7m<br>7.2  | 6.5           | 45.2m<br>5.2  |               | 6.9           | 5.8           | 47.2m<br>4.8  |
|             | 46.0 |               | ★44.3m<br>6.7 | 6.1           | 5.1           |               | 46.6m<br>6.5  | 5.5           | 4.7           |
|             | 48.0 |               |               | 5.8           | 4.8           |               | ★47.2m<br>6.0 | 5.2           | 4.4           |
|             | 50.0 |               |               | 5.5           | 4.5           |               |               | 4.9           | 4.1           |
|             | 52.0 |               |               | 50.2m<br>5.5  | 4.3           |               |               | 53.1m<br>4.8  | 3.9           |
|             | 54.0 |               |               | ★50.9m<br>5.4 | 4.1           |               |               | ★53.8m<br>4.7 | 3.7           |
|             | 56.0 |               |               |               | 3.9           |               |               |               | 3.5           |
|             | 58.0 |               |               |               | 56.3m<br>3.8  |               |               |               | 59.2m<br>3.4  |
|             | 60.0 |               |               |               | ★56.9m<br>3.7 |               |               |               | ★59.8m<br>3.3 |
|             | 62.0 |               |               |               |               |               |               |               |               |

★印の作業半径は、1条掛けでの最大作業半径を示します。

# ラフティングタワー仕様

## 定格総荷重表 カウンタウエイト6段 61.0t

■ タワーポスト長42.4m

(単位:t)

| ポスト長 (m)   |      | 42.4  |       |       |       |        |        |        |       |        |        |       |        |
|------------|------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|--------|
| タワージブ長 (m) |      | 23.0  |       |       |       | 26.0   |        |        |       | 29.0   |        |       |        |
| ポスト角度 (°)  |      | 90°   | 80°   | 70°   | 60°   | 90°    | 80°    | 70°    | 60°   | 90°    | 80°    | 70°   | 60°    |
| 作業半径 (m)   | 7.0  | 7.6m  |       |       |       |        |        |        |       | 8.6m   |        |       |        |
|            | 8.0  | 24.0  |       |       |       | 8.1m   |        |        |       | 24.0   |        |       |        |
|            | 9.0  | 24.0  |       |       |       | 24.0   |        |        |       | 24.0   |        |       |        |
|            | 10.0 | 24.0  |       |       |       | 24.0   |        |        |       | 24.0   |        |       |        |
|            | 12.0 | 24.0  |       |       |       | 24.0   |        |        |       | 24.0   |        |       |        |
|            | 14.0 | 23.0  |       |       |       | 22.8   |        |        |       | 23.0   |        |       |        |
|            | 16.0 | 20.9  |       |       |       | 20.9   |        |        |       | 20.5   |        |       |        |
|            | 18.0 | 18.6  | 18.7m |       |       | 18.6   | 19.7m  |        |       | 18.5   |        |       |        |
|            | 20.0 | 16.9  | 17.9  |       |       | 16.9   | 17.6   |        |       | 16.9   | 20.7m  |       |        |
|            | 22.0 | 15.3  | 16.2  |       |       | 15.3   | 16.2   |        |       | 15.3   | 16.2   |       |        |
|            | 24.0 | 12.8  | 14.9  |       |       | 14.1   | 14.9   |        |       | 14.1   | 15.0   |       |        |
|            | 26.0 | 25.3m | 13.6  |       |       | 12.1   | 13.8   |        |       | 12.8   | 13.9   |       |        |
|            | 28.0 | 10.7  | 12.4  | 29.3m |       | 9.5    | 12.8   |        |       | 11.4   | 12.8   |       |        |
|            | 30.0 |       | 11.8  | 11.1  |       | 28.2m  | 12.0   | 30.8m  |       | 9.5    | 12.0   |       |        |
|            | 32.0 |       | 11.3  | 10.2  |       | ★28.8m | 11.3   | 10.5   |       | 31.1m  | 11.3   | 32.3m |        |
|            | 34.0 |       | 32.6m | 9.6   |       | 8.1    | 10.5   | 9.9    |       | ★31.7m | 10.6   | 9.2   |        |
|            | 36.0 |       | 10.8  | 9.0   |       |        | 35.5m  | 9.2    |       | 9.8    | 8.5    |       |        |
|            | 38.0 |       |       | 8.4   | 39.0m |        | ★36.1m | 8.6    |       | 9.0    | 8.0    |       |        |
|            | 40.0 |       |       | 39.6m | 6.3   |        | 9.5    | 7.9    | 41.0m | 38.4m  | 7.5    |       | 42.9m  |
|            | 42.0 |       |       |       | 6.0   |        |        | 6.9    | 6.0   | ★39.0m | 7.0    |       | 5.6    |
|            | 44.0 |       |       |       | 5.7   |        |        | 42.5m  | 5.6   | 8.7    |        |       | 5.4    |
|            | 46.0 |       |       |       | 5.3   |        |        | ★43.2m | 5.3   | 6.3    |        |       | 5.1    |
|            | 48.0 |       |       |       | 46.2m |        |        | 5.0    |       |        | ★46.1m |       | 4.8    |
|            | 50.0 |       |       |       |       |        |        | 49.1m  |       |        |        |       | 4.5    |
|            | 52.0 |       |       |       |       |        |        | ★49.7m |       |        |        |       | 52.0m  |
|            | 54.0 |       |       |       |       |        |        | 4.7    |       |        |        |       | ★52.6m |

| ポスト長 (m)   |      | 42.4   |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |       |
|------------|------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| タワージブ長 (m) |      | 32.0   |       |        |        | 35.0   |        |        |        | 38.0   |        |        |        | 41.0   |        |        |       |
| ポスト角度 (°)  |      | 90°    | 80°   | 70°    | 60°    | 90°    | 80°    | 70°    | 60°    | 90°    | 80°    | 70°    | 60°    | 90°    | 80°    | 70°    | 60°   |
| 作業半径 (m)   | 9.0  | 9.1m   |       |        |        | 9.7m   |        |        |        | 10.2m  |        |        |        | 10.7m  |        |        |       |
|            | 10.0 | 24.0   |       |        |        | 24.0   |        |        |        | 24.0   |        |        |        | 21.5   |        |        |       |
|            | 12.0 | 23.7   |       |        |        | 22.5   |        |        |        | 22.4   |        |        |        | 19.9   |        |        |       |
|            | 14.0 | 22.4   |       |        |        | 20.5   |        |        |        | 20.3   |        |        |        | 17.7   |        |        |       |
|            | 16.0 | 20.5   |       |        |        | 19.0   |        |        |        | 18.0   |        |        |        | 16.0   |        |        |       |
|            | 18.0 | 18.5   |       |        |        | 17.5   |        |        |        | 16.2   |        |        |        | 14.6   |        |        |       |
|            | 20.0 | 16.8   | 21.8m |        |        | 16.3   |        |        |        | 15.0   |        |        |        | 13.2   |        |        |       |
|            | 22.0 | 15.3   | 16.5  |        |        | 15.2   | 22.8m  |        |        | 14.0   | 23.8m  |        |        | 12.0   |        |        |       |
|            | 24.0 | 14.1   | 15.0  |        |        | 14.1   | 14.2   |        |        | 13.1   | 13.2   |        |        | 11.1   | 24.8m  |        |       |
|            | 26.0 | 13.0   | 13.9  |        |        | 13.0   | 13.5   |        |        | 12.3   | 12.7   |        |        | 10.4   | 11.4   |        |       |
|            | 28.0 | 11.7   | 12.8  |        |        | 12.1   | 12.8   |        |        | 11.5   | 12.1   |        |        | 9.8    | 10.9   |        |       |
|            | 30.0 | 10.6   | 12.0  |        |        | 11.3   | 11.8   |        |        | 10.8   | 11.6   |        |        | 9.3    | 10.5   |        |       |
|            | 32.0 | 9.5    | 11.3  | 33.8m  |        | 10.3   | 10.8   |        |        | 9.9    | 10.9   |        |        | 8.8    | 10.1   |        |       |
|            | 34.0 | 34.0m  |       | 9.1    |        | 9.3    | 10.1   | 35.3m  |        | 9.0    | 10.2   |        |        | 8.3    | 9.7    |        |       |
|            | 36.0 | ★34.6m | 9.7   | 8.4    |        | 8.0    | 9.5    | 8.4    |        | 8.3    | 9.5    | 36.8m  |        | 7.8    | 9.3    |        |       |
|            | 38.0 |        | 9.1   | 7.9    |        | ★36.9m | 9.0    | 7.8    |        | 7.4    | 9.0    | 7.4    |        | 7.2    | 8.9    | 38.3m  |       |
|            | 40.0 |        | 8.5   | 7.4    |        | ★37.5m | 8.6    | 7.3    |        | ★39.8m | 8.5    | 6.9    |        | 6.4    | 8.4    | 6.7    |       |
|            | 42.0 |        |       | 6.9    |        | 8.0    | 6.9    |        |        | ★40.4m | 8.0    | 6.5    |        | 5.4    | 7.8    | 6.3    |       |
|            | 44.0 | ★41.9m |       | 6.5    | 44.8m  |        | 7.3    | 6.5    |        |        | 7.5    | 6.1    |        | 42.6m  | 7.3    | 5.9    |       |
|            | 46.0 |        |       | 6.1    | 4.9    |        | ★44.8m | 6.1    | 46.7m  |        | 6.9    | 5.7    |        | ★43.3m | 6.8    | 5.5    |       |
|            | 48.0 |        |       | 5.8    | 4.7    |        | 6.7    | 5.7    | 4.6    |        | ★47.1m | 5.4    |        | 48.7m  | 6.3    | 5.2    |       |
|            | 50.0 |        |       | 48.3m  | 4.5    |        |        | 5.4    | 4.3    |        | ★47.7m | 5.1    | 4.1    |        | 50.0m  | 4.9    | 50.6m |
|            | 52.0 |        |       | ★49.0m | 4.2    |        |        | 51.2m  | 4.1    |        |        | 4.8    | 3.8    |        | ★50.6m | 4.6    | 3.6   |
|            | 54.0 |        |       |        | 3.9    |        |        | ★51.9m | 3.9    |        |        | 4.6    | 3.6    |        |        | 4.4    | 3.4   |
|            | 56.0 |        |       |        | 54.9m  |        |        |        | 3.7    |        |        | 54.1m  | 3.4    |        |        | 4.2    | 3.2   |
|            | 58.0 |        |       |        | ★55.5m |        |        |        | 57.8m  |        |        | ★54.8m | 3.2    |        |        | 57.0m  | 3.0   |
|            | 60.0 |        |       |        |        |        |        |        | ★58.4m |        |        |        | 3.0    |        |        | ★57.7m | 2.8   |
|            | 62.0 |        |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 60.7m  |        |        | 2.6    |       |
|            | 64.0 |        |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        | ★61.3m |        |        | 63.6m  |       |
|            | 66.0 |        |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        | 2.9    |        |        | ★64.2m | 2.5   |

★印の作業半径は、1条掛けでの最大作業半径を示します。

**定格総荷重表 カウンタウエイト6段 61.0t**
**■ タワーポスト長45.4m**

(単位:t)

| ポスト長 (m)   |      | 45.4          |               |               |              |               |               |              |     |               |               |              |     |               |               |               |               |
|------------|------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|-----|---------------|---------------|--------------|-----|---------------|---------------|---------------|---------------|
| タワージブ長 (m) |      | 23.0          |               |               |              | 26.0          |               |              |     | 29.0          |               |              |     | 32.0          |               |               |               |
| ポスト角度 (°)  |      | 90°           | 80°           | 70°           | 60°          | 90°           | 80°           | 70°          | 60° | 90°           | 80°           | 70°          | 60° | 90°           | 80°           | 70°           | 60°           |
| 作業半径 (m)   | 7.0  | 7.6m<br>24.0  |               |               |              |               |               |              |     |               |               |              |     |               |               |               |               |
|            | 8.0  | 24.0          |               |               |              | 8.1m<br>24.0  |               |              |     | 8.6m<br>24.0  |               |              |     | 9.1m<br>24.0  |               |               |               |
|            | 9.0  | 24.0          |               |               |              | 24.0          |               |              |     | 24.0          |               |              |     | 24.0          |               |               |               |
|            | 10.0 | 24.0          |               |               |              | 24.0          |               |              |     | 24.0          |               |              |     | 23.4          |               |               |               |
|            | 12.0 | 24.0          |               |               |              | 24.0          |               |              |     | 24.0          |               |              |     | 21.4          |               |               |               |
|            | 14.0 | 23.0          |               |               |              | 22.8          |               |              |     | 22.4          |               |              |     | 19.7          |               |               |               |
|            | 16.0 | 20.9          |               |               |              | 20.9          |               |              |     | 20.5          |               |              |     | 18.2          |               |               |               |
|            | 18.0 | 18.6          | 19.2m<br>18.9 |               |              | 18.6          |               |              |     | 18.5          |               |              |     | 16.7          |               |               |               |
|            | 20.0 | 16.9          | 17.9          |               |              | 16.9          | 20.2m<br>17.6 |              |     | 16.9          | 21.3m<br>16.7 |              |     | 15.2          | 22.3m<br>15.8 |               |               |
|            | 22.0 | 15.3          | 16.3          |               |              | 15.3          | 16.2          |              |     | 15.3          | 16.2          |              |     | 14.1          | 15.0          |               |               |
|            | 24.0 | 12.8          | 15.0          |               |              | 14.1          | 14.9          |              |     | 14.1          | 15.0          |              |     | 13.0          | 13.9          |               |               |
|            | 26.0 | 25.3m<br>10.6 | 13.6          |               |              | 12.0          | 13.8          |              |     | 12.8          | 13.9          |              |     | 11.7          | 12.8          |               |               |
|            | 28.0 |               | 12.4          |               |              | 9.5           | 12.8          |              |     | 11.4          | 12.8          |              |     | 10.7          | 12.0          |               |               |
|            | 30.0 |               | 11.8          | 30.3m<br>10.5 |              | 28.2m<br>9.2  | 12.0          | 31.8m<br>9.8 |     | 9.5           | 12.0          |              |     | 9.5           | 11.3          |               |               |
|            | 32.0 |               | 11.3          | 9.9           |              | ★29.8m<br>8.5 | 11.3          | 9.7          |     | ★31.1m<br>8.4 | 11.3          | 33.3m<br>9.1 |     | ★34.0m<br>7.5 | 10.5          | 34.8m<br>8.4  |               |
|            | 34.0 |               | 33.1m<br>11.0 | 9.2           |              | 10.5          | 9.0           |              |     | ★31.7m<br>7.6 | 10.6          | 8.9          |     | ★34.6m<br>6.6 | 9.7           | 8.0           |               |
|            | 36.0 |               |               | 8.6           |              | ★36.0m<br>9.9 | 8.5           |              |     | 9.8           | 8.3           |              |     |               | 9.1           | 7.5           |               |
|            | 38.0 |               |               | 8.1           |              | ★36.7m<br>8.5 | 8.0           |              |     | 9.0           | 7.7           |              |     |               | 8.5           | 7.0           |               |
|            | 40.0 |               |               | 7.5           | 40.5m<br>6.0 |               | 7.4           |              |     | ★39.9m<br>8.7 | 7.2           |              |     |               | 41.8m<br>7.9  | 6.6           |               |
|            | 42.0 |               |               | 40.7m<br>7.3  | 5.8          |               | 6.9           | 42.5m<br>5.4 |     | ★39.6m<br>8.1 | 6.7           |              |     |               | ★42.5m<br>7.2 | 6.2           |               |
|            | 44.0 |               |               |               | 5.4          |               | 5.2           |              |     | 6.3           | 4.9           | 44.4m<br>4.9 |     |               |               | 5.8           | 46.3m<br>4.5  |
|            | 46.0 |               |               |               | 5.1          |               | ★44.2m<br>6.3 | 4.9          |     | 6.0           | 4.7           | 4.7          |     |               |               | 5.5           | 4.3           |
|            | 48.0 |               |               |               | 47.7m<br>4.8 |               | 4.6           |              |     | ★46.5m<br>5.9 | 4.5           | 4.5          |     |               |               | 49.4m<br>5.3  | 4.1           |
|            | 50.0 |               |               |               |              |               | 4.4           |              |     | ★47.1m<br>5.8 | 4.2           | 3.9          |     |               |               | ★50.0m<br>5.2 | 3.9           |
|            | 52.0 |               |               |               |              |               | 50.6m<br>4.3  |              |     |               | ★53.5m<br>3.7 | 3.6          |     |               |               |               | 3.5           |
|            | 54.0 |               |               |               |              |               | ★51.2m<br>4.2 |              |     |               |               |              |     |               |               |               | 56.4m<br>3.4  |
|            | 56.0 |               |               |               |              |               |               |              |     |               |               |              |     |               |               |               | ★57.0m<br>3.3 |
|            | 58.0 |               |               |               |              |               |               |              |     |               |               |              |     |               |               |               |               |
|            | 60.0 |               |               |               |              |               |               |              |     |               |               |              |     |               |               |               |               |

| ポスト長 (m)   |      | 45.4          |               |               |               |               |               |               |               |               |               |              |              |               |               |               |               |
|------------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| タワージブ長 (m) |      | 35.0          |               |               |               | 38.0          |               |               |               | 41.0          |               |              |              | 44.0          |               |               |               |
| ポスト角度 (°)  |      | 90°           | 80°           | 70°           | 60°           | 90°           | 80°           | 70°           | 60°           | 90°           | 80°           | 70°          | 60°          | 90°           | 80°           | 70°           | 60°           |
| 作業半径 (m)   | 9.0  | 9.7m<br>24.0  |               |               |               | 10.2m<br>23.2 |               |               |               | 10.7m<br>21.0 |               |              |              | 11.2m<br>20.6 |               |               |               |
|            | 10.0 | 24.0          |               |               |               | 21.0          |               |               |               | 19.7          |               |              |              | 19.6          |               |               |               |
|            | 12.0 | 22.5          |               |               |               | 18.9          |               |               |               | 17.5          |               |              |              | 17.4          |               |               |               |
|            | 14.0 | 20.5          |               |               |               | 17.4          |               |               |               | 15.8          |               |              |              | 15.0          |               |               |               |
|            | 16.0 | 19.0          |               |               |               | 16.2          |               |               |               | 14.5          |               |              |              | 13.0          |               |               |               |
|            | 18.0 | 17.5          |               |               |               | 15.0          |               |               |               | 13.2          |               |              |              | 11.6          |               |               |               |
|            | 20.0 | 16.3          |               |               |               | 14.0          |               |               |               | 12.0          |               |              |              | 10.5          |               |               |               |
|            | 22.0 | 15.2          | 23.3m<br>14.5 |               |               | 13.1          | 24.3m<br>13.1 |               |               | 11.1          | 25.4m<br>11.5 |              |              | 9.5           |               |               |               |
|            | 24.0 | 14.1          | 14.2          |               |               | 12.3          | 12.7          |               |               | 10.4          | 11.4          |              |              | 8.9           | 28.4m<br>10.2 |               |               |
|            | 26.0 | 13.1          | 13.5          |               |               | 11.5          | 12.1          |               |               | 9.8           | 10.9          |              |              | 8.4           | 9.8           |               |               |
|            | 28.0 | 12.2          | 12.8          |               |               | 10.8          | 11.6          |               |               | 9.3           | 10.5          |              |              | 8.0           | 9.4           |               |               |
|            | 30.0 | 11.3          | 11.8          |               |               | 9.9           | 10.9          |               |               | 8.8           | 10.1          |              |              | 7.7           | 9.0           |               |               |
|            | 32.0 | 10.3          | 10.8          |               |               | 9.0           | 10.2          |               |               | 8.3           | 9.7           |              |              | 7.3           | 8.7           |               |               |
|            | 34.0 | 9.3           | 10.1          |               |               | 8.3           | 9.5           | 37.8m<br>7.3  |               | 7.8           | 9.3           |              |              | 6.9           | 8.4           |               |               |
|            | 36.0 | 8.0           | 9.5           | 36.3m<br>8.0  |               | 7.4           | 9.0           | 7.3           |               | 7.2           | 8.9           | 39.3m<br>6.9 |              | 6.4           | 8.0           |               |               |
|            | 38.0 | ★36.9m<br>6.8 | 9.0           | 7.5           |               | ★39.8m<br>5.9 | 8.5           | 6.8           |               | 6.4           | 8.4           | 6.7          |              | 6.0           | 7.7           | 40.8m<br>5.4  |               |
|            | 40.0 | ★45.5m<br>5.8 | 8.6           | 7.0           |               | ★40.4m<br>5.0 | 8.0           | 6.4           |               | 5.4           | 7.8           | 6.3          |              | 5.6           | 7.3           | 5.4           |               |
|            | 42.0 |               | 8.0           | 6.6           |               |               | 7.5           | 6.0           |               | ★42.6m<br>4.9 | 7.3           | 5.9          |              | 5.1           | 6.8           | 5.4           |               |
|            | 44.0 |               | 44.7m<br>7.3  | 5.8           |               |               | 7.0           | 5.6           |               | ★43.3m<br>4.3 | 6.8           | 5.5          |              | ★45.5m<br>4.5 | 6.3           | 5.2           |               |
|            | 46.0 |               | ★45.3m<br>6.8 |               |               |               | ★48.2m<br>5.7 | 5.3           |               |               | 6.3           | 5.1          |              | ★46.2m<br>3.7 | 5.9           | 4.8           |               |
|            | 48.0 |               |               | 5.5           | 48.2m<br>4.2  |               |               | 5.0           | 50.2m<br>3.7  |               | 5.9           | 4.8          |              |               | 5.5           | 4.4           |               |
|            | 50.0 |               |               | 5.2           | 4.0           |               |               |               |               | ★50.5m<br>3.7 | 4.5           | 4.2          | 52.1m<br>3.2 |               | 5.1           | 4.1           |               |
|            | 52.0 |               |               | 4.9           | 3.8           |               |               | 4.7           | 3.5           | ★51.1m<br>3.2 | 4.2           | 3.0          |              | ★53.4m<br>4.8 | 3.8           | 54.0m<br>2.8  |               |
|            | 54.0 |               |               | ★52.9m<br>4.8 | 3.6           |               |               | ★55.2m<br>4.2 | 3.1           |               | 3.9           | 2.8          |              | ★54.0m<br>4.4 | 3.5           | 2.6           |               |
|            | 56.0 |               |               |               | 3.4           |               |               | ★55.8m<br>4.1 | 2.9           |               | 3.7           | 2.6          |              |               | 3.3           | 2.5           |               |
|            | 58.0 |               |               |               | 3.2           |               |               |               | 2.7           |               | ★58.1m<br>3.7 | 2.4          |              |               | 3.1           | 2.3           |               |
|            | 60.0 |               |               |               | ★59.3m<br>3.0 |               |               |               | 2.5           |               | ★59.7m<br>3.6 | 2.2          |              |               | ★61.0m<br>3.0 | 2.1           |               |
|            | 62.0 |               |               |               | ★59.9m<br>2.9 |               |               |               |               |               |               |              |              |               |               | ★61.6m<br>3.0 | 1.9           |
|            | 64.0 |               |               |               |               |               |               |               | 62.2m<br>2.5  |               |               |              |              |               |               |               | 1.8           |
|            | 66.0 |               |               |               |               |               |               |               | ★62.8m<br>2.4 |               |               |              |              |               |               |               | ★68.0m<br>1.6 |
|            | 68.0 |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |              |              |               |               |               | ★68.6m<br>1.6 |
|            | 70.0 |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |              |              |               |               |               |               |

★印の作業半径は、1条掛けでの最大作業半径を示します。



# ラフティングタワー仕様

定格総荷重表 カウンタウエイト6段 61.0t

■ タワーポスト長48.4m

(単位:t)

| ポスト長 (m)   |      | 48.4          |               |              |              |               |               |               |              |               |               |               |               |               |               |               |               |
|------------|------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| タワージブ長 (m) |      | 23.0          |               |              |              | 26.0          |               |               |              | 29.0          |               |               |               | 32.0          |               |               |               |
| ポスト角度 (°)  |      | 90°           | 80°           | 70°          | 60°          | 90°           | 80°           | 70°           | 60°          | 90°           | 80°           | 70°           | 60°           | 90°           | 80°           | 70°           | 60°           |
| 作業半径 (m)   | 7.0  | 7.6m<br>24.0  |               |              |              | 8.1m<br>24.0  |               |               |              | 8.6m<br>24.0  |               |               |               | 9.1m<br>24.0  |               |               |               |
|            | 8.0  | 24.0          |               |              |              | 24.0          |               |               |              | 24.0          |               |               |               | 24.0          |               |               |               |
|            | 9.0  | 24.0          |               |              |              | 24.0          |               |               |              | 24.0          |               |               |               | 24.0          |               |               |               |
|            | 10.0 | 24.0          |               |              |              | 24.0          |               |               |              | 24.0          |               |               |               | 24.0          |               |               |               |
|            | 12.0 | 24.0          |               |              |              | 24.0          |               |               |              | 23.5          |               |               |               | 22.5          |               |               |               |
|            | 14.0 | 23.0          |               |              |              | 22.4          |               |               |              | 21.4          |               |               |               | 20.5          |               |               |               |
|            | 16.0 | 20.9          |               |              |              | 20.4          |               |               |              | 19.7          |               |               |               | 18.9          |               |               |               |
|            | 18.0 | 18.6          | 19.7m<br>18.3 |              |              | 18.4          |               |               |              | 18.1          |               |               |               | 17.5          |               |               |               |
|            | 20.0 | 16.9          | 17.9          |              |              | 16.9          | 20.8m<br>17.2 |               |              | 16.7          | 21.8m<br>16.3 |               |               | 16.2          |               |               |               |
|            | 22.0 | 15.3          | 16.2          |              |              | 15.3          | 16.2          |               |              | 15.4          | 16.2          |               |               | 15.0          | 22.8m<br>14.9 |               |               |
|            | 24.0 | 12.8          | 14.8          |              |              | 13.9          | 14.8          |               |              | 14.1          | 14.8          |               |               | 13.9          | 14.5          |               |               |
|            | 26.0 | 25.3m<br>10.9 | 13.6          |              |              | 12.0          | 13.6          |               |              | 12.9          | 13.6          |               |               | 12.9          | 13.6          |               |               |
|            | 28.0 |               | 12.4          | 31.3m<br>9.8 |              | 9.5           | 12.5          |               |              | 11.6          | 12.5          |               |               | 11.8          | 12.5          |               |               |
|            | 30.0 |               | 11.7          | 9.5          |              | 28.2m<br>9.2  | 11.7          |               |              | 9.7           | 11.7          |               |               | 10.7          | 11.6          |               |               |
|            | 32.0 |               | 10.9          | 9.5          |              | ★28.8m<br>8.5 | 10.9          | 32.2m<br>9.4  |              | ★31.1m<br>8.5 | 10.9          |               |               | 9.5           | 10.8          |               |               |
|            | 34.0 |               | 33.6m<br>10.3 | 8.8          |              |               | 10.2          | 9.0           |              | ★31.7m<br>7.6 | 10.2          | 34.3m<br>8.4  |               | ★34.0m<br>7.5 | 10.1          | 35.8m<br>7.8  |               |
|            | 36.0 |               |               | 8.2          |              |               | 9.6           | 8.4           |              |               | 9.6           | 7.9           |               | ★34.6m<br>6.6 | 9.5           | 7.7           |               |
|            | 38.0 |               |               | 7.7          |              |               | 36.5m<br>9.5  | 7.9           |              |               | 9.1           | 7.4           |               |               | 9.0           | 7.2           |               |
|            | 40.0 |               |               | 7.2          |              |               | ★37.2m<br>9.2 | 7.4           |              |               | 39.4m<br>8.7  | 6.9           |               |               | 8.5           | 6.7           |               |
|            | 42.0 |               |               | 41.7m<br>6.8 | 42.0m<br>5.4 |               |               | 6.9           |              |               | ★40.1m<br>8.2 | 6.5           |               |               | 7.9           | 6.3           |               |
|            | 44.0 |               |               |              | 5.1          |               |               | 6.3           | 44.0m<br>4.7 |               |               | 6.1           | 45.9m<br>4.2  |               | ★43.0m<br>7.2 | 5.9           |               |
|            | 46.0 |               |               |              | 4.8          |               |               | 44.6m<br>6.1  | 4.5          |               |               | 5.7           | 4.2           |               | ★43.0m<br>7.2 | 5.6           | 47.8m<br>4.0  |
|            | 48.0 |               |               |              | 4.5          |               |               | ★45.2m<br>5.9 | 4.3          |               |               | 47.5m<br>5.5  | 4.1           |               | 5.3           | 4.0           |               |
|            | 50.0 |               |               |              | 4.4          |               |               | 4.1           |              |               |               | ★48.1m<br>5.4 | 3.9           |               | 5.0           | 3.8           |               |
|            | 52.0 |               |               |              |              |               |               | 3.8           |              |               |               |               | 3.7           |               |               | 50.4m<br>4.9  | 3.6           |
|            | 54.0 |               |               |              |              |               |               | 52.1m<br>3.8  |              |               |               |               | 3.5           |               |               | ★51.0m<br>4.8 | 3.4           |
|            | 56.0 |               |               |              |              |               |               | ★52.7m<br>3.6 |              |               |               |               | 55.0m<br>3.4  |               |               |               | 3.1           |
|            | 58.0 |               |               |              |              |               |               |               |              |               |               |               | ★55.6m<br>3.3 |               |               |               | 57.9m<br>2.9  |
|            | 60.0 |               |               |              |              |               |               |               |              |               |               |               |               |               |               |               | ★58.5m<br>2.8 |

| ポスト長 (m)   |      | 48.4          |               |               |              |               |               |               |     |               |               |               |               |               |               |               |               |
|------------|------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|-----|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| タワージブ長 (m) |      | 35.0          |               |               |              | 38.0          |               |               |     | 41.0          |               |               |               | 44.0          |               |               |               |
| ポスト角度 (°)  |      | 90°           | 80°           | 70°           | 60°          | 90°           | 80°           | 70°           | 60° | 90°           | 80°           | 70°           | 60°           | 90°           | 80°           | 70°           | 60°           |
| 作業半径 (m)   | 9.0  | 9.7m<br>24.0  |               |               |              | 10.2m<br>22.7 |               |               |     | 10.7m<br>20.5 |               |               |               | 11.2m<br>19.8 |               |               |               |
|            | 10.0 | 23.9          |               |               |              | 20.6          |               |               |     | 19.3          |               |               |               | 18.8          |               |               |               |
|            | 12.0 | 21.5          |               |               |              | 18.8          |               |               |     | 17.4          |               |               |               | 16.5          |               |               |               |
|            | 14.0 | 19.7          |               |               |              | 17.4          |               |               |     | 15.8          |               |               |               | 14.5          |               |               |               |
|            | 16.0 | 18.2          |               |               |              | 16.2          |               |               |     | 14.5          |               |               |               | 12.8          |               |               |               |
|            | 18.0 | 16.8          |               |               |              | 15.0          |               |               |     | 13.2          |               |               |               | 11.5          |               |               |               |
|            | 20.0 | 15.6          |               |               |              | 14.0          |               |               |     | 12.0          |               |               |               | 10.5          |               |               |               |
|            | 22.0 | 14.6          | 23.8m<br>13.6 |               |              | 13.1          |               |               |     | 11.1          | 25.9m<br>11.4 |               |               | 9.5           |               |               |               |
|            | 24.0 | 13.6          | 13.6          |               |              | 12.2          | 24.9m<br>12.5 |               |     | 10.4          | 11.4          |               |               | 8.9           | 26.9m<br>9.9  |               |               |
|            | 26.0 | 12.6          | 13.0          |               |              | 11.4          | 11.7          |               |     | 9.8           | 10.9          |               |               | 8.4           | 9.8           |               |               |
|            | 28.0 | 11.7          | 12.4          |               |              | 10.7          | 11.2          |               |     | 9.3           | 10.5          |               |               | 8.0           | 9.4           |               |               |
|            | 30.0 | 10.8          | 11.6          |               |              | 9.9           | 10.6          |               |     | 8.8           | 10.1          |               |               | 7.7           | 9.0           |               |               |
|            | 32.0 | 9.9           | 10.7          |               |              | 9.0           | 10.1          |               |     | 8.3           | 9.7           |               |               | 7.3           | 8.7           |               |               |
|            | 34.0 | 9.0           | 10.1          |               |              | 8.3           | 9.5           |               |     | 7.8           | 9.3           |               |               | 6.9           | 8.4           |               |               |
|            | 36.0 | 7.8           | 9.5           | 37.3m<br>7.4  |              | 7.4           | 9.0           | 38.8m<br>7.0  |     | 7.2           | 8.9           |               |               | 6.4           | 8.0           |               |               |
|            | 38.0 | 36.9m<br>6.8  | 9.0           | 7.2           |              | 8.4           | 6.7           |               |     | 6.4           | 8.4           | 40.3m<br>6.4  |               | 6.0           | 7.7           |               |               |
|            | 40.0 | ★37.5m<br>5.8 | 8.5           | 6.7           |              | 7.9           | 6.3           |               |     | 5.4           | 7.8           | 6.3           |               | 5.6           | 7.3           |               |               |
|            | 42.0 |               | 8.0           | 6.3           |              | 7.4           | 5.9           |               |     | 42.6m<br>4.9  | 7.3           | 5.9           |               | 5.1           | 6.8           |               |               |
|            | 44.0 |               | 7.4           | 5.9           |              | 6.9           | 5.5           |               |     | ★43.3m<br>4.3 | 6.8           | 5.5           |               | 45.5m<br>4.3  | 6.3           |               |               |
|            | 46.0 |               | 45.2m<br>6.7  | 5.5           |              | 6.4           | 5.1           |               |     |               | 6.3           | 5.1           |               | ★46.2m<br>3.7 | 5.9           |               |               |
|            | 48.0 |               | ★45.9m<br>6.2 | 5.2           | 49.7m<br>3.5 | 48.1m<br>6.3  | 4.8           | 51.7m<br>3.1  |     |               | 5.9           | 4.7           |               |               | 5.5           |               |               |
|            | 50.0 |               |               | 4.9           | 3.3          | ★48.8m<br>5.8 | 4.5           | 3.1           |     |               | 51.0m<br>5.8  | 4.4           | 53.6m<br>2.6  |               | 5.1           |               |               |
|            | 52.0 |               |               | 4.6           | 3.1          |               | 4.2           | 2.9           |     |               | ★51.7m<br>5.1 | 4.1           | 2.6           |               | 53.9m<br>4.8  | 3.6           | 55.5m<br>2.2  |
|            | 54.0 |               |               | ★53.9m<br>4.3 | 3.0          |               | 3.9           | 2.8           |     |               |               | 3.8           | 2.6           |               | ★54.6m<br>4.4 | 3.4           | 2.2           |
|            | 56.0 |               |               |               | 2.8          |               | 56.2m<br>3.9  | 2.6           |     |               |               | 3.6           | 2.4           |               |               | 3.2           | 2.1           |
|            | 58.0 |               |               |               |              |               | ★56.8m<br>3.8 | 2.4           |     |               |               | 59.1m<br>3.5  | 2.2           |               |               | 3.0           | 1.9           |
|            | 60.0 |               |               |               |              |               |               | 2.2           |     |               |               | ★59.7m<br>3.4 | 2.0           |               |               | 62.0m<br>2.9  | 1.7           |
|            | 62.0 |               |               |               |              |               |               | 63.7m<br>2.1  |     |               |               |               | 1.9           |               |               | ★62.6m<br>2.9 | 1.6           |
|            | 64.0 |               |               |               |              |               |               | ★64.3m<br>2.0 |     |               |               |               | 1.7           |               |               |               | 1.4           |
|            | 66.0 |               |               |               |              |               |               |               |     |               |               |               | 66.6m<br>1.6  |               |               |               | 1.4           |
|            | 68.0 |               |               |               |              |               |               |               |     |               |               |               | ★67.2m<br>1.6 |               |               |               | 69.5m<br>1.3  |
|            | 70.0 |               |               |               |              |               |               |               |     |               |               |               |               |               |               | ★70.1m<br>1.3 |               |
|            | 72.0 |               |               |               |              |               |               |               |     |               |               |               |               |               |               |               | ★65.5m<br>2.3 |

★印の作業半径は、1条掛けでの最大作業半径を示します。

# 定格総荷重表 カウンタウエイト6段 61.0t

## ■ タワーポスト長51.4m

(単位: t)

| ポスト長 (m)   |      | 51.4          |               |              |     |               |               |              |     |               |               |              |     |               |               |              |     |
|------------|------|---------------|---------------|--------------|-----|---------------|---------------|--------------|-----|---------------|---------------|--------------|-----|---------------|---------------|--------------|-----|
| タワージブ長 (m) |      | 23.0          |               |              |     | 26.0          |               |              |     | 29.0          |               |              |     | 32.0          |               |              |     |
| ポスト角度 (°)  |      | 90°           | 80°           | 70°          | 60° | 90°           | 80°           | 70°          | 60° | 90°           | 80°           | 70°          | 60° | 90°           | 80°           | 70°          | 60° |
| 作業半径 (m)   | 7.0  | 7.6m<br>24.0  |               |              |     | 8.1m<br>24.0  |               |              |     | 8.6m<br>24.0  |               |              |     | 9.1m<br>24.0  |               |              |     |
|            | 8.0  | 24.0          |               |              |     | 24.0          |               |              |     | 24.0          |               |              |     | 23.9          |               |              |     |
|            | 9.0  | 24.0          |               |              |     | 24.0          |               |              |     | 24.0          |               |              |     | 21.5          |               |              |     |
|            | 10.0 | 24.0          |               |              |     | 24.0          |               |              |     | 22.5          |               |              |     | 19.7          |               |              |     |
|            | 12.0 | 24.0          |               |              |     | 23.6          |               |              |     | 20.6          |               |              |     | 18.2          |               |              |     |
|            | 14.0 | 22.8          |               |              |     | 21.5          |               |              |     | 18.9          |               |              |     | 16.8          |               |              |     |
|            | 16.0 | 20.8          |               |              |     | 19.6          |               |              |     | 17.4          |               |              |     | 15.6          |               |              |     |
|            | 18.0 | 18.6          |               |              |     | 18.0          |               |              |     | 16.0          |               |              |     | 14.4          |               |              |     |
|            | 20.0 | 16.9          | 20.3m<br>16.6 |              |     | 16.5          | 21.3m<br>15.9 |              |     | 14.8          | 22.3m<br>15.0 |              |     | 13.4          | 23.3m<br>14.1 |              |     |
|            | 22.0 | 15.3          | 15.3          |              |     | 15.1          | 15.3          |              |     | 13.6          | 13.9          |              |     | 12.4          | 13.8          |              |     |
|            | 24.0 | 12.8          | 13.9          |              |     | 13.6          | 13.9          |              |     | 12.4          | 12.8          |              |     | 11.4          | 11.8          |              |     |
|            | 26.0 | 25.3m<br>10.8 | 12.8          |              |     | 12.0          | 12.8          |              |     | 11.2          | 11.8          |              |     | 10.4          | 11.0          |              |     |
|            | 28.0 |               | 11.8          |              |     | 9.5           | 11.8          |              |     | 9.5           | 11.0          |              |     | 9.2           | 10.2          |              |     |
|            | 30.0 |               | 11.0          | 32.4m<br>8.8 |     | ★28.2m<br>9.2 | 11.0          |              |     | 31.1m<br>8.3  | 10.2          |              |     | 9.6           |               |              |     |
|            | 32.0 |               | 10.2          | 8.8          |     | ★37.7m<br>8.6 | 10.2          | 33.9m<br>8.4 |     | ★31.7m<br>7.6 | 9.6           | 35.4m<br>7.8 |     | ★34.6m<br>6.6 | 9.1           | 36.9m<br>7.2 |     |
|            | 34.0 |               | 9.6           | 8.3          |     | 9.1           | 7.9           | 8.4          |     | 9.1           | 7.6           |              |     | 8.6           | 6.9           |              |     |
|            | 36.0 |               | 34.2m<br>9.6  | 7.8          |     | ★37.1m<br>8.8 | 7.4           | 6.8          |     | 8.6           | 7.1           |              |     | 8.1           | 6.5           |              |     |
|            | 38.0 |               |               | 7.3          |     | 6.4           | 6.4           | 6.4          |     | ★40.6m<br>7.6 | 6.2           |              |     | 7.7           | 6.1           |              |     |
|            | 40.0 |               |               | 6.8          |     | 5.9           | 5.9           | 45.5m<br>3.8 |     | 5.8           |               |              |     | ★43.5m<br>7.0 | 5.7           |              |     |
|            | 42.0 |               |               | 43.5m<br>4.1 |     | ★46.3m<br>5.4 | 3.7           | 3.6          |     | 5.1           | 3.4           |              |     | 5.0           | 4.6           |              |     |
|            | 44.0 |               |               | 42.7m<br>6.1 |     | 45.8m<br>5.5  | 3.4           | 3.4          |     | ★49.2m<br>4.9 | 3.3           |              |     | ★52.1m<br>4.3 | 2.9           |              |     |
|            | 46.0 |               |               | 4.1          |     | ★54.2m<br>3.0 | 3.0           | 3.0          |     | ★57.1m<br>2.6 | 2.8           |              |     | ★60.0m<br>2.3 | 2.7           |              |     |
|            | 48.0 |               |               | 4.1          |     |               |               |              |     |               |               |              |     |               |               |              |     |
|            | 50.0 |               |               | 4.0          |     |               |               |              |     |               |               |              |     |               |               |              |     |
|            | 52.0 |               |               | 50.7m<br>3.9 |     |               |               |              |     |               |               |              |     |               |               |              |     |
|            | 54.0 |               |               |              |     |               |               |              |     |               |               |              |     |               |               |              |     |
|            | 56.0 |               |               |              |     |               |               |              |     |               |               |              |     |               |               |              |     |
|            | 58.0 |               |               |              |     |               |               |              |     |               |               |              |     |               |               |              |     |
|            | 60.0 |               |               |              |     |               |               |              |     |               |               |              |     |               |               |              |     |
|            | 62.0 |               |               |              |     |               |               |              |     |               |               |              |     |               |               |              |     |

| ポスト長 (m)   |      | 51.4          |               |               |               |               |               |               |              |               |               |              |     |               |               |               |     |
|------------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|-----|---------------|---------------|---------------|-----|
| タワージブ長 (m) |      | 35.0          |               |               |               | 38.0          |               |               |              | 41.0          |               |              |     | 44.0          |               |               |     |
| ポスト角度 (°)  |      | 90°           | 80°           | 70°           | 60°           | 90°           | 80°           | 70°           | 60°          | 90°           | 80°           | 70°          | 60° | 90°           | 80°           | 70°           | 60° |
| 作業半径 (m)   | 9.0  | 9.7m<br>23.3  |               |               |               | 10.2m<br>21.7 |               |               |              | 10.7m<br>20.0 |               |              |     | 11.2m<br>18.0 |               |               |     |
|            | 10.0 | 22.9          |               |               |               | 19.7          |               |               |              | 19.0          |               |              |     | 17.0          |               |               |     |
|            | 12.0 | 20.6          |               |               |               | 18.1          |               |               |              | 17.3          |               |              |     | 15.0          |               |               |     |
|            | 14.0 | 18.9          |               |               |               | 16.7          |               |               |              | 15.8          |               |              |     | 13.4          |               |               |     |
|            | 16.0 | 17.5          |               |               |               | 15.5          |               |               |              | 14.5          |               |              |     | 12.2          |               |               |     |
|            | 18.0 | 16.2          |               |               |               | 14.4          |               |               |              | 13.2          |               |              |     | 11.1          |               |               |     |
|            | 20.0 | 15.0          |               |               |               | 13.4          |               |               |              | 12.0          |               |              |     | 10.3          |               |               |     |
|            | 22.0 | 14.0          |               |               |               | 12.6          | 25.4m<br>11.8 |               |              | 11.1          |               |              |     | 9.5           |               |               |     |
|            | 24.0 | 13.0          | 24.4m<br>12.9 |               |               | 11.7          | 11.7          |               |              | 10.4          | 26.4m<br>10.8 |              |     | 8.9           | 27.4m<br>9.9  |               |     |
|            | 26.0 | 12.1          | 12.4          |               |               | 11.0          | 11.1          |               |              | 9.8           | 10.4          |              |     | 8.4           | 9.8           |               |     |
|            | 28.0 | 11.3          | 11.8          |               |               | 10.3          | 10.7          |               |              | 9.3           | 10.0          |              |     | 8.0           | 9.4           |               |     |
|            | 30.0 | 10.4          | 11.0          |               |               | 9.5           | 10.2          |               |              | 8.8           | 9.6           |              |     | 7.7           | 9.0           |               |     |
|            | 32.0 | 9.6           | 10.2          |               |               | 8.8           | 9.6           |               |              | 8.3           | 9.3           |              |     | 7.3           | 8.7           |               |     |
|            | 34.0 | 8.6           | 9.6           |               |               | 8.0           | 9.1           |               |              | 7.8           | 8.9           |              |     | 6.9           | 8.4           |               |     |
|            | 36.0 | 7.2           | 9.1           |               |               | 7.1           | 8.6           | 39.9m<br>6.0  |              | 7.2           | 8.5           |              |     | 6.4           | 8.0           |               |     |
|            | 38.0 | 36.9m<br>6.3  | 8.6           | 38.4m<br>6.6  |               | 39.8m<br>6.0  | 8.1           | 6.0           |              | 6.4           | 8.1           | 41.4m<br>5.5 |     | 6.0           | 7.7           |               |     |
|            | 40.0 | ★37.5m<br>5.8 | 8.1           | 6.4           |               | ★40.4m<br>5.0 | 7.7           | 6.0           |              | 5.4           | 7.5           | 5.5          |     | 5.6           | 7.3           |               |     |
|            | 42.0 |               | 7.7           | 6.0           |               | 7.2           | 5.5           | 5.5           |              | 42.8m<br>4.9  | 7.0           | 5.4          |     | 5.1           | 6.8           | 42.9m<br>4.9  |     |
|            | 44.0 |               | 7.3           | 5.6           |               | 6.7           | 5.1           | 5.1           |              | ★43.3m<br>4.3 | 6.5           | 5.0          |     | 45.5m<br>4.2  | 6.3           | 4.7           |     |
|            | 46.0 |               | 45.8m<br>6.7  | 5.3           |               | 6.2           | 4.8           | 4.4           |              | 6.1           | 4.7           |              |     | ★46.2m<br>3.7 | 5.9           | 4.4           |     |
|            | 48.0 |               | ★46.4m<br>6.2 | 4.9           |               | 48.6m<br>5.9  | 4.4           | 4.1           |              | 5.7           | 4.3           |              |     | 5.5           | 4.1           | 48.4m<br>3.7  |     |
|            | 50.0 |               |               | 4.6           | 51.2m<br>2.5  | ★49.3m<br>5.5 | 3.9           | 2.0           | 53.2m<br>2.0 | 51.5m<br>5.3  | 3.7           |              |     | 5.1           | 3.8           | ★49.1m<br>3.4 |     |
|            | 52.0 |               |               | 4.3           | 2.5           |               | 3.7           | 2.0           |              | ★52.2m<br>4.9 | 4.0           | 3.5          |     | 4.8           | 3.6           |               |     |
|            | 54.0 |               |               | 4.0           | 2.5           |               | 57.2m<br>3.6  | 2.0           |              |               | 3.3           | 1.4          |     | ★55.1m<br>4.4 | 3.1           |               |     |
|            | 56.0 |               |               | 54.3m<br>3.9  | 2.4           |               | ★57.9m<br>3.5 | 1.9           |              |               | 3.1           | 1.4          |     |               | 3.0           |               |     |
|            | 58.0 |               |               | ★55.0m<br>3.8 | 2.2           |               |               | 1.8           |              |               | 60.1m<br>3.0  | 1.4          |     |               | 2.9           |               |     |
|            | 60.0 |               |               |               | 2.0           |               |               | 1.7           |              |               | ★60.8m<br>3.0 | 1.4          |     |               | 63.0m<br>2.9  |               |     |
|            | 62.0 |               |               |               | 62.3m<br>2.0  |               |               | 65.2m<br>1.6  |              |               |               | 1.4          |     |               | ★63.7m<br>2.8 |               |     |
|            | 64.0 |               |               |               | ★62.9m<br>2.0 |               |               | ★65.8m<br>1.6 |              |               |               |              |     |               |               |               |     |
|            | 66.0 |               |               |               |               |               |               |               |              |               |               |              |     |               |               |               |     |
|            | 68.0 |               |               |               |               |               |               |               |              |               |               |              |     |               |               |               |     |
|            | 70.0 |               |               |               |               |               |               |               |              |               |               |              |     |               |               |               |     |
|            | 72.0 |               |               |               |               |               |               |               |              |               |               |              |     |               |               |               |     |

★印の作業半径は、1条掛けでの最大作業半径を示します。



# ラフティングタワー仕様

定格総荷重表 カウンタウエイト6段 61.0t

(単位:t)

■タワーポスト長54.4m

| ポスト長 (m)   |      | 54.4         |               |              |              |              |               |              |     |               |               |               |     |
|------------|------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|-----|---------------|---------------|---------------|-----|
| タワージブ長 (m) |      | 23.0         |               |              |              | 26.0         |               |              |     | 29.0          |               |               |     |
| ポスト角度 (°)  |      | 90°          | 80°           | 70°          | 60°          | 90°          | 80°           | 70°          | 60° | 90°           | 80°           | 70°           | 60° |
| 作業半径 (m)   | 7.0  | 7.6m<br>24.0 |               |              |              | 8.1m<br>24.0 |               |              |     | 8.6m<br>24.0  |               |               |     |
|            | 8.0  | 24.0         |               |              |              | 24.0         |               |              |     | 24.0          |               |               |     |
|            | 9.0  | 24.0         |               |              |              | 24.0         |               |              |     | 21.5          |               |               |     |
|            | 10.0 | 24.0         |               |              |              | 24.0         |               |              |     | 18.9          |               |               |     |
|            | 12.0 | 23.0         |               |              |              | 22.6         |               |              |     | 16.7          |               |               |     |
|            | 14.0 | 20.3         |               |              |              | 19.0         |               |              |     | 15.4          |               |               |     |
|            | 16.0 | 18.2         |               |              |              | 17.4         |               |              |     | 14.2          |               |               |     |
|            | 18.0 | 16.5         |               |              |              | 15.9         |               |              |     | 13.1          |               |               |     |
|            | 20.0 | 14.9         | 20.8m<br>14.5 |              |              | 14.6         | 21.8m<br>14.3 |              |     | 12.1          | 22.8m<br>12.7 |               |     |
|            | 22.0 | 13.4         | 13.6          |              |              | 13.3         | 14.1          |              |     | 11.0          | 11.0          |               |     |
|            | 24.0 | 11.4         | 12.0          |              |              | 12.1         | 12.8          |              |     | 9.8           | 10.2          |               |     |
|            | 26.0 | 9.9          | 11.0          |              |              | 10.6         | 11.8          |              |     | 8.9           | 9.5           |               |     |
|            | 28.0 |              | 10.2          |              |              | 8.8          | 10.1          |              |     | 8.9           | 8.9           |               |     |
|            | 30.0 |              | 9.5           |              |              | 28.2m<br>8.5 | 9.4           |              |     | 31.1m<br>7.6  | 8.3           |               |     |
|            | 32.0 |              | 8.9           | 33.4m<br>7.2 |              |              | 8.8           | 34.9m<br>6.4 |     | ★31.7m<br>6.9 | 7.8           | 36.4m<br>5.4  |     |
|            | 34.0 |              | 8.3           | 34.7m<br>6.1 |              |              | 8.3           | 37.6m<br>7.6 |     |               | 7.4           | 5.4           |     |
|            | 36.0 |              |               | 7.0          |              |              | 6.4           | 6.4          |     |               | 6.7           | 5.4           |     |
|            | 38.0 |              |               | 6.7          |              |              | 6.2           | 5.8          |     |               | 40.5m<br>6.3  | 5.2           |     |
|            | 40.0 |              |               | 6.2          |              |              | 5.3           | 5.3          |     |               | ★41.1m<br>5.8 | 4.9           |     |
|            | 42.0 |              |               | 5.6          | 45.0m<br>1.7 |              | 4.6           | 47.0m<br>1.4 |     |               | 4.5           | 4.0           |     |
|            | 44.0 |              |               | 43.8m<br>4.7 |              |              | 46.7m<br>4.2  | 1.4          |     |               | ★50.2m<br>3.3 | 1.3           |     |
|            | 46.0 |              |               |              | 1.7          |              |               | 1.4          |     |               |               | 48.9m<br>1.3  |     |
|            | 48.0 |              |               |              | 1.7          |              |               | 1.4          |     |               |               | 49.5m<br>3.5  |     |
|            | 50.0 |              |               |              | 1.6          |              |               | 1.4          |     |               |               | ★58.0m<br>1.3 |     |
|            | 52.0 |              |               |              |              |              |               | 1.4          |     |               |               | 1.3           |     |
|            | 54.0 |              |               |              | 52.2m<br>1.6 |              |               | 55.1m<br>1.3 |     |               |               |               |     |
|            | 56.0 |              |               |              |              |              |               |              |     |               |               |               |     |
|            | 58.0 |              |               |              |              |              |               |              |     |               |               |               |     |
|            | 60.0 |              |               |              |              |              |               |              |     |               |               |               |     |

| ポスト長 (m)   |      | 54.4          |               |              |               |               |               |               |     |               |               |               |     |
|------------|------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----|---------------|---------------|---------------|-----|
| タワージブ長 (m) |      | 35.0          |               |              |               | 38.0          |               |               |     | 41.0          |               |               |     |
| ポスト角度 (°)  |      | 90°           | 80°           | 70°          | 60°           | 90°           | 80°           | 70°           | 60° | 90°           | 80°           | 70°           | 60° |
| 作業半径 (m)   | 9.0  | 9.7m<br>22.3  |               |              |               | 10.2m<br>20.7 |               |               |     | 10.7m<br>19.4 |               |               |     |
|            | 10.0 | 21.9          |               |              |               | 18.9          |               |               |     | 18.1          |               |               |     |
|            | 12.0 | 19.7          |               |              |               | 17.3          |               |               |     | 16.6          |               |               |     |
|            | 14.0 | 18.1          |               |              |               | 16.0          |               |               |     | 15.3          |               |               |     |
|            | 16.0 | 16.7          |               |              |               | 14.8          |               |               |     | 14.1          |               |               |     |
|            | 18.0 | 15.5          |               |              |               | 13.8          |               |               |     | 13.0          |               |               |     |
|            | 20.0 | 14.4          |               |              |               | 12.9          |               |               |     | 12.0          |               |               |     |
|            | 22.0 | 13.4          |               |              |               | 11.8          |               |               |     | 11.1          |               |               |     |
|            | 24.0 | 12.5          | 24.9m<br>11.8 |              |               | 11.0          | 25.9m<br>11.0 |               |     | 10.4          | 26.9m<br>9.9  |               |     |
|            | 26.0 | 11.6          | 11.6          |              |               | 10.3          | 10.5          |               |     | 9.7           | 9.7           |               |     |
|            | 28.0 | 10.8          | 10.8          |              |               | 9.7           | 9.8           |               |     | 9.1           | 9.3           |               |     |
|            | 30.0 | 10.0          | 10.1          |              |               | 9.0           | 9.3           |               |     | 8.6           | 8.9           |               |     |
|            | 32.0 | 9.0           | 9.4           |              |               | 8.1           | 8.8           |               |     | 8.1           | 8.5           |               |     |
|            | 34.0 | 7.9           | 8.8           |              |               | 7.3           | 8.3           |               |     | 7.4           | 8.1           |               |     |
|            | 36.0 | 6.6           | 8.3           |              |               | 6.1           | 7.8           |               |     | 6.7           | 7.7           |               |     |
|            | 38.0 | 36.9m<br>5.8  | 7.8           | 39.4m<br>4.2 |               | 7.4           | 7.4           | 40.9m<br>3.7  |     | 5.9           | 7.3           |               |     |
|            | 40.0 | ★37.5m<br>5.3 | 7.4           | 4.2          | 39.8m<br>5.1  | 7.0           | 7.0           | 4.5           | 4.5 | 5.0           | 6.8           | 42.4m<br>3.2  |     |
|            | 42.0 |               | 7.0           | 4.2          | ★40.4m<br>4.6 | 6.4           | 3.7           | 3.7           | 3.7 | 5.3           | 3.2           | 4.7           |     |
|            | 44.0 |               | 6.3           | 4.2          |               | 5.8           | 3.7           | ★43.3m<br>3.9 | 5.8 | 3.2           | ★46.2m<br>3.6 | 6.2           |     |
|            | 46.0 |               | 5.3           | 4.1          |               | 5.0           | 3.6           | 4.7           | 3.1 | 3.2           | ★46.2m<br>3.6 | 5.8           |     |
|            | 48.0 |               | 46.3m<br>5.1  | 3.9          |               | 49.2m<br>4.5  | 3.5           | 3.9           | 3.0 | 2.8           | 4.4           | 2.7           |     |
|            | 50.0 |               | ★46.9m<br>4.7 | 3.6          |               | ★49.8m<br>4.3 | 3.3           | 3.1           | 2.8 | 2.6           | ★55.0m<br>3.4 | 2.3           |     |
|            | 52.0 |               |               | 3.3          |               | 2.3           | 2.8           | 2.3           | 2.1 | 2.4           | ★55.6m<br>2.9 | 2.1           |     |
|            | 54.0 |               |               | 2.9          | 55.3m<br>2.6  | 2.3           | 2.2           | ★58.2m<br>2.2 | 2.1 | 2.1           |               | 1.9           |     |
|            | 56.0 |               |               |              | ★56.0m<br>2.4 |               |               | ★58.9m<br>1.9 |     | ★61.1m<br>1.9 |               | ★64.7m<br>1.4 |     |
|            | 58.0 |               |               |              |               |               |               |               |     |               |               |               |     |
|            | 60.0 |               |               |              |               |               |               |               |     |               |               |               |     |
|            | 62.0 |               |               |              |               |               |               |               |     |               |               |               |     |
|            | 64.0 |               |               |              |               |               |               |               |     |               |               |               |     |
|            | 66.0 |               |               |              |               |               |               |               |     |               |               |               |     |
|            | 68.0 |               |               |              |               |               |               |               |     |               |               |               |     |
|            | 70.0 |               |               |              |               |               |               |               |     |               |               |               |     |

★印の作業半径は、1条掛けでの最大作業半径を示します。




# クラムシェル仕様

◆スタンダードブームクレーン

CH1200
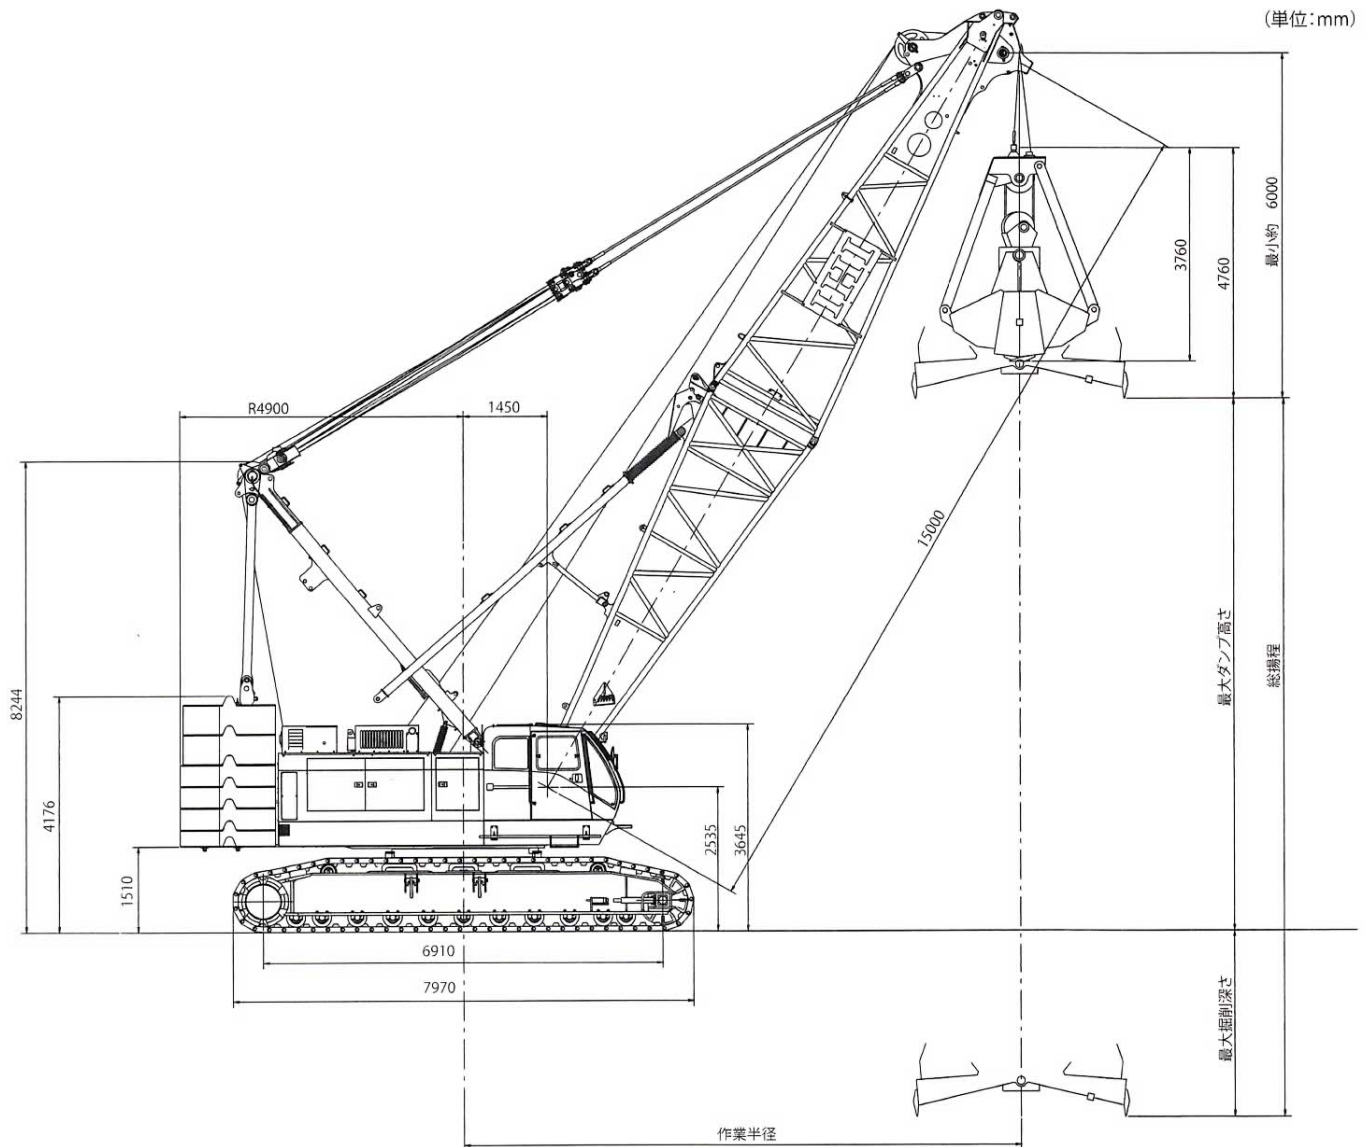
## 寸法 / 仕様



### ■ クラムシェル仕様

|                    |        |                                          |
|--------------------|--------|------------------------------------------|
| つり上げ能力(定格)         |        | 11.0t                                    |
| ブーム長               |        | 15.0m~27.0m                              |
| 総揚程                |        | 46.0m                                    |
| ロープ<br>巻上・巻下<br>速度 | バケット開閉 | ※115m/min                                |
|                    | バケット支持 | ※115m/min                                |
|                    | ブーム起伏  | ※73m/min                                 |
| ロープ<br>掛数          | バケット開閉 | 6条掛                                      |
|                    | バケット支持 | 1条掛                                      |
|                    | ブーム起伏  | 12条掛                                     |
| カウンタウイト            |        | 61.0t                                    |
| 全装備重量(基本仕様)        |        | 約138t<br>《15mブーム+2.5m <sup>3</sup> バケット》 |
| 平均接地圧(基本仕様)        |        | 約100kPa(1.02kgf/cm <sup>2</sup> )        |

※印の数値は負荷により変化します。

### ■ クラムシェルバケット仕様

| 仕様区分 | 容量(m <sup>3</sup> ) | 自重(t) | 用途                 |
|------|---------------------|-------|--------------------|
| 特別仕様 | 1.6                 | 6.2   | 重掘削(浚渫用)           |
| 標準   | 2.5                 | 5.5   | 一般掘削・重量物荷役         |
| 特別仕様 | 3.0                 | 4.5   | 中量物荷役(見掛比重1.2~1.5) |
| 特別仕様 | 4.0                 | 4.0   | 軽量物荷役(見掛比重1.2以下)   |
| 特別仕様 | 5.0                 | 4.0   | 軽量物荷役(見掛比重1.0以下)   |

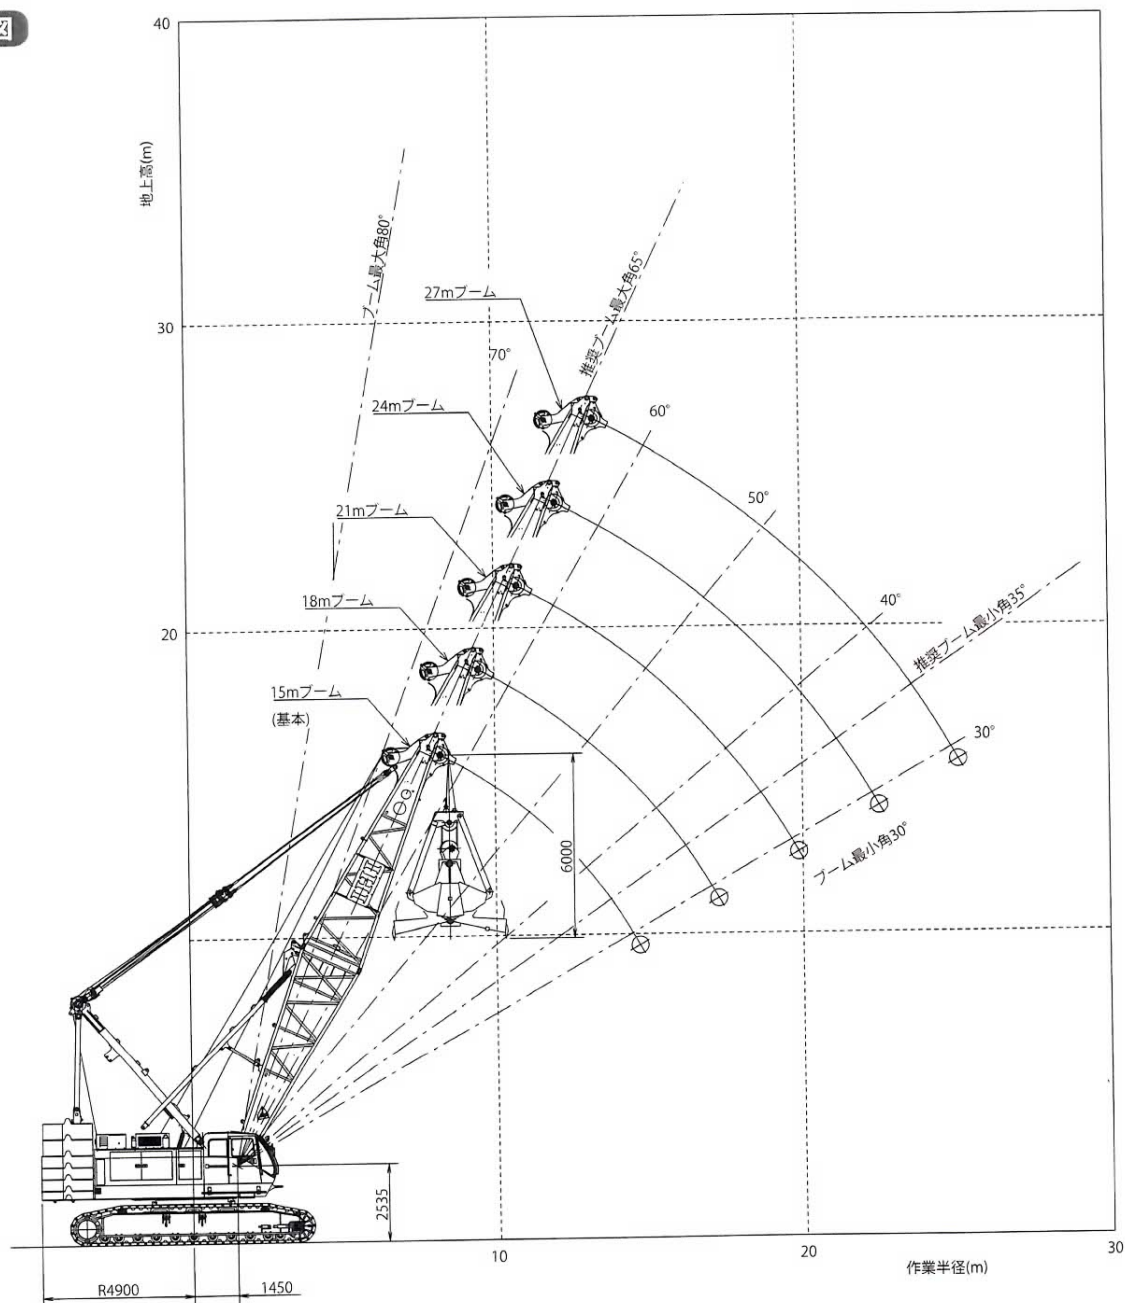
### ■ 使用ワイヤーロープ

| 使用箇所     | ロープ計(mm) | ロープタイプ          |
|----------|----------|-----------------|
| バケット開閉   | φ26      | IWRC 6×P・WS(31) |
| バケット支持   | φ26      | IWRC 6×P・WS(31) |
| ブーム起伏    | φ22.4    | IWRC 6×WS(31)   |
| ブーム支持    | φ34      | IWRC 6×P・WS(36) |
| 油圧式タグライン | φ10      | 6×19            |

# クラムシェル仕様

## ◆スタンダードブームクレーン

### 作業範囲図



### ■ 作業範囲・能力表

| ブーム長 (m)     | 15.0 |      |      |      | 18.0 |      |      |      | 21.0 |      |      |      | 24.0 |      |      |      | 27.0 |      |      |      |
|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| ブーム角度 (°)    | 35   | 45   | 55   | 65   | 35   | 45   | 55   | 65   | 35   | 45   | 55   | 65   | 35   | 45   | 55   | 65   | 35   | 45   | 55   | 65   |
| 作業半径 (m)     | 14.3 | 12.7 | 10.7 | 8.5  | 16.7 | 14.8 | 12.4 | 9.8  | 19.2 | 16.9 | 14.2 | 11.0 | 21.7 | 19.0 | 15.9 | 12.3 | 24.1 | 21.1 | 17.6 | 13.6 |
| つり上げ荷重 (t)   | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 |
| ポイント地上高さ (m) | 10.8 | 12.8 | 14.6 | 15.9 | 12.5 | 14.9 | 17.0 | 18.7 | 14.2 | 17.1 | 19.5 | 21.4 | 15.9 | 19.2 | 21.9 | 24.1 | 17.6 | 21.3 | 24.4 | 26.8 |
| 最大ダンプ高さ (m)  | 4.8  | 6.8  | 8.6  | 9.9  | 6.5  | 8.9  | 11.0 | 12.7 | 8.2  | 11.1 | 13.5 | 15.4 | 9.9  | 13.2 | 15.9 | 18.1 | 11.6 | 15.3 | 18.4 | 20.8 |
| 最大掘削深さ (m)   | 41.2 | 39.2 | 37.4 | 36.1 | 39.5 | 37.1 | 35.0 | 33.3 | 37.8 | 34.9 | 32.5 | 30.6 | 36.1 | 32.8 | 30.1 | 27.9 | 34.4 | 30.7 | 27.6 | 25.2 |

#### (注意事項)

- 1) 推奨最大ブーム長さは、27mであり、クラムシェル定格総荷重表はバケット自重と掘り重量の上限を示すもので、この値を越えないように掘り物に応じたバケットを選定してください。
- 2) 作業半径とは、旋回中心からバケット中心までの水平距離をいいます。最大ダンプ高さとは、トップクリアランスを6mとした時の値で、使用するバケットにより異なります。  
また、最大掘削深さは、総揚程46mとした時の値から最大ダンプ高さを引いた値です。
- 3) 補助ジブでのバケット作業はできません。
- 4) バケット降下操作におけるハーフブレーキによる自由降下揚程は10m以下を目安にし、それ以上の降下を行う際は、動力降下との併用を行ってください。
- 5) バケットの最大単体重量は6.2tですが、作業サイクル・バケット降下高さによっては、バケット重量の低減が必要です。
- 6) 旋回時にブーム横引き荷重が作用するような急加速、急減速は避けてください。特に、ブームの長い場合は注意が必要です。



# 装 備 品

CR仕様：クレーン仕様 TW仕様：ラフティングタワー仕様

○：標準装備品 ●：特別仕様品 —：設定なし

| 分類            | 品名                                | CR仕様 | TW仕様 |
|---------------|-----------------------------------|------|------|
| 安全装置          | 過負荷防止装置（モーメントリミット（M/L））           | ○    | ○    |
|               | 作業範囲制限設定装置（ML内機能）                 | ○    | ○    |
|               | 緩停止システム（ML内機能）                    | ○    | ○    |
|               | モーメントリミット外部警報灯                    | ●    | ●    |
|               | フック過巻防止装置                         | ○    | ○    |
|               | 第3ドラム用フック過巻防止装置                   | ●    | —    |
|               | ブームスローアウト（ブーム過巻防止装置）              | ○    | —    |
|               | 第2スローアウト（第2ブーム過巻防止装置）             | ○    | —    |
|               | スタビライザリミット（タワーポスト過巻防止装置）          | —    | ○    |
|               | 第2スタビライザリミット（タワーポスト第2過巻防止装置）      | —    | ○    |
|               | タワージブスローアウト（タワージブ過巻防止装置）          | —    | ○    |
|               | 第2タワージブスローアウト（タワージブ第2過巻防止装置）      | —    | ○    |
|               | 旋回ロック                             | ○    | ○    |
|               | 乗降ロック                             | ○    | ○    |
|               | 走行ロック                             | ○    | ○    |
|               | 全操作ロック                            | ○    | ○    |
|               | 主巻ドラムロック                          | ○    | ○    |
|               | 捕巻ドラムロック                          | ○    | ○    |
|               | ブーム（ポスト）起伏ドラムロック                  | ○    | ○    |
|               | タワージブ起伏ドラムロック                     | —    | ○    |
|               | 旋回警報（ボイスアラーム付）                    | ○    | ○    |
|               | 走行警報（ボイスアラーム付）                    | ○    | ○    |
|               | エンジン始動ボイスアラーム                     | ○    | ○    |
|               | 自動ブレーキ装置                          | ○    | ○    |
|               | 警音器（運転室内）                         | ○    | ○    |
|               | 警告灯（制動燈）                          | ○    | ○    |
|               | エンジン緊急停止スイッチ（運転室内/左右キャブ各1個）       | ○    | ○    |
|               | 無線通話装置（1対2）                       | ●    | ●    |
|               | 航空障害灯                             | ●    | ●    |
|               | 風速計                               | ●    | ●    |
|               | 吊荷監視カメラ                           | ●    | ●    |
|               | 作業監視カメラ（左側方・後方・ドラム監視）             | ●    | ●    |
|               | ドラムミラー                            | ●    | ●    |
|               | 青色回転灯                             | ●    | ●    |
|               | 黄色回転灯                             | ●    | ●    |
|               | 運転室天井ガード                          | ●    | ●    |
|               | 旋回サービスペレキ                         | ●    | ●    |
|               | 後方近接センサー                          | ●    | ●    |
|               | バックミラー（2個）                        | ○    | ○    |
|               | 深度・揚程計                            | ●    | ●    |
| 運転室<br>キャブ    | エアコンデショナ                          | ○    | ○    |
|               | ブロンズガラス                           | ○    | ○    |
|               | ワイパ（運転室前面窓/天井窓）                   | ○    | ○    |
|               | サンシェード                            | ○    | ○    |
|               | サンバイザー                            | ○    | ○    |
|               | 拡声器                               | ○    | ○    |
|               | FM/AMカーラジオ                        | ○    | ○    |
|               | シガーライター（24V電源ソケット）                | ○    | ○    |
|               | リクライニングシート                        | ○    | ○    |
|               | フロアマット                            | ○    | ○    |
|               | 室内灯                               | ○    | ○    |
|               | フートスロットルペダル                       | ○    | ○    |
|               | フートレスト                            | ○    | ○    |
|               | ブーム起伏操作ペダル                        | ○    | ○    |
|               | ウインチ速度調整ダイヤル（前ドラム、後ドラム、ブーム起伏）     | ○    | ○    |
|               | ウインチ速度調整ダイヤル（タワージブ起伏）             | —    | ○    |
|               | ウインチ速度調整ダイヤル（第3ドラム）               | ●    | —    |
|               | 走行速度切替スイッチ                        | ○    | ○    |
|               | ポンプコントロールダイヤル                     | ○    | ○    |
|               | 微速操作スイッチ                          | ○    | ○    |
|               | 旋回速度調整ダイヤル（定速旋回）                  | ○    | ○    |
|               | エンジン診断コネクタ                        | ○    | ○    |
|               | アワメータ                             | ○    | ○    |
|               | 制御回路油圧計                           | ○    | ○    |
| ガード及び<br>ステップ | 水泡式水準器                            | ●    | ●    |
|               | モニタディスプレイ（エンジン用）                  | ○    | ○    |
|               | 消火器                               | ●    | ●    |
|               | 緊急脱出ハンマ                           | ●    | ●    |
|               | 燃焼式ヒータ                            | ●    | ●    |
|               | ディフスタ                             | ○    | ○    |
|               | ML基礎モード切替スイッチ                     | ●    | ●    |
|               | アクセルグリップスロットル                     | ○    | ○    |
|               | 折畳式キャットウォーク（歩廊）                   | ●    | ●    |
|               | 手摺（折畳式キャットウォーク用）                  | ●    | ●    |
| 付属品及び<br>標準工具 | キャブ上安全ガード                         | ●    | ●    |
|               | ブーム背面歩み板（アルミ製）                    | ●    | ●    |
|               | ブーム背面歩み板（スチール製）                   | ●    | ●    |
|               | ブーム上安全ガード                         | ●    | ●    |
|               | 門型ロープガード                          | ●    | ●    |
|               | アウトバーム保護板                         | ●    | ●    |
|               | 作業上蓋                              | ○    | ○    |
| その他           | 定格総荷重表（オペレータ用）                    | ○    | ○    |
|               | 電動式燃料ポンプ                          | ○    | ○    |
|               | 補修ペイント                            | ○    | ○    |
|               | ペイント用はけ                           | ○    | ○    |
|               | グリース                              | ○    | ○    |
|               | フィルタエレメント（サクシオン用、リターン用、ライン用、ドレン用） | ○    | ○    |
|               | 大型工具箱（別置き型）                       | ●    | ●    |
|               | 工具箱（運転室キャブ前面取付型）                  | ●    | ●    |
|               | 組立・分解吊具（カウンタウエイト・クローラ用）           | ●    | ●    |
|               | 組立・分解吊具（アタッチメント用）                 | ●    | ●    |

| 分類              | 品名                                      | CR仕様                                        | TW仕様 |
|-----------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|------|
| 塗装及び<br>ネームプレート | 本体塗装                                    | ○                                           | ○    |
|                 | 社名、標語記入                                 | ●                                           | ●    |
|                 | 顧客看板取付（アウトバーム用）                         | ●                                           | ●    |
|                 | 顧客看板取付（タワートップ用）                         | ●                                           | ●    |
|                 | 顧客看板取付（インサートブーム用）                       | ●                                           | ●    |
|                 | 差込式ネームプレート（本体キャブ用）                      | ●                                           | ●    |
|                 | 荷重表銘板（自由書込み式、インナーブーム取付）                 | ●                                           | ●    |
|                 | 荷重表銘板（荷重記入式、インナーブーム取付）                  | ●                                           | ●    |
| 照明/灯火器          | 安全標語シート（インナーブーム取付）                      | ○                                           | ○    |
|                 | 作業灯（2個）                                 | ○                                           | ○    |
|                 | 後方照明灯                                   | ○                                           | ●    |
|                 | ドラムライト                                  | ●                                           | ●    |
|                 | ブーム作業灯                                  | ●                                           | ●    |
|                 | アウトバーム先端灯                               | ●                                           | ●    |
|                 | ハンドランプ                                  | ●                                           | ●    |
| ワイヤロープ          | 前ドラム φ26mm                              | P・S（19）+39×P・7<br>IWRC6×P・WS（31）            | ○    |
|                 | 後ドラム φ26mm                              | P・S（19）+39×P・7<br>IWRC6×P・WS（31）            | ○    |
|                 | ブーム（ポスト）起伏 φ22.4mm                      | IWRC6×WS（31）                                | ○    |
|                 | タワージブ起伏 φ22.4mm                         | IWRC6×WS（31）                                | ○    |
|                 | 第3ドラム φ28mm                             | IWRC6×Fi（29）                                | ○    |
|                 | 15m基本ブーム（7.5mインナ+7.5mアウト、ペンダント付属）       | ○                                           | ○    |
|                 | アウトバーム                                  | —                                           | ●    |
|                 | 3mインサートブーム                              | ●                                           | —    |
| アタッチメント         | 6mインサートブーム                              | ●                                           | —    |
|                 | 9mインサートブーム                              | ●                                           | —    |
|                 | テーパインサートブーム（ライトブーム用）                    | ●                                           | ●    |
|                 | 3mタワーインサートジブ                            | ●                                           | —    |
|                 | 6mタワーインサートジブ                            | ●                                           | —    |
|                 | タワーアウトジブ                                | ●                                           | —    |
|                 | 13m基本クレーンジブ（ジブストラット、ペンダント付属）            | ●                                           | ●    |
|                 | 6mクレーンインサートジブ                           | ●                                           | ●    |
|                 | 補助ジブ                                    | ●                                           | ●    |
|                 | 54.4mポスト（7.5mインナ+3m+6m+9m×4+1.9mタワートップ） | —                                           | ○    |
|                 | 47mタワージブ（8mインナ+3m×2+6m+9m×2+9mアウト）      | —                                           | ○    |
|                 | アタッチメント引起し敷板                            | ○                                           | ○    |
|                 | ブームフットピンシリンドラ装置                         | ●                                           | ●    |
|                 | 追加ガイドローラ（ブーム/ポスト用）                      | ●                                           | ●    |
|                 | 追加ガイドローラ（タワージブ用）                        | ●                                           | ●    |
| ハイラインブル<br>仕様   | 120tフックブロック（φ26mm/5シーブ/ダブルフック）          | ○                                           | ●    |
|                 | 80tフックブロック（φ26mm/3シーブ/ダブルフック）           | ●                                           | ●    |
|                 | 60tフックブロック（φ26mm/3シーブ/ダブルフック）           | ●                                           | ●    |
|                 | 60tフックブロック（φ26mm/3シーブ/シングルフック）          | ●                                           | ●    |
|                 | 40tフックブロック（φ26mm/1シーブ/シングルフック）          | ●                                           | ○    |
|                 | 12tフックブロック（φ26mm）                       | ●                                           | ●    |
|                 | ハイラインブルウインチ（前後ドラム/フリー付）                 | ●                                           | —    |
|                 | ブレーキペダル                                 | ●                                           | —    |
|                 | ウインチモード切替スイッチ（自動/足踏）                    | ●                                           | —    |
|                 | 前ドラム φ28mm                              | P・S（19）+39×P・7<br>3×F（40）<br>IWRC6×P・WS（31） | ●    |
|                 | 後ドラム φ28mm                              | P・S（19）+39×P・7<br>3×F（40）<br>IWRC6×P・WS（31） | ●    |
|                 | 120tフックブロック（φ28mm/5シーブ/ダブルフック）          | ●                                           | —    |
|                 | 80tフックブロック（φ28mm/3シーブ/ダブルフック）           | ●                                           | —    |
|                 | 60tフックブロック（φ28mm/3シーブ/ダブルフック）           | ●                                           | —    |
|                 | 60tフックブロック（φ28mm/3シーブ/シングルフック）          | ●                                           | —    |
| ウインチ            | 40tフックブロック（φ28mm/1シーブ/シングルフック）          | ●                                           | —    |
|                 | 13.5tフックブロック（φ28mm）                     | ●                                           | —    |
|                 | 第3ドラム装置（フリー無し）                          | ●                                           | —    |
|                 | リーピングウインチ（φ10mm×250m）                   | ●                                           | ●    |
|                 | 油圧式タグライン兼用リーピングウインチ（φ10mm×250m）         | ●                                           | ●    |
|                 | 油圧式タグライン装置（φ10mm×250m）                  | ●                                           | ●    |
|                 | カウンタウエイト減トン仕様（5段 51.2t）                 | ●                                           | —    |
|                 | カウンタウエイト減トン仕様（4段 41.4t）                 | ●                                           | —    |
| 減トン仕様           | 標準工具一式                                  | ○                                           | ○    |
|                 | 専用工具一式                                  | ○                                           | ○    |
|                 | エンジン工具一式                                | ○                                           | ○    |
|                 | 取扱説明書（クレーン用、エンジン用）                      | ○                                           | ○    |
|                 | パーツカタログ（クレーン用、エンジン用）                    | ○                                           | ○    |
|                 | 作業上蓋                                    | ○                                           | ○    |
|                 | 定格総荷重表（オペレータ用）                          | ○                                           | ○    |
|                 | 電動式燃料ポンプ                                | ○                                           | ○    |
| 付属品及び<br>標準工具   | 補修ペイント                                  | ○                                           | ○    |
|                 | ペイント用はけ                                 | ○                                           | ○    |
|                 | グリース                                    | ○                                           | ○    |
|                 | フィルタエレメント（サクシオン用、リターン用、ライン用、ドレン用）       | ○                                           | ○    |
|                 | 大型工具箱（別置き型）                             | ●                                           | ●    |
|                 | 工具箱（運転室キャブ前面取付型）                        | ●                                           | ●    |
|                 | 組立・分解吊具（カウンタウエイト・クローラ用）                 | ●                                           | ●    |
|                 | 組立・分解吊具（アタッチメント用）                       | ●                                           | ●    |



# CC1200







## 分解重量及び概略寸法

| 名称                                                                       | 外形寸法 | 数量 | 質量 (t) |
|--------------------------------------------------------------------------|------|----|--------|
| 本体<br>主, 補, ブーム起伏ドラム付<br>主, ブーム起伏ロープ付<br>Aフレーム付<br>イコライザ付<br>ジャッキ付       |      | 1  | 35.30  |
| 本体<br>主, 補, ブーム起伏ドラム付<br>主, ブーム起伏ロープ付<br>Aフレーム無<br>イコライザ無<br>ジャッキ付       |      | 1  | 31.60  |
| 本体<br>ブーム起伏ドラム付<br>主, 補ドラム無<br>主, ブーム起伏ロープ無<br>Aフレーム無<br>イコライザ無<br>ジャッキ無 |      | 1  | 25.40  |
| クローラ                                                                     |      | 2  | 14.40  |
| クレーンインナブーム                                                               |      | 1  | 3.21   |
| タワーインナブーム                                                                |      | 1  | 5.95   |
| アウトバーム                                                                   |      | 1  | 2.52   |

## 分解重量及び概略寸法

| 名称                     | 外形寸法                           | 数量 | 質量 (t) |
|------------------------|--------------------------------|----|--------|
| ウエイト,5段(左)             |                                | 2  | 4.90   |
| ウエイト,6段(左)             |                                |    |        |
| ウエイト,5段(右)             |                                | 2  | 4.90   |
| ウエイト,6段(右)             |                                |    |        |
| ウエイト,4段                |                                | 1  | 9.80   |
| ウエイト,3段                |                                | 1  | 9.80   |
| ウエイト,2段                |                                | 1  | 9.80   |
| ウエイト,ベース               |                                | 1  | 12.00  |
| Aフレーム                  |                                | 1  | 2.92   |
| タワーストラット               |                                | 1  | 1.65   |
| タワートップ                 | <p>外形寸法<br/>2500x2210x3346</p> | 1  | 2.24   |
| タワーインナジブ               |                                | 1  | 1.26   |
| タワーアウトジブ<br>(又はライトブーム) |                                | 1  | 1.17   |








## 分解重量及び概略寸法

| 名称                           | 外形寸法                                                                                                                                                                                 | 数量 | 質量 (t) |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| テーパインサートブーム<br>(ライトブーム)      |                                                                                                    | 1  | 1.07   |
| インサートブーム (3m)                | <br>3mインサートブーム<br>L=3125<br>6mインサートブーム<br>L=6125<br>9mインサートブーム<br>L=9125<br>9m特殊インサートブーム<br>L=9125 | 1  | 0.51   |
| インサートブーム (6m)                |                                                                                                                                                                                      | 1  | 0.82   |
| インサートブーム (9m)                |                                                                                                                                                                                      | 1  | 1.12   |
| タワー特殊 インサートブーム (9m)          |                                                                                                                                                                                      | 1  | 1.18   |
| タワーインサートジブ (3m)<br>(兼ライトブーム) | <br>3mインサートジブ<br>L=3090<br>6mインサートジブ<br>L=6090<br>9mインサートジブ<br>L=9090                             | 1  | 0.25   |
| タワーインサートジブ (6m)<br>(兼ライトブーム) |                                                                                                                                                                                      | 1  | 0.43   |
| タワーインサートジブ (9m)<br>(兼ライトブーム) |                                                                                                                                                                                      | 1  | 0.61   |
| クレーンインサートジブ (6m)             |                                                                                                  | 1  | 0.21   |
| クレーンインナジブ<br>(ストラット付)        |                                                                                                  | 1  | 0.93   |
| クレーンアウトジブ                    |                                                                                                  | 1  | 0.38   |



# CH1200
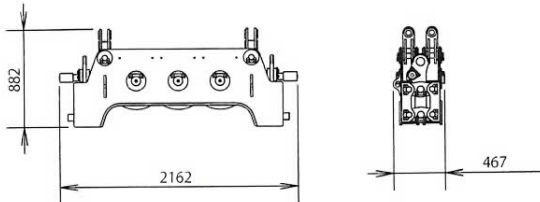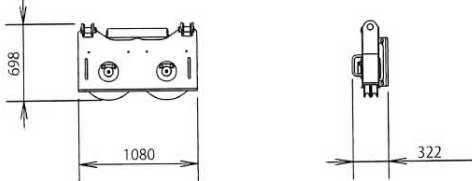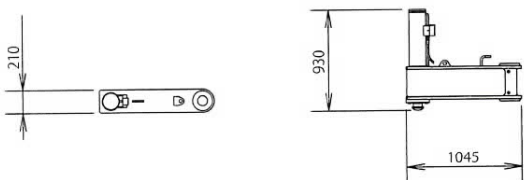
## 分解重量及び概略寸法

| 名称       | 外形寸法                                                                                 | 数量 | 質量 (t) |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|
| イコライザ    |    | 1  | 0.79   |
| ミドルイコライザ |    | 1  | 0.26   |
| 補助ジブ     |   | 1  | 0.33   |
| ジャッキ     |  | 4  | 0.28   |
| 120tフック  |  | 1  | 1.70   |
| 80tフック   |  | 1  | 1.40   |
| 60tフック   |                                                                                      | 1  | 1.40   |
| 40tフック   |                                                                                      | 1  | 0.80   |
| 13.5tフック |  | 1  | 0.60   |
| 12tフック   |                                                                                      | 1  | 0.40   |

- 掲載の写真・イラストはカタログ用に撮影・作図したものであり、オプション仕様を含めて実物とは異なる場合があります。
- 本仕様は予告なく変更することがあります。
- このクレーンを操作するためには、移動式クレーン運転士免許が必要です。また、玉掛け作業を行う人は玉掛技能講習修了証が必要です。
- 本機のご使用にあたっては、取扱説明書を必ずお読み下さい。

## IHI建機株式会社

### 営業統括部 クレーン営業部

〒236-8611 神奈川県横浜市金沢区昭和町3174番地  
TEL (045) 276-1252 FAX (045) 276-2595  
<http://www.ih-kenki.co.jp>

|        |                |            |                |
|--------|----------------|------------|----------------|
| 北海道営業所 | (011) 391-5570 | 関西支店       | (06) 6121-7865 |
| 東北支店   | (022) 288-2100 | 九州支店       | (092) 737-7710 |
| 甲信越営業所 | (0263) 73-1196 | 関東サービスセンター | (0436) 40-3566 |
| 静岡営業所  | (054) 653-5211 | 関西サービスセンター | (06) 6900-7711 |
| 中部支店   | (052) 569-2030 |            |                |

---

特約店