

<エコすけ>って、なあに？

エコすけの体は、
エコを目指す、矢印のかたち。
エコすけは、エコの「おたすけ」マン。
きっとタダノ製品を「介」して、
エコを実現するんだね。



ROUGH TERRAIN CRANE GR-600N

CREVO 600 G4



CREVO 600 G4

株式会社 タダノ

北海道支店 〒003-0026 北海道札幌市白石区本通21丁目南1番40号 011-861-9030
旭川営業所 〒070-0034 北海道旭川市4条通8丁目1703-59(旭川四条ビル4階) 0166-25-2817
帯広営業所 〒080-0010 北海道帯広市大通南12丁目20番地(あおば十勝ビル3階) 0155-28-6200
函館営業所 〒041-0806 北海道函館市美原3丁目16番25号(日本ハウスホールディングスビル6階) 0138-47-5122
東北支店 〒984-0002 宮城県仙台市若林区卸町東4丁目2番21号 022-288-5550
青森営業所 〒030-0861 青森県青森市長島2丁目10番4号(ヤマウビル) 017-777-4231
北東北営業所 〒020-0864 岩手県盛岡市西仙北1丁目35番46号 019-635-0611
郡山営業所 〒963-8025 福島県郡山市桑野2丁目2番16号(藤尾ビル3階) 024-932-3513
北陸支店 〒930-0177 富山県富山市西二俣344番地 076-436-1555
新潟営業所 〒950-1125 新潟県新潟市西区流通3丁目1番5 025-268-0770
金沢営業所 〒921-8011 石川県金沢市入江2丁目54番地(中村ビル2階) 076-292-2326
関東支店 〒362-0046 埼玉県上尾市大字壱丁目464番地5号 048-780-7711
水戸営業所 〒310-0853 茨城県水戸市平須町158番地268 029-244-3051
群馬営業所 〒379-2154 群馬県前橋市天川大島町3丁目52番4号 027-261-7211
東京支店 〒130-0014 東京都墨田区亀沢2丁目4番12号 03-3621-7790
千葉営業所 〒285-0802 千葉県佐倉市大作1丁目8番4号(佐倉第三工業団地内) 043-498-3520
横浜営業所 〒224-0053 神奈川県横浜市中区磯子区池辺町4843番地1 045-936-2811
中部支店 〒491-0824 愛知県一宮市丹陽町九日市場字下田122 0586-76-1181
静岡営業所 〒422-8008 静岡県静岡市駿河区栗原6番25号(静鉄栗原ビル3階) 054-261-1161
松本営業所 〒390-0852 長野県松本市大字島立399番地1(滴水ビル703号) 0263-40-0360
関西支店 〒590-0906 大阪府堺市堺区三宝町7352番地2 072-221-2727
京都営業所 〒601-8328 京都府京都市南区吉祥院九条町23番地1(NKDビル3階) 075-681-0421
神戸営業所 〒673-0898 兵庫県明石市梅屋町8番34号(甲南アセット明石第二ビル503号) 078-918-3111
四国支店 〒761-0185 香川県高松市新田町甲34番地 087-839-5777
松山営業所 〒791-1113 愛媛県松山市森松町886番地4 089-956-8800

中国支店 〒731-4311 広島県安芸郡坂町北新地1丁目4番96号 082-884-0255
岡山営業所 〒700-0941 岡山県岡山市北区青江1丁目7番33号(青江土地倉庫ビル3階) 086-223-9258
松江営業所 〒690-0061 島根県松江市白潟本町13-4(三井生命松江ビル5階) 0852-20-7393
徳山営業所 〒745-0007 山口県周南市岐南町8番31号(福谷ビル2階) 0834-31-1715
九州支店 〒816-0912 福岡県大野城市御笠川3丁目2番14号 092-503-7821
大分営業所 〒870-0913 大分県大分市松原町3丁目1番11号(大分鐵鋼ビル5階) 097-551-8567
南九州営業所 〒899-5231 鹿児島県姶良市加治木町反土1442番地8(インターフロントビル1階) 0995-63-9720
沖縄営業所 〒901-2122 沖縄県浦添市勢理客2丁目18番5(GKビル101号) 098-877-7077

本社 〒761-0185 香川県高松市新田町甲34番地 087-839-5555
東京事務所 〒130-0014 東京都墨田区亀沢2丁目4番12号(両国ビル) 03-3621-7777

タダノホームページアドレス <http://www.tadano.co.jp>

- 本機は、新規開発車両証明制度による適合証明書「基本通行条件 重量・D」の交付を受けていますが、実際の通行条件は、経路ごとの道路管理者の算定結果によって付与されます。
- 一般道路を特殊ステアリングモードにして走行するのは、危険ですので禁止されています。
- お届けいたします製品は、改良などのため、このカタログと相違する場合がありますので、ご了承ください。
- 使用にあたっては、取扱説明書の内容をよく読んで正しくご使用ください。



ラフテレーンクレーンの新時代が始まる。

優れたものを、さらに磨き上げる。超えられなかったものを、鮮やかに超えてゆく。追い求める理想があるから、新しい感動が次々と驚きのカタチとなって生み出されてきました。それぞれの時代を創ってきた、それぞれの CREVO シリーズ。素晴らしい仕事のために先進の機能と安全性をまとめて、いま『GENERATION 4』が、その全く新しいページを開きます。

CREVO 600 G4

New Generation
of Rough Terrain Crane

作業効率アップ ブーム伸縮モードを新採用

ブーム性能 **60t** × 1.8m

ブーム長さ 10.3m ~ **41.2m**

キャリアは、50tクラスのコンパクトさを実現

全 長 12,895mm

キャリア長 **9,720mm**

全 幅 **2,780mm**

全 高 **3,720mm**

車両総重量 36,195kg

コンパクトな全幅 **2,780mm** は、
特殊車両の通行許可申請においても、算定上有利です。

参考: 本機は、新規開発車両証明制度による適合証明書「基本通行条件 重量:D」の交付を受けていますが、実際の通行条件は、経路ごとの道路管理者の算定結果によって付与されます。

ディーゼル特殊自動車2014年排出ガス規制適合
低騒音型建設機械指定取得



燃料消費モニタ及びエコ・モードが、
新技術情報提供システム『NETIS』登録!



NETIS: New Technology Information System (新技術情報提供システム)
国土交通省のイントラネット及びインターネットで運用されるデータベースシステム



※写真はメーカーオプション装着車です。
(LEDマーカーランプ、リモコンサーチライト、LED作業灯、キャブサポートガード)

作業効率をアップさせる 新機能を採用

国内初!

新開発「Smart Chart」を採用!

アウトリガが全張出状態においても、さらに性能を引き出すのが、新開発のSmart Chartです。全てのアウトリガ張出幅において、クレーンの能力を最大限引き出すことができます。
※異張出に対応し、張出幅に応じて旋回可能な性能の範囲が変わります。

SMART
CHART

最大地上揚程
42.6 m (ブーム)
55.8 m (ジブ)


最大作業半径(ブーム)
36.0 m (標準性能)
38.0 m (Smart Chart 性能)

最大作業半径(ジブ)
40.0 m (標準性能)
42.0 m (Smart Chart 性能)

ブーム起伏角度
0° ~ 83.5°

ジブオフセット角度
5° ~ 60°

シングルトップの定格総荷重
5.0 t

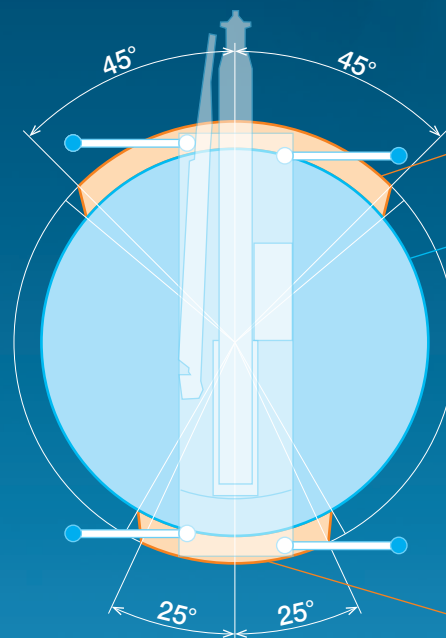

Smart Chart

標準性能

例えば、41.2mブームで
1.5tの荷重を吊り上げた場合


標準性能
作業半径 **28m**

Smart Chart
作業半径 **30m**

作業半径 **+2m拡大**

Smart Chart

6段階張出のアウトリガで
様々な現場状況に対応できます。

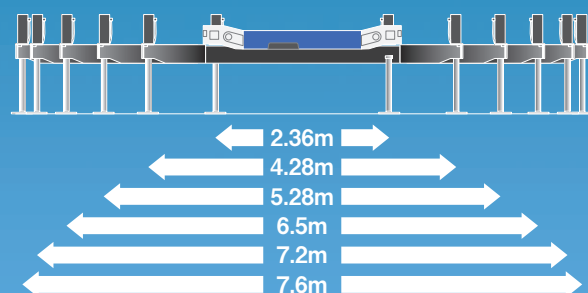


新開発「Smart Chart」と
CREVOシリーズで初採用の
ブーム伸縮モード切り替え機能で
作業効率を格段にアップします。

CREVO シリーズで


初採用!

2つのブーム伸縮モード


新採用のブーム伸縮モードには、通常伸縮の「伸縮モード1」(2段目ブーム先伸長方式)と、「伸縮モード2」(3段目・4段目・トップブーム先伸長方式)の2種類があります。「伸縮モード1」は強度域性能、「伸縮モード2」は安定域性能を重視し、それぞれ作業状況に合わせて、ベストマッチの能力を引き出すことができます。

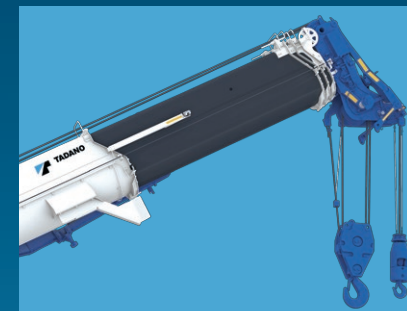

伸縮モード1 [2段目ブーム先伸長方式]

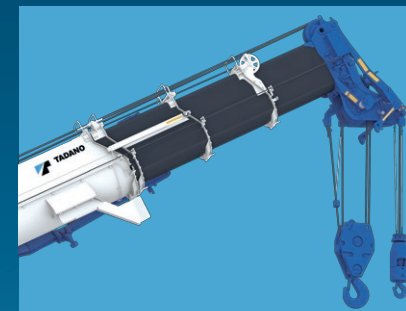

伸縮モード2 [3段目・4段目・トップブーム先伸長方式]

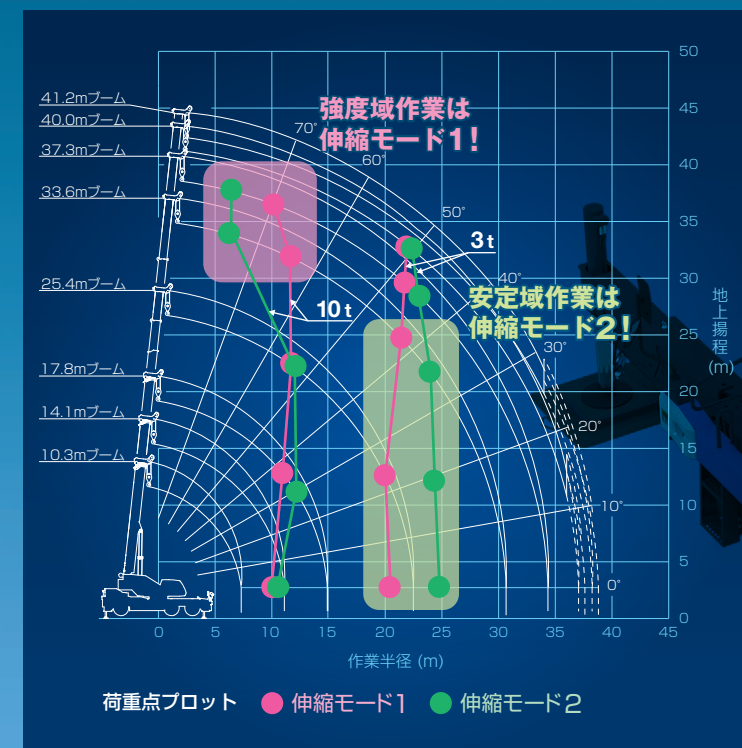

荷重点プロット ● 伸縮モード1 ● 伸縮モード2



準備作業の効率化

ラフテレーンクレーン初のラジコンシステムで
効率的なセッティングをサポート。



Set Up Radio Control

セットアップラジコン

CREVO G4シリーズから作業準備用ラジコンを初採用！
周囲の状況を確認しながらの作業準備や格納作業が、
効率的なワンマンオペレーションで可能となりました。



アルミ敷板の設置・格納




作業準備のためのクレーン操作モードでは、
アルミ敷板4枚の設置・格納作業が可能。
クレーン周囲の状況を確認しながら、アルミ敷
板を適切な位置に配置出来ます。

※クレーン操作は、ボームの起伏・旋回・捕巻きウインチ操作に限定され、
吊り上げ荷重も制限されています。


アウトリガの張出・格納

アウトリガ操作モードでは、アウトリガ
のスライド操作や、ジャッキの設置・
格納作業をサポート。
狭い場所でも直接
目視しながら、
アウトリガ操作が可能です。

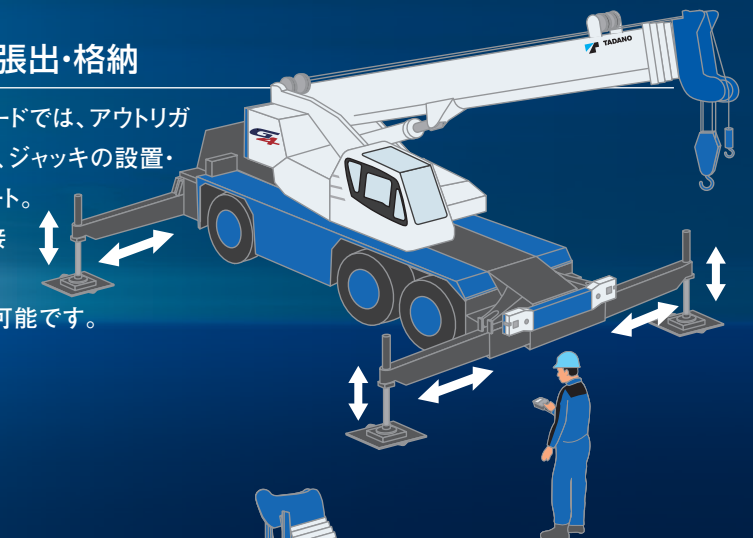

ジブの装着・格納

ジブセットモードでは、ジブの装着や格納
作業を、手元のラジコンで操作。キャビンへ
の昇降回数を大幅に削減し、作業労力の
軽減を図りました。

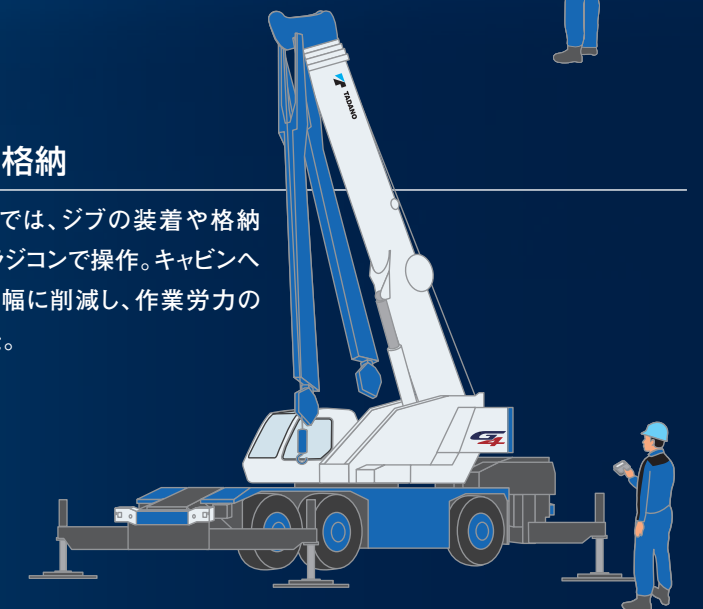

CREVO G4 シリーズから
初採用！



※セットアップラジコンでのクレーン操作は、アルミ敷板の設置・格納、アウトリガの張出・格納、ジブの装着・格納のみに使用してください。クレーン作業には使用できません。

絶え間ない進化

進化した『SACO Jib II』と先進のラジコン操作で
ジブ装着がより安全で効率的になりました。

Safety and Compact Jib SACO Jib II

SACO Jibが、正統進化。

新機構の採用により、補助ロープを不要としました。

さらにラフテレーンクレーンで初のラジコン採用により、

ジブの装着・格納作業において、

キャビンへの昇降回数を大幅に削減し、作業労力の軽減を図りました。

セットアップラジコン操作による 装着作業例

※セットアップラジコンは、クレーン作業には使用できません。



①

セットアップラジコンで、ジブを格納状態から
ブーム下面に移動。
前方ジャッキを縮小し、
テンションロッド接続位置を下げます。

②

低位置において安全に
テンションロッドを接続。

③

新採用のジブ・ガイドサポートが、
ジブに付いているローラを
誘導することにより
補助ロープを使用することなく、
ジブを前方に振出します。

④

ジブチルト・シリンダにより、
ジブを作業状態まで
振り上げます。

2段フルオートジブを採用!

13.7mの油圧伸縮式2段フルオートジブを採用。
最大地上揚程55.8mで、高揚程作業の効率が
飛躍的に向上します。

ジブ装着・格納時の
高所作業
回数 **0** 回

セットアップラジコンを使用した
ジブ装着時のキャリヤへの昇降回数

従来機 **5** 往復 → **1** 往復
(ラジコン未使用の場合: 3往復)



操作性の向上


クレーンキャビンのデザインと装備類を一新。
より快適な操作性を実現しました。

New Design



大型マルチファンクションディスプレイを採用

10.4インチのカラー・タッチパネルに、クレーンの作業情報や、各種操作設定の機能を集約。作業効率と快適性を高めました。さらに感圧式タッチパネルの採用により、手袋をした状態でも操作可能です。

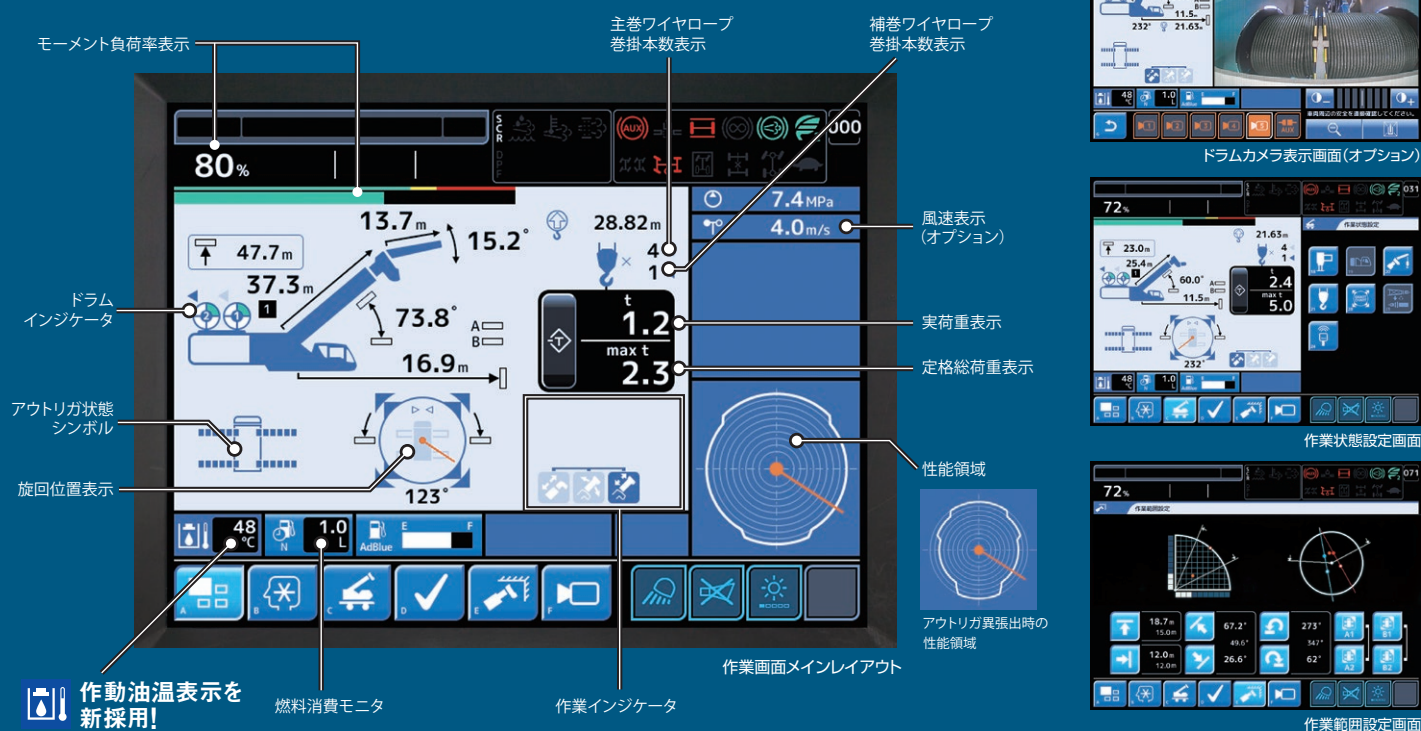

フィーリング・オペレーション

電気式操作システムの採用により、これまでにないフィット感のある操作性を実現。オペレータのフィーリングに合わせた操作が可能になりました。

● 操作速度が設定可能


旋回、ブーム起伏、ジブチルトの操作速度それぞれを、5段階で設定できます。調整状態を3パターン記憶できるメモリー機能を新たに搭載しました。



操作速度設定画面

● 旋回感度調整が可能

旋回操作の感度調整機能により、安定した旋回作業を提供します。

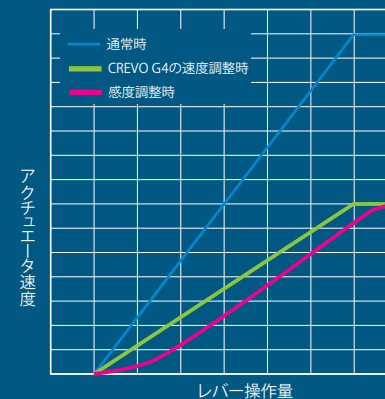


快適性の向上

快適なオペレーション・シートへ刷新。ヘッドレストを取り外さずに、ヘルメット着用が可能です。



運転席からの視認性向上

インパネの形状や高さ、ガラス面の角度を変更し、前方視界を改善しました。また後方側面と後方ガラスには、遮光性の高いスモークガラスを採用しています。

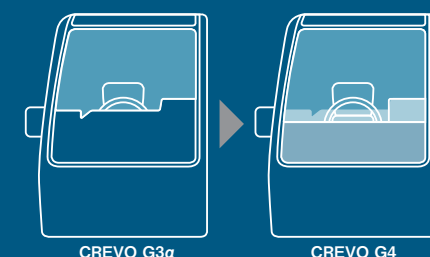

CREVO G3a

CREVO G4

タダノビューシステム


TADANO View System



安全性の向上

暮らしの道、公道を走る責任。

新採用のビューシステムが、安全走行をアシストします。

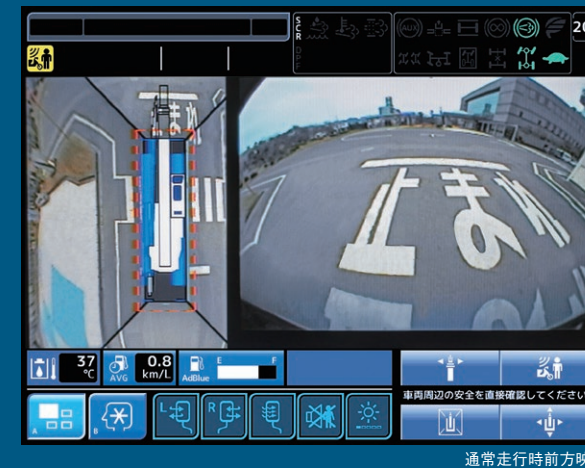

通常走行時前方映像



ヒータ付電動格納ミラー

両サイドミラーは、曇りにくいヒータ付電動格納ミラーを標準装備。積雪時や雨天、トンネル走行時の視認性低下を抑えます。



LEDヘッドランプ/リヤコンビネーションランプ

高照度のLEDヘッドランプを新採用。耐久性が高く、夜間走行時のよりクリアな視界を提供します。また、LEDリヤコンビネーションランプを新たに採用し、被視認性を大幅に向上しています。



ワイドサイトビュー（俯瞰映像表示装置）

国内初！



車両を上からみたような映像を大型マルチファンクションディスプレイに表示し、安全確認をサポートします。

※カメラが映し出す範囲は限られています。映像を過信せず、必ず車両周辺の安全を直接確認しながら運転してください。



後退時後方映像



車体の前後左右にカメラを搭載し、4方向の映像を合成。

ヒューマンアラートシステム（人物検知警報装置）

世界初！




運転席からは確認しづらい、車両左側面をカバー。歩行者や自転車などに乗った人物を検知し、ブザーでお知らせします。

※周辺の明るさ、本機や移動している人の速度などによって検知の遅れや検知が出来ない場合があります。



左サイドミラー下に検出用カメラを装備

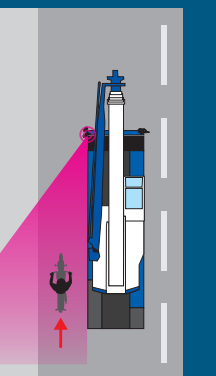

ブーム先端カメラ



ブーム先端カメラを搭載し、ブームの突出によるリスクの低減をはかっています。




ブーム先端に被視認性を高める高輝度のLEDライトを装備しています。



※TADANO View Systemは様々な機能によって、運転者の安全な走行をアシストする運転支援システムですが、悪天候下や夜間等、外部環境によって十分機能しないケースも考えられます。運転者は自己責任のもと、安全運転に努めて下さい。

環境対応エンジンへの取り組み

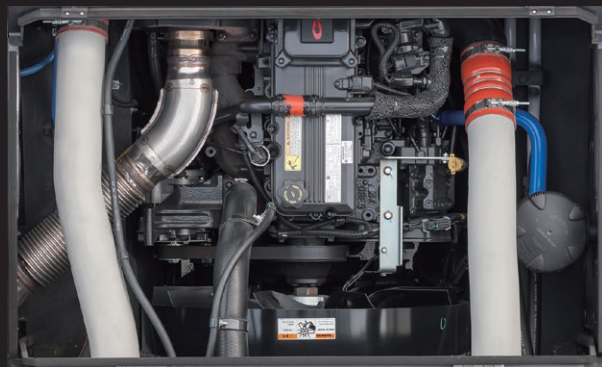

当機には厳しい排出ガス規制をクリアするため、高度な電子制御による排出ガス規制適合エンジンを搭載しています。その機能は定期的なメンテナンス実施により、維持することができます。




キャリア左後方に、尿素水タンクを装備。

エコロジー & エコノミー

燃料消費モニタ

CO₂排出量削減、燃料消費量の改善、低騒音作業など、作業効率と環境に配慮した操作をサポートします。



通常画面（作業時）



履歴表示画面（作業時）



履歴表示画面（走行時）



エコ・モード

クレーン操作中の不必要なエンジン回転数を抑制。
エコ・モード1では最大約22%、エコ・モード2では最大約32%ものCO₂排出量削減と燃料消費量の改善を実現しています。

テレマティクスWEB情報サービス「HELLO-NET」

1台ごとの位置情報はもちろん、日々の稼働状況や燃料残量、部品交換や点検時期も確認できます。機械情報の共有で、よりきめ細かいサポートサービスを提供いたします。

※携帯通信を標準装備。
（オプションで衛星通信に変更できます。）



スマートフォン対応アプリ「HELLO-DATA LINK」NEW


無線LANでクレーン本体と携帯端末を接続し、クレーン操作情報、インジケータ情報、エラーコードなどリアルタイムの情報を、キャビンの外で確認することが可能です。



その他の充実装備



前方ステップ



アルミ敷板



ステップ(左側前方)

物入れ・盤木収納・ステップ(左側中央)

盤木収納・ステップ(左側後方)



後方ステップ



タイヤ歯止め・物入れ・盤木収納・ステップ(右側)



ランチテーブル



ドリンクホルダ



エアコンとFM・AMラジオ
除湿機能付フルオートエアコン

盗難防止装置
イモビライザを標準装備



オプション


● AML外部表示灯



● LED作業灯 NEW



● LEDマーカランプ NEW



● ウィンチドラム監視カメラ


● 作業用後方監視カメラ

● リモコンサーチライト

● 外部音声警報装置

● 風速計

● 路肩灯

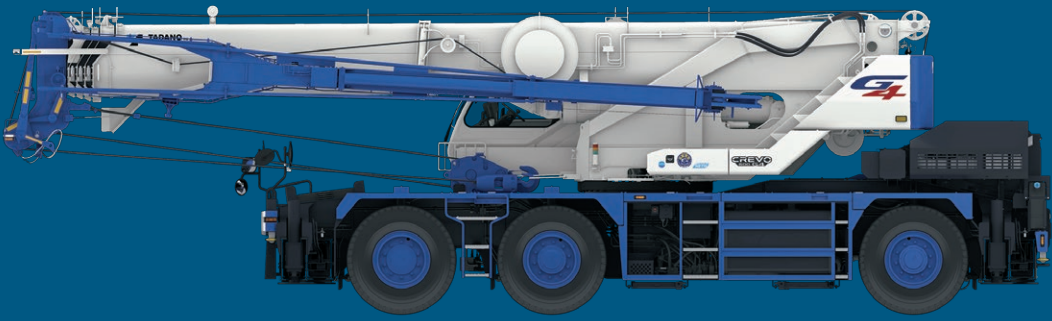

※写真はメーカーオプション装着車です。（AML外部表示灯、ウィンチドラム監視カメラ、路肩灯、LEDマーカランプ、リモコンサーチライト、LED作業灯、キャブサポートガード）

GR-600N (Ⅲ)

5段ブーム
2段フルオートジブ
H型アウトリガ



■主要諸元

●クレーン

クレーン 容 量	10.3mブーム	60,000kg × 1.8m (13本掛)
	14.1mブーム	35,000kg × 4.0m (7本掛)
	17.8mブーム	35,000kg × 3.5m (7本掛)
	25.4mブーム	20,300kg × 5.5m (5本掛)
	33.6mブーム	14,000kg × 6.5m (4本掛)
	37.3mブーム	11,000kg × 8.0m (4本掛)
	40.0mブーム	7,600kg × 12.0m (4本掛)
	41.2mブーム	7,200kg × 11.0m (4本掛)
	8.5mジブ	3,800kg × 16.0m (1本掛)
	13.7mジブ	2,500kg × 20.0m (1本掛)
最 大 地上揚程	ブーム	42.6m
	ジブ	55.8m
最 大 作業半径	ブーム	36.0m(標準性能)、38.0m(スマートチャート性能)
	ジブ	40.0m(標準性能)、42.0m(スマートチャート性能)
ブーム長さ		
ブーム伸縮長さ		
ブーム伸長速度		
ジブ長さ		
巻き上げ速度 (ロープスピード)	主 巻	127m/min(5層)
	補 巻	112m/min(3層)
フック 巻き上げ速度	主 巻	18.1m/min(7本掛)
	補 巻	112m/min(1本掛)
巻き下げ速度 (ロープスピード) [参考]	主 巻	標準:127m/min(5層)、高速:195m/min(5層)
	補 巻	標準:106m/min(3層)、高速:163m/min(3層)
ブーム起伏角度		
ブーム上げ速度		
旋 回 角 度		
旋 回 速 度		
ワイヤロープ	主 巻	径16mm×長さ230m 非自転性ワイヤロープ
	補 巻	径16mm×長さ120m 非自転性ワイヤロープ
ブーム形式		
ブーム伸縮装置		
ジブ形式		
シングルトップ形式		
巻 き 上 げ 装 置		
ブーム起伏装置		
旋 回 装 置		
ア ウ ト リ ガ		
操 作 方 式		
作業時最大路面荷重		
動力取出方式		
油 圧 ポ ン プ		
安 全 装 置		
付 属 装 置		
付 属 品		

●キャリア

車 名 お よ び 型 式		タダノ YDS-T016
エンジン	名 称	カミンズ QSL9-4B (過給機、給気冷却器および尿素SCRシステム付)
	形 式	水冷4サイクル6気筒直接噴射式ディーゼルエンジン
	総排気量	8.849L
	最高出力	283kW[385PS]/1,900min ⁻¹ {rpm}
	最大トルク	1,627N・m[166kgf・m]/1,500min ⁻¹ {rpm}
	トルクコンバータ形式	3要素1段(自動ロックアップ機構付)
変 速 機 形 式		自動及び手動変速式、パワースhift式(湿式多板クラッチ) 前進4段、後退1段(Hi,Lo付)
減 速 機 形 式		車軸2段減速式(2、3軸)
駆 動 方 式		4WD(6×4)
車 軸 方 式 (全 軸)		全浮動式
懸 架 方 式 (全 軸)		ハイドロニューマチックサスペンション(油圧ロックシリンダ付)
ステアリング形式		全油圧式パワーステアリング
ブレーキ	主ブレーキ	空気油圧複合式ディスクブレーキ
	駐車ブレーキ	空気式推進軸制動内部拡張式(3軸)
	補助ブレーキ	永久磁石式リターダ、エンジンリターダ、 作業用補助制動装置
フ レ ー ム		箱型溶接構造
バ ッ テ リ		12V-120Ah×2個(24V)
燃 料 タ ン ク 容 量		400L
尿 素 タ ン ク 容 量		38L
タ イ ヤ	前 輪	385/95 R25 170E ROAD
	後 輪	385/95 R25 170E ROAD
運 転 室		乗車定員1人、内装付、 液体封入ゴムマウント方式(ビスカス)、 フルアジャスタブルシート (ヘッドレスト、アームレスト、シートベルト付)、 アジャスト式ハンドル(チルト、伸縮)、 間欠式フロント・天井ワイパー(ウォッシャー付)、 パワーウインドー、サイドバイザー
安 全 装 置		緊急かじ取装置、サスペンションロック装置、 リヤステアリングロック装置、 エンジンオーバーラン警報装置、 オーバートラップ防止装置、駐車ブレーキ警報装置、 ブーム左右サイドカメラ、ラジエータ液面警報装置、 作動油漏れ警報装置
付 属 装 置		ヒータ付電動格納ミラー、俯瞰映像表示装置、 盗難防止装置、タイヤ歯止め、LEDヘッドランプ、 人物検知警報装置

●オプション

ウインチドラム監視カメラ、リモコンサーチライト、AML外部表示灯、路肩灯、
マーカーランプ、LEDマーカーランプ、外部音声警報装置、集中給油装置、
ハロゲンヘッドランプ、作業用後方監視カメラ、風速計、LED作業灯

●走行時寸法

全	長	12,895mm
全	幅	2,780mm
全	高	3,720mm
軸	距	1,850mm + 4,450mm
輪 距	前 輪	2,330mm
	後 輪	2,330mm

●重量

車 両 総 重 量	36,195kg
前 前 軸 重	11,705kg
前 後 軸 重	10,745kg
後 軸 重	13,745kg

●走行性能

最 高 速 度	49km/h
登坂能力(tanθ)	0.46
最小回転半径	6.7m (6輪ステアリング)
	11.0m (前4輪ステアリング)

●最大ジャッキ反力(作業時最大路面荷重)

ブーム	35.8t
ジブ	27.4t

■定格総荷重表 【アウトリガ使用時】

はじめに

本資料では、アウトリガ最大(7.6m)張出時の定格総荷重表のみを記載しています。また、ブーム定格総荷重表については、各ブーム長さにおいて異なる伸縮状態(※1)の中から最大になる性能を抜粋し記載しています。

このため、アウトリガ張出幅に応じた定格総荷重、ブーム伸縮状態に応じた定格総荷重、および他の詳細については、別冊の仕様書を参照してください。

定格総荷重表の「網掛け」部分は、同一の作業状態において、前後域(スマートチャート)性能が全周(360°)性能を上回る範囲を示しています。

※1: 同じブーム長さでもブーム伸縮状態を変更するために、ブームの伸縮動作が必要になる場合があります。

●ブーム定格総荷重表

 MB				 スマートチャート	 SMART CHART	 JPN			
 m		10.3	14.1	17.8	25.4	33.6	37.3	40.0	41.2
 m	1.8	※60.00	35.00	35.00	20.30				
	2.1	※57.00	35.00	35.00	20.30				
	2.5	※55.00	35.00	35.00	20.30	14.00			
	3.0	50.00	35.00	35.00	20.30	14.00	11.00		
	3.5	42.00	35.00	35.00	20.30	14.00	11.00	7.60	7.20
	4.0	39.20	35.00	34.50	20.30	14.00	11.00	7.60	7.20
	4.5	36.60	34.70	32.50	20.30	14.00	11.00	7.60	7.20
	5.0	34.10	32.60	30.70	20.30	14.00	11.00	7.60	7.20
	5.5	30.70	30.40	29.00	20.30	14.00	11.00	7.60	7.20
	6.0	27.70	27.50	27.20	19.90	14.00	11.00	7.60	7.20
	6.5	25.20	24.90	24.70	19.00	14.00	11.00	7.60	7.20
	7.0	23.10	22.80	22.60	18.20	13.80	11.00	7.60	7.20
	8.0		20.30	20.30	16.80	12.90	11.00	7.60	7.20
	9.0		17.10	17.50	15.40	12.00	10.80	7.60	7.20
	10.0		14.50	14.90	14.10	11.20	10.10	7.60	7.20
	11.0		12.50	12.90	12.10	10.50	9.50	7.60	7.20
	12.0			11.30	10.50	9.70	9.00	7.60	7.10
	14.0			8.90	8.70	8.40	7.80	7.40	6.30
	16.0				7.60	6.90	6.80	6.50	5.60
	18.0				6.10	5.40	5.50	5.60	5.10
	20.0				5.00	4.20	4.40	4.50	4.50
	22.0				4.10	3.50	3.90	3.70	3.60
	24.0					3.20	3.20	3.00	2.90
	26.0					2.90	2.60	2.40	2.30
	28.0					2.50	2.10	1.90	1.90
	30.0					2.10	1.70	1.50	1.50
	32.0						1.40	1.20	1.10
	34.0						1.20	1.00	0.90
36.0							0.75	0.65	
38.0								0.50	

※重荷重装置付き

 MB				 7.6m	 360°	 JPN			
 m		10.3	14.1	17.8	25.4	33.6	37.3	40.0	41.2
 m	1.8	※60.00	35.00	35.00	20.30				
	2.1	※57.00	35.00	35.00	20.30				
	2.5	※55.00	35.00	35.00	20.30	14.00			
	3.0	50.00	35.00	35.00	20.30	14.00	11.00		
	3.5	42.00	35.00	35.00	20.30	14.00	11.00	7.60	7.20
	4.0	39.20	35.00	34.50	20.30	14.00	11.00	7.60	7.20
	4.5	36.60	34.70	32.50	20.30	14.00	11.00	7.60	7.20
	5.0	34.10	32.60	30.70	20.30	14.00	11.00	7.60	7.20
	5.5	30.70	30.40	29.00	20.30	14.00	11.00	7.60	7.20
	6.0	27.70	27.50	27.20	19.90	14.00	11.00	7.60	7.20
	6.5	25.20	24.90	24.70	19.00	14.00	11.00	7.60	7.20
	7.0	23.10	22.80	22.60	18.20	13.80	11.00	7.60	7.20
	8.0		20.30	20.30	16.80	12.90	11.00	7.60	7.20
	9.0		17.10	17.50	15.40	12.00	10.80	7.60	7.20
	10.0		14.00	14.50	13.50	11.20	10.10	7.60	7.20
	11.0		11.60	12.10	11.10	10.50	9.50	7.60	7.20
	12.0			10.20	10.00	9.70	9.00	7.60	7.10
	14.0			7.70	8.10	7.40	7.60	7.40	6.30
	16.0				6.40	5.70	5.80	5.90	5.60
	18.0				5.10	4.40	4.80	4.80	4.70
	20.0				4.20	4.00	4.00	3.80	3.70
	22.0				3.40	3.50	3.30	3.10	3.00
	24.0					3.00	2.70	2.50	2.40
	26.0					2.50	2.20	2.00	1.90
	28.0					2.10	1.80	1.60	1.50
	30.0					1.80	1.40	1.20	1.10
	32.0						1.10	0.95	0.85
	34.0						0.90	0.70	0.60
	36.0							0.50	
	38.0								

※重荷重装置付き

●ジブ定格総荷重表



m		10.3	10.3	10.3	10.3	33.6	33.6	33.6	33.6	37.3	37.3	37.3	37.3	40.0	40.0	40.0	40.0	41.2	41.2	41.2	41.2
°		5	25	45	60	5	25	45	60	5	25	45	60	5	25	45	60	5	25	45	60
	2.0	4.20																			
	3.0	4.20																			
	3.5	4.20																			
	4.0	4.20																			
	4.5	4.20	4.20			4.20															
	5.0	4.20	4.20			4.20															
	5.5	4.20	4.20			4.20				4.20											
	6.0	4.20	4.20			4.20				4.20				4.00				3.80			
	6.5	4.20	4.20	3.00		4.20				4.20				4.00				3.80			
	7.0	4.20	4.20	2.90		4.20				4.20				4.00				3.80			
	8.0	4.20	3.95	2.75	1.70	4.20	4.20			4.20				4.00				3.80			
	9.0	4.20	3.75	2.60	1.65	4.20	4.20			4.20	4.20			4.00				3.80			
	10.0	4.20	3.50	2.50	1.60	4.20	4.20	2.85		4.20	4.20			4.00	4.00			3.80	3.80		
	11.0	3.95	3.30	2.45	1.60	4.20	4.20	2.75	1.65	4.20	4.20	2.80		4.00	4.00			3.80	3.80		
	12.0	3.70	3.15	2.35		4.20	4.00	2.70	1.65	4.20	4.10	2.70	1.65	4.00	4.00	2.70	1.65	3.80	3.80	2.75	
	13.0	3.45	3.00	2.35		4.20	3.85	2.65	1.60	4.20	3.95	2.65	1.60	4.00	4.00	2.65	1.60	3.80	3.80	2.65	1.60
	14.0	3.25	2.90			4.20	3.70	2.60	1.60	4.20	3.80	2.60	1.60	4.00	3.85	2.60	1.60	3.80	3.70	2.60	1.60
	16.0					4.20	3.45	2.45	1.55	4.20	3.55	2.50	1.55	4.00	3.60	2.50	1.55	3.80	3.35	2.50	1.55
	18.0					4.20	3.20	2.35	1.55	4.20	3.30	2.40	1.55	4.00	3.35	2.40	1.55	3.55	3.05	2.40	1.55
	20.0					3.85	3.00	2.25	1.50	3.90	3.10	2.30	1.50	3.75	3.15	2.30	1.50	3.10	2.80	2.30	1.50
	22.0					3.30	2.85	2.15	1.50	3.35	2.90	2.20	1.50	3.20	2.95	2.20	1.50	2.80	2.55	2.20	1.50
	24.0					2.60	2.70	2.10		2.60	2.75	2.10	1.50	2.65	2.80	2.10	1.45	2.50	2.30	2.15	1.45
	26.0					2.00	2.25	2.05		2.05	2.30	2.05		2.15	2.30	2.05		2.05	2.10	2.00	1.45
	28.0					1.55	1.70	1.85		1.80	1.75	1.90		1.65	1.85	1.95		1.60	1.80	1.80	
	30.0					1.40	1.35			1.45	1.55	1.50		1.25	1.45	1.55		1.20	1.40	1.50	
	32.0					1.20	1.20			1.10	1.25	1.30		0.90	1.10	1.15		0.85	1.00	1.10	
	34.0					1.05	1.05			0.80	0.95			0.60	0.75	0.80		0.55	0.70	0.75	
	36.0					0.85	0.90			0.55	0.65				0.45						
	38.0										0.35										
	40.0																				
	42.0																				



 m		10.3	10.3	10.3	10.3	33.6	33.6	33.6	33.6	37.3	37.3	37.3	37.3	40.0	40.0	40.0	40.0	41.2	41.2	41.2	41.2
 °		5	25	45	60	5	25	45	60	5	25	45	60	5	25	45	60	5	25	45	60
 m	2.0																				
	3.0	3.20																			
	3.5	3.20																			
	4.0	3.20																			
	4.5	3.20																			
	5.0	3.20																			
	5.5	3.20																			
	6.0	3.20				3.20															
	6.5	3.20				3.20				3.00											
	7.0	3.20				3.20				3.00				3.00				2.50			
	8.0	3.05	2.35			3.20				3.00				3.00				2.50			
	9.0	2.75	2.20			3.20				3.00				3.00				2.50			
	10.0	2.55	2.05			3.20				3.00				3.00				2.50			
	11.0	2.35	1.90			3.20				3.00				3.00				2.50			
	12.0	2.15	1.80	1.55		3.20	2.20			3.00	2.25			3.00				2.50			
	13.0	2.00	1.70	1.50	0.90	3.10	2.15			3.00	2.15			3.00	2.15			2.50	2.15		
	14.0	1.85	1.65	1.45	0.90	2.95	2.10			3.00	2.10			3.00	2.10			2.50	2.10		
	16.0	1.65	1.50	1.35	0.85	2.70	1.95	1.50		2.80	2.00	1.50		2.85	2.00			2.50	2.00		
	18.0	1.50	1.40	1.30		2.55	1.85	1.40	0.85	2.60	1.90	1.45	0.85	2.65	1.90	1.45	0.85	2.50	1.90	1.45	0.85
	20.0	1.35	1.30			2.35	1.75	1.35	0.85	2.40	1.80	1.35	0.85	2.45	1.80	1.40	0.85	2.50	1.80	1.40	0.85
	22.0					2.20	1.65	1.25	0.80	2.30	1.70	1.30	0.80	2.30	1.75	1.30	0.80	2.35	1.75	1.30	0.80
	24.0					2.10	1.60	1.20	0.80	2.15	1.65	1.20	0.80	2.20	1.65	1.25	0.80	2.20	1.65	1.25	0.80
	26.0					1.95	1.50	1.15	0.80	2.05	1.55	1.15	0.80	2.05	1.60	1.20	0.80	2.05	1.60	1.20	0.75
	28.0					1.80	1.45	1.10	0.80	1.90	1.50	1.10	0.75	1.95	1.50	1.10	0.75	1.85	1.55	1.15	0.75
	30.0					1.55	1.35	1.05		1.55	1.40	1.05	0.75	1.60	1.45	1.05	0.75	1.55	1.45	1.10	0.75
	32.0					1.20	1.30	1.00		1.35	1.30	1.00		1.30	1.35	1.05		1.20	1.35	1.05	0.75
34.0					1.05	1.15	0.95		1.20	1.20	1.00		1.00	1.25	1.00		0.90	1.20	1.00		
36.0					0.95	0.95			0.90	1.05	0.95		0.75	0.95	0.95		0.65	0.90	0.95		
38.0					0.85	0.85			0.70	0.85	0.90		0.50	0.70	0.80			0.65	0.75		
40.0					0.75	0.75			0.50	0.60				0.45	0.55				0.50		
42.0					0.55					0.40											

FAJ

8.5m

7.6m

360°

JPN

 m		10.3	10.3	10.3	10.3	33.6	33.6	33.6	33.6	37.3	37.3	37.3	37.3	40.0	40.0	40.0	40.0	41.2	41.2	41.2	41.2	
 °		5	25	45	60	5	25	45	60	5	25	45	60	5	25	45	60	5	25	45	60	
	2.0	4.20																				
	3.0	4.20																				
	3.5	4.20																				
	4.0	4.20																				
	4.5	4.20	4.20			4.20																
	5.0	4.20	4.20			4.20																
	5.5	4.20	4.20			4.20				4.20												
	6.0	4.20	4.20			4.20				4.20				4.00				3.80				
	6.5	4.20	4.20	3.00		4.20				4.20				4.00				3.80				
	7.0	4.20	4.20	2.90		4.20				4.20				4.00				3.80				
	8.0	4.20	3.95	2.75	1.70	4.20	4.20			4.20				4.00				3.80				
	9.0	4.20	3.75	2.60	1.65	4.20	4.20			4.20	4.20			4.00				3.80				
	10.0	4.20	3.50	2.50	1.60	4.20	4.20	2.85		4.20	4.20			4.00	4.00			3.80	3.80			
	11.0	3.95	3.30	2.45	1.60	4.20	4.20	2.75	1.65	4.20	4.20	2.80		4.00	4.00			3.80	3.80			
	12.0	3.70	3.15	2.35		4.20	4.00	2.70	1.65	4.20	4.10	2.70	1.65	4.00	4.00	2.70	1.65	3.80	3.80	2.75		
	13.0	3.45	3.00	2.35		4.20	3.85	2.65	1.60	4.20	3.95	2.65	1.60	4.00	4.00	2.65	1.60	3.80	3.80	2.65	1.60	
	14.0	3.25	2.90			4.20	3.70	2.60	1.60	4.20	3.80	2.60	1.60	4.00	3.85	2.60	1.60	3.80	3.70	2.60	1.60	
	16.0					4.20	3.45	2.45	1.55	4.20	3.55	2.50	1.55	4.00	3.60	2.50	1.55	3.80	3.35	2.50	1.55	
	18.0					4.20	3.20	2.35	1.55	4.20	3.30	2.40	1.55	4.00	3.35	2.40	1.55	3.55	3.05	2.40	1.55	
	20.0					3.40	3.00	2.25	1.50	3.45	3.10	2.30	1.50	3.45	3.15	2.30	1.50	3.10	2.80	2.30	1.50	
	22.0					2.65	2.85	2.15	1.50	2.70	2.90	2.20	1.50	2.70	2.95	2.20	1.50	2.70	2.55	2.20	1.50	
	24.0					2.05	2.30	2.10		2.25	2.35	2.10	1.50	2.20	2.40	2.10	1.45	2.10	2.30	2.15	1.45	
	26.0					1.80	1.80	1.90		1.90	1.90	2.00		1.70	1.95	2.05		1.60	1.85	2.00	1.45	
	28.0					1.55	1.55	1.50		1.45	1.65	1.65		1.25	1.50	1.65		1.20	1.45	1.55		
	30.0					1.40	1.35			1.10	1.30	1.35		0.90	1.10	1.20		0.80	1.05	1.15		
	32.0					1.10	1.20			0.75	0.95	1.00		0.55	0.75	0.85		0.50	0.70	0.80		
	34.0					0.80	0.90			0.50	0.60				0.45	0.50				0.45		
	36.0					0.55	0.60															
	38.0																					
	40.0																					
	42.0																					

FAJ

13.7m

7.6m


360°

JPN

 m	10.3	10.3	10.3	10.3	33.6	33.6	33.6	33.6	37.3	37.3	37.3	37.3	40.0	40.0	40.0	40.0	41.2	41.2	41.2	41.2
 °	5	25	45	60	5	25	45	60	5	25	45	60	5	25	45	60	5	25	45	60
	2.0																			
	3.0	3.20																		
	3.5	3.20																		
	4.0	3.20																		
	4.5	3.20																		
	5.0	3.20																		
	5.5	3.20																		
	6.0	3.20			3.20															
	6.5	3.20			3.20				3.00											
	7.0	3.20			3.20				3.00				3.00				2.50			
	8.0	3.05	2.35		3.20				3.00				3.00				2.50			
	9.0	2.75	2.20		3.20				3.00				3.00				2.50			
	10.0	2.55	2.05		3.20				3.00				3.00				2.50			
	11.0	2.35	1.90		3.20				3.00				3.00				2.50			
	12.0	2.15	1.80	1.55	3.20	2.20			3.00	2.25			3.00				2.50			
	13.0	2.00	1.70	1.50	0.90	3.10	2.15		3.00	2.15			3.00	2.15			2.50	2.15		
	14.0	1.85	1.65	1.45	0.90	2.95	2.10		3.00	2.10			3.00	2.10			2.50	2.10		
	16.0	1.65	1.50	1.35	0.85	2.70	1.95	1.50	2.80	2.00	1.50		2.85	2.00			2.50	2.00		
	18.0	1.50	1.40	1.30		2.55	1.85	1.40	2.60	1.90	1.45	0.85	2.65	1.90	1.45	0.85	2.50	1.90	1.45	0.85
	20.0	1.35	1.30			2.35	1.75	1.35	2.40	1.80	1.35	0.85	2.45	1.80	1.40	0.85	2.50	1.80	1.40	0.85
	22.0					2.20	1.65	1.25	2.30	1.70	1.30	0.80	2.30	1.75	1.30	0.80	2.35	1.75	1.30	0.80
	24.0					2.10	1.60	1.20	2.15	1.65	1.20	0.80	2.20	1.65	1.25	0.80	2.20	1.65	1.25	0.80
	26.0					1.95	1.50	1.15	2.00	1.55	1.15	0.80	2.00	1.60	1.20	0.80	2.00	1.60	1.20	0.75
	28.0					1.60	1.45	1.10	1.70	1.50	1.10	0.75	1.65	1.50	1.10	0.75	1.60	1.55	1.15	0.75
	30.0					1.35	1.35	1.05	1.50	1.40	1.05	0.75	1.30	1.45	1.05	0.75	1.20	1.45	1.10	0.75
	32.0					1.20	1.20	1.00	1.15	1.30	1.00		0.95	1.25	1.05		0.90	1.20	1.05	0.75
	34.0					1.05	1.05	0.95	0.90	1.10	1.00		0.70	0.95	1.00		0.60	0.90	1.00	
	36.0					0.90	0.95		0.65	0.85	0.95		0.45	0.70	0.80			0.60	0.75	
	38.0					0.70	0.85		0.40	0.60	0.65			0.40	0.55				0.45	
	40.0					0.50	0.60													
	42.0																			


● 定格総荷重表注意事項 【アウトリガ使用時】

- 1. 定格総荷重は、水平堅土上においてクレーンを水平に設置した状態での値です。
- 2. ブーム定格総荷重は、つり具と主巻フック質量(35tフック:310kg)を含んだ値です。
- 3. シングルトップ使用時のワイヤロープ巻掛本数は1本です。
シングルトップの定格総荷重は、ブームの定格総荷重から210kgを差し引いた値とし、つり具と補巻フック質量(100kg)を含んだ値で、かつ限度は5.0tです。
- 4. ジブ定格総荷重は、つり具と補巻フック質量(100kg)を含んだ値です。
- 5. ブーム使用時の標準巻掛本数は別冊の仕様書をご参照ください。
- 6. シングルトップおよびジブ使用時のワイヤロープ巻掛本数は1本です。
- 7. 作業半径は、ブームおよびジブのたわみを含んだ実際の値に基づいていますので、必ず作業半径を基準にしてください。
- 8. アウトリガ張出幅に応じて、側方域の定格総荷重およびスマートチャート性能と全周(360°)性能の前方域・後方域の範囲は異なります。
張出幅に応じた性能で作業をしてください。




スマートチャート性能の範囲
(アウトリガ最大張出時)

■ 作業半径-揚程図

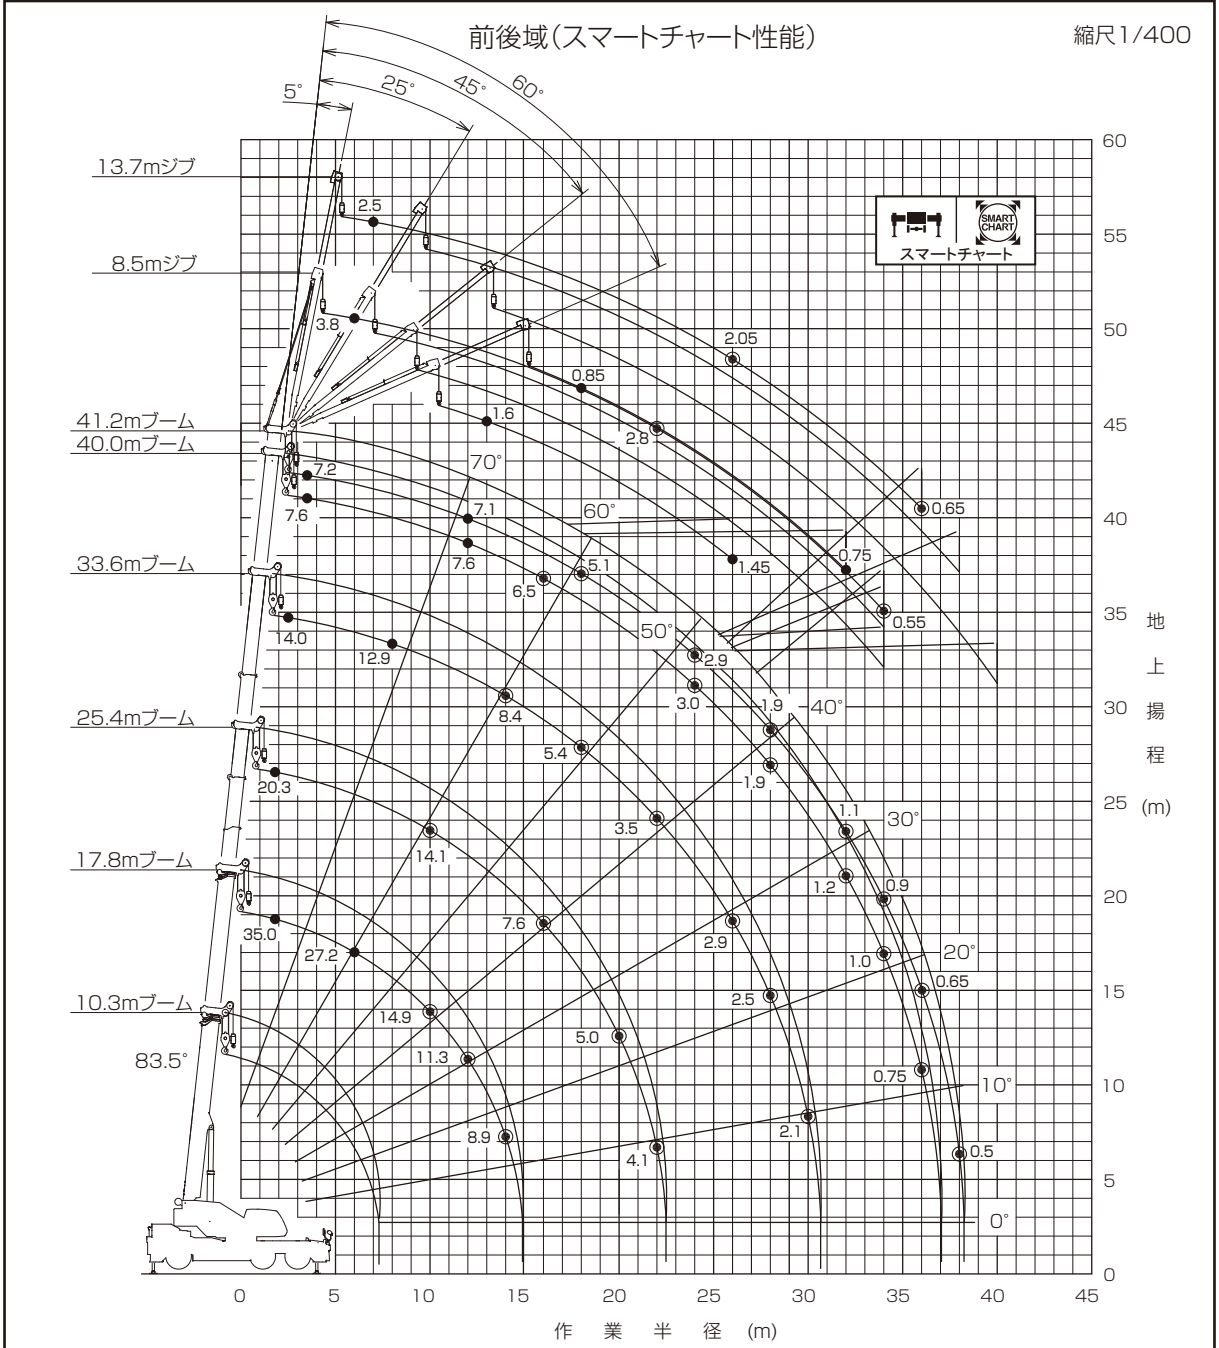


(注) 1. 上図は、ブームおよびジブのたわみを含んでいません。
2. 上図は、スマートチャート性能を選択した状態での図です。
3. 上図の●と○は、図中のブーム長さとして作業半径での定格総荷重を示しています。また、スマートチャート性能と360°性能が同一である範囲を●、スマートチャート性能が360°性能以上の範囲を○で示しています。

全周(360°性能)

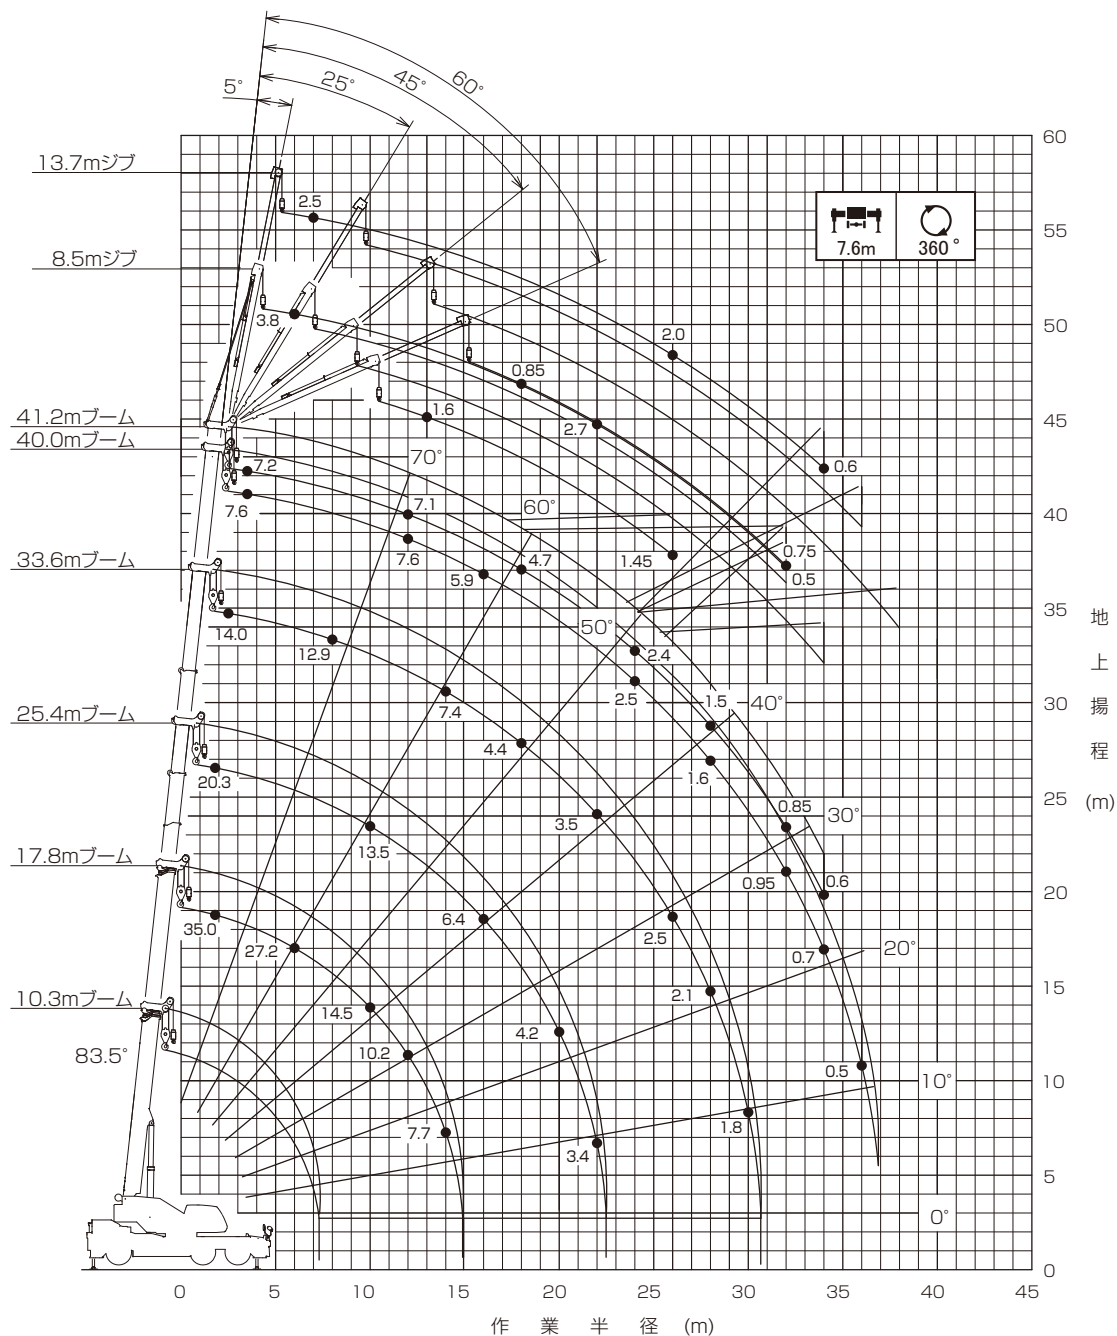


- (注) 1. 上図は、ブームおよびジブのたわみを含んでいません。
 2. 上図は、アウトリガ最大(7.6m)張出状態、360°性能を選択した状態での図です。
 3. 上図の●は、図中のブーム長さで作業半径での定格総荷重を示しています。

■主要寸法図

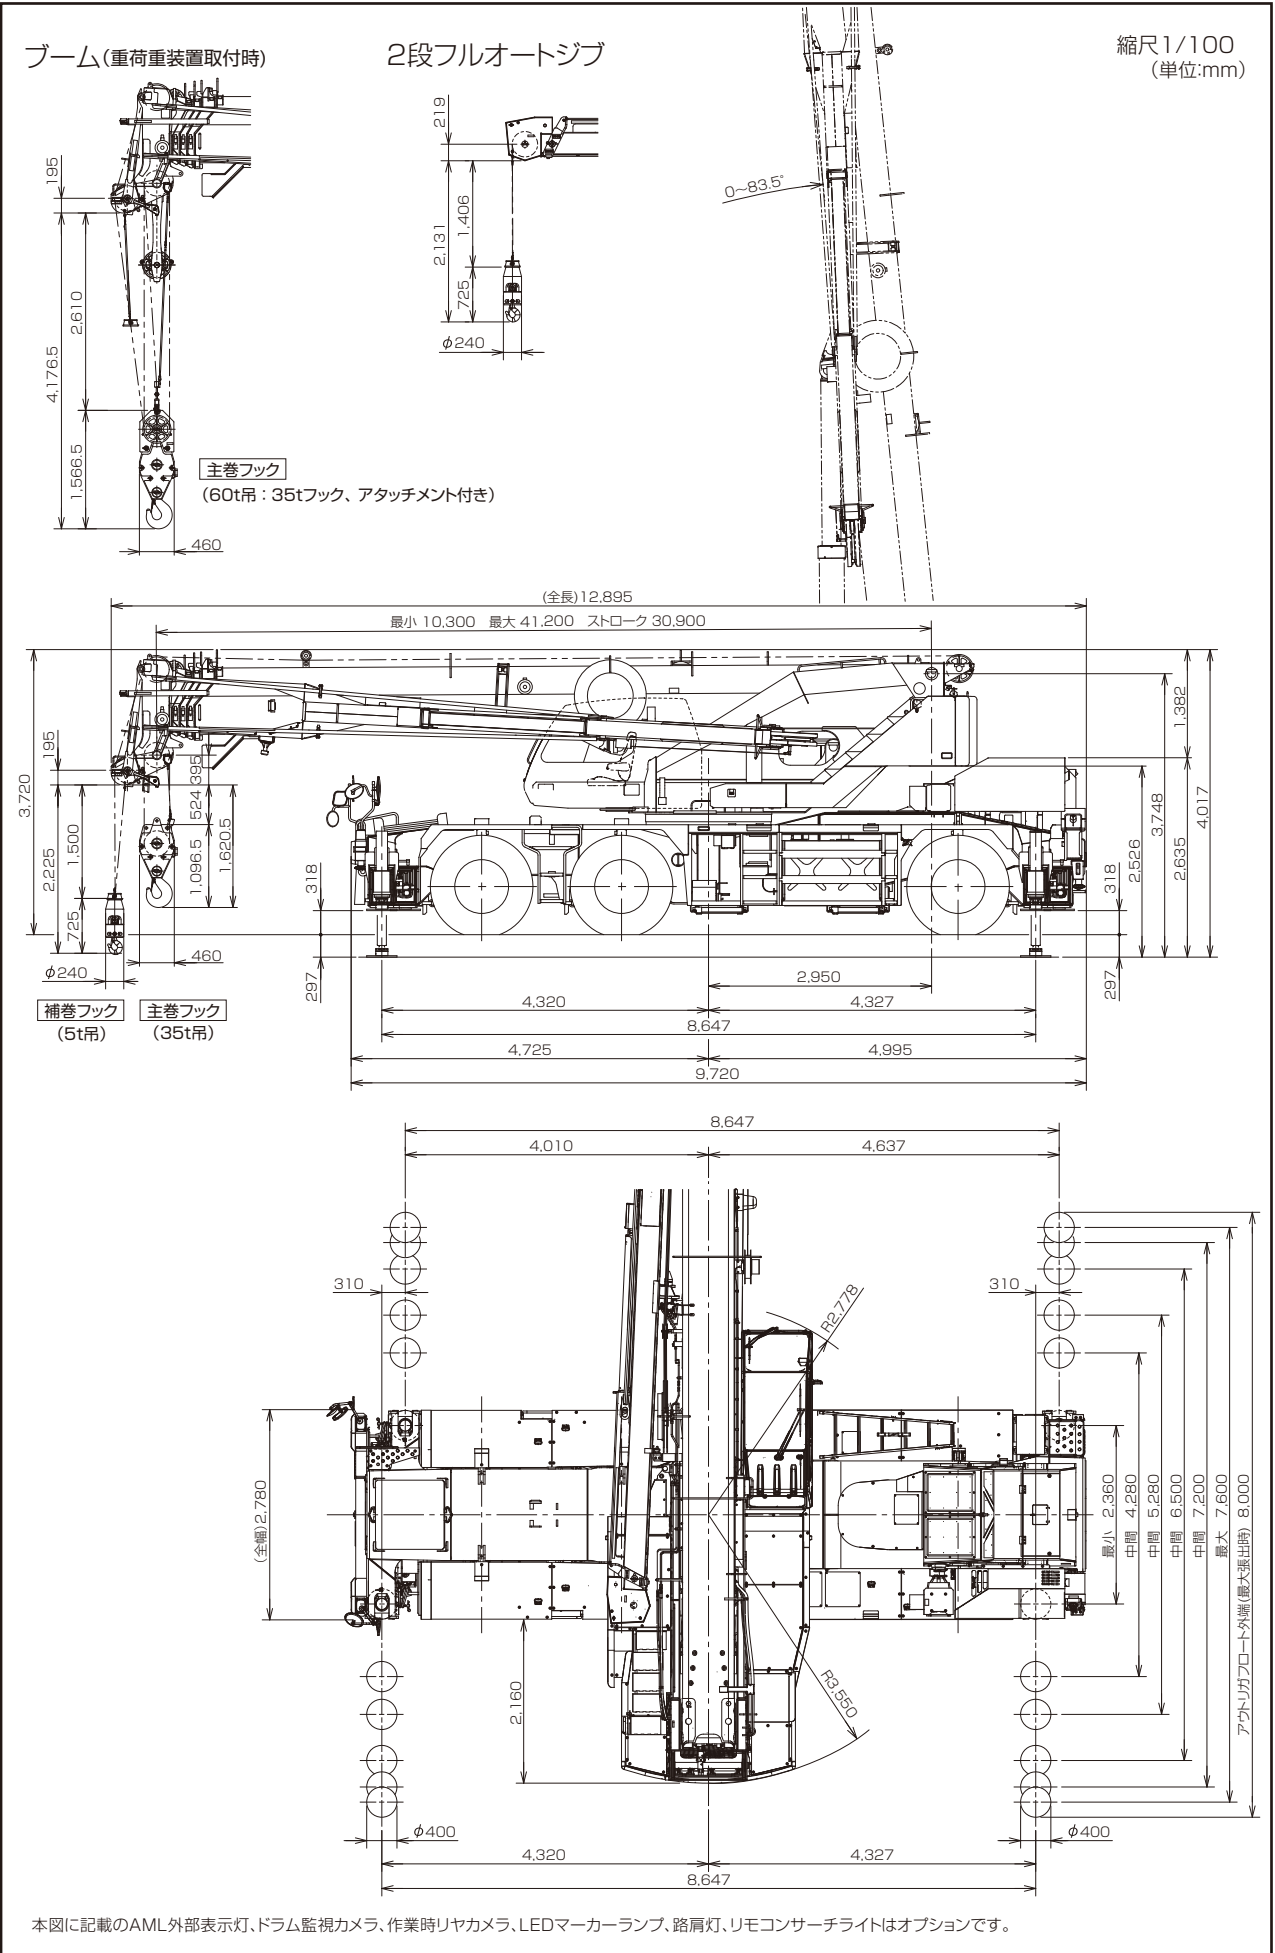

■外観図

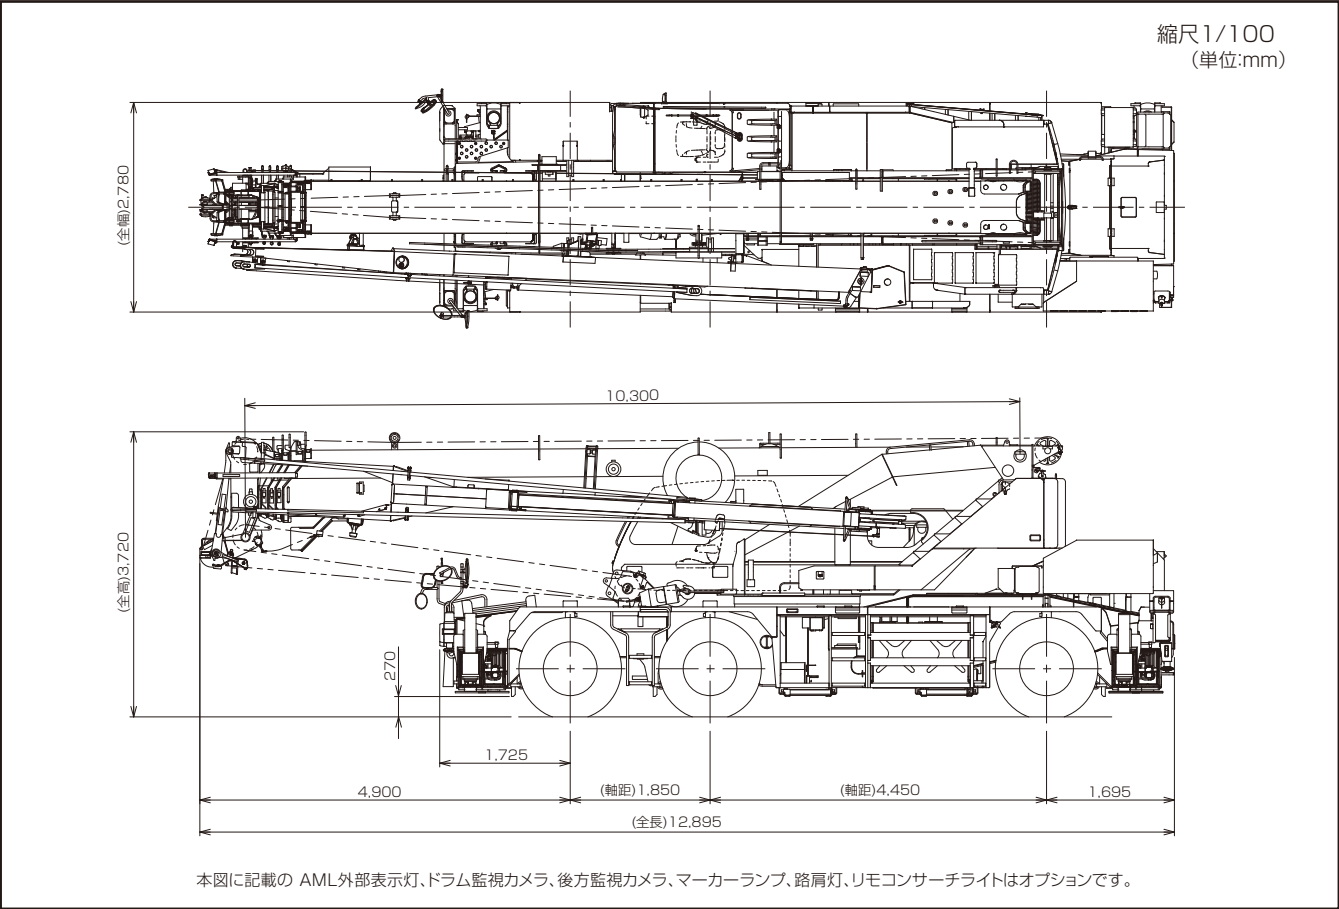


●本機は、新規開発車両証明制度による適合証明書「基本通行条件 重量: D」の交付を受けていますが、実際の通行条件は、経路ごとの道路管理者の算定結果によって付与されます。

■最小直角通路幅

●前4輪ステアリングで右折する場合 ●6輪ステアリングで右折する場合 ●後2輪ステアリングで右折する場合

- R1=11.00m (最小回転半径)
R2=11.19m (最外輪端回転半径)
R3=12.28m (車体回転半径)
R4=13.85m (ブーム先端回転半径)
R5=6.25m (車体内側回転半径)
A=5.85m (入口通路幅)
B=5.85m (車輪出口通路幅)
C=6.77m (車体出口通路幅)
D=8.50m (ブーム先端出口通路幅)
- R1=6.70m (最小回転半径)
R2=6.89m (最外輪端回転半径)
R3=7.14m (車体回転半径)
R4=9.73m (ブーム先端回転半径)
R5=2.67m (車体内側回転半径)
A1=4.08m (車輪入口通路幅)
A2=5.41m (車体入口通路幅)
B=4.08m (車輪出口通路幅)
C=5.41m (車体出口通路幅)
D=7.43m (ブーム先端出口通路幅)
- R1=11.13m (最小回転半径)
R2=11.32m (最外輪端回転半径)
R3=12.11m (車体回転半径)
R4=10.77m (ブーム先端回転半径)
R5=7.16m (車体内側回転半径)
A1=5.42m (車輪入口通路幅)
A2=6.20m (車体入口通路幅)
C=6.20m (車体出口通路幅)
D=6.75m (ブーム先端出口通路幅)

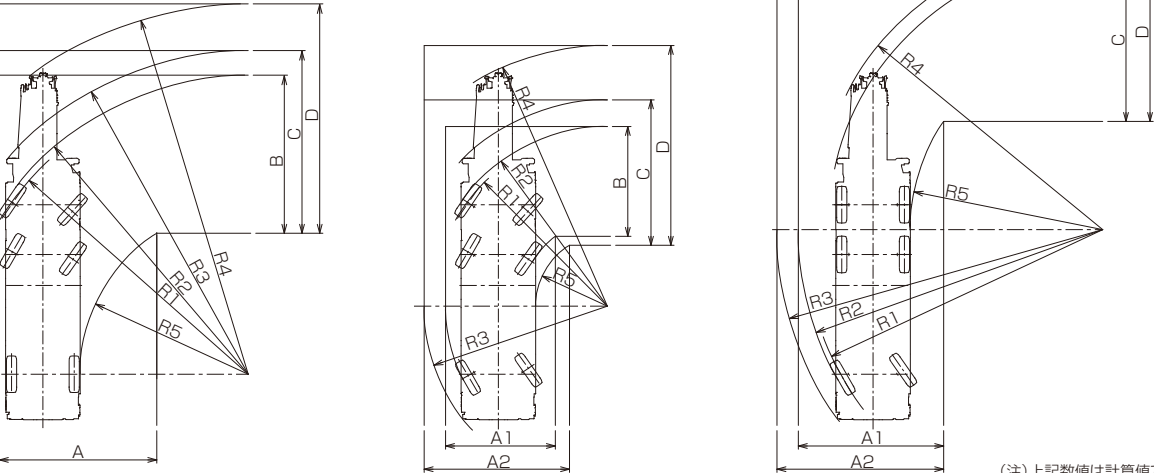

型式呼称	仕様	スペック番号
GR-600N	60t吊 5段ブーム 2段フルオートジブ H型アウトリガ	GR-600N-3-00101

※お届けいたします製品は、改良などのため、この仕様書と相違する場合がありますのでご了承ください。

株式会社 タダノ